

# 4alcor



*e-Pad*

**Kezelési Útmutató**



Tisztelt Vásárlónk,

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Őszintén reméljük, hogy a megvásárolt készüléket hosszú ideig meglelégedéssel használja majd.


Ezen kézikönyvben foglalt információk az elkészítéskor pontosak voltak, de a folyamatos termékfejlesztés miatt előfordulhat, hogy a készülék végleges kinézete, funkciói illetve tulajdonságai eltérnek az itt ismertetettől.

## Tartalom

Megjegyzés .....	4
1. Alapfunkciók.....	6
2. Műszaki jellemzők.....	6
3. Kezelőszervek.....	9
4. Első használat.....	11
5. A készülék kezelőfelülete.....	13
6. A készülék beállítása .....	21
7. Szoftverek telepítése és kezelése .....	35
8. Előre telepített alkalmazások használata .....	38
9. Hibaelhárítás .....	48

## Megjegyzés

**Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék megfelelő használatával illetve a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatban. Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné.**

- Kérjük ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű illetve poros vagy nedves környezetben.
- Kérjük ügyeljen arra, hogy a készüléket ne hagyja napon parkoló, lezárt gépjárműben illetve egyéb, szélsőségesen meleg környezetben.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje rázkódás vagy ütődés. Ne ejtse le a készüléket.
- Kérjük úgy válassza meg a készülék hangerejét, hogy az fülhallgató használata esetén ne legyen túl hangos. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet! Amennyiben fülszűrést érez, kérjük csökkentse a hangerőt vagy szüneteltesse a készülék használatát.
- Az alábbi esetekben a készülék akkumulátorának feltöltése szükséges:
  - A. Az elemtöltöttség jelző ikon üres
  - B. A készülék automatikusan kikapcsol, és visszakapcsolás után újra leáll.
  - C. A készülék nem reagál a gombok megnyomására vagy a kijelző megérintésére.
  - D. A kijelző jobb felső sarkában a  ikon jelenik meg.

**[Megjegyzés]: Kérjük kizárólag a készülékhez mellékelte töltőt használja az eszköz töltéséhez. Más tartozék használata tüzesetet vagy áramütést okozhat. Amennyiben a töltő pótlása szükséges, kérjük forduljon a forgalmazóhoz.**

- Kérjük ne válassza le az eszköztől a csatlakoztatott memóriaegységeket (memóriakártya vagy külső USB-s eszköz) illetve ne kapcsolja ki azt fájlműveletek végzése vagy a memória formázása közben, mivel ez a készülék illetve a rajta tárolt adatok sérülését vagy elvesztését okozhatja!
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok megsérüléséből, megsemmisüléséből vagy elvesztéséből származó közvetett vagy közvetlen anyagi kárért, elmaradt haszonért vagy személyi sérülésért. Javasoljuk, hogy a készüléken tárolt fontos adatairól rendszeresen készítsen biztonsági másolatot.
- A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint vagy egyéb

vegyszereket, mivel ezek megsérthetik a készülék burkolatát.

- Ne használja az eszközt olyan helyeken illetve területeken, ahol tilos az elektronikus eszközök használata (pl. repülőgépen).
- Kérjük ne használja a készüléket gépjármű vezetése közben, mivel balesetet okozhat. Kérjük továbbá, hogy gyalogsként is legyen nagyon körültekintő, ha a készüléket használja, mivel az eszköz működtetése balesetveszélyes lehet gyalogsként is olyan szituációkban, amelyek fokozott figyelmet igényelnek (pl. gyalogátkelőhelyen való átkelés).
- Kérjük ne szerelje szét a készüléket, mivel ez a készülékre vonatkozó jótállás azonnali megszűnését eredményezi és balesetet okozhat.
- A gyártó cég a termékjellemzők és -tulajdonságok előzetes figyelmeztetés nélkül történő változtatásának jogát fenntartja!

**[Megjegyzés]: Minden kép és ábra ebben az útmutatóban kizárólag tájékoztatásul szolgál! A termék megjelenése és tulajdonságai eltérhetnek az itt ismertetettől.**

# 1. Alapfunkciók

- ANDROID 2.1 operációs rendszer
- 7.0" 800\*480 nagy felbontású TFT LCD kijelző
- 256MB DDR memória, 4GB beépített tárterület
- Trackball a könnyű kezelhetőséghez
- MicroSD (TF) memóriakártya olvasó
- Videólejátszó, amely az alábbi formátumokat támogatja: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, H.264. Maximális támogatott felbontás: 1280\*720
- JPG, BMP, GIF formátumú képek megjelenítés
- MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV fájlok lejátszása, többféle választható hangkép, dalszöveg megjelenítés
- Elektronikus könyvek megjelenítése, TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB formátumok támogatása, nagyítás, kicsinyítés, könyvjelzők használata és lapozás funkciókkal
- Beépített Wi-Fi csatlakozó
- Előre telepített alkalmazások : Dokumentum megjelenítő, E-Könyv olvasó, Google Maps, GMail, GTalk, Internetböngésző, Facebook, Twitter, The Weather Channel, Naptár, Számológép, Ébresztőóra
- Hangfelvétel a beépített mikrofonról
- USB Host funkció: külső USB-s tárolóeszközök csatlakoztatása
- HDMI csatlakozó
- Automatikus képernyőelforgatás (G-Szenzor segítségével)
- 3.5mm-es fülhallgató kimenet

# 2. Műszaki jellemzők

Méret	187*115.5*12.0mm
Súly	330g
Tápellátás	DC 5V

CPU	RK2818	
CPU sebesség	ARM 600MHz / DSP 560MHz	
Beépített memória	4G	
RAM	256MB DDR2	
Memóriakártya olvasó	MicroSD (TF) kártya (Támogatott méret:128M-16GB)	
Kijelző	7.0" TFT LCD érintőkijelző	
	800x480 képpontos felbontás	
Érintőkijelző	Rezisztív technológiájú érintőkijelző	
Akkumulátor	Beépített, újratölthető Li-Polimer akkumulátor	
	4000 mAh	
	Akár 6 órányi folyamatos működés egy töltéssel	
Operációs rendszer	Android 2.1	
Internetböngésző	Google internetböngésző	
Gravitációs szenzor	Van	
Trackball	Beépített trackball	
Csatlakozók	Nagy sebességű USB2.0, MicroSD (TF) memóriakártya olvasó, 3.5mm-es fülhallgató csatlakozó, beépített mikrofon, HDMI csatlakozó, USB Host csatlakozó	
Zenelejátszó	Támogatott fájlformátumok	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, ACC, WAV
	Fülhallgató kimenet	5 mW (32 Ohm)
	Támogatott bitsebesség (MP3 fájlformátumnál)	8Kbps - 320Kbps
	Támogatott bitsebesség (WMA, WMV fájlformátumnál)	5Kbps - 192Kbps
	Hangszóró teljesítménye	2W
	Frekvenciaátvitel	20HZ - 20k
	Jel-zaj viszony	90dB

	Teljes harmonikus torzítás	<0.05%
Videólejátszó	Támogatott fájlformátumok*	MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP
	Maximális támogatott felbontás**	1280x720p
	Megjelenítési módok	4:3, 16:9, Teljes képernyő
Képnézegető	JPEG, BMP, GIF képek megjelenítése	
E-book	Támogatott fájlformátumok	TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB
Wi-Fi	Chipset	Samsung SWL-2480, 802.11b/g
	Adatátviteli sebesség	Akár 5 Mbps
	Hatótávolság	Akár 100 méter
	Működési frekvencia	2.4 GHz


HDMI	Chipset	ANX7150
	Felbontás	576p, 720p
Hangrögzítés	Támogatott fájlformátum	WAV
Szövegbevitel	Virtuális billentyűzet	
E-mail kliens	GMail	
Nyelv	Angol, Német, Francia, Egyszerűsített és hagyományos kínai	

\* Előfordulhat, hogy a készülék egyes videókat nem játszik le akkor sem, ha azok a támogatott formátumok egyikében vannak. Ezt bizonyos, nem támogatott kodekek vagy kódolási beállítások használata okozhatja, és nem jelent készülékhibát.

\*\* A maximális támogatott felbontás formátumtól függően eltérő lehet.



### 3. Kezelőszervek

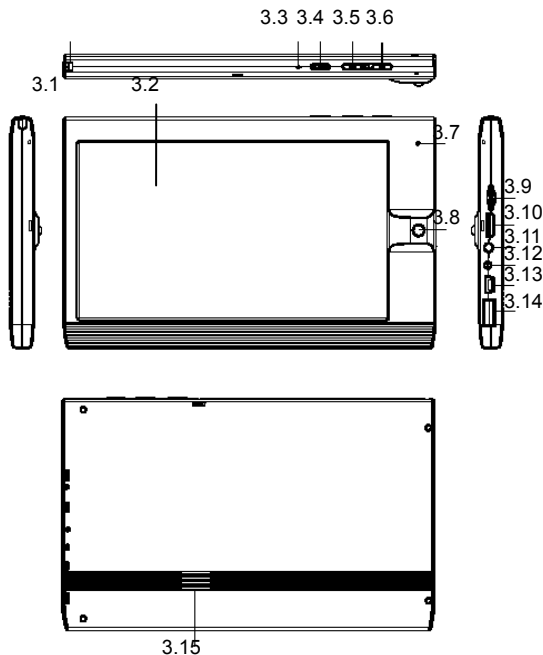

#### 3.1 Érintőceruza

- Az érintőkijelző használatához



#### 3.2 Érintőkijelző



- 7.0" rezisztív technológiájú érintőkijelző

#### 3.3 Reset

- A készülék újraindítására szolgál

#### 3.4 Bekapcsoló gomb

- Tartsa benyomva a készülék be- és kikapcsolásához.
- Bekapcsolás: Tartsa benyomva a  gombot a készülék bekapcsolásához és a főmenü megjelenítéséhez
- Leállítás: tartsa benyomva a  gombot 5 másodpercig a kikapcsoló menü megjelenítéséhez. Az elérhető opciók: Suspend (Hibernálás), Shutdown (Leállítás) és Cancel (Mégsem)
- Készenléti állapot

 - Készenléti állapot: röviden nyomja meg a gombot a készenléti állapothoz. Ekkor a kijelző elsötétedik, a készülék használatához ismét nyomja meg röviden a  gombot.

**[Megjegyzés]:**

**1. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.**

**2. Ha a készüléket valamilyen hiba után kapcsolja be, a kijelzőn a memóriát ellenőrző folyamat állapotsávja látható addig, amíg az ellenőrzés tart. Kérjük ne szakítsa meg ezt a folyamatot, az eszköz automatikusan elindul, amint az ellenőrzés véget ért.**

### **3.5 MENU (Menü) gomb**

- Röviden nyomja meg a gombot a kijelző bekapcsolásához, ha az eszköz be van kapcsolva illetve készenléti állapotban van.
- Az egyes futó programok menüjének megjelenítése a szoftver futtatása közben.

### **3.6 ESC (Kilépés) gomb**

- Röviden nyomja meg a főmenübe való visszatéréshez
- Tartva benyomva az érintőkijelző kalibrációs felületének megjelenítéséhez

### **3.7 MIC**

- A beépített mikrofon nyílása

### **3.8 Trackball**

- A kurzor mozgatása a kijelzőn menüpontok kiválasztásához
- Megjegyzés: Nem használható, ha a kijelző zárolva van

### **3.9 MicroSD (TF) memóriakártya olvasó**

- MicroSD (TF) olvasó: MicroSD (TF) memóriakártya csatlakoztatásához

### **3.10 HDMI**

- TV készülék csatlakoztatásához

### **3.11 Fülhallgató csatlakozó**

- 3.5mm szabványos fülhallgató csatlakozó

### **3.12 Hálózati töltő csatlakozó**

- DC 5V: a készülék akkumulátorának töltéséhez

### **3.13 Mini USB csatlakozó**

- Mini USB: Csatlakoztatás a számítógéphez adatok másolásához illetve törléséhez

### **3.14 USB Host csatlakozó**

- USB Host: Külső USB-s tárolóeszköz (pendrive, merevlemez, stb.) csatlakoztatása fájlok másolásához, törléséhez ill. használatához

### **3.15 Hangszóró**

- Beépített hangszóró

### 3.16 Bőrtok

- A készülék tárolásához és hordozásához

[Megjegyzés]: A gombok megnyomásának ismertetése

**Megnyomás röviden: a gombnyomás 1.2 másodpercnél rövidebb ideig tart.**

**Megnyomás hosszan: a gombnyomás 3 másodpercnél hosszabb ideig tart**

- Ebben a kézikönyvben gombnyomás alatt mindig a röviden történő megnyomást értjük, amennyiben az nincs másképp jelezve.

## 4. Első használat

### 4.1 Az akkumulátor kezelése és töltése

- Kérjük töltsse fel az akkumulátort, mielőtt a készüléket használatba venné.
- A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa a hálózati töltőt a készülékhez.
- Az első két alkalommal legalább 12 órán át töltsse a készüléket. Ezt követően a készülék feltöltéséhez kb. 8 órára lesz szükség a továbbiakban.

[Megjegyzés]: A készülék beépített, újratölthető Li-polimer akkumulátorral rendelkezik. A töltéshez kérjük, hogy csak a készülékhez mellékelt vagy a gyártó által jóváhagyott hálózati töltőt használjon!

- Töltés közben alatt a töltöttség jelző ikon animációval jelzi a töltés folyamatát.

- Az animáció leáll és a töltésjelző ikon zöldre vált, ha a töltés befejeződött.

- Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében javasoljuk, hogy az első két alkalommal teljesen merítse le, majd töltsse fel az akkumulátort. A későbbiekben az akkumulátor töltése bármilyen töltöttségi állapot esetén lehetséges.

[Megjegyzés]:

**1. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük havonta legalább egyszer merítse le, majd teljeseen töltsse fel az akkumulátort annak karbantartása érdekében.**

**2. Ha a készülék alacsony töltöttség miatt kikapcsol, a hálózati töltő csatlakoztatásakor egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, amely arról tájékoztatja a felhasználót, hogy az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony, és a töltés folyamatban van. Kérjük várjon néhány percet, az eszköz automatikusan megjeleníti a főmenüt, ha az akkumulátor eléggé feltöltődött.**


**3. Kérjük rendszeresen töltsse a készülék akkumulátorát annak érdekében, hogy az minél hosszabb élettartamú legyen. Az akkumulátor kapacitása az idő elteltével folyamatosan csökken, mely**

csökkenés mértéke a használat körülményeitől függ. Ez egy természetes jelenség, és a jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat során bekövetkező kapacitáscsökkenésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a tartozékként mellékelt vagy a gyártó által ajánlott töltőtől eltérő hálózati töltő használata szintén a jótállás megszűnését eredményezheti!

**[Megjegyzés]:**

1. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.
2. Ha a készüléket valamilyen hiba után kapcsolja be, a kijelzőn a memóriát ellenőrző folyamat állapotávja látható addig, amíg az ellenőrzés tart. Kérjük ne szakítsa meg ezt a folyamatot, az eszköz automatikusan elindul, amint az ellenőrzés véget ért.

#### **4.2 A készülék be- és kikapcsolása**

- A készülék be- és kikapcsolásához tartsa benyomva a  gombot.

#### **4.3 Csatlakoztatás számítógéphez**

- A készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához használja a tartozékként mellékelt USB kábelt. A számítógépes csatlakoztatás során adatcserére illetve a készülék akkumulátorának töltésére egyaránt lehetőség van.

#### **4.4 Külső USB-s tárolóeszköz vagy 3G modem csatlakoztatása**

- Nyissa meg a “Settings” (Beállítások) menü “USB Mode Select” (USB üzemmód kiválasztása) menüpontját, majd pipálja be az “Host mode” (Host üzemmód) opciót .
- Csatlakoztassa az USB-s tárolóeszközt a készülék HOST csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a 3G modemet a készülék HOST csatlakozójához, majd a “Wireless and networks” (Vezeték nélküli és hálózati beállítások) menüben kapcsolja ki a “Wi-Fi” opciót () , majd kapcsolja be a “Mobile Network” (Mobilhálózat) opciót () , így használhatja a 3G internetet.
- A “Mobile Network Settings” (Mobilhálózat beállítása) menüben megadhatja a mobilinternet kapcsolatra vonatkozó beállításokat.

**[Megjegyzés]:** A készüléket nem lehet a számítógéphez csatlakoztatni, amíg az USB Host üzemmód aktív.

**[Figyelem!]:** A készülék nem minden USB-s 3G modem csatlakoztatását támogatja!


## 4.5 Képek/zenék/videók másolása a készülékre

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-n keresztül. A számítógép felismeri a készülék belső memóriáját illetve a memóriakártya olvasóban levő memóriakártyát is. Másolja a kívánt fájlokat a használni kívánt tárolóeszközre (beépített memória vagy memóriakártya) a használathoz.

## 5. A készülék kezelőfelülete

### 5.1 A főmenü illetve a kapcsolódó műveletek ismertetése

A készülék főmenüje az alábbi módon néz ki, ha a készülék kijelzője zárolva van.

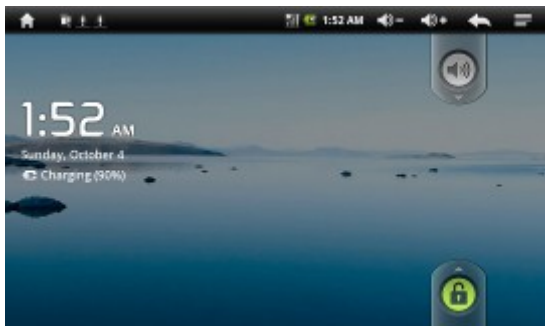



Tartsa megérintve a gombot és húzza azt felfelé a ponttal ( ) jelölt helyre a kijelző feloldásához. Ekkor megjelenik az eszköz készenléti képernyője a kijelzőn.



A kijelző több képernyőre, ún. virtuális "Asztalra" van felosztva, melyeken az alábbi műveleteket végezheti el:


- Programok ikonjainak kezelése

- Ikon hozzáadása: Húzza a kívánt szoftver ikonját az asztalra.

- Ikon törlése: Húzza a törölni kívánt szoftver ikonját a  ikonra, amely ekkor szemetes kukává () változik és a színe vörös lesz. Ekkor engedje el az ikont a törlés végrehajtásához.



- Tartsa benyomva a kijelzőt az "Add to Home screen" (Létrehozás az asztalon) képernyő megjelenítéséhez.

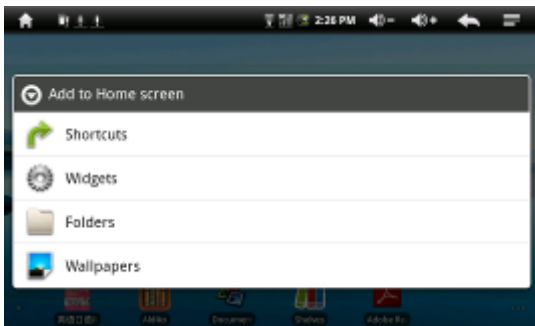

### -- Shortcuts (Parancsikon):

- Applications (Alkalmazások)
- Gmail label (GMail címke)
- Bookmarks: könyvjelző internetes oldalhoz
- Music Play list: Zenei lejátszási lista

-- **Widgets (Kisalkalmazások):** A készülékre telepített alkalmazásokhoz tartozó kisalkalmazások elhelyezése az asztalon. (Nem mindegyik alkalmazás rendelkezik asztalra helyezhető kisalkalmazással.)

### -- Folders (Mappák)

- New folder: Új mappa létrehozása az asztalon

### -- Wallpapers (Háttérképek)

- Pictures (Képek)
- Wallpapers library (Háttérképek gyűjteménye)

## 5.2 Az állapotjelző sáv ismertetése



- Az állapotjelző sáv a képernyő tetején helyezkedik el.
- Bal oldalon az alábbiak találhatóak rajta: Főmenü gomb (🏠), memóriakártya állapota, USB csatlakozás állapota, rendszerüzenetek, stb.
- Jobb oldalon az alábbiak találhatóak rajta: Wi-Fi jelerősség, akkumulátor töltöttsége, pontos idő, hangerő növelése és csökkentése, visszalépés az előző menüpontba, helyi menü.


## 5.3 Az érintőkijelző használata

A készülék 7" érintőkijelzővel rendelkezik, melynek használatát az alábbiakban ismertetjük.

- A ház (🏠) gomb megérintésével bárhonnán visszatérhet a főképernyőre.
- A különféle alkalmazásokban a ⬅️ gomb megérintésével visszatérhet az előző képernyőre.
- A ☰ gomb megérintésével az adott alkalmazás helyi menüjét nyithatja meg. A főképernyőn az alábbi lehetőségek jelennek meg: "Add" (Hozzáadás), "Wallpaper" (Háttérkép), "Search" (Keresés), "Notification" (Értesítések), "Settings" (Beállítások).




- Elem hozzáadása:
- A ⚙️ gomb megérintése után az alábbi ablak jelenik meg a kijelzőn.

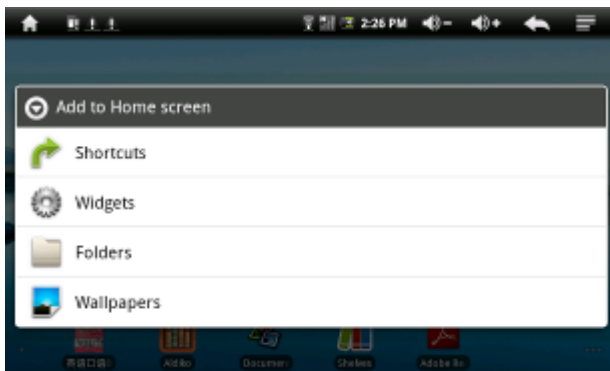





- Érintse meg a “Shortcut” (Parancsikon) opciót, majd a megjelenő listából válassza ki azt a szoftvert, melyhez parancsikont kíván elhelyezni az asztalon.

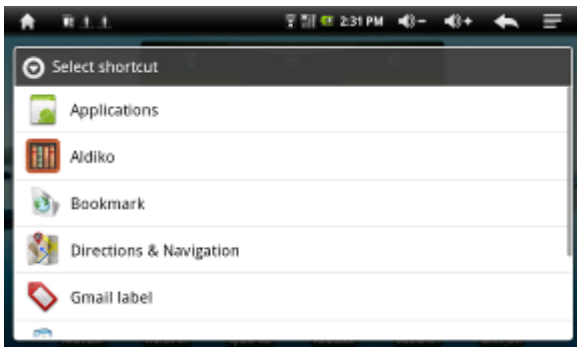


- Az alábbi képernyő a kisalkalmazások (Widgets) hozzáadásánál használatos képernyőt ismerteti. Kisalkalmazásnak azokat az alkalmazásokat nevezzük, melyek információkat képesek megjeleníteni az asztalon (pl. időjárás, Facebook-információk, stb.)

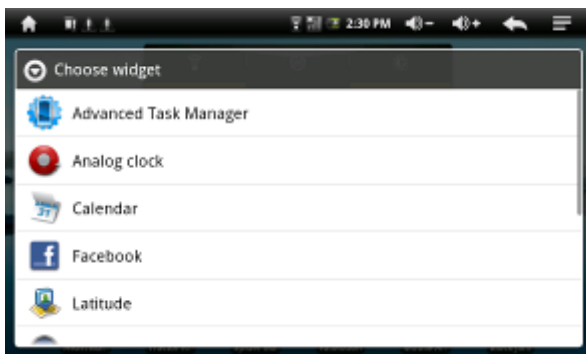



- Háttérkép (Wallpaper) beállítása

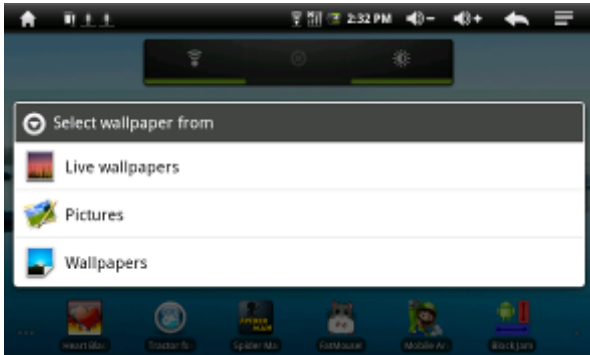


- Háttérkép választásához érintse meg a  gombot. A kívánt kép kiválasztása után érintse meg a "Set wallpaper" (Beállítás háttérképnek) gombot.





- A  gomb megérintésével nyissa meg a keresősávot. Írja be a keresett kifejezést, majd érintse meg a nagyító ikont. (A kereséshez a készüléknek kapcsolódva kell lennie az internethez!)

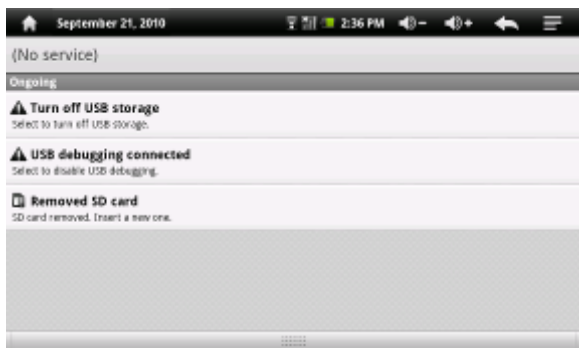

- Érintse meg a  gombot az aktuális értesítési állapot megtekintéséhez:



- A készülék beállításainak megtekintéséhez illetve megváltoztatásához érintse meg a  gombot. További részleteket a beállítások részletes ismertetésénél, a 6. fejezetben olvashat.
- Főmenü: Érintse meg a  ikont a főmenü megjelenítéséhez. Itt az


összes, a készülékre telepített alkalmazás megtalálható.





- Az alkalmazások közötti görgetéshez érintse meg a kijelzőt, majd húzza az érintőceruzát felfelé vagy lefelé, miközben a kijelzőt megérintve tartja. A görgetéshez használhatja továbbá a készülék beépített trackballját is.
- Internetböngészés során illetve a PDF olvasóban szintén hasonló módot követve görgetheti a szöveget, de ügyeljen arra, hogy ne hiperhivatkozás (link) szövegénél érintse meg a kijelzőt.


#### 5.4 Adatbevitel módjának kiválasztása

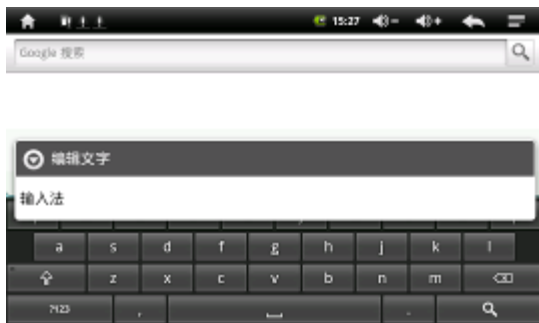- Az adatbevitel módjának kiválasztásához érintse meg és tartsa megérintve a szövegbeviteli mezőt, majd a megjelenő ablakban válassza ki az "Input Method" (Beviteli mód) menüpontot, és érintse meg a használni kívánt beviteli módot.




## 6. A készülék beállítása

-  Beállítások: Érintse meg a  ikont a beállítások megjelenítéséhez.

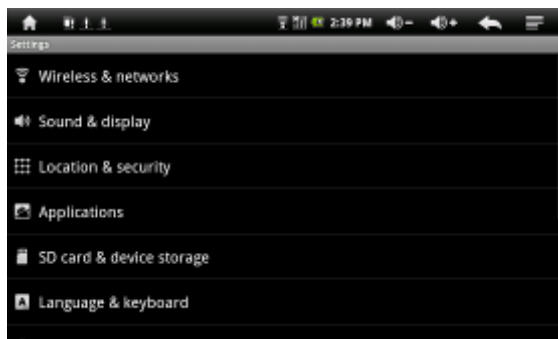


- A menüpontok közötti görgetéshez érintse meg a kijelzőt, majd húzza az érintőceruzát felfelé vagy lefelé, miközben a kijelzőt megérintve tartja.

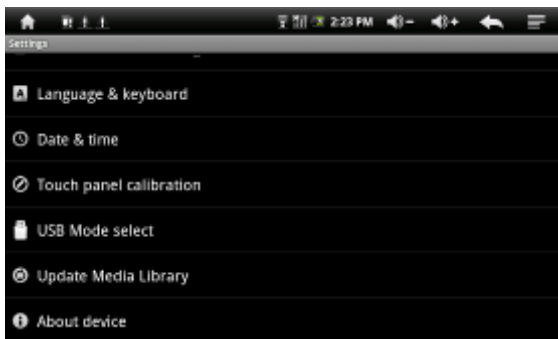


### 6.1 Wireless & Networks (Vezeték nélküli beállítások és hálózat)

Érintse meg a "Wireless & Networks" opciót a beállítások megnyitásához.

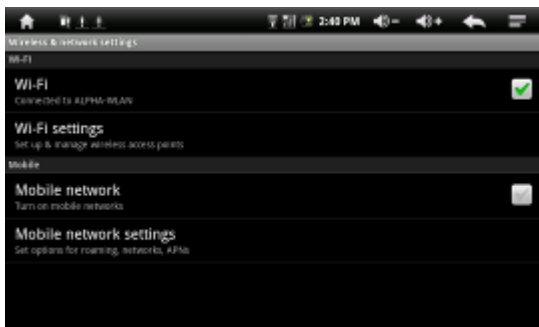

- Érintse meg a “Wi-Fi” opció mellett található pipát a Wi-Fi be- illetve kikapcsolásához. A szürke pipa (☐) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő kikapcsolt, a zöld pipa (☑) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő bekapcsolt állapotát.
- Wi-Fi beállítása: Válassza a “Wi-Fi settings” (Wi-Fi beállítások) opciót a vezeték nélküli hálózatok beállításához illetve kezeléséhez.
- Network notification (Hálózati értesítés): A készülék értesíti a felhasználót, ha egy nyílt Wi-Fi hálózat érhető el a közelben.

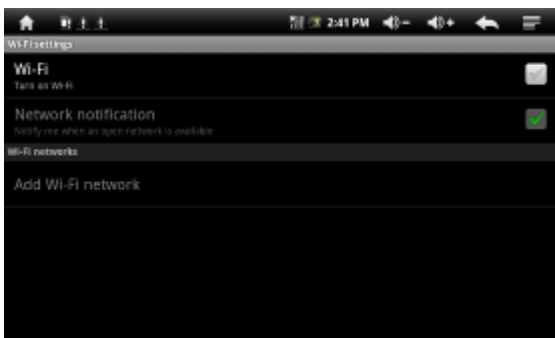


Sikeres hálózati csatlakozást követően az állapotjelző sávban megjelenik a kapcsolódást jelző ikon, illetve itt tájékoztatást kaphat az adott hálózat jelének erősségéről is.


- A készülék automatikusan kapcsolódik olyan hálózatokhoz, melyekhez korábban már csatlakozott.

## 6.2 Sound and Display (Hangok és kijelző)


- Érintse meg a “Sound & Display” (Hangok és kijelző) opciót a beállítások megnyitásához.

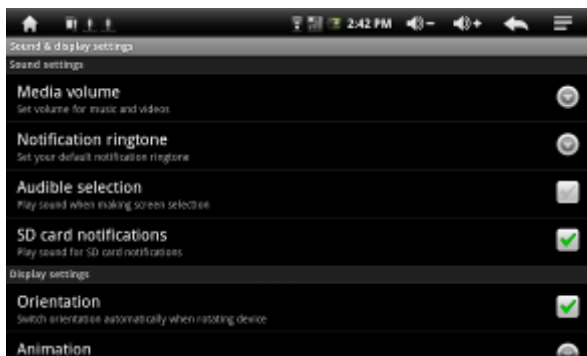

- Media volume (Média hangerő): A zenék és videók hangereje. Húzza a csúszkát a kívánt értékre a hangerő beállításához, majd érintse meg az OK gombot.

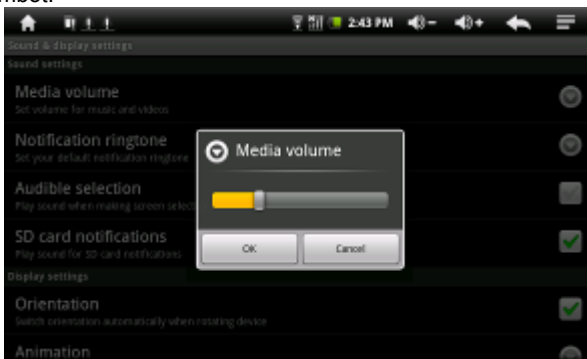

- Notification ringtone (Figyelmeztető hang): Válassza ki a kívánt hangot, majd érintse meg az OK gombot.

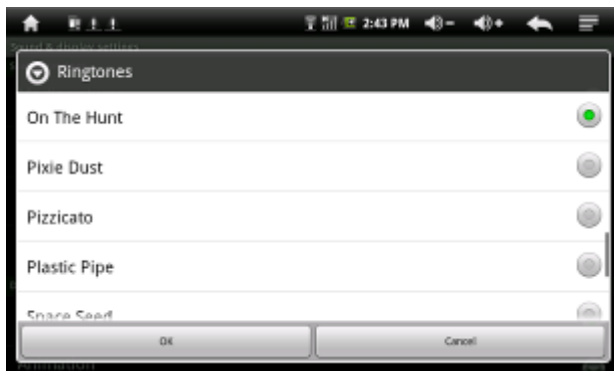


- Audible selection (“Hang a kijelző megérintésekor”): Ha bekapcsolja ezt az opciót, a készülék hanggal jelzi az érintőkijelző megérintését.
- SD card notifications (“SD kártya jelzőhang”): Az SD kártya használatakor hallható hangeffekt be- és kikapcsolása.


#### Display Settings (Kijelző beállítás)

- Orientation (Elhelyezkedés): A képernyő automatikusan elfordul, ha a készüléket elfordítjuk.
- Animation (Animáció): Az ablakműveletek során látható animációk beállítása. Háromféle opció közül választhat: “No animations” (Nincs animáció), “Some animations” (Néhány animáció) és “All animation” (Összes animáció).




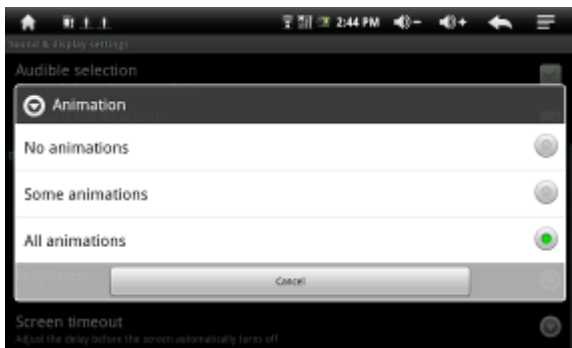

- **Brightness (Fényerő):** A kijelző fényerejének beállítása a csúszka mozgatásával.

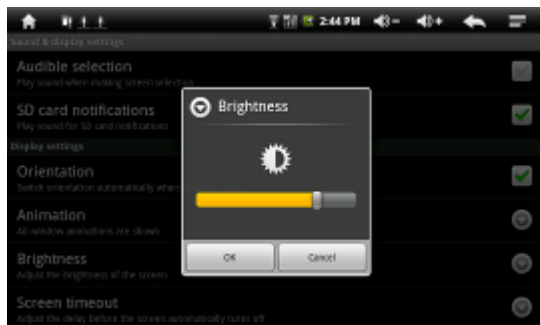



- **Screen timeout (Kijelző kikapcsolása):** A kijelző a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol. A választható opciók: 15 másodperc, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 10 perc és 30 perc.

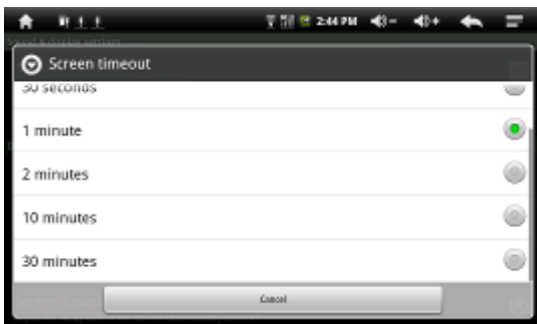


### 6.3 Location & Security (Helyek és biztonság)

- Érintse meg a "Location & security" opciót a beállítások megnyitásához.

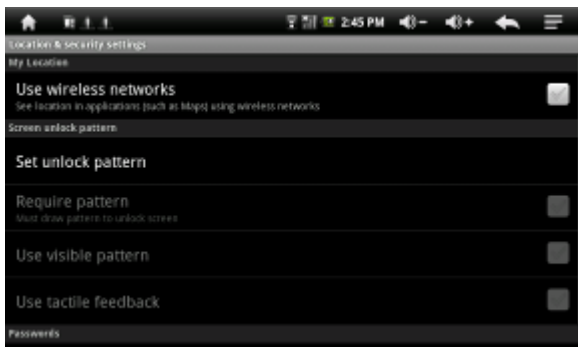


- Set unlock pattern: Lehetősége van egyedi feloldási minta megadására, ekkor a kijelző zárolásához a korábban beállított mintát kell ujjával a kijelzőn lerajzolnia. A beállításhoz érintse meg a  gombot.

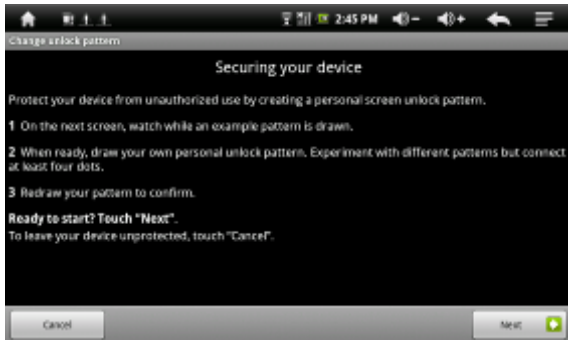


- Válasszon ki egy legalább négy pontot érintő mintát, majd erősítse azt meg. A beállítást követően a kijelző feloldásához ezt a mintát kell használnia a jövőben.

## 6.4 Applications (Alkalmazások)


- Érintse meg az “Applications” menüpontot a beállítások megnyitásához.

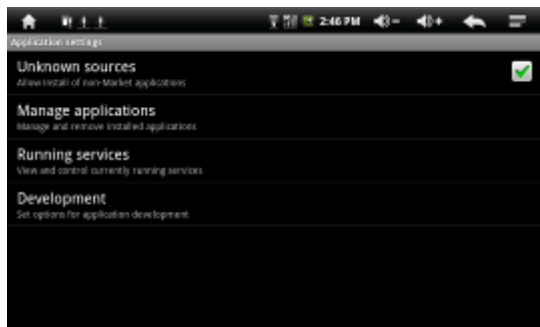


- Manage Applications (Alkalmazások kezelése): Alkalmazások kezelése illetve telepített alkalmazások eltávolítása.

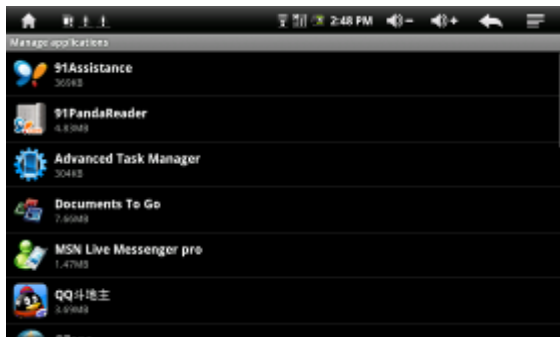

- Running services (Futó szolgáltatások): A futó szolgáltatások megtekintése és kezelése.

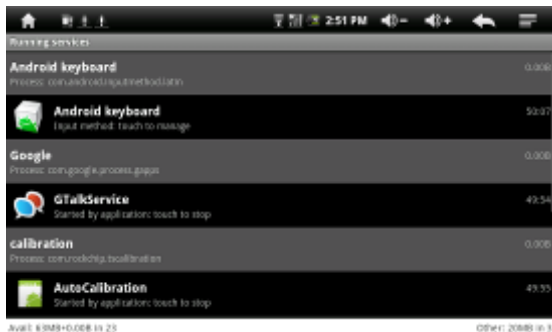


- Development (Fejlesztés): Alkalmazásfejlesztést elősegítő beállítások.

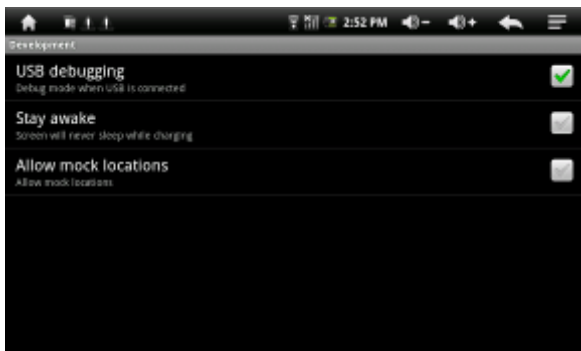

## 6.5 SD card & device storage (Tárolóeszközök)

- A készülékbe helyezett SD kártya illetve a beépített memória kezelésére szolgáló opció. Itt tekintheti meg a tárolóeszközök kapacitását ill. a rendelkezésre álló szabad hely méretét, valamint az SD kártya formázását vagy leválasztását is itt végezheti el.

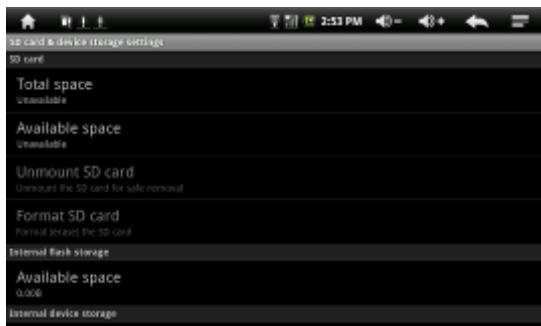


Megjegyzés: Kérjük használja az “Unmount SD card” opciót a memóriakártya leválasztásához, mielőtt azt eltávolítaná a készülékből, ellenkező esetben a memóriakártya vagy a rajta tárolt adatok megsérülhetnek.

## 6.6 Language & keyboard (Nyelv és billentyűzet)


- A menü nyelvének, a használat helyének illetve a szövegbevitel beállításainak megadása.



- Select locale (Hely beállítása): A nyelvi beállítások megadása.

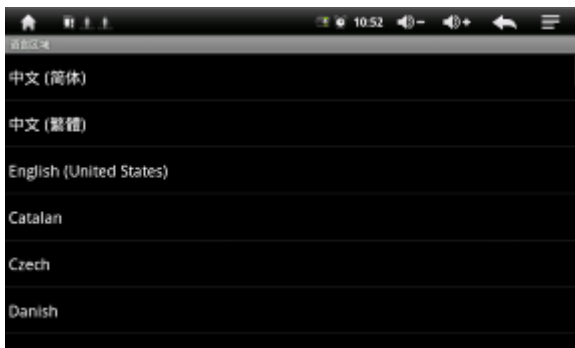


- Android keyboard (Android billentyűzet): A billentyűzettel kapcsolatos beállítások megadása.

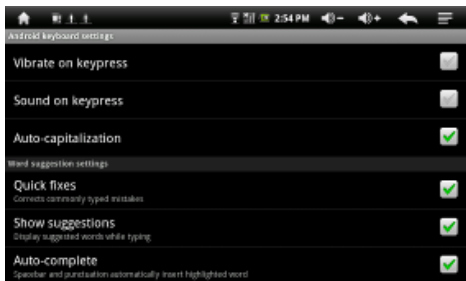


## 6.7 Date and time (Dátum és Idő)


- Érintse meg a “Date & time” menüpontot a beállítások megnyitásához.

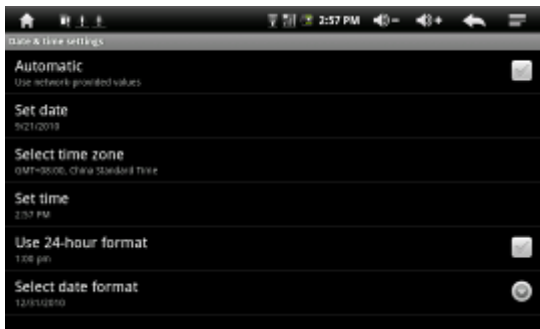

- Automatic: Az opció bejelölése esetén a készülék a dátum és idő beállítását automatikusan elvégzi. Amennyiben szükséges, az opció törlésével lehetőség van a dátum és időbeállítások kézi megadására is.

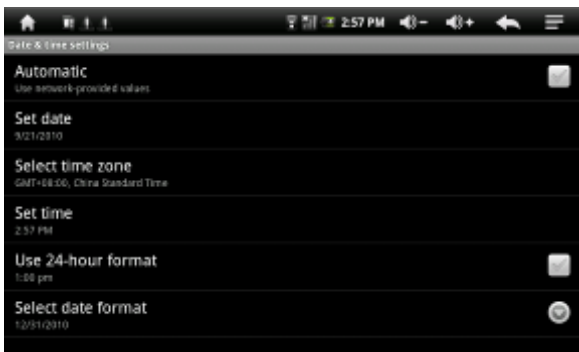


- Set date (Dátum beállítása): A **+** **-** gombokkal állítsa be az évet, a hónapot és a napot, majd érintse meg a "Set" (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

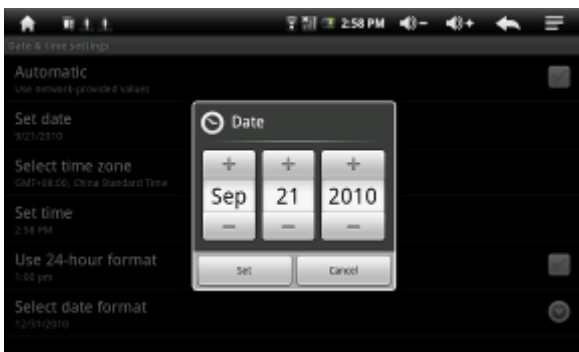


- Select time zone (Időzóna kiválasztása): A használat helyének megfelelő időzóna kiválasztása.




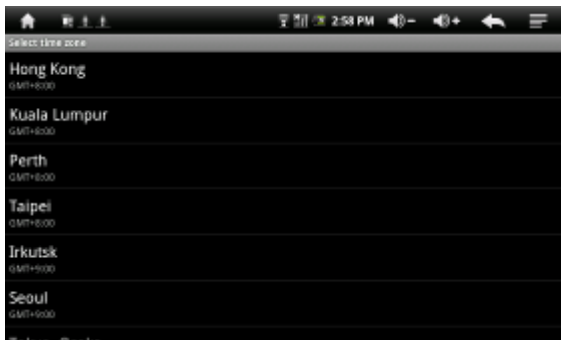

- Set time (Idő beállítása): A **+** **-** gombokkal állítsa be a pontos időt, majd érintse meg a “Set” (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

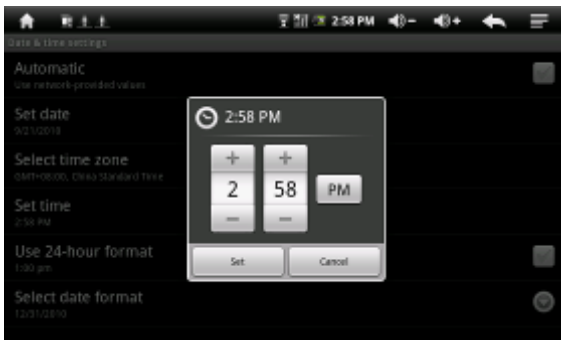

- Select date format (Dátum formátum kiválasztása):

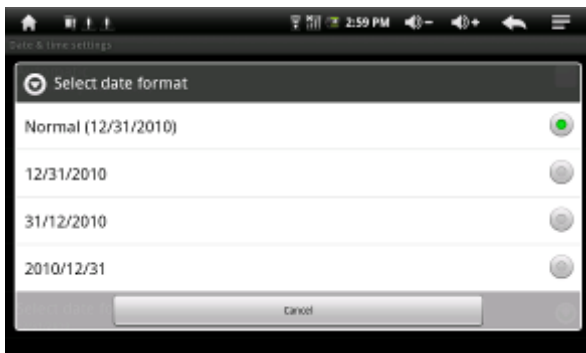

## 6.8 Touch panel calibration (Érintőkijelző beállítása)

- Érintse meg a "Touch panel calibration" opciót a beállítás megkezdéséhez.



- A beállításhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: először sorban érintse meg a kijelző négy sarkában megjelenő célkeresztet, majd a középén látható robot figurát a mentéshez.


## 6.9 USB Mode select (USB mód kiválasztása)

- Host mode (USB Host mód): Ha az opció aktív (☑) a készülékhez USB-s

eszközöket (pl. USB-s tárolóeszközöket vagy 3G modult) csatlakoztathat. Ha a Host mód inaktív (☒), a készüléket a számítógéphez csatlakoztathatja adatcsere céljából.

## 6.10 About device (Készülékinformációk)

- Készülékinformációk megjelenítése.

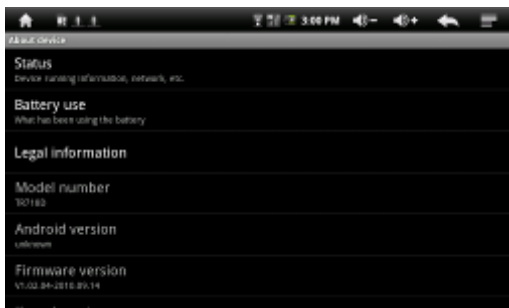


## 7. Szoftverek telepítése és kezelése

### 7.1 🌱 APK Installer (Alkalmazás telepítő)

A készülék Android operációs rendszert használ, ezért harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére lehetőség van. Töltse le a telepíteni kívánt alkalmazást, majd másolja azt a készülékmemóriába vagy memóriakártyára.

- Érintse meg a 🗑️ ikont az APK Installer alkalmazás indításához. A kijelzőn három opció jelenik meg: Install (Telepítés), Manage (Kezelés) és Exit (Kilépés).

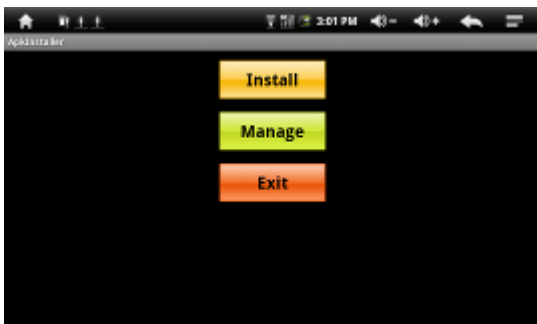

- Install (Telepítés): Az "Install" opciót választva kiválaszthatja az APK fájlokat tartalmazó mappát a memóriakártyán vagy a készülék memóriájában. A telepítéshez válassza ki a kívánt alkalmazást.




- Manage (Kezelés): Érintse meg a "Manage" gombot a készülékre telepített alkalmazások megjelenítéséhez. Válasszon egy alkalmazást, ekkor az alábbi opciókat tartalmazó menü jelenik meg a kijelzőn.



- Launch (Futtatás): A kiválasztott alkalmazás indítása.
- Export to SD (SD kártyára másolás): A kiválasztott program másolása a készülékbe helyezett memóriakártyára.
- Uninstall (Eltávolítás): A kiválasztott szoftver eltávolítása a készülékről.
- Cancel (Mégsem): Visszalépés az előző menüpontba.
- Exit (Kilépés): Visszalépés a főképernyőre.


## 7.2 Explorer (Fájlböngésző)

- A fájlböngésző indításához érintse meg az "Explorer" ikont.

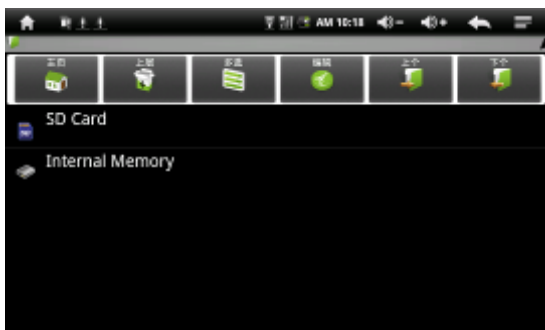

Itt a memóriakártya ill. a belső memória tartalma tekinthető meg illetve alapvető fájlműveletek (másolás, törlés, beillesztés, stb.) elvégzésére is lehetőség van.

## 7.3 Alkalmazások telepítése az Android Marketből

- Érintse meg a  ikont az Android Market indításához. Ez egy online

szolgáltatás, ahonnan ingyenes alkalmazásokat tölthet le illetve fizetős alkalmazásokat vásárolhat. (Figyelem! A fizetős alkalmazások vásárlása jelenleg Magyarországról nem támogatott!) A Market használatához internetkapcsolat szükséges.

- Jelenleg több tízezer alkalmazás érhető el az Andorid Marketből, szórakoztatás, irodai alkalmazások, multimédia, játékok, rendszerkezelő alkalmazások, stb. témakörben.

- **Figyelem! Az Android Market használatához Google fiók szükséges!**

- **Figyelem! A gyártó cég nem nyújt terméktámogatást a készülékre az Android Marketből letöltött illetve telepített alkalmazásokhoz, ilyen esetekben javasoljuk az adott alkalmazást készítő fejlesztő felkeresését.**

## 8. Előre telepített alkalmazások használata

### 8.1 Photo Browser (Képnézegető)

- Érintse meg a "Photo Browser" ikont az alkalmazás indításához.




- A műveletekhez használja az alábbi ikonokat:

: Előző kép megjelenítése      : Következő kép megjelenítése

: Aktuális kép nagyítása      : Aktuális kép kicsinyítése


: Fényerő beállítása      : Elforgatás 90°-kal jobbra

: Elforgatás 90°-kal balra      : Diavetítés indítása


: Kép beállítások

: Kilépés

- Lehetőség van a kiválasztott kép háttérként való használatára is, ebben az esetben a beállításokat megnyitva válassza a “Set as wallpaper” opciót.

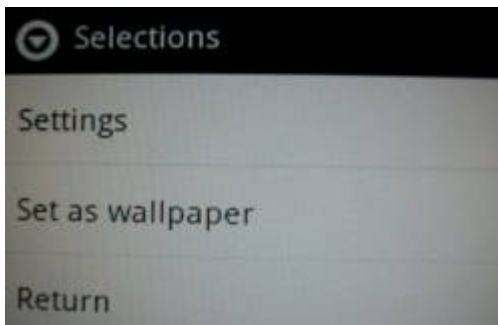


## 8.2 Zenelejátszó

- Érintse meg a  ikont a zenelejátszó indításához.






















- A készülék MP3, WAV, MID és WMA fájlok lejátszását támogatja. Ha a lejátszási listában nincsenek zeneszámok, a készülék automatikusan a listához adja a készüléken található zenefájlokat az alkalmazás indításakor.
- Lejátszási lista: A képernyő görgetéséhez érintse meg a kijelzőt, majd


mozgassa az érintőceruzát felfelé vagy lefelé miközben a kijelzőt megérintve tartja.

- Kattintson kétszer a lejátszani kívánt fájlra a lejátszás indításához.
- A lejátszási pozíció állításához érintse meg az állapotjelző sávot () a kívánt helyen.

### Zenelejátszó kezelő szerek:

- : Lejátszási lista
- : Zene keresése online
- : Előadók listája
- : Albumok listája
- : Műfajok listája
- : Zenefájlok böngészése
- : Új lejátszási lista
- : Váltás lejátszási képernyőre
- : Kilépés a zenelejátszóból
- : Hangkép beállítások
- : A-B szakaszismétlés
- : Lejátszási mód választása
- : Szünet
- : Lejátszás
- : Előző fájl
- : Következő fájl
- : Hozzáadás a lejátszási listához
- : Hangerő csökkentése
- : Hangerő növelése


### 8.3 Videó lejátszó

Érintse meg a  ikont a videó lejátszó alkalmazás indításához.



- Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt, majd kattintson kétszer a lejátszás indításához.






- Támogatott fájlformátumok: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP. (Figyelem! Előfordulhat, hogy a készülék egyes videókat nem játszik le akkor sem, ha azok a támogatott formátumok egyikében vannak. Ezt bizonyos, nem támogatott kodekek vagy kódolási beállítások használata okozhatja, és nem jelent készülékhibát.)
- Ha a lejátszási listában nincsenek videófájlok, a készülék automatikusan a listához adja a készüléken található videófájlokat az alkalmazás indításakor.
- A lejátszási pozíció állításához érintse meg az állapotjelző sávot () a kívánt helyen.



### Kezelőszervek:

: Könyvjelző készítése    : Fényerő beállítása


: Előző fájl kiválasztása    : Következő fájl kiválasztása

: Szünet    : Képarány váltása (4:3 illetve 16:9)


: Kilépés    : Menü

: Hangerő csökkentése    : Hangerő növelése


- A beállítások megjelenítéséhez érintse meg a  gombot.

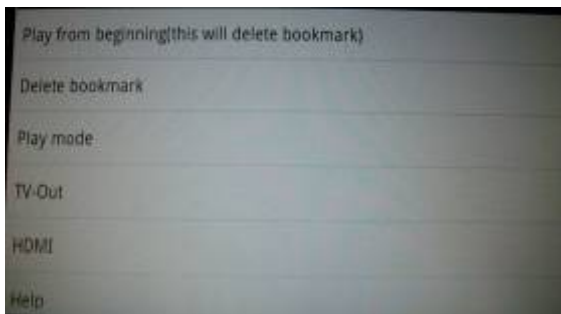


- A lejátszás módjának beállításához válassza a "Play mode" opciót.

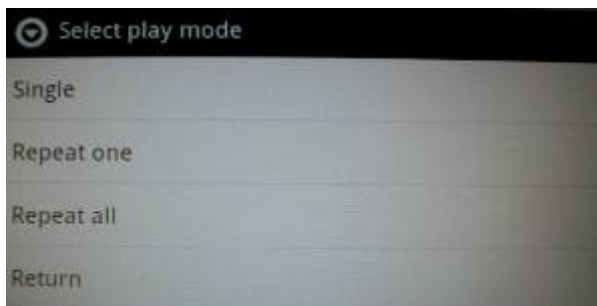


- A HDMI kimenet beállításához válassza a "HDMI" opciót:

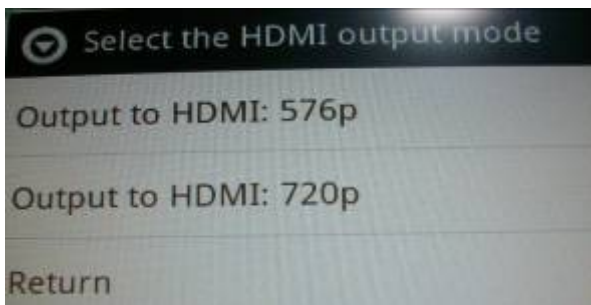

## 8.4 E-Book


- Érintse meg a  gombot a könyvolvasó megnyitásához.

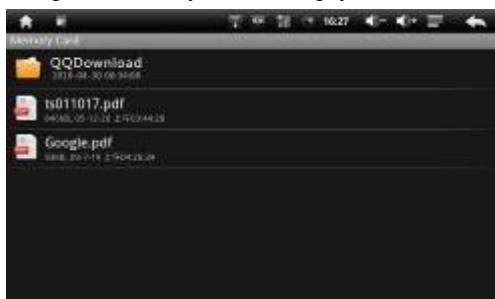

A listából válassza ki a megnyitni kívánt PDF fájlt.


## 8.5 YouTube

A YouTube alkalmazás használatával online videókat nézhet a YouTube videómegosztó oldalról.

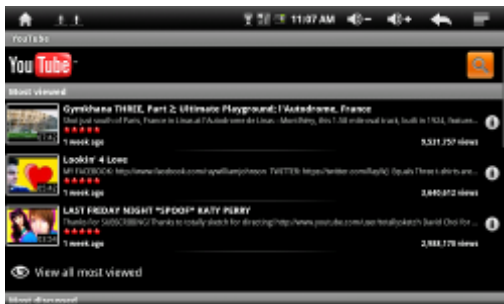

## 8.6 Internetböngésző

Az internetböngésző indításához érintse meg a  ikont.

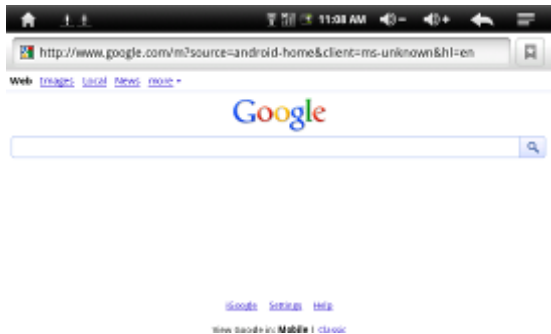


- Webcím beírásához érintse meg a böngésző címsorát:

().

## 8.7 E-mail



Gmail

Érintse meg a  ikont a GMail indításához. (A GMail használatához GMail fiók szükséges!)




- Érintse meg a  ikont az e-mail fiók beállításainak eléréséhez.

## 8.8 Internetes csevegés

-  Google Talk

A Google Talk használatával cseveghet ismerőseivel, amennyiben azok szintén rendelkeznek Google Talk vagy Gmail fiókkal.

A Google Talk indításához érintse meg a  gombot.



## 8.9 Google Maps

- Érintse meg a  ikont a Google Maps alkalmazás indításához.





- A nagyításhoz illetve kicsinyítéshez érintse meg a sarokban látható nagyítóüveg ikont.
  - A térkép mozgatásához érintse meg a képernyőt, tartsa megérintve és húzza azt a kívánt irányba.
- Az alkalmazás menüje az alábbi lehetőségeket kínálja.
- Search: hely keresése cím alapján.
  - Directions: útvonaltervezés a kiválasztott célponthoz. (Figyelem! Az útvonaltervezés funkció nem minden országban ill. városban érhető el!)
  - Layers: térkép nézeti mód kiválasztása (Traffic (forgalom; nem minden helyszínen érhető el), Satellite (műholdkép), Buzz (mikroblog bejegyzések más felhasználóktól), Latitude).
  - My Position: saját pozíció meghatározása vezeték nélküli hálózat alapján. (Figyelem! Ezt nem minden hálózat támogatja!)
  - More: további információk a Google Maps alkalmazásról.


## 8.10 Naptár


Érintse meg a "Calendar" ikont a naptár megnyitásához.




- Érintse meg az érintőkijelzőt, majd tartsa megérintve és húzza az érintőceruzát felfelé vagy lefelé a hónapok közötti lapozáshoz.
- Január vagy december elérésekor a naptár átlép az előző vagy a következő évbé.
- Az aktuális napot a naptár narancssárga színnel  jelöli. Az aktuális dátumot a beállítások között állíthatja be.
- A kilépéshez érintse meg a  gombot.


### 8.11 Számológép

Érintse meg a  ikont a számológép indításához.

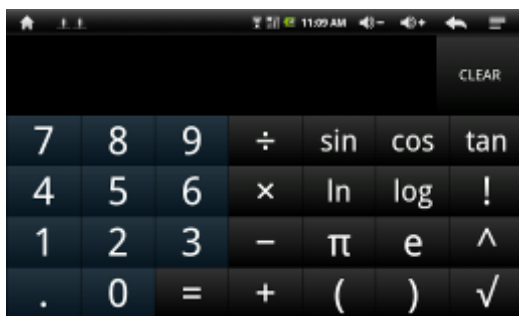

### 8.12 Ébresztőóra

Érintse meg a  ikont az ébresztőóra indításához.

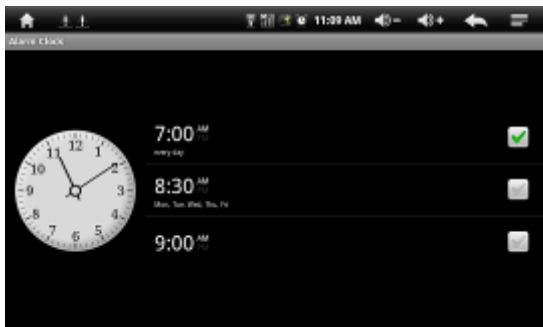

- A menüből válassza az “Add alarm” opciót új ébresztési időpont felvételéhez.
- Time: állítsa be az ébresztés idejét.
- Ringtones: állítsa be az ébresztési hangot.
- Repeat: állítsa be az ébresztés ismétlődését. (A bejelölhető számok a hét egyes napjait jelzik: 1= Vasárnap, 2= Hétfő, stb.)

## 9. Hibaelhárítás

- A készüléket nem lehet bekapcsolni.
  - Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
  - Csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz és próbálja meg újra.
  - Amennyiben a készülék töltés után sem indul el, forduljon a forgalmazóhoz.
- A kijelző bekapcsolás után egyszer vagy többször felvillan.
  - Alacsony az akkumulátor töltöttsége, kérjük töltsé fel.
- Nincs hang, nem szól a fülhallgató
  - Kérjük ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e nullára állítva.
  - Kérjük ellenőrizze, hogy a lejátszani kívánt fájl nem sérült-e. Próbáljon meg másik fájlt lejátszani a készülékkel ill. ellenőrizze a hibásnak vélt fájl lejátszását számítógépen is.
- Nem lehet fájlokat másolni a készülékre
  - Ellenőrizze, hogy a számítógép és a készülék összekötése megfelelő-e!
  - Ellenőrizze, hogy van-e elég rendelkezésre álló szabad tárterület az eszközön vagy a memóriakártyán!
  - Próbálja meg a másolást másik USB kábel használatával!



# **Infopatika**



**Forgalmazó: Infopatika Kft.**  
**Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.**  
**[www.infopatika.hu](http://www.infopatika.hu)**  
**Származási ország: Kína**

**[www.alcordigital.com](http://www.alcordigital.com)**