

HD 2800

MPEG4 HD DVB-T Set-top-box
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



JALCOR

Alcor

SET TOP BOX

Digitális vevőkészülék

HD-2800

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Kérjük üzembehelyezés és használat előtt olvassa el ezt az útmutatót.

Magyar

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI AZ ESZKÖZT NEDVESSÉGNEK, PÁRÁNAK VAGY CSAPADÉKNAK.



FIGYELEM

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA ELKÉRŐLÉSE BUKRIKOLÁTÁT. AZ ESZKÖZ NE MRENDLEKZIK FELHASZNÁLÁS ALTAI. JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKKEL A JAVÍTÁST MINDIG BÍZÁKÉPZETT SZAKEMBERRE!

Az egyenlő oldalú háromszögbe zárt, nyílfejjel ellátott villám emblema a készülék burkolatán belül megjelölés gyeletlenül, veszélyes feszültségre hívja fel a figyelmet, amely akár áramütést is okozhat! Ezért soha ne bontsa meg a készülék burkolatát!

Az egyenlő oldalú háromszögbe zárt felkiáltójel emblema célja, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos üzemeltetési vagy karbantartási utasításokra a készülékhez mellékelt felhasználói dokumentációban.

FIGYELEMZETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI AZ ESZKÖZT NEDVESSÉGNEK VAGY PÁRÁNAK! FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A TÁPCSATLAKOZÓT MINDIG TELJESZEN NYOMJÁA KONNEKTORBA.

Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő nedvességnek. Ne helyezzen folyadékokat teli tárgyakat a készülékre vagy annak közelébe. Az elemeket ne tegye ki sugárzó hő hatásának.

FIGYELEMZETÉS: Az elemek távirányítóba való helytelen behelyezése robbanást okozhat. Minden esetben azonos típusú elemeket használjon.

FONTOS FIGYELEMZETÉS

Az alábbi figyelemzetestek ismertetik a készülék kényelmes és biztonságos használatát. Kérjük alaposan olvassa el ezeket az információkat, mielőtt a készüléket üzembe helyezné. Kérjük, hogy őrizze meg ezeket az információkat későbbi használatra.

Üzembehelyezés

1. A figyelemzetestek elolvasása és követése - A készülék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelemzetestet. Ezeket a figyelemzetesteket minden esetben tartsa be!

2. Figyelemzetestek megőrzése - A biztonsági figyelemzetesteket tartsa meg későbbi használatra.

3. Figyelemzetestek betartása - A feltüntetett biztonsági figyelemzetesteket tartsa be.

4. Polarizáció - Egyes készülékek polarizált váltóáramú tápegységekkel kerülnek forgalomba. Ezek a tápegysékek a megfelelő konnektorokkal használhatóak. Amennyiben szükséges, villanyszerelő szakemberrel cseréltesse le esetlegesen nem megfelelő konnektorjait. A tápegysétek csak olyan konnektorral, hosszabtváltozó vagy elosztóval használható, melybe a tápegysétek villái teljesen behelyezhetőek, azok szabadon maradása nélkül.

5. Áramforrások - A készüléket kizárólag a hálózaton található tájékoztató címkének megfelelő áramforrással szabad üzemeltetni. Ha nem biztos az Ön otthonában található elektromos hálózat paramétereiben, kérje szakember segítségét.

6. Tűterhelés - Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a használt fali konnektorokat vagy hosszabtváltozókat, mivel ez tűzveszélyek vagy áramütések vezethet. A tűlterhelést csatlakozók, repedési jeleket, melegedő csatlakozófejek potenciális veszélyforrást jelentenek, tüzesetet vagy halálos áramütést okozhatnak! Rendszeresen vizsgálja meg vezetékét, amennyiben szükséges, forduljon szakemberhez.

7. Tápegysétek védelme - Óvja a tápegyséteket attól, hogy rátépjenek vagy megtorzórjan, különös tekintettel a készülék csatlakozásánál ill. a csatlakozó dugónál található elágazásokra.

8. Szellőzés - A készülékházon található szellőzőnyílások célja, hogy biztosítsa a készülék megfelelő működését valamint megóvja azt a túlegeledéstől. Kérjük, hogy soha ne takarja le ezeket a nyílásokat a készülékre, vagy a készülék közelében helyezett tárgyakkal. A készüléket kizárólag jól szellőző helyre telepítse, kerülje a különféle porok vagy szkekrények becsébe a való telepítését.

9. Tartozékok - Kizárólag a gyártó cég által jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez!

10. Víz és nedvesség - Ne használja a készüléket nedvesség közelében, például, fürdőkád, mosó, konyhai mosogató; ne helyezze a készüléket nedves helyiségekben, pl. uszodában vagy hasonló helyen.

11. Tartozékok - Ne helyezze a készüléket instabil kézikocsira, állványra, háromlábúra, polcra vagy asztalra. A készülék leeshet és súlyos sérüléseket okozhat. A fenti tartozékok közül kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon a készülék tárolására. A készülék elhelyezésénél és rögzítésénél minden esetben tartsa be a gyártó ill. a tartozékgyártó utasításait, a rögzítéshez minden esetben a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

12. Kültéri antenna földelése - Kültéri antenna használata esetén bizonysodjon meg arról, hogy az antennát megfelelően földelte. Így az védelem nyújt az esetleg felgyűlt statikus elektromosságkal szemben.

13. Elektromos vezetékek - Kültéri antennarendszer felszerelése nem javasolt villamos távezetékek közelében, egyéb elektromos világítás vezetékekhez közelben, illetve olyan helyen, ahol az antenna ilyen vezetékekhez érhet vagy azokra ráeshet. Kültéri antenna felszerelése során fokozott figyelemmel kell eljárni, az elektromos vezetékek megközelítése és érintés szigorúan tilos és életveszélyes! A kültéri antenna felszerelése veszélyes művelet, javasoljuk, hogy bízva azt képzett szakemberre.

Használat
14. Tisztítás - Húzza ki a készülék tápkábelét a konnektorból a tisztítást megkezdése előtt. A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, csupán egy enyhén nedves, puha rongyot.

15. A tűzesetek és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne öntsön folyadékot a készülékre.

16. Villámias - Húzza ki a tápcsatlakozót a konnektorból zivatar vagy villámias idején illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, valamint távolítsa el az antennakábelt is belőle. Ezzel megelőzhető az esetleges villámcsapás okozta károsodás a készülékben.

17. Javítás
Javítás - Soha ne próbálja a készüléket otthon megjavítani. A burkolat eltávolításával súlyos, életveszélyes áramütés veszélyének teszi ki magát, valamint a készülék garanciája is elvesz. Bármilyen javítást csak erre jogosult szakszerviz végteessen.

18. Szervizelési igényfő állapot - Az alábbi esetekben áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakszervizhez:
A. Ha a készülék tápkábele megsérült.
B. Ha a készüléket nedvesség érte vagy tárgyak szorultak bele.
C. Ha a készülék beázott.

D. Ha a készülék nem működik a kezelési útmutatóban foglaltak szerint.
E. Csak olyan beállításokat végezzen el a készülékben, melyeket ez az útmutató ismertel. Egyéb beállítások elvégzése esetén a készülék esetleg nem működhet megfelelően, valamint a készülék működőképességének helyreállítása jelentős időt vehet igénybe.

F. Ha a készüléket lejtették el a burkolat megsérült.
G. Ha a készülék teljesítményében zámottevő változások következtek be. Fenti esetek bármelyikének fennállása esetén forduljon a szakszervizhez.

19. Csereszelektárszerek - A készülék szervizeléséhez kizárólag a gyártó illetve a márkaszerviz által jóváhagyott csereszelektárszerek használhatóak. Más forrásból származó csereszelektárszerek használata a készülék megbízhatóságát vagy személyi sérülést okozhat valamint érvényteleníti a készülékre vonatkozó jótállást is.

20. Hőforrások - Ne tegye ki a készüléket sugárzó hőnek. Ne tárolja a készüléket olyan berendezések közelében, amelyek jelentős hő bocsátanak ki (ilyenek például a fűtőtestek, tüzhelyek, stb.).

21. A készülék formaterve, funkciói és tartozékai és működése öletozes figyelemzetestek nélkül elérhetnek az ebben a kézikönyvben ismertetettől. Eltérés esetén mindig a konkrét termék tekintendő a végleges változatnak.

22. A magyarországi DVB-T sugárzás tetőantennára optimalizált, a jó minőségű televízióvetővel jól beállított, megfelelő szerszávvási tetőantenna és jó minőségű kábelezés esetén bírallott. Vételi problémák esetén forduljon antennaszerviz-re szakemberhez illetve tájékoztatóra a műsorszolgáltatóknál.

23. A készülék médialejárás funkcióival lejártható formátumok listája csupán általános tájékoztatóul szolgál. Bizonyos kodek- és tömörítési beállításokkal rendelkező fájlok esetleg nem jártshatók le akkor sem, ha azok a készülék által támogatott formátumban vannak. A támogatott fájlformátumok listája firmware frissítés esetén öletozes figyelemzetestek nélkül változhat!

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BEVEZETŐ

Eldőlap	1
Hátlap	1
Távírányító	2
Kártyaolvasó	3

ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

Általános	4
TV készülék csatlakoztatása	4
Hi-Fi rendszer csatlakoztatása	4

KEZDETI LÉPÉSEK

Üdvözlő képernyő	5
Üzembehelyezés	5

HASZNÁLAT

Csatorna váltása	6
Elektronikus műsorújság (EPG)	6

CSATORNASZERKESZTÉS

Csatornaszerkesztés menü	7
TV csatorna lista	7
Rádió csatorna lista	7
Összes törlése	7

RENDSZERBEÁLLÍTÁS

Rendszerbeállító menü	8
Nyelv	8
TV szabvány	8
Helyi idő beállítása	8
Időzítő beállítása	9
Conax kódolás	9
Szülői felügyelet	9
Menü beállítás	9
Kedvenc	10
Automatikus készenlét	10

ESZKÖZÖK

Eszközök főmenü	11
Információk	11
Gyári beállítások visszaállítása	11
Szoftverfrissítés	11
USB eszköz leválasztása	12
Postafiók	12

JÁTÉKOK

Játék	13
-------	----

FELVÉTEL

Felvétel főmenü	14
USB eszköz	14
Felvételkezelő	14
DVR HDD információ	14
HDD formázás	15
DVR beállítás	15

TIMESHIFT/FELVÉTEL


Timeshift	16
Felvételkészítés	16

HIBAELHÁRÍTÁS


MŰSZAKI JELLEMZŐK	17
-------------------	----

BEVEZETŐ

Előlap

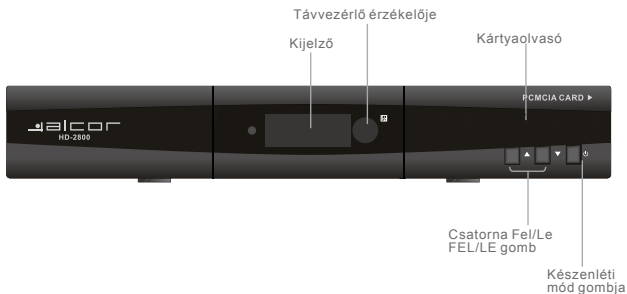

Hátlap

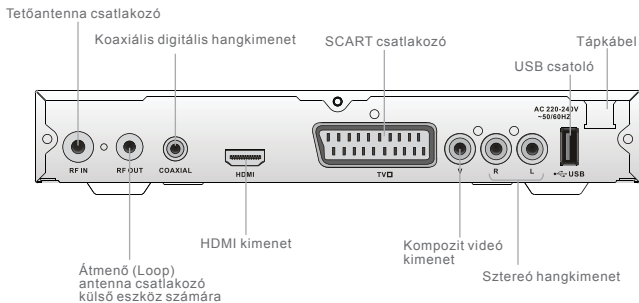


Kártyaolvasó

Habár egyes csatornák szabad hozzáférésűek, bizonyos csatornák vételéhez aktív előfizetői kártyával kell rendelkeznie.

Előfizetői kártya használata


A készülék beépített Conax kártyaolvasóval rendelkezik.

1. Nyissa le az előlap jobb oldalán található takarólemezt a kártyaolvasó eléréséhez.
2. Helyezze az előfizetői kártyát a kártyaolvasóba a fizetős tartalmak eléréséhez.

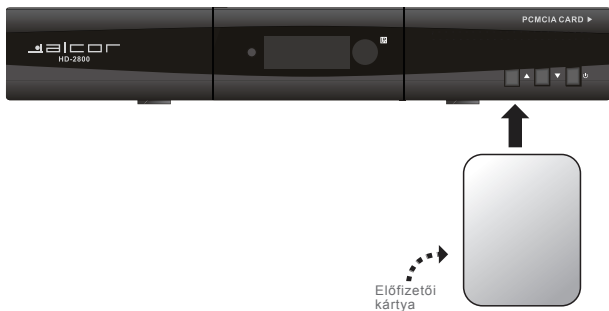

Távírányító

FIGYELEM! A készülékhez mellékelte távírányító formája és gombkiosztása eltérhet az itt ismertetettől, de az egyes gombok funkciója minden esetben azonos.

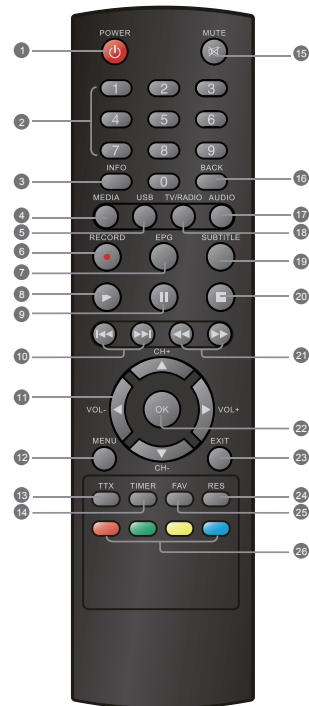

- 1 POWER (A készülék be- és kikapcsolása)
- 2 Számgombok (Szám értékek beírása valamint közvetlen csatornaváltás sorszám szerint)
- 3 INFO (Csatorna információk megjelenítése)


- 4 MEDIA (A felvételek menüjének megnyitása)
- 5 USB (A fájlkezelő megnyitása)
- 6 RECORD (Felvételt készítés megkezdése)
- 7 EPG (Elektronikus műsorújság megjelenítése)
- 8 PLAY (Lejátszás indítása)
- 9 PAUSE (Szünet/Timeshift funkció indítása)
- 10 Előző/következő
- 11 Iránygombok/CH+, -/VOL+, - (Iránygombok: Mozgás a készülékmenü elemei között) (CH+/-: Csatorna váltása fel/le) (VOL+/-: Hangerő növelése/csökkentése)
- 12 Menu (A főmenü megnyitása és bezárása)
- 13 TTX (Teletext megjelenítése)
- 14 TIMER (Programozott felvételt készítés)
- 15 MUTE (Némítás)
- 16 BACK (Visszalépés az előző csatornára)
- 17 AUDIO (Audió mód és hangsáv beállítása)
- 18 TV/RADIO (Váltás TV és rádió mód között)
- 19 SUBTITLE (Feliratozás ki- és bekapcsolása)
- 20 STOP (Felvételt készítés vagy lejátszás leállítása)
- 21 Előre- és visszatkerés
- 22 OK gomb (Kiválasztás jóváhagyása a menüben)
- 23 EXIT (Kilépés a menüből)
- 24 RES (Felbontás beállítása a HDMI kimeneten)
- 25 FAV (Kedvencek listájának megjelenítése)
- 26 PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK gombok (Üzem módtól függő funkciók)

KÉSZÜLÉKEK CSATLAKOZTATÁSA


Általános

A készüléket többféle típusú televízióhoz és egyéb eszközökhöz csatlakoztathatja. Az alábbiakban a legelterjedtebb csatlakozási módokat ismertetjük.

TV készülék csatlakoztatása

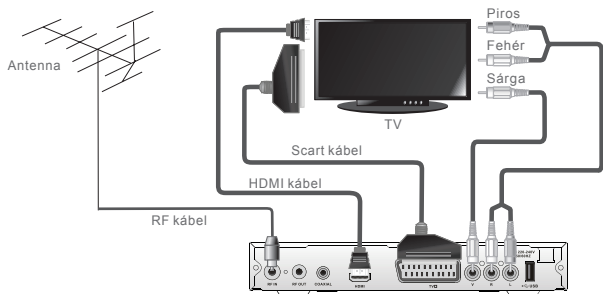


Hi-Fi rendszer csatlakoztatása

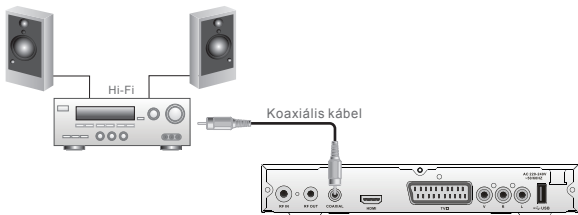

KEZDETI LÉPÉSEK

Üdvözlő képernyő

A készülék az első bekapcsolást követően az Üdvözlő képernyőt jeleníti meg. Az iránygombokkal mozoghat a Régió, Megjelenítési mód, Képarány és Nyelv opciók között. Válassza ki az [OK] opciót, majd a távirányító OK gombjának megnyomásával beléphet az automatikus csatornakeresés módba.



Üzembehelyezés

- 1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki az "Üzembehelyezés" menüpontot, majd nyomja meg a "JOBBA" gombot.
- 3 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

Automatikus keresés



- 1 Az automatikus keresés kiválasztásához nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A "Csak FTA" opció bekapcsolása esetén a készülék csak a szabad hozzáférésű csatornákat hangolja be, melynek vételéhez előfizetői kártya nem szükséges.



Kézi csatornakeresés


- 1 A kézi keresés kiválasztásához válassza a "Csatornakeresés" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 Az iránygombokkal állítsa be a Keresési Mód, Keresési sáv, Csatornaszám, Frekvencia, Sáv szélesség opciókat, majd nyomja meg az "OK" gombot a keresés indításához.

Csatornakeresés módja:
Csatorna szerint
Frekvencia szerint



Antennabeállítás

- 1 Az Antennabeállítás menüpont főképernyőjét a jobb oldali kép mutatja.
- 2 Az iránygombokkal válassza ki a beállítani kívánt menüpontot. Ha az "Antenna feszültség" opció be van kapcsolva, a készülék 5V-os tápot ad ki az antennakimeneten keresztül, erősítő antennák számára.



LCN

Ha az LCN (Logikai csatornaszám) opció aktív, a csatornák sorszáma nem módosítható.

HASZNÁLAT

Csatorna váltása

A megjeleníteni kívánt csatornát háromféle módon választhatja ki, a csatornák fel-le léptetésével, a számgombok használatával illetve a képernyőn megjeleníthető csatornalistából.

- ① **Csatornák fel-le léptetése:**
A csatornák egymás utáni léptetéséhez használja a távirányító "FEL" és "LE" gombjait.
- ② **Csatornaszám alapján:**
A távirányító számgombjait használva adja meg a megtekinteni kívánt csatorna számát.
- ③ **Képernyőn megjeleníthető csatornalista:**
A megtekinteni kívánt csatorna közvetlenül kiválasztható a képernyőn megjeleníthető csatornalistából. A lista megjelenítéséhez nyomja meg az "OK" gombot televíziózás közben.

Elektronikus műsorújság (EPG)

Az EPG használata:


- ① Az EPG megjelenítéséhez nyomja meg az "EPG" gombot.
- ② A távirányító irányógombjaival mozoghat a csatornák ill. a műsorok között.
- ③ A "Zöld" gombbal a kijelölt eseményhez időzítőt állíthat be.
- ④ A "Piros" gomb megnyomásával megjelenítheti az időpont kiválasztását megkönnyítő idősavot.



CSATORNASZERKESZTÉS

Csatornaszerkesztés menü

- 1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki a "Csatornaszerkesztés" opciót, majd nyomja meg a "JOB" gombot.
- 3 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.





TV csatorna lista

- 1 Jelölje ki a TV csatorna lista menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot az előnézeti kép megjelenítéséhez.

Az alábbi műveleteket végezheti el ebben a menüben: a kijelölt csatorna hozzáadása a kedvencekhez, csatorna zárolása, csatorna kihagyása a listából, csatorna mozgatása a listában, csatorna rendezési mód kiválasztása, csatorna törlése a listából, csatorna átnevezése.

- Nyomja meg a "FAV" majd az "OK" gombot a kedvencek listájának szerkesztéséhez.
- A távirányító színekkal jelzett gombjaival érheti el a megfelelő csatorna szerkesztési funkciókat.



Rádió csatorna lista

- 1 Jelölje ki a Rádió csatorna lista menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt rádiót, majd nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS: A rádióállomások kezelése alapvetően meggyegyzik a TV csatornák kezelésével, azaz az egy különbséggel, hogy a rádiócsatornákhöz nem tartozik képinformáció, így a kijelzőn mindig egy grafikus ábra lesz látható.

Összes törlése

- 1 Válassza az Összes törlése opciót, majd nyomja meg az OK gombot. A törléshez adja meg biztonsági kódját (az alapértelmezett kód "1234").
- 2 A képernyőn egy figyelmeztető ablak jelenik meg. Válassza az "Igen" opciót és nyomja meg az "OK" gombot a törléshez. Válassza a "Nem" opciót és nyomja meg az "OK" gombot a kilépéshez.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

RENDSZERBEÁLLÍTÁS

Rendszerbeállító menü

A készülék rendszerbeállításainak elvégzésére szolgáló menüpont.

- 1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a "Rendszerbeállítás" opciót, majd nyomja meg a "JOB" gombot a menübe való belépéshez.
- 3 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



Nyelv

A menü nyelvének beállítása.



TV szabvány


A készülékhez csatlakoztatott megjelenítő eszköz állítható be ebben a menüpontban.

Felbontás: A csatlakoztatott kijelző felbontása.

Képarány: A csatlakoztatott kijelzőn megjelenő kép képaránya.

Videó kimenet: A használt videokimenet beállítása.

Digitális hangkimenet: A digitális hangkimenet beállítása.



Helyi idő beállítása

A használat helyét és a pontos időt állíthatja itt be.

Régió: A használat helyének beállítása.


GMT használata: GMT idő használata.

Időeltolódás: A pontos idő GMT-hez mért eltolódása a használat helyén.

Csak a GMT opció használata esetén állítható be.

Dátum: A dátum és idő kézi beállítása csak akkor lehetséges, ha a GMT használata ki van kapcsolva.

Idő: Adja meg a pontos időt.



Időzítő beállítása

Egyszerre nyolc különböző időpontot állíthat be.


Időzítő mód:	A felvételkészítés gyakorisága adható itt meg.
Időzítő szolgáltatás:	Felvételkészítés vagy adott csatornára történő váltás
Ébresztő csatorna:	Az időzítés során használni kívánt csatorna kiválasztása.
Ébresztő dátum:	Adja meg az időzítő dátumát.
Ébresztő idő:	Adja meg az időzítő időpontját.
Hossz:	Adja meg az időzítő hosszát.



Conax kódolás

Az előfizetői kártyával kapcsolatos információk megjelenítésére szolgáló menüpont.

- 1 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



Szülői felügyelet

A szülői felügyelettel kapcsolatos beállítások megadására szolgáló menüpont.


- 1 Válassza a "Szülői felügyelet" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot. Adja meg a biztonsági kódot (az alapértelmezett kód: "1234").
- 2 A helyes kód megadása után megjelenik a szülői felügyelet menü, ahol elvégezheti a beállításokat.

Menü zárolása: Beállítható, hogy a készülék menüjének pontjai csak a biztonsági kód beírása után lehessenek elérhetőek.

Csatorna zárolás: Csatornák zárolása a műsorral szolgáltatott korhatár információk alapján.

Új jelszó: A biztonsági kód megváltoztatására szolgáló opció.

Jelszó jóváhagyása: Az újonnan megadott biztonsági kód jóváhagyása.




Menü beállítás

A képernyőn megjelenő menüablak beállítására szolgáló opció.

Menü eltűnése: A menü képernyőről való eltűnésének ideje állítható itt be.

Menü átlátszósága: A menüképernyő áttetszőségének beállítására szolgáló menüpont.

Alapértelmezett menü beállítása: A menü beállításainak visszaállítása a gyári értékre.



Kedvenc


A kedvenc csoportok átnevezésére szolgáló opció.

- ① Válassza ki a "Kedvenc" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot a menübe való belépéshez.
- ② Válassza ki a kívánt csoportot, és nyomja meg az "OK" gombot. A távirányító iránygombjait használva, a megjelenő képernyő-billentyűzet segítségével adja meg a kívánt nevet. Az "OK" gomb választásával elmentheti a kedvenc csoporthoz beállított új nevet.
- ③ A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



Automatikus készenlét

- Be** A készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsol, ha 3 órán keresztül nem érzékel felhasználói aktivitást (előlapi gombok vagy a távirányító használata).
- Ki** A készülék nem kapcsol automatikusan készenléti állapotba.



ESZKÖZÖK

Eszközők főmenü


- 1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki az "Eszközők" opciót, majd nyomja meg a "JOB" gombot a belépéshez.
- 3 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



Információk

Ez a menü a készülékinformációk megjelenítésére szolgál.


- 1 Az információs ablak megjelenítéséhez válassza az "Információk" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



Gyári beállítások visszaállítása

A készülék minden beállítása a gyári értékre áll vissza, a tárolt csatornák törlődnek.

- 1 Válassza ki a "Gyári beállítások visszaállítása" menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot. A művelet elvégzéséhez adja meg biztonsági kódját (a gyári biztonsági kód "1234").
- 2 A művelet elvégzéséhez a megjelenő jóváhagyó ablakban válassza az "Igen" opciót az összes beállítás és az eltárolt csatornák listájának törléséhez.
A kilépéshez válassza a "Nem" opciót.
- 3 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.




Szoftverfrissítés

A készüléket működtető szoftver frissítése a gyártó által opcionálisan, eseti jelleggel kibocsátott frissítéssel.


- 1 A frissítéshez válassza a "Frissítés USB-ről" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A frissítés megkezdéséhez válassza a "Start" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 3 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.

A frissítés során ne kapcsolja ki a készüléket. A hibásan elvégzett firmware frissítés a készülék működésképtelenné válását okozhatja, és nem minősül garanciális eseménynek!




USB eszköz leválasztása

Az "Eszközök" menüből válassza az "USB eszköz biztonságos leválasztása" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot a jóváhagyáshoz. Az értesítő ablak megjelenése után "OK" gombbal zárhatja azt be.



Postafiók

Az "Eszközök" menüből válassza a "Postafiók" opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.



Játék

Ebben a menüpontban néhány játékot találhat kikapcsolódásként.

- ① A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a "MENU" gombot.
- ② A "FEL"/"LE" gombokkal válassza a "Játék" menüpontot, majd nyomja meg a "JOB" gombot a menübe való belépéshez.
- ③ A "FEL"/"LE" gombokkal válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- ④ A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



FELVÉTEL

FELVÉTEL főmenü


- 1 Nyomja meg a "MENU" gombot a főmenü megnyitásához.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal válassza a "Felvétel" opciót, majd nyomja meg a "JOB" gombot.
- 3 A kívánt elemet a "FEL"/"LE" gombokkal jelölheti ki. A kiválasztáshoz nyomja meg az "OK" gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



USB eszköz

Multimédiás fájl lejátszása USB eszkörről.

- 1 A médialejátszó indításához válassza az "USB eszköz" opciót a menüből.
- 2 A "FEL"/"LE" gombokkal jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg az "OK" gombot a lejátszás indításához.
- 3 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



Felvételkezelő

Ebben a menüpontban a korábban rögzített felvételeket nézheti vissza.

- 1 A felvételkezelő indításához válassza ki a menüpontot a "Felvétel" menüből és nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A "FEL"/"LE" gombbal jelölheti ki a lejátszani kívánt fájlt. A lejátszás indításához nyomja meg az "OK" gombot.
- 3 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



DVR HDD információ

Ebben a menüpontban a felvételi eszkösről kaphat információkat.


- 1 Az információs ablak megjelenítéséhez válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 A kilépéshez nyomja meg az "EXIT" gombot.



HDD formázás

Ebben a menüben a készülékhez csatlakoztatott tárolót formázhatja.


- 1 Válassza a "HDD formázása" opciót a formázás menü megnyitásához.
- 2 Válassza a "Tároló particionálás" opciót, majd válassza ki a kívánt partíciót a "BAL" és "JOB" gombokkal.
- 3 Válassza a "Formázás" opciót majd nyomja meg az "OK" gombot. A megjelenő képernyőn válassza ki a használni kívánt fájlrendszert, majd nyomja meg az "OK" gombot. A formázás megkezdéséhez válassza az "OK", a kilépéshez a "Mégsem" opciót. (Formázáskor minden adat törlésre kerül!)



DVR beállítás

Ez a menü a felvétel funkció beállításaira szolgál. A módosítani kívánt opciót a "FEL" és "LE" gombokkal, a beállítani kívánt értéket a "JOB" és "BAL" gombokkal választhatja ki.

- TimeShift Időeltolós felvételek készítés
- Timeshift rögzítése A timeshift felvételek megtartása
- Felvétel típusa TS/PS
TS: A rögzítés "Transport stream" formában történik, ekkor a műsor mellett egyéb (teletext, subtitle, epg, stb.) információk is rögzítésre kerülnek.
PS: A rögzítés MPEG formátumú "Program stream" formában történik, ezek a felvételek számítógépen és egyéb eszközökön is lejátszhatóak.
- Felvevő eszköz A "BAL"/"JOB" gombokkal választhat felvevő eszközt.
- Készenlét felvétel után A készülék felvételek készítés után készenléti állapotba kapcsoljon-e.



TIMESHIFT/FELVÉTEL

Műsorok rögzítéséhez ill. az időeltolódásos felvételt készítéshez (time shift) csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a készülékhez.

- Time shift: lehetősége van az éppen futó műsor szüneteltetésére és folytatására
- Műsorok rögzítése külső USB-s tárolóeszköze.
- A felvételt készítés leáll, ha a készülékhez csatlakoztatott tárolóhelyen elfogy a rendelkezésre álló szabad kapacitás.

MEGJEGYZÉS:

A megfelelő működéshez nagy írási sebességgel rendelkező, USB2.0 csatlakozású tárolóeszköz használata szükséges. A felvételt készítési és timeshift funkció használatához legalább 2GB kapacitású eszköz szükséges.

Timeshift

Indítása

- Műsornézés közben nyomja meg a "PAUSE" gombot a timeshift funkció indításához.
- A "JOB" és "BAL" gombokkal a műsor kívánt pontjára ugorhat (ez nem lehet későbbi, mint a műsor valós időben sugárzott pozíciója). Nyomja meg az "OK" gombot.



Műveletek

Késleltetett lejátszás során az alábbi műveletek használhatóak:

- Nyomja meg a "PAUSE" gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.
- Nyomja meg az "ELŐRE" gombot az előretekeréshez.
- Nyomja meg a "VISSZA" gombot a visszatekeréshez.

Leállítása

A Timeshift leállításához nyomja meg a "STOP" gombot.

Felvételt készítés

Azonnali rögzítés

- Műsornézés közben nyomja meg a "RECORD" gombot az éppen sugárzott műsor rögzítéséhez.
- Ha ismét megnyomja a "RECORD" gombot, beállíthatja a felvétel hosszát. A felvétel kézi leállításához nyomja meg a "STOP" gombot.
- A felvétel leállításához a megjelenő kérdésre válaszoljon "Igen"-nel. "Nem" választása esetén a felvételt készítés folytatódik.

MEGJEGYZÉS:

Kérjük, hogy lehetőség szerint márkás (pl. Samsung, Sony, Sandisk) USB-s tárolóeszközt használjon felvételt készítési célra az inkompatibilitási problémák elkerülése érdekében. Egyes, nem neves gyártótól származó USB-s eszközök esetleg nem működnek együtt a készülékkel. Külső merevlemezek használata esetén külső táppal rendelkező eszközök használata javasolt, mivel egyes, külső táppal nem rendelkező merevlemezek esetleg nem működnek együtt a készülékkel.

HIBAELHÁRÍTÁS

Az optimális vételi viszonyok elérése érdekében kérjük, hogy tanulmányozza a szolgáltató antennára ill. kábelezésre vonatkozó ajánlásait. A nem megfelelő komponensekből felépített rendszerből fakadó vételi hibák nem minősülnek garanciális eseménynek! A műsorszolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szolgáltatóhoz.

Hibajelenség	Valószínű okok	Tennivalók
Nem világít a készenléti állapotot jelző lámpa	Tápkábel nincs bedugva Biztosíték hiba	Ellenőrizze a tápkábelt Keresse fel a szervizt
Nincs jel	Helytelen antenna csatlakozás Hibás/nem jól beállított antenna Nincs lefedettség	Ellenőrizze az antenna kábelezését Ellenőrizze az antennát Forduljon a szolgáltatóhoz
Nincs kép/hang	A TV-n nincs kiválasztva a helyes videóbemenet	Válassza ki a helyes videóbemenetet
"Kódolt csatorna" üzenet jelenik meg a képernyőn	A csatorna megtekintéséhez érvényes előfizetői kártya szükséges	Amennyiben rendelkezik előfizetői kártyával, helyezze azt az olvasóba
A készülék nem reagál a távirányítóra	A készülék ki van kapcsolva A távirányító nem a készülék felé mutat Valami takarja az infravörös vevőt Az elemek lemerültek	Kapcsolja be a készüléket Íranyítsa a távirányítót a készülék előlapja felé Távolítsa el az akadályt Cserélje ki az elemeket
Elfelejtett csatorna zárolási kód		A csatorna zárolás törléséhez kerestesse újra a csatornákat
Elfelejtett menü zárolási kód		Forduljon a forgalmazóhoz
A készülék nem kezelhető a távirányítóval	(1) Az elemek lemerültek a távirányítóban (2) Valamilyen tárgy akadályozza az infravörös sugarak útját a távirányító és a készülék vevőegysége között	(1) Cserélje ki az elemeket (2) Ellenőrizze, hogy nincs akadály a készülék és a távirányító között
Nincs vételi jel, miután a készüléket másik helyiségben helyezte üzembe	Az antennajel az új helyiségbe való beérkezés során annyira legyengül, hogy a készülék nem képes adást fogni. Ilyen esetekben javasolt antennaszerező szakember felkeresése és a rendszer vizsgálata.	Csatlakoztassa az antennát közvetlenül a készülékhez Forduljon antennaszerező szakemberhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

<u>TUNER ÉS CSATORNÁK</u>	<ul style="list-style-type: none">• RF BEMENETI CSATLAKOZÓ x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ANYA)• RF KIMENETI CSATLAKOZÓ x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, APA (ÁTMENŐ))• FREKVENCIASÁV: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF)• JELSZINT: -15 ~ -70 dbm
<u>DEKÓDER</u> <ul style="list-style-type: none">• Videó dekóder• Hang dekóder• BEMENET• VIDEO FORMÁTUMOK• VIDEO KIMENET• MODULÁCIÓ	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP TÁMOGATVA MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3/,16:9, VÁLASZTHATÓ HDMI, RGB QPSK,16QAM,64QAM
<u>CSATLAKOZÓK</u> <ul style="list-style-type: none">• TÁPKÁBEL• TUNER• SCART• SPDIF• ADATCSATLAKOZÓ• RCA KIMENET• HDMI	FIXEN RÖGZÍTETT ANTENNA BEMENETx1, LOOP(ÁTMENŐ) x1 TV CSATLAKOZTATÁSÁHOZ x1 KOAXIÁLIS x1 USB CSATLAKOZÓ V/J/B x1 HDMI KIMENET x1
<u>TÁPELLÁTÁS</u> <ul style="list-style-type: none">• BEMENETI FESZÜLTÉS• FOGYASZTÁS	AC220~240V, 50/60Hz MAX. 8W

MEGJEGYZÉS:

A készülék formaterve, tulajdonsága és funkciói eltérhetnek az ebben a kézikönyvben ismertetettől!

alcord
HD 2800

Forgalmazói információ:
Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcอร์ดigital.com