

Figyelmeztetések

Kezeléssel és karbantartással kapcsolatos

- A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas
- Tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nevedsségnek vagy párának.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja el vagy fedje le a készülék hátulján található szellőzőnyílásokat.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen, tűző napfénynek.
- A memóriakártyák eltávolításához mindig használja a kártyakiadó gombot.
- Ne próbálja meg otthon szétszedni illetve megjavítani a készüléket. A készülék belsejében nincsenek felhasználó által javítható elemek, de a burkolat megnyitásával áramütés veszélyének teszi ki magát! A készülék erre nem jogosult személy által történő szétszerelése, megnyitása vagy módosítása a jótállás azonnali megszűnését jelenti!

Az LCD kijelző tisztítása

- A kijelző üvegből készült, ezért a tisztítása során különös óvatossággal járjon el, mivel a kijelző könnyen megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Ha a kijelzőn ujjnyomok vagy por látható, a tisztításhoz puha, nem szőszölő ruhát használjon (például fényképezőgép lencse tisztító kendő, vagy hasonló termék).
- Ha a tisztításhoz tisztítószer is használ, azzal mindig a tisztításhoz használt ruhát nedvesítse meg, soha ne öntse vagy permetezze közvetlenül a kijelzőre. Nem megfelelő tisztítószerek használata a kijelző sérülését okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük, mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt memóriakártyát helyezne bele vagy USB eszközt csatlakoztatna hozzá.

Ennek elmulasztása a memóriakártya vagy USB eszköz meghibásodását okozhatja.

Tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nevedsségnek vagy párának.

Bevezető:

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Ez a digitális fotókeret lehetővé teszi, hogy digitális fényképeit (legyen szó digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített képekről) könnyen és egyszerűen megtekinthesse. Kérjük alaposan olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt a készüléket használatba venné.

Tulajdonságok:

1. Támogatott képformátumok: JPEG, BMP, GIF
2. Támogatott zenefájlok: MP3, WMA
3. Támogatott videófájl formátumok: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVI/Xvid), M-JPEG.
4. Támogatott memóriakártyák: SD/MMC/MS/CF/XD
5. USB csatlakozás: USB2.0 HOST, mini-USB
6. Érintéssel vezérelhető menü a könnyű kezelhetőségért CCFL háttérvilágítással
7. Beépített naptár, óra és ébresztőóra
8. Időzített be- és kikapcsolás
9. Beállítható fényerő, kontraszt és színtelítettség
10. Diavetítés funkció opcionálisan választható háttérzenével
11. Beépített sztereó hangszóró (2x2W) és fülhallgató csatlakozó
12. Beépített memória: 32MB vagy több (opcionális)
13. Állítható diavetítési idő (3mp-1 óra) és több mint 10 féle választható áttűnési effekttel
14. Ultra vékony távirányító 5 méteres hatótávolsággal
15. Másolás és törlés funkció
16. Kezelőmenü nyelve: Magyar, angol és további nyelvek opcionálisak

Tartozékok listája

1. 12.1" digitális képkeret	1 db
2. Kezelési útmutató	1 db
3. Távirányító	1 db
4. Hálózati adapter	1 db
5. Kitámasztó talp	1 db
6. USB hosszabbító kábel (opcionális)	1 db


Megjegyzés: Ha a készülék beépített memóriával rendelkezik, akkor opcionális tartozékként jár hozzá a 6. ponttal jelzett tartozék.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A termék ismertetése	4
1. 1 Távírányító	4
1. 2 Érintőgombok és a készülék jobb oldala	5
2. Az elem behelyezése és cseréje	5
3. Kezdeti lépések	5
4. A készülék használata	6
4. 1 Memóriakártya és USB	6
4. 2 Képnézegető mód	6
4. 3 Zenelejátszó mód	7
4. 4 Videólejátszó mód	7
4. 5 Fájlkezelő	8
5. Beállítások	9
5. 1 Nyelv	9
5. 2 Képváltási idő	9
5. 3 Áttűnési effekt	9
5. 4 Zene ismétlési mód	9
5. 5 Videó ismétlési mód	9
5. 6 Megjelenítési mód	9
5. 7 Idő	9
5. 8 Ébresztő	9
5. 9 Fényerő/Kontraszt/Szintelitetség	9
5.10 Automatikus be- és kikapcsolás	9
5.11 Indítási mód kiválasztása	10
5.12 Gyári beállítások	10
6. Naptár	10
7. A kitámasztó talp felhelyezése	10
8. Csatlakoztatás a számítógéphez	11
9. Műszaki jellemzők	11
10. Hibaelhárítás	12


1 A termék ismertetése

1.1 Távirányító

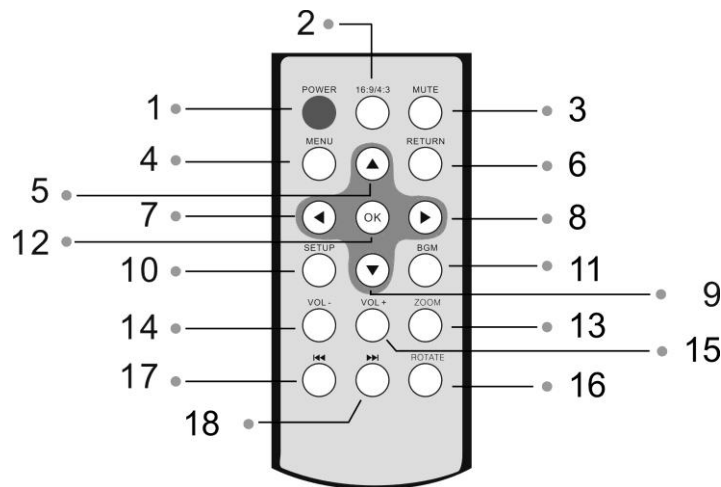

1. **POWER**— A készülék be- és kikapcsolása
2. **16:9/ 4:3**— A képarány megváltoztatása
3. **MUTE**— A készülék ideiglenes elnémítása.
4. **MENU**—Képek vagy videók lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot az információs sáv megjelenítéséhez, a fájlkezelő képernyőn nyomja meg ezt a gombot a másolás/törlés funkciók eléréséhez.
5. **▲**— A kijelölés mozgatása felfelé.
6. **RETURN**— Visszatérés az előző oldalra.
7. **◀** — A kijelölés mozgatása balra.
8. **▶**— A kijelölés mozgatása jobbra.
9. **▼**— A kijelölés mozgatása lefelé.
10. **SETUP**— Belépés a beállító menübe.
11. **BGM**— A gomb megnyomása után a diavetítés lejátszása háttérzenével együtt történik.
12. **OK**— Nyomja meg a jóváhagyáshoz; Lejátszás/szünet: nyomja meg az **OK** gombot a lejátszás indításához majd ismét nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez.
13. **ZOOM**— Kép nagyítása egyképes megjelenítési módban.
14. **VOLUME-** — A hangerő csökkentése.
15. **VOLUME+** — A hangerő növelése.
16. **ROTATE**: Egyképes megjelenítési módban a kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásával megegyezően.
17. **⏮** — Visszalépés az előző képre, videóra vagy zenefájltra.
18. **⏭** — Előrelépés a következő képre, videóra vagy zenefájltra.

1.2 Érintőgombok és a készülék jobb oldala

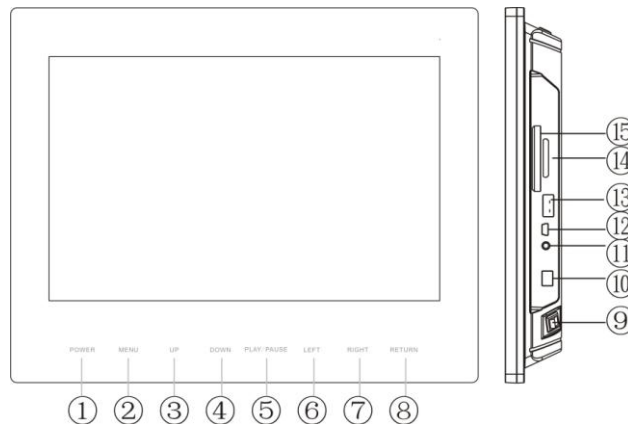

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. BEKAPCSOLÁS | 9. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS |
| 2. MENÜ | 10. ADAPTER CSATLAKOZÓ |
| 3. FEL | 11. FÜLHALLGATÓ CSATL. |
| 4. LE | 12. MINI USB |
| 5. LEJÁTSZÁS/SZÜNET | 13. USB |
| 6. BALRA | 14. SD/MMC/MS/XD |
| 7. JOBBRA | 15. CF |
| 8. VISSZALÉPÉS | |

2. Az elem behelyezése és cseréje

Fordítsa meg a távirányítót, a megjelölt részt nyomja le az elemtartó fedélen, majd húzza ki az elemtartót a távirányítóból. Helyezzen egy CR2025 típusú gombelemet a távirányítóba a pozitív végével a távirányító alja felé. Tolja vissza az elemtartó tálcát a helyére.



3. Kezdeti lépések

3.1 Állítsa a kitámasztó talpat abba a pozícióba, ami a leginkább stabil megtámasztást adja a képkeretnek, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez illetve a fali elektromos csatlakozóhoz.


Megjegyzés: A kitámasztó talpnak többféle pozíciója is van, ezzel kapcsolatban kérjük olvassa el a "Kitámasztó talp" című részt.

3.2. Távolítsa el a műanyag védőfóliát a kijelzőről.


3.3. Távolítsa el a műanyag lapkát a távirányítóból, és győződjön meg arról, hogy a távirányítóban van elem. Amennyiben az elem cseréje szorul kérjük, hogy olvassa el "Az elem behelyezése és cseréje" című részt.

3.4. Kapcsolja be a készüléket a távirányítón található bekapcsoló gombbal.

4. A készülék használata

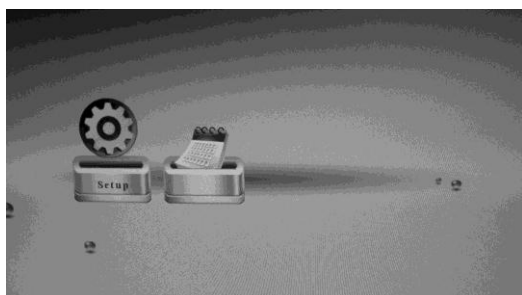

Ha a készülék bekapcsolása után nem helyezett memóriakártyát vagy USB eszközt a készülékbe, a kijelzőn a Beállítások és Naptár menüpontok jelennek meg.

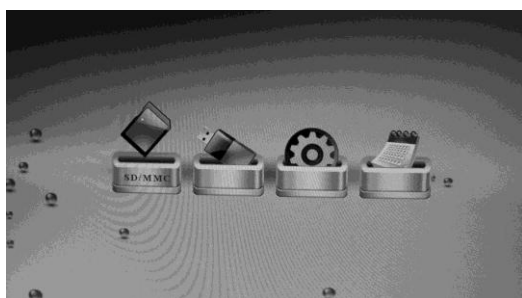

A készülék bekapcsolása után nyomja meg a **RETURN** gombot a főmenü megjelenítéséhez. Ha memóriakártya vagy USB eszköz van a készülékhez csatlakoztatva, az USB-C/CARD (SD, MMC, /MS/CF/XD) opciók is elérhetőek.

Megjegyzés:

- 1) Ha a készülék rendelkezik beépített memóriával is, a főmenü kiegészül egy NAND menüponttal.
- 2) Az indításkor látható effekt opcionális, kérjük további részletekért lapozza fel az **5.11 Indítási mód kiválasztása** című részt. (Az indítási effektek: automatikus diavetítés, automatikus diavetítés háttérzenével, automatikus videólejátszás, automatikus zenelejátszás, memóriakártya kiválasztása.)


4.1 Memóriakártya és USB



A készülék SD, MMC, MS, CF, XD és USB 2.0 eszközöket támogat. Miután csatlakoztatta az eszközt a készülékhez, lejátszhatja a képeket, zenéket, videókat róla. Az eszköz kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot, majd a kívánt üzemmód kiválasztása után ismét **OK**.

4.2 Képnézegető mód

A megfelelő eszköz kiválasztása után nyomja meg a **RETURN** gombot. A Fotó vagy Fájl módok kiválasztása után nyomja meg az **OK** gombot, majd ismét nyomja meg az **OK** gombot a képek előnézetéhez. A **▲ ▼ ◀ ▶** gombokkal válassza ki a kívánt képet majd nyomja meg az **OK** gombot a megjelenítéshez. ⁶

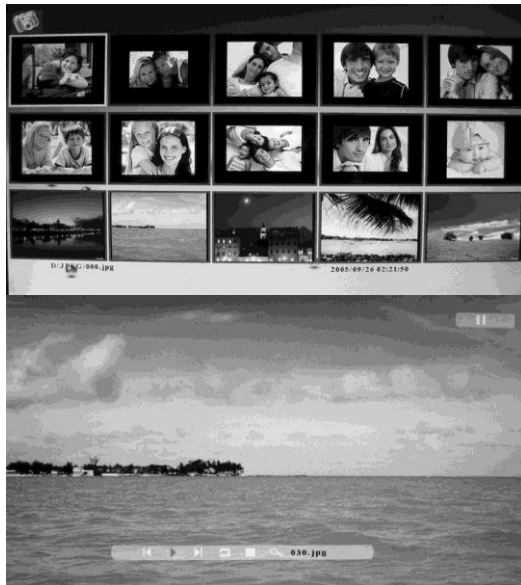

A kép megjelenítése közben nyomja meg a **MENU** gombot az információs sáv megjelenítéséhez, ahol az elemek között a ◀ ▶ gombokkal lapozhat. A végrehajtáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Az információs sáv elemei balról jobbra haladva:

Az előző kép kiválasztása

Lejátszás/Szünet

Következő kép kiválasztása


A kép elforgatása 90°-kal az óramutató járásának megfelelően

Az összes kép böngészése bélyegkép módban

A kép kinagyítása. Nyomja meg a **MENU** gombot az információ sáv elrejtéséhez, a kinagyított részt pedig a ▲▼/◀▶ gombokkal mozgathatja a képernyőn


A fájl nevének kijelzése

4.3 Zenelejátszó mód

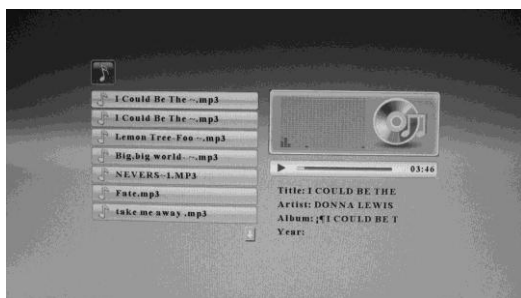

Nyomja meg a **RETURN** gombot, majd válassza ki a főmenüben a használni kívánt memóriaeszközt (kártya/USB). Nyomja meg az **OK** gombot a Zene vagy Fájl opciót kiválasztva. Ekkor megjelenik a zenefájl listája. A ◀▶ gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt zenét, majd nyomja meg az **OK** gombot a lejátszáshoz.

4.4 Videólejátszó mód

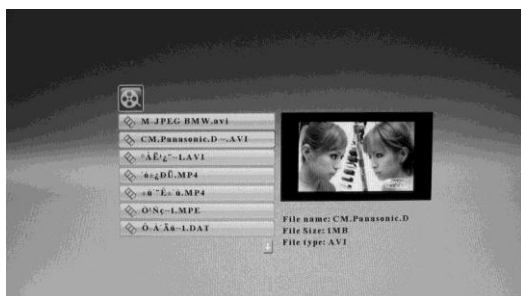

Nyomja meg a **RETURN** gombot, majd válassza ki a főmenüben a használni kívánt memóriaeszközt (kártya/USB). Nyomja meg az **OK** gombot a Videó vagy Fájl opciót kiválasztva. Ekkor megjelenik a zenefájl listája. A ◀▶ gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt zenét, majd nyomja meg az **OK** gombot a lejátszáshoz.



Videólejátszáskor nyomja meg a **MENU** gombot az információs sáv megjelenítéséhez, ahol a ◀ ▶ gombokkal választhat az opciók közül. A nyugtázás az **OK** gombal történik.

Az információs sáv elemei balról jobbra haladva:

Az előző videó kiválasztása

Gyorstekerés visszafele

Lejátszás/Szünet

Következő videó kiválasztása


Gyorstekerés előre

Visszatérés a videófájlok listájához

A kép kinagyítása. Nyomja meg a **MENU** gombot az információ sáv elrejtéséhez, a kinagyított részt pedig a ▲▼/◀▶ gombokkal mozgathatja a képernyőn


A lejátszási idő megjelenítése

4.5 Fájlkezelő

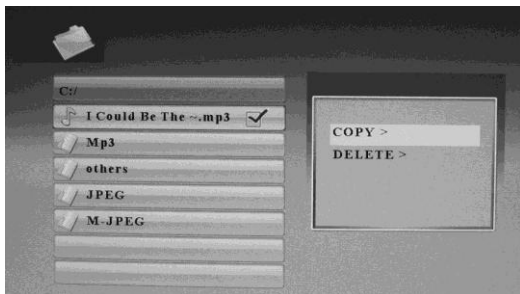


Nyomja meg a **RETURN** gombot, majd válassza ki a főmenüben a használni kívánt memóriaeszközt (kártya/USB). Nyomja meg az **OK** gombot a Fájl opciót kiválasztva. A ▲▼gombokkal böngészheti a kiválasztott memória tartalmát.


Másolás és törlés

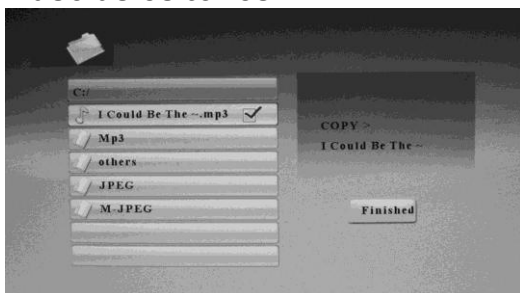

A ▲▼gombbal jelölje ki a fájlt, majd nyomja meg a ▶ gombot, ekkor egy pipa (✓) jelenik meg a fájl neve mellett jobb oldalon. Nyomja meg a **MENU** gombot a kijelölt fájlokkal végezhető fájlműveletek megjelenítéséhez. A ▲▼ gombokkal válassza a Másolás funkciót. A kijelzőn a "Befejezve" üzenet jelenik meg, ha a másolás véget ért.

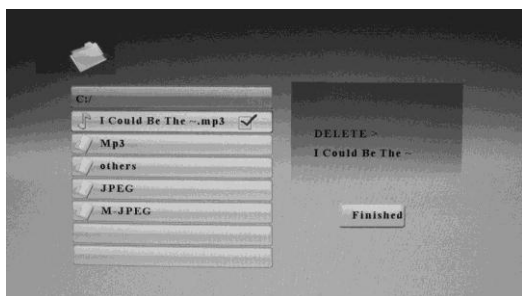

5. Beállítások

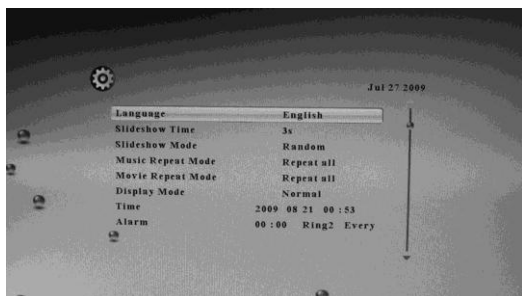

A ▲▼ gombbal jelölje ki a fájlt, majd nyomja meg a ► gombot, ekkor egy pipa (✓) jelenik meg a fájl neve mellett jobb oldalon. Nyomja meg a **MENU** gombot a kijelölt fájlokkal végezhető fájlműveletek megjelenítéséhez. A ▲▼ gombokkal válassza a Törlés funkciót. A kijelzőn a “Befejezve” üzenet jelenik meg, ha a törlés véget ért.

A főmenüből válassza a **SETUP** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ▲▼ gombokkal válassza ki a beállítani kívánt opciót, majd nyomja meg a ► gombot. A beállított érték elmentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

5.1. Nyelv (Magyar/Angol/Spanyol/Francia/Olasz)

A nyelv kiválasztásához nyomja meg a ► gombot majd az **OK** gombot a mentéshez.

5.2. Képváltási idő (3mp/5mp/15mp/1perc/15perc/1óra)

Nyomja meg a ► gombot a képváltási idő beállításához, majd a mentéshez nyomja meg az **OK** gombot.

5.3. Áttűnési effekt

A diavetítés során a képek váltásakor látható effekt kiválasztása.

Nyomja meg a ► gombot a választáshoz, majd nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez.

5.4. Zene ismétlési mód (Egy ismétlése, összes ismétlése, nincs ismétlés)

Nyomja meg a ► gombot az ismétlési mód kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez.

5.5. Videó ismétlési mód (Egy ismétlése, összes ismétlése, nincs ismétlés)

Nyomja meg a ► gombot az ismétlési mód kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez.

5.6. Megjelenítési mód (Kivágás, Nyújtás, Mozi)

Nyomja meg a ► gombot a megjelenítési mód kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez.

5.7 Idő

Nyomja meg a ► gombot a dátum és idő beállító menükhöz, majd a ◀▶ gombbal válassza ki a beállítani kívánt elemet: év, hónap, nap, óra, perc; a kívánt értéket a ▲▼ gombokkal adhatja meg. A mentéshez nyomja meg az **OK** gombot.

5.8 Ébresztő

Nyomja meg a ► gombot az ébresztő idejének és módjának beállításához. A ◀▶ gombokkal válassza ki a beállítani kívánt elemet: óra, perc, csengetés,

mód (Minden nap/Egyszer/Ki), majd a kívánt értéket állítsa be a ▲▼ gombokkal. A mentéshez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ha a készülék rendelkezik beépített memóriával, beállíthatja kedvenc zeneszámát ébresztőhangként (kizárólag MP3 formátum támogatott). Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB kábellel, majd a kiválasztott zeneszámot nevezze át ring1 vagy ring2 névre.

5.9 Fényerő/Kontraszt/Színeltelítettség

Nyomja meg a ► gombot a fényerő/kontraszt/színeltelítettség beállításához. A beállítható érték 0 és 16 között lehet. A beállított érték elmentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

5.10 Automatikus be- és kikapcsolás ideje

Nyomja meg a ► gombot a beállításhoz. A ◀▶ gombokkal válassza ki a be- vagy kikapcsolás idejét (óra, perc, másodperc) ill. módját (be ill. ki). A kívánt érték beállításához használja a ▲▼ gombokat, majd nyomja meg az **OK** gombot a beállított érték elmentéséhez.

5.11 Indítási mód kiválasztása

Nyomja meg a ► gombot a készülék bekapcsolását követően megjelenő üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a készülékbe helyezett memóriakártyán vagy USB eszközön található támogatott formátumú kép-, videó- és zenefájl, így az összes indítási mód elérhető lesz: automatikus diavetítés, automatikus diavetítés zenével, automatikus videólejátszás, automatikus zenelejátszás, naptár diavetítéssel valamint memóriaeszköz kiválasztása.

Ha a készülékbe nincs memóriakártya vagy USB eszköz helyezve, csak az alábbi módok érhetőek el: Naptár valamint Főmenü.

5.12 Gyári beállítások

A készülék összes beállítása visszaáll a gyári értékekre.

6. Naptár




Válassza a **NAPTÁR** menüpontot a főmenüből, majd nyomja meg az **OK** gombot a naptár megjelenítéséhez. A ▲▼ gombokkal lapozhat az évek, a ◀▶ gombokkal a hónapok között. A felső sorban a pontos idő ill. a beállított ébresztés látható, a jobb alsó sarokban pedig a készülékbe helyezett memórián található képek diavetítése.

7. A kitámasztó talp felhelyezése

Helyezze a kitámasztó talpat a készülék hátulján található nyílásba, majd rögzítse azt, hogy a készülék stabilan álljon. Kérjük, tanulmányozza át az

alábbi ábrát.

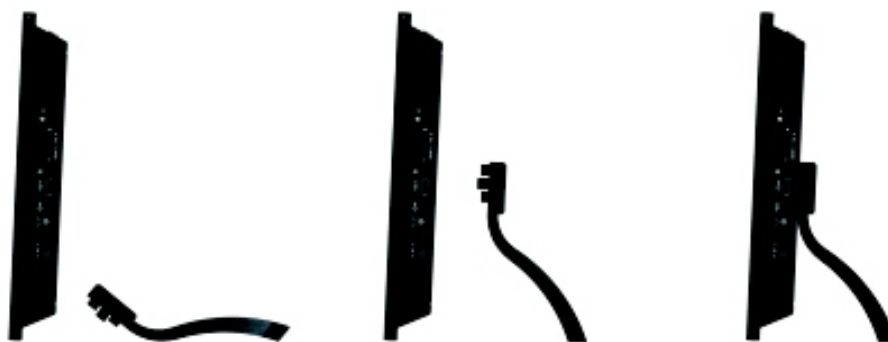

8. Csatlakoztatás a számítógéphez

Ha a készülék rendelkezik beépített memóriával valamint mini USB csatlakozóval, az alábbi módon kötheti azt a számítógéphez:

- A. Kapcsolja be a készüléket majd csatlakoztassa egy USB kábel segítségével a számítógéphez.
- B. A készüléket a számítógép automatikusan felismeri Windows 2000/XP vagy annál újabb operációs rendszerek esetén, ekkor másolhat fájlokat a készülék beépített memóriája és a számítógép között.
A másolás/törlés végeztével indítsa újra a képernyőt.



FONTOS: Soha ne távolítsa el az USB kábelt a készülékből fájlmásolás közben. Ez a fájlok ill. a képernyő sérülését okozhatja.

9. Műszaki jellemzők

- **Hálózati adapter:** Input AC 100-240V 50/60HZ Output DC 12V/3A
- **Támogatott képformátumok:** JPEG, BMP, GIF
- **Támogatott zeneformátumok:** MP3, WMA
- **Támogatott videóformátumok:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, Xvid és AVI (A lejátszani kívánt fájl paramétereitől függően lejátszás előtt szoftveres átalakításra lehet szükség, valamint a készülék előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat az átalakítás után sem játszik le!)
- **Támogatott memóriakártyák:** SD/MS/MMC/XD/CF
- **USB:** USB Host (high speed 2.0); MINI USB
- **Kijelző tulajdonságai:**
Kijelző mérete: 12.1" TFT

Felbontás: 1280*3 RGB *800

Kontraszt: 300:1

Képarány: 16:9

Fényerő: 300cd/m²

Válaszidő: 20ms

Működési hőmérséklet: 0°C~40°C, páratartalom: 10-85%

10. Hibaelhárítás

Ha a készülék működésében hibát tapasztal, kérjük olvassa el az alábbiakat.

- **Nem lehet a készüléket bekapcsolni:**

Kérjük ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.

- **A távirányító nem működik:**

Kérjük ellenőrizze, hogy nem merült-e le az elem a távirányítóban (normál esetben nagyjából fél évente szükséges a csere). Cserélje ki az elemet, amennyiben szükséges.

- **A készülék nem olvassa a memóriakártyát vagy USB eszközt:**

Kérjük ellenőrizze, hogy megfelelő típusú memóriaeszközt csatlakoztatott a készülékhez, amely nem üres. Az üres eszközök nem olvashatóak be.

- **A fájl nem játszható le:**

Kérjük ellenőrizze, hogy a fájl típusa támogatott-e.

- **A kijelző túl sötét vagy világos:**

Kérjük, hogy állítsa be az Önnek megfelelő fényerőt a beállító menüben.

- **A színek túl sötétek vagy világosak:**

Kérjük, hogy állítsa be a kontrasztot és a színtelítettséget a beállító menüben.

- **Nincs hang:**

Kérjük ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e lenémítva.