
KTG-480 GPS Navigációs rendszer Kezelési Útmutató

Nyilatkozat

- A kézikönyvben található információkat gondosan ellenőriztük a kézikönyv elkészítése előtt. Ennek ellenére a kézikönyvben található információkért illetve az azok használatából fakadó károkért és személyi sérülésért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben kérdése merülne fel a készülék használatával kapcsolatban, forduljon terméktámogatási munkatársainkhoz.
- Kérjük, hogy alaposan olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket használni kezdené, valamint kizárólag a gyártó által közzétett vagy jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez. Így elkerülheti a nem megfelelő tartozék használatából fakadó kellemetlenségeket ill. működési rendellenességeket valamint a nem megfelelő kezelésre visszavezethető problémákat és akár baleseteket.
- A készülék műszaki tulajdonságai illetve az ebben az Útmutatóban megtalálható információk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- Az Útmutatóban található összes képernyő- és egyéb kép csupán tájékoztatási célt szolgál, a készülék használatánál mindig a készülék valós képernyőjét vegye alapul.

Megjegyzések

1) Tárolás

- Kérjük ne tegye ki a készüléket közvetlen, tűző napfénynek, szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek (0°C alatt vagy 60°C felett), poros vagy párás környezetnek ill. magas légnyomásnak.
- Kerülje a készülék leejtését ill. egyéb tárgyakhoz ütését.
- Óvja a készüléket folyadékoktól ill. ne használja erősen elektromágneses környezetben.
- Kérjük, hogy ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol más elektromos készülék által kibocsátott sugárzás érheti.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük, hogy a reptéri röntgenvizsgálatkor a készüléket a poggyásza helyezve röntgeneztesse meg. Kézi mágneses detektor használata esetén a készülék elektronikája helyreállíthatatlanul károsodhat!

2) Tisztítás

- A készüléket mindig kikapcsolt állapotban, egy puha, száraz ruha segítségével tisztítsa, amennyiben szükséges.
- A kijelző tisztítását kímélő ablaktisztító folyadékkal enyhén megnedvesített ruhával végezheti.

3) Akkumulátor

- Az első 2-3 alkalommal a beépített akkumulátor lemerítése és feltöltése biztosítja a hosszabb akkumulátor élettartamot és kapacitást.
- Ne dobja a készüléket tűzbe vagy tegye ki sugárzó hő hatásának.
- A készülék erre nem jogosított személy által történő szétszerelése, javítása ill. módosítása a készülékre vonatkozó jótállás azonnali megszűnését eredményezi.

4) Használat

a, Kérjük nedves kézzel ne érintse meg a készüléket vagy a hálózati töltőt, ellenkező esetben áramütést vagy súlyos sérülést szenvedhet!

b, Kérjük óvja a készüléket a rázkódásoktól, mivel azok az eszköz sérülését okozhatják!

C, Kérjük ellenőrizze, hogy a microSD (Tflash) kártya elegendő szabad helye az új fájlok tárolására.

D, A készüléken vagy a memóriakártyán tárolt fontos adatokról mindig készítsen biztonsági másolatot! Az adatok elvesztéséből fakadó személyi sérülésért, anyagi kárért vagy elmaradt haszonért a gyártó cég semmilyen felelősséget nem vállal!

Tartalomjegyzék

NYILATKOZAT	2
MEGJEGYZÉSEK.....	2
1. FEJEZET HASZNÁLAT.....	6
1.1 BEMUTATÓ	6
1.1.1 TULAJDONSÁGOK	6
1.1.2 TARTOZÉKOK	6
1.1.3 GOMBOK ÉS FUNKCIÓK	7
1.2 HASZNÁLAT SZÁMÍTÓGÉPPEL.....	7
1.2.1 ADATÁTVITEL	7
1.2.2 LEVÁLASZTÁS	8
1.3 A KEZELÉS ALAPJAI	8
1.3.1 AKKUMULÁTOR	8
1.3.2 BEKAPCSOLÓ GOMB	8
1.3.3 HASZNÁLAT A GÉPKOCSIBAN.....	9
1.3.4 ÉRINTŐCERUZA.....	9
1.3.5 MICRO SD (TF) MEMÓRIAKÁRTYA.....	9
2. FEJEZET A KEZELÉS ALAPJAI.....	10
2.1 FŐMENÜ ÉS FŐBB FUNKCIÓK	10
2.2 NAVIGÁCIÓS FUNKCIÓK ÉS TULAJDONSÁGOK	12
2.3 BLUETOOTH FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS).....	13
2.4 LEJÁTSZÓK HASZNÁLATA.....	22
2.4.1. ZENELEJÁTSZÓ	23
2.4.2 A videólejátszó felület és használata	26
2.4.3 Szövegolvasó funkció	29
2.4.4 Képnézegető funkció.....	33
2.4.4 Flash fájlok lejátszása	35
2.5 ESZKÖZÖK	38

2.5.1 A Jegyzetömb használata.....	38
2.5.2 Számológép.....	40
2.5.3 Naptár.....	41
2.6 BEÁLLÍTÁSOK	43
2.6.1 HANGERŐ BEÁLLÍTÁSOK.....	45
2.6.2 ENERGIAGAZDÁLKODÁSI BEÁLLÍTÁSOK	47
2.6.3 HÁTTÉRVILÁGÍTÁS	48
2.6.4 DÁTUM ÉS IDŐ	49
2.6.5 NYELV	52
2.6.6 RENDSZER INFORMÁCIÓK	53
2.7 HÁTTÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA	55
2.8 GAME INTERFACE FUNCTION AND OPERATION	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
2.9 SCREENSAVER INTERFACE FUNCTION AND OPERATION	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
2.10 NAVIGATION PATH OPERATION	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
3. FEJEZET GYIK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK.....	64

1. Fejezet Használat

1.1 Bemutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ez a készülék egy új típusú hordozható GPS navigációs eszköz, amely digitális videó és zenelejátszásra, képnézegetésre, szövegfájlok olvasására valamint a Bluetooth kihangosítóként is használható (opcionális tulajdonság). Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az Útmutatót és a benne foglalt információkat kizárólag ennek a készüléknek a kezelésénél alkalmazza.

1.1.1 Tulajdonságok

- GPS navigáció
- ASF, AVI, WMV, MP4, 3GP videó fájlok lejátszása (opcionális funkció)
- WMA, MP3, WAV zenefájlok lejátszása (opcionális funkció)
- JPEG, BMP, PNG formátumú képek megjelenítése
- TXT szövegfájlok megjelenítése
- Bluetooth kihangosító (opcionális)
- FM mini adó (opcionális)
- microSD (Tflash) memóriakártyák támogatása
- Beépített hangszóró
- Mini USB csatlakozó

1.1.2 Tartozékok

Kérjük ellenőrizze, hogy az értékesítési csomag tartalmazza-e az alábbi tartozékokat. Amennyiben valamelyik tartozék hiányzik, keresse fel a vásárlás helyét vagy a forgalmazót.

- Navigációs készülék
- Hálózati töltő (külön megvásárolható tartozék)
- Autós töltő
- Kezelési Útmutató
- USB kábel
- Érintőceruza
- Autós tartó

1.1.3 Gombok és funkcióik



- | | |
|--|--|
| 1. Bekapcsoló gomb | A készülék bekapcsolása/leállítása |
| 2. TMC antenna csatlakozó (opcionális) | A külön megvásárolható TMC antenna csatlakoztatása |
| 3. Fülhallgató csatlakozó | Fülhallgató csatlakoztatása |
| 4. Micro SD(TFCard) kártyaolvasó | A megjelölt típusú memóriakártya fogadása |
| 5. LED | Töltés állapotának megjelenítése |
| 6. Mini USB csatlakozó | A készülék csatlakoztatása PC-hez/Töltés hálózati adatterről |
| 7. Érintőceruza helye | Az érintőceruza rögzítése |
| 8. Reset gomb | A készülék újraindítása |

1.2 Használat számítógéppel

1.2.1 Adatátvitel

Az adatok másolásához a számítógépet és a készüléket kösse össze egy USB kábellel.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- Az USB kábel kisebbik végét a készülék megfelelő csatlakozójához, nagyobbik végét a számítógép egyik szabványos USB csatlakozójához

csatlakoztassa.

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB kábel segítségével.
- Kattintson duplán a “Sajátgép” ikonra, majd keresse meg a készüléket jelképező két “Cserélhető lemez” eszközt. Az első magát a készüléket, a második a készülékben levő MicroSD (TF) kártyaolvasót jelképezi.
- Kattintson duplán a használni kívánt “Cserélhető lemez” eszközön annak megnyitásához – és máris másolhat és törölhet fájlokat.

[MEGJEGYZÉS] Az adatvesztés elkerülése érdekében kérjük, hogy ne távolítsa el az USB kábelt a készülékből fájlmásolás közben.

1.2.2 Leválasztás

Kérjük az USB kábel eltávolítása előtt használja a Windows “Hardver Biztonságos Eltávolítása” funkcióját és várja meg az eltávolítást nyugtázó üzenetet.

- Kattintson a tálcán található, zöld nyíllal jelzett USB eszköz ikonra majd a megjelenő üzenetre.
- Csak azután távolítsa el a készülékből az USB kábelt, hogy az ezt nyugtázó üzenet megjelenik.

[MEGJEGYZÉS] A készülék egyéb funkciói szünetelnek, amíg az eszköz a számítógéphez van csatlakoztatva.

1.3 A kezelés alapjai

1.3.1 Akkumulátor

Mielőtt a készüléket először használná kérjük, hogy teljesen töltsen fel a készülék lithium akkumulátorát. Ehhez használja a hálózati töltőt vagy a szivargyújtó töltőt.

[MEGJEGYZÉS] Az állapotjelző LED vörösön világít töltés közben, és zöldre vált, ha az akkumulátor feltöltődött.

- Hálózati töltő – A készülék töltése villamosenergia-hálózatról. A töltő villásdugóval ellátott végét csatlakoztassa egy fali konnektorhoz, míg másik végét a készülékhez.
- Autós töltő – A készülék töltése a gépkocsi szivargyújtóján keresztül. A töltő megfelelő végét dugja a gépkocsi szivargyújtójába, a másik végét pedig csatlakoztassa a készülék megfelelő csatlakozójához.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük, hogy a készüléket csak a gyújtás ráadása után csatlakoztassa az autós töltőhöz, ellenkező esetben a gyújtáskor fellépő feszültség tönkretelheti az eszközt.

1.3.2 Bekapcsoló gomb

- A készüléket alvó módba kapcsolhatja a bekapcsoló gomb egy másodpercig történő nyomva tartásával. Ekkor a kijelzőn az “Entering Sleeping Mode” (Váltás alvó módba) üzenet jelenik meg, a kijelző kikapcsol de az állapotjelző LED továbbra is vörösön világít. Ekkor a készülék csökkentett energiafogyasztású állapotba kerül.
- A használat folytatásakor ismét nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ekkor a készülék bekapcsol és az utoljára használt képernyőt mutatja.
- A készülék kikapcsolásához tartsa két másodpercig benyomva a bekapcsoló gombot. A kijelzőn a “Power Off” (Kikapcsolás) üzenet jelenik meg, majd a készülék kikapcsol.

[MEGJEGYZÉS] A készülék a megszokott módon tölthető kikapcsolt állapotban is. Kérjük, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja

kapcsolja azt ki.

1.3.3 Használat a gépkocsiban

Ha a készüléket gépkocsijában használja, kérjük, hogy a tartozékként mellékelt autós tartót használva rögzítse a készüléket a szélvédőre vagy a műszerfal megfelelő helyére.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük, hogy a készülék elhelyezésekor az alábbiakra legyen fokozott figyelemmel!

- A készüléket úgy helyezze el, hogy az ne akadályozza a sofőr biztonságos kilátását a gépjárműből semmilyen irányban.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az ne akadályozza a gépjármű egyetlen kezelőszervének biztonságos elérését sem.
- Ügyeljen arra, hogy alaposan rögzítse a készüléket ill. a tartót.
- Ne helyezze a készüléket ill. tartót légzsákok közelébe ill. nyílási útjába, mivel egy esetlegesen bekövetkező ütközéskor a kinyíló légzsákok elrepíthetik a készüléket, súlyos sérüléseket okozva ezzel!

1.3.4 Érintőceruza

The touch pen is an important tool, please keep it carefully.

- Egyszeres érintés: érintse meg a kijelzőn a kívánt elemet egyszer az érintőceruzával.
- Dupla érintés: gyorsan egymás után kétszer érintse meg a kijelzőt az érintőceruzával.
- Mozgatás: érintse meg a kívánt elemet a kijelzőn, majd az érintőceruza felengedése nélkül húzza azt a kívánt helyre.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük a kijelzőt csak az érintőceruzával használja a kézírás funkció használatakor, ne használjon más tárgyakat – különös tekintettel a hegyes, éles tárgyakra!

1.3.5 Micro SD (TF) memóriakártya



A navigációs szoftvert és egyéb adatokat Micro SD (TF) memóriakártyán tárolhatja ill. vásárolhatja meg. Csak helyezze a kártyát a készülékbe a használathoz. Kérjük, hogy ne távolítsa el a kártyát a készülékből, ha a rajta tárolt adatokat az eszköz éppen használja.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük, hogy tartsa távol a memóriakártyákat korróziót okozó anyagoktól, szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklettől illetve közvetlen napfénytől. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes behelyezési irányra.

2. Fejezet A kezelés alapjai

2.1 Főmenü és főbb funkciók

1. Főmenü

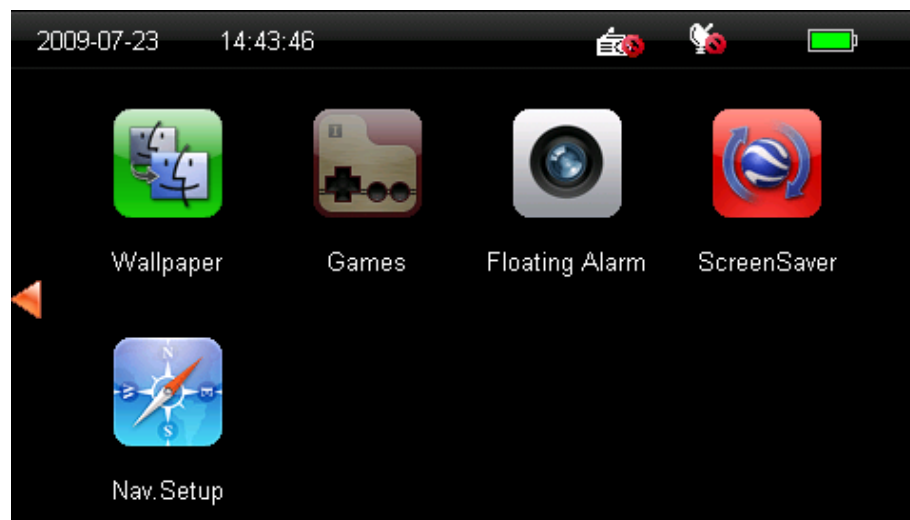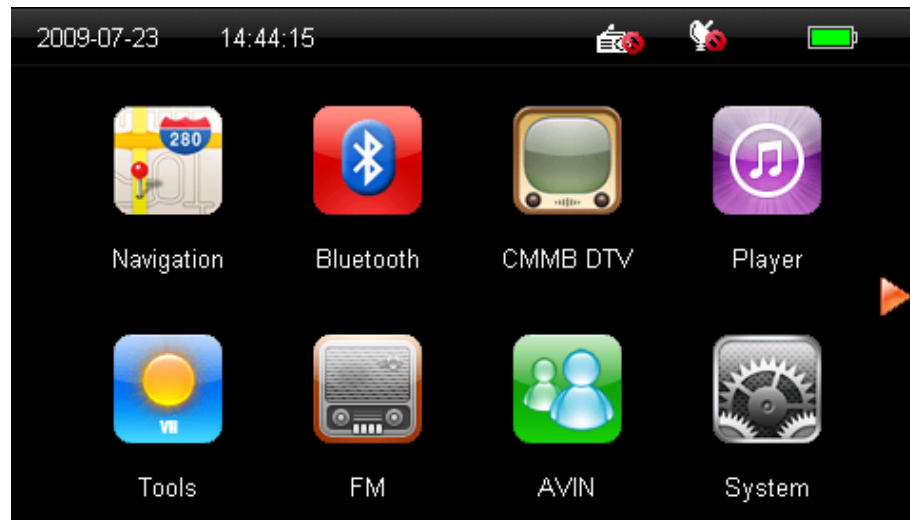

2. Funkciók:

Navigation	Navigáció indítása
Bluetooth	Csatlakoztassa a készüléket egy Bluetooth-képes telefonhoz a hívások fogadásához
Player	<ol style="list-style-type: none">1. Videólejátszó, amely wmv, asf és avi formátumú videókat játszik le.2. Zenelejátszó, amely WMA9, MP3 és WAV formátumokat támogat.3. Egyszerű szövegfájlok (TXT) megnyitása.4. JPG, GIF, BMP és PNG képek megjelenítése, képek forgatása, nagyítása/kicsinyítése és automatikus lejátszása támogatott.5. Flash lejátszó, SWF formátum támogatása.
Tools	<ol style="list-style-type: none">1. Jegyzetömb2. Számológép3. Naptár
System	Hangerő, Energiagazdálkodás, Háttérvilágítás, Dátum és Idő, Nyelv, Rendszerinformációk.
Nav. Setup	A navigációs szoftver elérési útjának beállítása
GAME	Különféle játékok: Tetris, Kígyó, Sakk, Gobang, Amóba, BoxMan, LinLink és Duiduipeng.
Screensaver	Képernyővédő beállítása
Wallpaper	Háttérkép beállítása

2.2 Navigációs funkciók és tulajdonságok

Az Ön által választott navigációs szoftvertől függően ez a navigációs készülék képes az eszköz helyének meghatározására a GPS műholdjelek vételének alapján, és az aktuális pozíció megjelölésére elektronikus térképen. Képes továbbá a megadott célállomáshoz vezető optimális útvonal megtervezésére valamint annak megközelítésére szolgáló segítség nyújtására. A kényelmes és biztonságos utazást a térképes megjelenítés, valós idejű animációk valamint szöveges és hangos utasítások is segítik.

A konkrét navigációs, útvonaltervező és egyéb funkciók a választott navigációs szoftvertől függőek. Kérjük, olvassa el a megvásárolt navigációs szoftver Kezelési Útmutóját további információkért.

Fontos információk

1. A térképinformációkkal kapcsolatban

A készülék által javasolt útvonal minden esetben csupán irányadóul szolgál, a sofőr felelőssége, hogy gépkocsiját a mindenkori forgalmi helyzetnek megfelelően vezesse.

2. Navigáció

A navigációs szoftver csupán javaslatot tesz a célállomás megközelítésének útvonalára, a pontos útvonal mindig a vezető döntése. Előfordulhat, hogy a sofőr által ismert legjobb útvonal nem egyezik a szoftver által felajánlottal, ekkor egyéni választás kérdése a megközelítéshez használt útvonal.

3. GPS jelek vételével kapcsolatosan

Bizonyos esetekben a készülék gyengén vagy egyáltalán nem tudja venni a pozicionáláshoz szükséges műholdak jelét – például rossz időjárás esetén, magas

épületek között vagy sűrűn beépített környéken, alagútban illetve földalatti parkolóházakban.

2.3 Bluetooth funkciók beállítása és használata (opcionális)

Ez a fejezet bemutatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót telefonok csatlakoztatására, valamint hívások indítására és fogadására.


[Megjegyzés]:A Bluetooth funkció elindítása után várjon 10 másodpercet, majd utána használja a “Pair” (Párosítás) funkciót Bluetooth-képes eszközök csatlakoztatásához.








Kezelési Útmutató:

2.3.1.Kattintson a főmenüben a  ikonra a Bluetooth menübe történő belépéshez. Ekkor a lent látható képernyő fogadja:



Bluetooth menü







	Bezárás	Kilépés az aktuális képernyőről
---	---------	---------------------------------

	Telefon gombok	Hívások indítása
	Híváslisták	A 20 utoljára tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás
	Utolsó hívás	Az utoljára tárcsázott szám megjelenítése
	Párosítás	Bluetooth képes telefonok hozzárendelése a GPS készülékhez
	Bluetooth beállítások	Bluetooth beállítások
	Párosított készülékek	A párosított készülékek listája ill. kezelése
	Állapotsáv	Az aktuális párosítási állapot megjelenítése


2.3.2. A Bluetooth menüben kattintson a  gombra a beállítások megjelenítéséhez:








Bluetooth beállítások

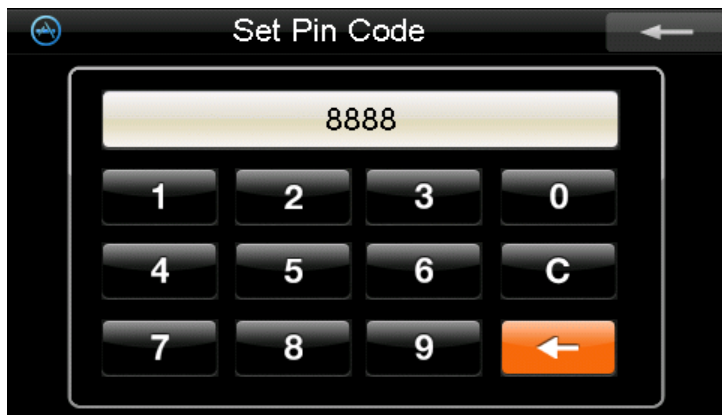	Bezárás	Kilépés az aktuális képernyőről
	Bluetooth név	Az eszköz Bluetooth neve
	PIN kód	A párosításhoz használt PIN kód
	Telefongombok	A PIN kód megadásához használatos billentyűzet, lásd a lenti képet
	Bluetooth futása a háttérben	Bejelölés esetén a Bluetooth funkció tovább fut a háttérben a bezárás után
	Automatikus hívásfogadás	Bejövő hívás esetén a készülék automatikusan fogadja a hívást

2.3.3.  gombot a PIN kód megadásához:




PIN kód megadása



	Bezárás	Kilépés az aktuális képernyőről
	Számok	A beírt kód megjelenítése
	Számgombok	A PIN kód beírásához
	Törlés	A beírt számok törlése
	Enter	A bevitt PIN kód jóváhagyása

【Megjegyzés】 Miután másik PIN kódot adott meg a párosításhoz, az új kódot kell megadnia minden új készülék párosításakor, az alapértelmezett 8888 kód nem használható.

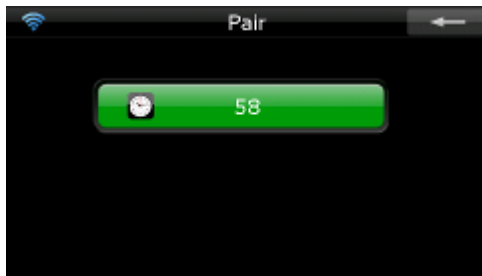2.3.4. A Bluetooth menüben érintse meg a  ikont a párosító felületre való belépéshez.




Párosító felület







	Bezárás	Kilépés az aktuális képernyőről
	Párosítás ideje	A visszaszámlálás 60-ról indul
Párosítás folyamata	A párosítással kapcsolatos információkért olvassa el mobiltelefonja kezelési útmutatóját.	

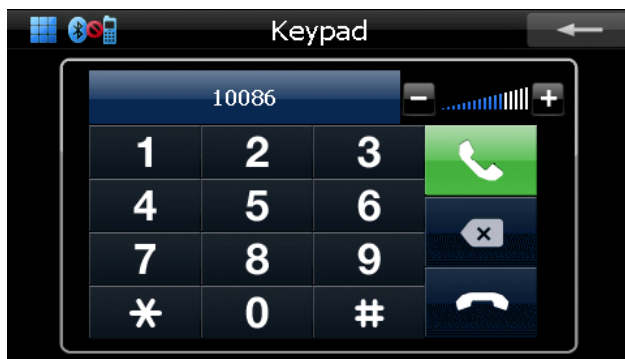【Megjegyzés】 Ha a telefonkészüléket korábban már párosította az eszközhöz, az a következő alkalommal automatikusan csatlakozik a telefonhoz, amint megnyitja a Bluetooth menüt. A telefon beállításaitól függően az érkező kapcsolat kérését nyugtázni szükséges a sikeres kapcsolódáshoz.


2.3.5. A tárcsázó megnyitásához érintse meg a  gombot.







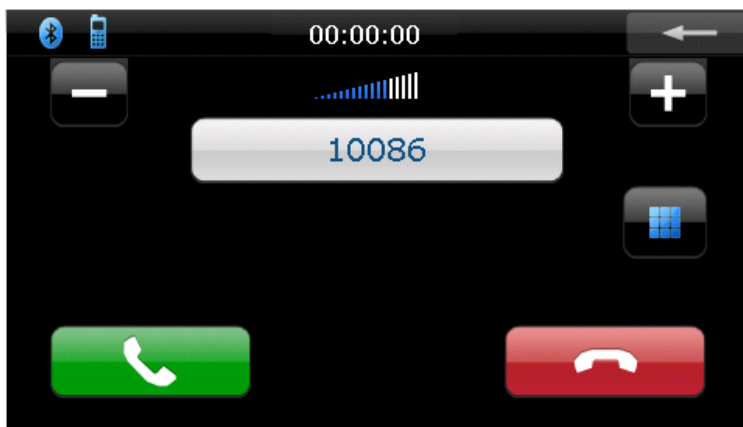

Tárcsázó

	Bezár	Kilépés a tárcsázóból
	Számok	A beírt számok megjelenítésére szolgáló terület
	Szám- gombok	Számgombok a tárcsázáshoz
	Törlés	Az utolsó beírt számjegy törlése
	Hívás	Hívás indítása
	Hívás megszakítása	A folyamatban levő hívás megszakítása

2.3.6. Beérkező hívás esetén az alábbi kép jelenik meg a kijelzőn




Beérkező hívás










	Minimalizálás	A képernyő minimalizálása
	Hangerő növelése	Hívás közben a hangerő növelése
	Hangerő csökkentése	Hívás közben a hangerő csökkentése
	Számok	Annak a telefonszámnak a megjelenítése, ahonnan a bejövő hívás érkezik
	Hívás fogadása	A beérkező hívás fogadása
	Hívás elutasítása	A beérkező hívás elutasítása

2.3.7. Érintse meg a  gombot a híváslisták megjelenítéséhez



Híváslisták

	Bezárás	Az híváslisták bezárása
---	---------	-------------------------


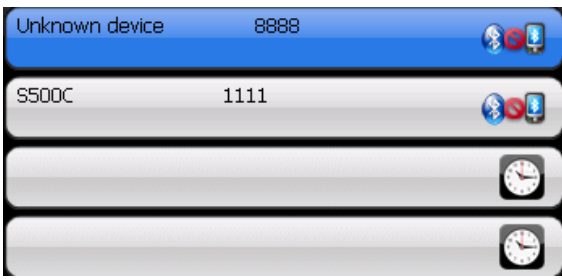


 Call out	Tárcsázott számok	A tárcsázott számok listája
 Call in	Fogadott hívások	A fogadott hívások listája
 Unrecieve	Nem fogadott hívások	A nem fogadott hívások listája
 <p>1 Call Out 10086 01/01/2009 12:53:56 00:00:02</p> <p>2 Call Out 10086 01/01/2009 12:43:05 00:00:07</p> <p>3 Call Out 10086 01/01/2009 12:17:25 00:00:57</p>	Számok	A lista elemei
	Előző oldal	A lista előző oldalának megtekintése
	Következő oldal	A lista következő oldalának megtekintése
 Delete	A kiválasztott hívás törlése	A kiválasztott hívás törlése a listából
 Delete all	Összes hívás törlése	A listában található összes hívás törlése
	Kiválasztott szám felhívása	A kiválasztott szám felhívása




【Megjegyzés】 Mindegyik lista a legutolsó 20 számot tárolja, a hívás idejével és időtartamával együtt.


2.3.8. Érintse meg a  gombot a párosított eszközök listájának megjelenítéséhez.



Picture 2.3.8

	Bezárás	A párosított eszközök listájának bezárása
	Párosított eszközök	A párosított eszközök listája
	Előző oldal	A lista előző oldalának megtekintése
	Következő oldal	A lista következő oldalának megtekintése

	Csatlakozás	Érintse meg csatlakozási kérelem küldéséhez a kiválasztott eszközre
	Leválasztás	Érintse meg a csatlakoztatott eszköz leválasztásához
	Összes törlése	Az összes párosított eszköz törlése


【Megjegyzés】 Ha másik eszközhöz szeretné csatlakoztatni a készüléket, miközben az egy Bluetooth eszközhöz már csatlakoztatva van, kérjük, hogy először válassza le a csatlakoztatott eszközt, majd a listából válassza ki az új eszközt amihez csatlakozni kíván, és érintse meg a  gombot a csatlakoztatáshoz.

Sikertelenség esetén először próbálja meg párosítani az eszközt a készülékhez.

2.4 Lejátszók használata

Ez a rész a készülék különféle médialejátszó funkcióit ismerteti.


Lejátszó képernyő:

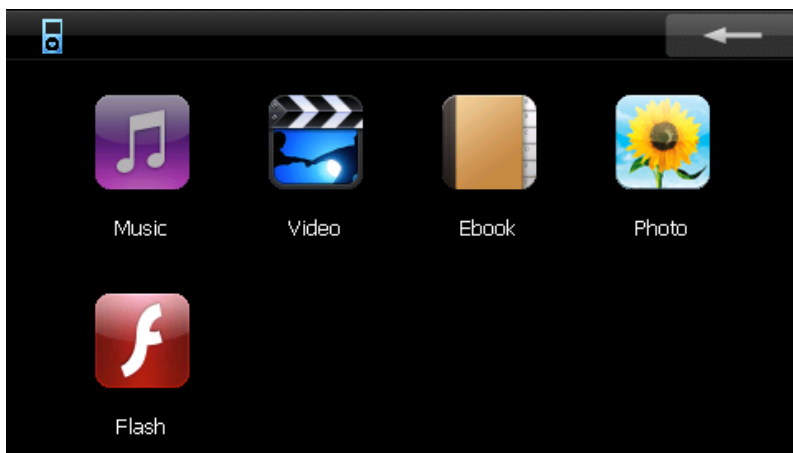





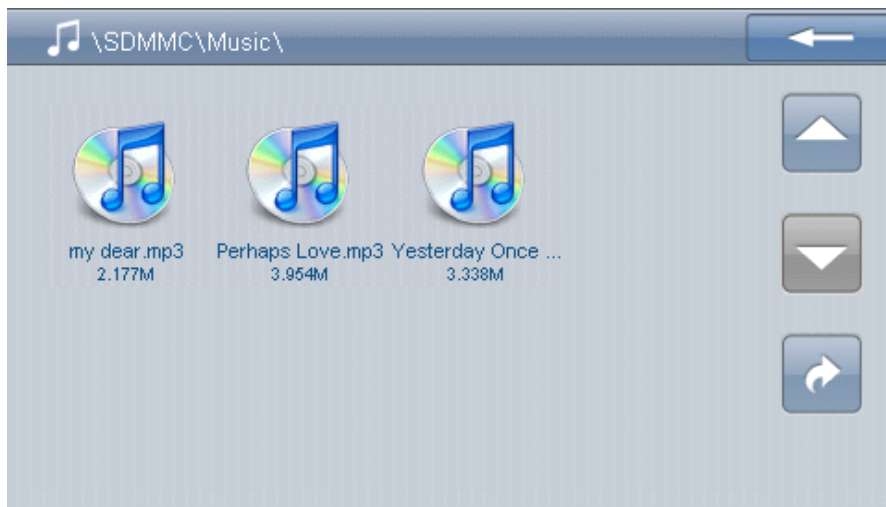

2.4.1. Zenelejtszó

A zenelejtszó MP3, WMA, WAV, M4A , AAC, AMR , AWB , MID és OGG formátumú zenefájlok lejátszását támogatja. A zenelejtszó használata előtt másoljon zenefájlokat a készülék tetszőleges mappába.


Érintse meg a  gombot a főmenüben a zenelejtszó indításához:







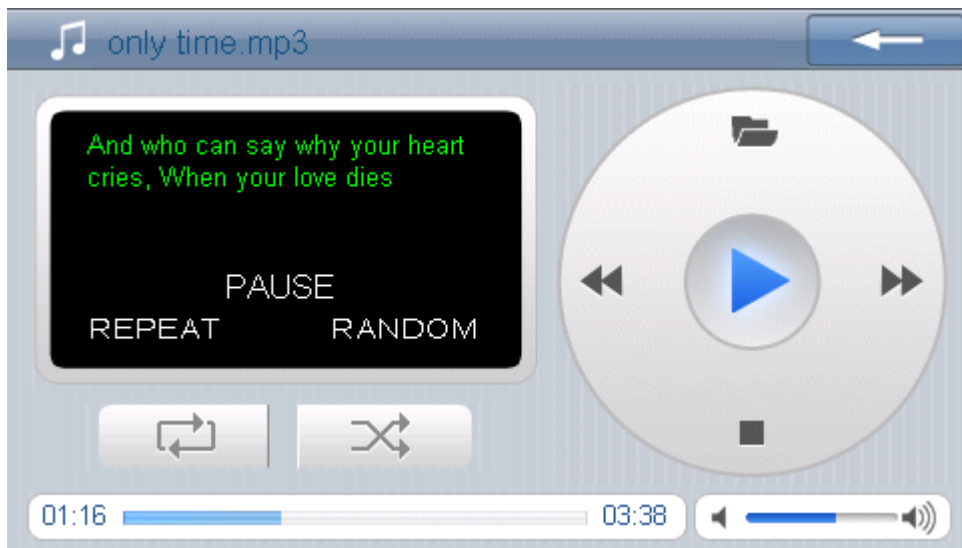

Zenefájlok képernyő






	Bezárás	Kilépés az adott mappából
	Előző oldal	Az előző oldal megjelenítése
	Következő oldal	A következő oldal megjelenítése
	Visszalépés	Visszalépés az előző mappába
	Mappa neve	Az aktuális mappa neve
	Dalcím, formátum	A zenefájl neve és fájl típusa

A zenefájlok képernyőn érintse meg a lejátszani kívánt  zenefájlt, ekkor a kiválasztott zeneszám lejátszása kezdődik meg:



Zenelejátszó képernyő

	Bezárás	Kilépés a zenelejátszóból
	Lejátszás	Érintse meg a lejátszás indításához vagy leállításához
	Szünet	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez
	Leállítás	Érintse meg a lejátszás megállításához
	Lejátszási mód	Lejátszási mód választó gombok: lejátszás sorrendben, lejátszás ismételve, véletlen sorrendű lejátszás támogatott
	Előző zeneszám	Az előző zeneszám lejátszása

	Következő zeneszám	A következő zeneszám lejátszása
	Hangerő beállítása	Az érintőceruza használatával állítsa be a hangerőt. A sáv bal oldala az egyre kisebb, a jobb oldala az egyre nagyobb hangerőt jelenti.
	Állapotjelző sáv	Az aktuális lejátszási állapot jelzése, a jelölőt megfogva és a kívánt helyre húzva az adott pozícióba ugorhat lejátszás közben.
	Fájl	Érintse meg a zenefájlokat tartalmazó mappa megnyitásához.
 only time.mp3	Dalcím, formátum	A lejátszott zeneszám neve és fájlformátuma.
01:16	Idő	A lejátszásból eltelt idő.

2.4.2 A videólejátszó felület és használata






1. Támogatott fájlformátumok: wmv, asf, avi.
2. Teljes képernyős lejátszás, fájl és lejátszási pozíció kiválasztása támogatott.
A használat előtt kérjük, hogy másolja a videófájlokat a memóriakártyára.


Érintse meg a  ikont a videófájlok listájának megjelenítéséhez.

Videófájlok listája







Videófájlok listája








	Bezárás	Visszalépés az előző menübe
	Előző oldal	Az előző oldal megjelenítése
	Kövekező oldal	A következő oldal megjelenítése
	Mappa neve	Az éppen megnyitott mappa neve
	Videó címe és formátuma	A videófájl neve és fájl típusa

	Visszalépés	Visszatérés az előző menübe
---	-------------	-----------------------------

Érintse meg a lejátszani kívánt fájl  ikonját a lejátszó képernyő megjelenítéséhez.



	Bezárás	A videólejátszó bezárása
	Lejátszás	A videófájl lejátszása ill. leállítása
	Szünet	A videófájl lejátszásának szüneteltetése
	Leállítás	A videófájl lejátszásának leállítása

	Gyors lejátszás	A videófájl lejátszása megnövelt sebességgel
	Hangerő beállítása	Az érintőceruza használatával állítsa be a hangerőt. A sáv bal oldala az egyre kisebb, a jobb oldala az egyre nagyobb hangerőt jelenti.
	Állapotjelző sáv	Az aktuális lejátszási állapot jelzése, a jelölőt megfogva és a kívánt helyre húzva az adott pozícióba ugorhat lejátszás közben.
	Teljes képernyős lejátszás	<ol style="list-style-type: none"> Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős lejátszás indításához Érintse meg kétszer a kijelzőt a teljes képernyős lejátszásból való kilépéshez.
	Fájl	A videófájlok listájának megjelenítése
	Videófájl címe és formátuma	Az éppen lejátszott fájl neve valamint fájlformátuma
	Idő	A lejátszásból eltelt idő / a videó teljes hossza

2.4.3 Szövegolvasó funkció







1. TXT formátumú fájlok megjelenítésének támogatása
2. Lapozás és kívánt oldalra ugrás támogatása


Kérjük, másoljon szövegfájlokat a memóriakártyára, mielőtt a szövegolvasó funkciót használná.


Érintse meg a  gombot a szövegfájlok listájának megjelenítéséhez.







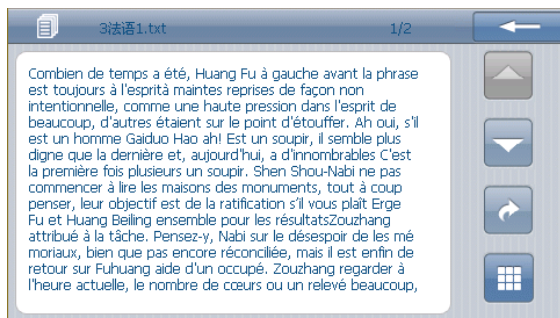


Szövegfájlok listája

	Bezárás	Bezárás
	Előző oldal	Előző oldal megjelenítése
	Következő oldal	Következő oldal megjelenítése
	Lapozás	A dokumentum kiválasztott oldalára ugrás
	Fájl neve és formátuma	A dokumentum neve illetve formátuma
	Oldalszám/Teljes hossz	Az aktuális oldal száma/A dokumentum teljes hossza


Érintse meg a  gombot a kiválasztott fájl megnyitásához.









Szövegolvasó képernyő

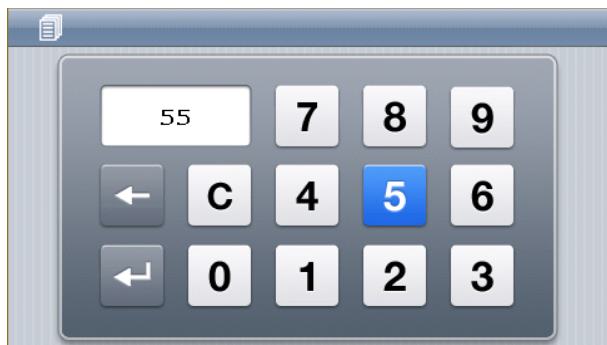	Bezárás	Kilépés a szövegolvasó képernyőről
	Előző oldal	Lapozás az előző oldalra
	Következő oldal	Lapozás a következő oldalra
	Kiválasztott oldalra ugrás	A dokumentum megadott oldalára történő ugrás
	Fájl	A szövegfájlok listájának megjelenítése
	Dokumentum neve és formátuma	A dokumentum neve és formátuma
	Oldalszám/Összes oldal	A dokumentum aktuális oldalának száma / Összes oldal

Oldalválasztó ablak




Oldalszám kiválasztó ablak

	Bezárás	Visszalépés az adott menüből
	Számgombok	Az oldalszámok beírásához
	Szövegmező	A beírt szám megjelenítéséhez
	Törlés	Az utoljára beírt szám törlése
	Nullázás	Az összes beírt szám törlése
	Ugrás	A megadott oldalra való ugrás




2.4.4 Képnézegető funkció





1. JPEG, GIF, BMP és PNG formátumú képek megjelenítése
2. Képek forgatása, nagyítása/kicsinyítése valamint automatikus diavetítés funkció


Kérjük a képnézegető funkció használata előtt másoljon képfájlokat a memóriakártyára.

Érintse meg a  gombot a képfájlok listájának megjelenítéséhez.












	Bezárás	Kilépés a képfájlok listájából
	Előző oldal	Ugrás az előző oldalra
	Következő oldal	Ugrás a következő oldalra

	Visszalépés	Visszalépés az előző fájlhoz
	Kép megjelenítése	Érintse meg a gombot a kiválasztott kép megjelenítéséhez. Érintse meg kétszer a képet a fájlok listájához való visszatéréshez.
	Fájlnév	Az aktuális mappa neve
	Képfájl neve és formátuma	A képfájl neve és formátuma

Érintse meg a  gombot a kívánt kép megnyitásához.




	Bezárás	Kilépés a képnézegetőből
	Nagyítás	A kép nagyítása

	Kicsinyítés	A kép kicsinyítése
	Forgatás	A kép elforgatása 90°-kal
	Diavetítés	Diavetítés indítása az éppen megnyitott képtől kezdve
	Előző kép	Ugrás az előző képre
	Következő kép	Ugrás a következő képre
	Fájl	Visszatérés a képfájlok listájához
	Fájl neve, típusa	Az aktuális képfájl neve és formátuma







2.4.4 Flash fájlok lejátszása

1. SWF fájlok támogatása

Kérjük a flash lejátszó funkció használata előtt másoljon flash fájlokat a memóriakártyára.









Érintse meg a  gombot a fájlok listájának megjelenítéséhez.






	Bezárás	Kilépés az aktuális képernyőről
	Előző oldal	Ugrás az előző oldalra
	Következő oldal	Ugrás a következő oldalra
	Visszalépés	Visszalépés az előző fájlhoz
	Mappanév	Az aktuális mappa neve
	Fájl neve és típusa	A fájl neve és típusa

Érintse meg a lejátszani kívánt fájl ikonját  a lejátszás képernyő megjelenítéséhez.




	Bezárás	Kilépés a lejátszási képernyőről
	Lejátszás	A lejátszás állapotát jelzi (lejátszás vagy leállítás)
	Szünet	A lejátszás szüneteltetése
	Leállítás	A lejátszás leállítása
	Gyors lejátszás	Lejátszás megnövelt sebességgel
	Hangerő beállítása	Az érintőceruza használatával állítsa be a hangerőt. A sáv bal oldala az egyre kisebb, a jobb oldala az egyre nagyobb hangerőt jelenti.
	Állapotjelző sáv	Az aktuális lejátszási állapot jelzése, a jelölőt megfogva és a kívánt helyre húzva az adott pozícióba ugorhat lejátszás közben.
	Teljes képernyős lejátszás	<ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg a képernyőt a teljes képernyős lejátszás indításához 2. Érintse meg kétszer a kijelzőt a teljes képernyős lejátszásból való kilépéshez.

	Fájl	A fájlok listájának megjelenítése
	Fájlnév és formátum	Az éppen lejátszott fájl neve és típusa
	Idő	A lejátszásból eltelt ill. teljes idő

2.5 Eszközök

A készülék hasznos alkalmazásokkal - mint pl. a Jegyzetömb, a Naptár vagy a Számológép - is fel van szerelve.


Eszközök menü:

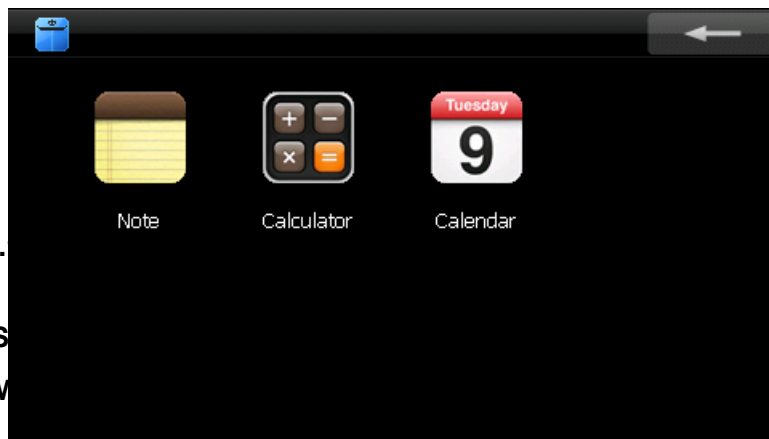


2.5.







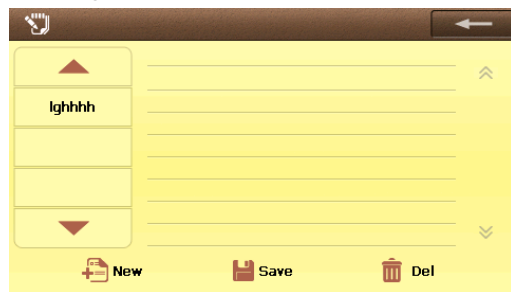


1. S











2. M

Érintse meg a  gombot az alkalmazás indításához.





	Bezárás	Alkalmazás bezárása
	Előző jegyzet	Az előző jegyzet megjelenítése
	Következő jegyzet	A következő jegyzet megjelenítése
	Jegyzetek neve	A jegyzetek neveinek megjelenítése
	Új	Új jegyzet létrehozása
	Mozgatás	A gomb megérintésével a virtuális billentyűzet a képernyő felső részébe helyezhető át.
	Szövegbevitel	Szövegbeviteli mód választása
	Spec. karakterek	Speciális karakterek, számok beírásához érintse meg ezt a gombot
	Szóköz	Szóköz írásához használja ezt a gombot

	Elrejt	Ezzel a gombbal elrejlhető a virtuális billentyűzet
	Mentés	A rögzített dokumentum mentése
	Törlés	A dokumentum törlése
	Előző oldal	Több oldalas szöveg esetén az előző oldal megjelenítése
	Következő oldal	Több oldalas szöveg esetén a következő oldal megjelenítése
	Előző karakter	A kurzor mozgatása egy karakterrel visszafelé
	Következő karakter	A kurzor mozgatása egy karakterrel előre
	Szó megjelenítése	A begépelte szöveg megjelenítése
	Törlés	Begépelte szöveg törlése
	Enter	Új sor

2.5.2 Számológép

1. Egyszerű és tudományos funkciók támogatása
2. Decimális, hexadecimális, oktális, bináris számrendszerek, fok, radián és gradián támogatása.

A számológép indításához érintse meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a számológép kezelőfelülete, amely nagyban hasonlít a megszokott számológépekéhez.







2.5.3 Naptár

1. Aktuális dátum megjelenítése, dátumok keresése
2. Naptár, holdnaptár funkciók

A naptár kezelőképe:




	Bezárás	Kilépés a naptárból
	Év	A bal- ill. jobboldali nyilakkal állíthatja be a kívánt évet
	Hónap	A bal- ill. jobboldali nyilakkal állíthatja be a kívánt hónapot

	Nap	Nap kijelzése
	Nap	A nap nevének megjelenítése
	OK	A beállított dátum elmentése rendszerdátumként.
	Mégsem	A beállított dátumot nem menti el a készülék, helyette az aktuális rendszerdátumot jeleníti meg.

2.6 Beállítások

Érintse meg a  gombot a beállító menübe való belépéshez.

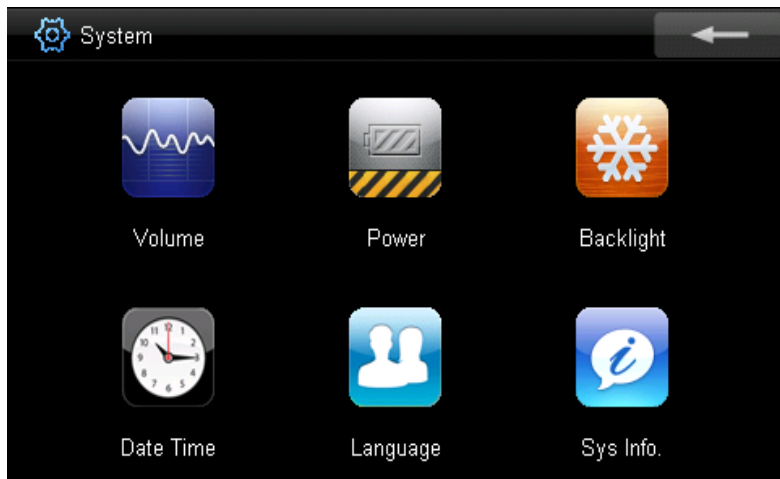


Voice	A hangszóró hangerejének beállítása A képernyő megérintésekor hallható hangok ki- illetve bekapcsolása
Power	Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Backlight	Kijelző háttérvilágításának beállítása Háttérvilágítás kikapcsolási ideje akkumulátoros üzem esetén Háttérvilágítás kikapcsolási ideje hálózati tápellátás esetén






Date Time	Idő beállítása Dátum beállítása Időzóna beállítása
Language	Alapértelmezett nyelv beállítása Háttér stílusának beállítása
System info	Gyári beállítások visszaállítása GPS újraindítása Érintőképernyő kalibrálása


2.6.1 Hangerő beállítások

Ezen menüpont tartalma:

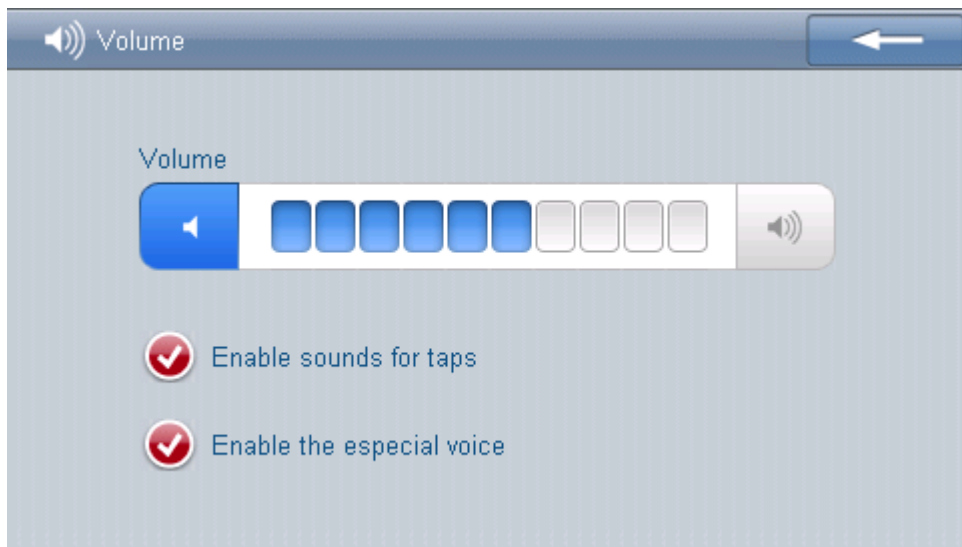1. Hangszóró hangerejének beállítása
2. Képernyő megérintésekor hallható hangok beállítása
3. Speciális hangok beállítása




	Kilépés	Kilépés a beállító képernyőről
	Hangerő csökkentése	A gomb megérintésével csökkentheti a hangerőt, melynek értéke 1-10 között lehet
	Hangerő növelése	A gomb megérintésével növelheti a hangerőt, melynek értéke 1-10 között lehet
	Képernyő hangok	A képernyő megérintésekor hallható hangeffekt be- illetve kikapcsolása
	Speciális hangok	A bekapcsoláskor, mappa vagy fájl megnyitásakor és a memóriakártya behelyezésekor hallható speciális hangeffekt engedélyezése vagy letiltása





	Jelenlegi hangerő	A jelenlegi hangerőszint, a teljesen üres sáv elnémított hangerőt jelez
---	-------------------	---

2.6.2 Energiagazdálkodási beállítások

Ebben a menüpontban az alábbiakat találja:

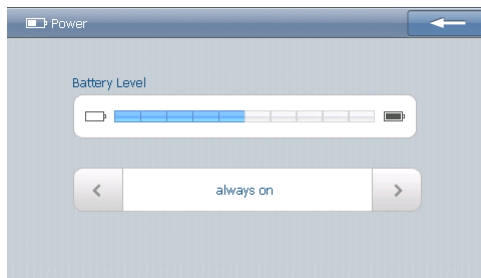1. Az akkumulátor töltöttsége ill. a töltés állapota
2. Annak az időtartamnak a beállítása, aminek a leteltével a készülék energiatakarékos állapotba lép



	Kilépés	Kilépés a beállító képernyőről
	Töltöttség jelző	A színes kockák jelzik az akkumulátor töltöttségét. Az akku töltése közben ezek balról jobbra nőnek.
	Balra	Lapozás balra
	Jobbra	Lapozás jobbra




always on	Kikapcsolási idő	Annak az időtartamnak a beállítása, aminek az elteltével a készülék energiatakarékos állapotba kapcsol. Az opciók: "Soha", "3 perc", "2 perc", "1 perc", "30 mp", "10 mp" és "Mindig bekapcsolva".
-----------	------------------	---





2.6.3 Háttérvilágítás

Az alábbi opciók állíthatók be ebben a menüpontban:

1. Háttérvilágítás fényereje
2. Háttérvilágítás kikapcsolási ideje



	Kilépés	Kilépés a beállító képernyőről
	Fényerő -	A fényerő csökkentése
	Fényerő +	A fényerő növelése





	Balra	Lapozás balra
	Jobbra	Lapozás jobbra
	Fényerő	Az aktuálisan beállított fényerő
	Időtartam	Az az időtartam, aminek elteltével a készülék kikapcsolja a háttérvilágítást, ha nem észlel felhasználói aktivitást. Az opciók: "Soha", "3 perc", "2 perc", "1 perc", "30 mp", "10 mp".


2.6.4 Dátum és idő





A beállítható opciók:

1. A rendszeridő beállítása
2. A rendszerdátum beállítása
3. Időzóna beállítása

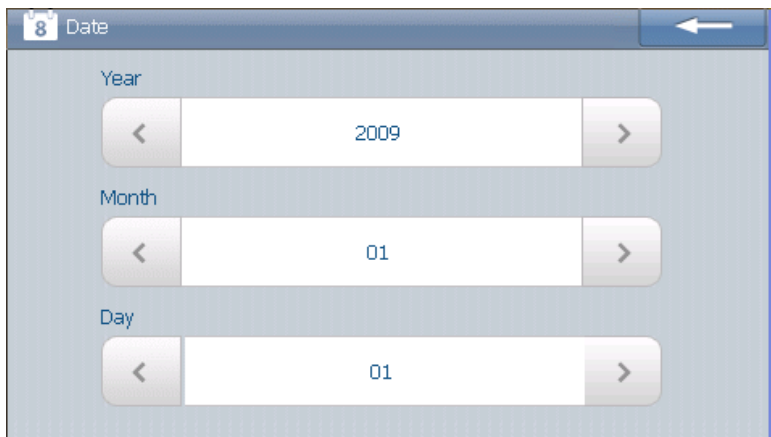






1-1. Érintse meg a  gombot a dátum beállításához. A dátum beállításához használja a  és  gombokat, majd érintse meg a  gombot a beállított érték elmentéséhez.



1-2. Érintse meg a  gombot az idő beállításához. Az idő beállításához használja a  és  gombokat, majd érintse meg a  gombot a beállított érték elmentéséhez.




1-3. Érintse meg a  gombot az időzóna beállításához. A beállításához használja a  és  gombokat, majd érintse meg a  gombot a beállított érték elmentéséhez.

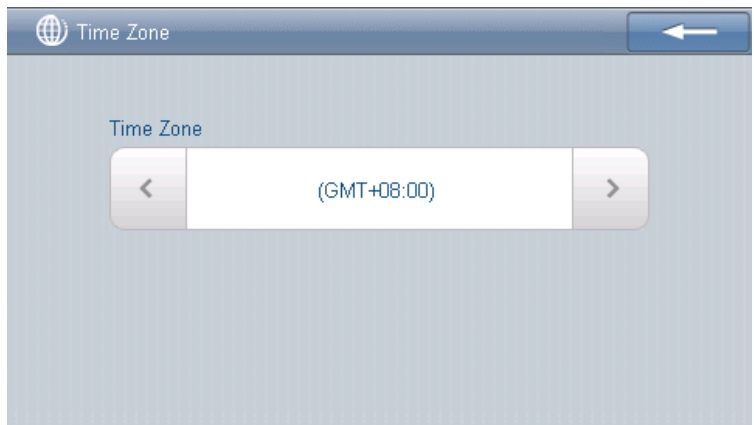

2.6.5 Nyelv




A  vagy  gombokkal válassza ki a használni kívánt nyelvet. A beállított érték mentéséhez érintse meg a  gombot.



2.6.6 Rendszer információk

Az alábbi beállítások érhetőek el:

1. A kijelző kalibrációja
2. A GPS modul újraindítása
3. Gyári beállítások visszaállítása

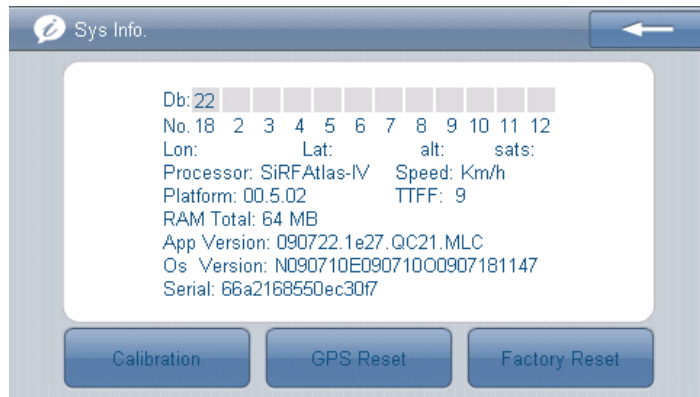

1-1 Érintse meg a **Calibration** gombot a kalibrációs képernyő megjelenítéséhez. Használja az érintőceruzát a kalibrációs pontok sorban történő megérintéséhez. A sikeres kalibrációt követően a készülék automatikusan visszatér a főmenübe.

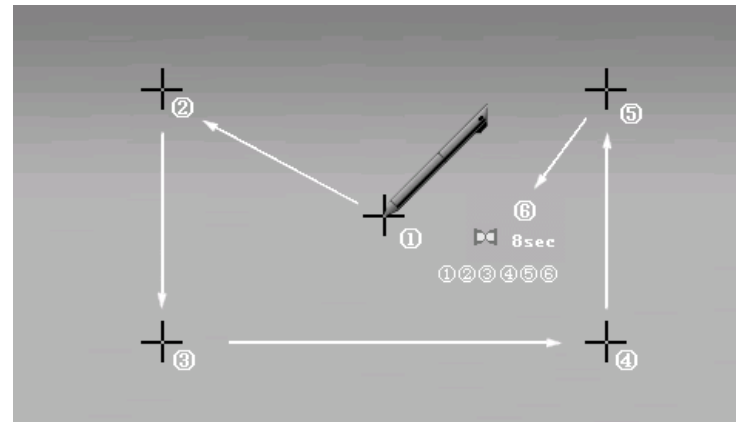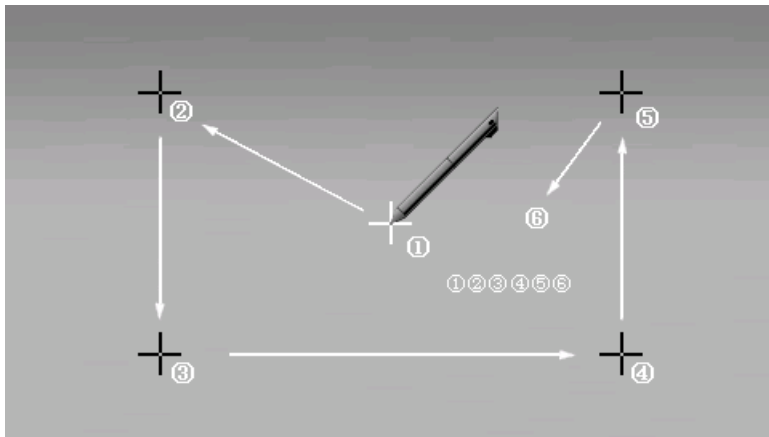

1-2 Érintse meg a **GPS Reset** gombot a GPS modul újraindításához. A megjelenő képernyőn a műholdak számát, a hosszúsági és szélességi fokot és a magasságot tekintheti meg, egyéb rendszeradatokkal együtt.


Db: 22


No.	18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lon:												
Lat:												
alt:												
sats:												

Processor: SiRFAtlas-IV Speed: Km/h
Platform: 00.5.02 TTFF: 9
RAM Total: 64 MB
App Version: 090722.1e27.QC21.MLC
Os Version: N090710E090710O0907181147
Serial: 66a2168550ec30f7


1-3 Érintse meg a **Factory Reset** gombot a gyári beállítások visszaállításához.



2.7 Háttérkép beállítása

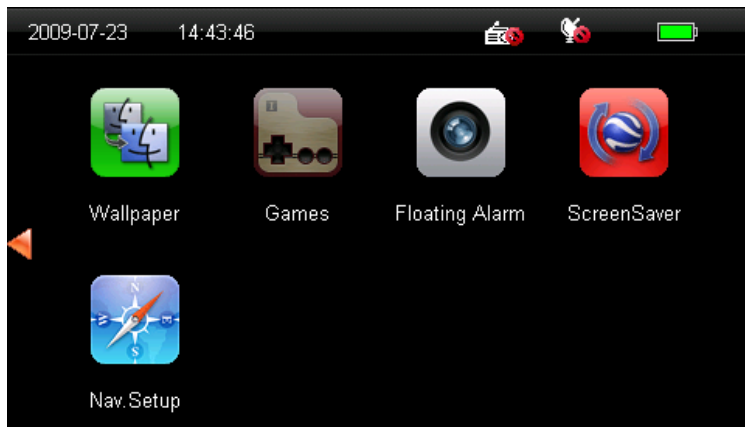



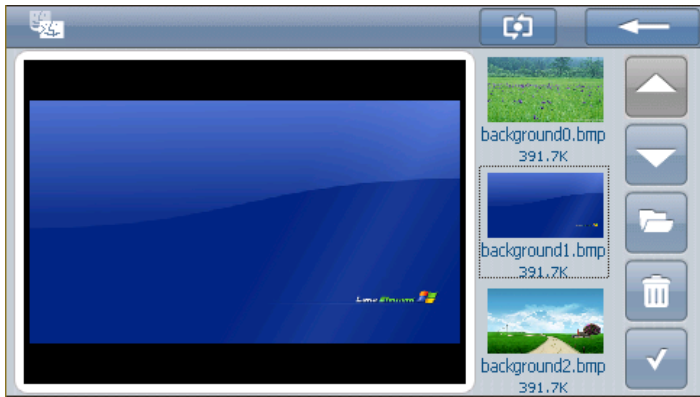



Érintse meg a  gombot a főmenüben a menü elemei között történő lapozáshoz.




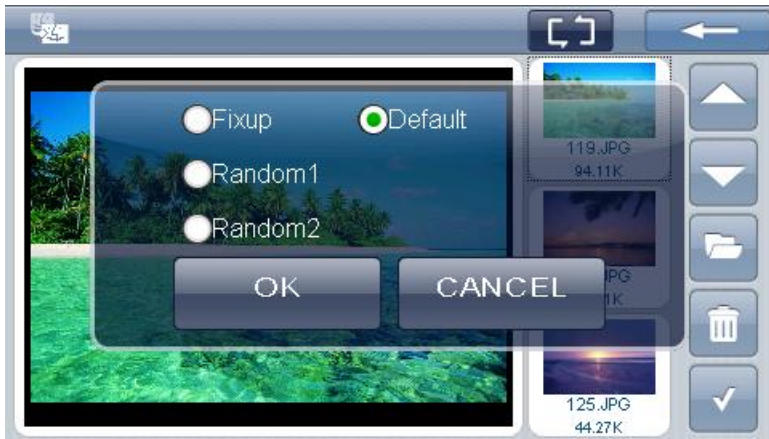
Érintse meg a  gombot a háttérkép beállító menü megnyitásához.



	Bezárás	Kilépés a beállító képernyőről
	Előző oldal	Előző oldal megjelenítése


	Következő oldal	A következő oldal megjelenítése
	Fájl megnyitása	Fájl megnyitása vagy mappa megnyitása
	Törlés	Kép törlése
	Jóváhagyás	A kiválasztott kép háttérképként történő beállítása
	Vissza	Visszatérés az előző képernyőre
	Kép hozzáadása	Kép hozzáadása
	Fájlnév	Az aktuális mappa neve
	Fájl neve és típusa	A fájl neve és formátuma

Érintse meg a  gombot az alábbi ablak megjelenítéséhez:



<input type="radio"/> Fixup	Fixup	A kiválasztott kép beállítása háttérképnek
<input type="radio"/> Random1	Random1	A háttérkép véletlenszerűen változik a különféle működési módok kiválasztásánál
<input type="radio"/> Random2	Random2	A háttérkép véletlenszerűen változik a készülék indításakor
<input checked="" type="radio"/> Default	Default	A gyárilag beállított háttérkép használata


2.8 Játékok

Érintse meg a  gombot a főmenüben a menü elemei között történő lapozáshoz.


A játékok listájának megjelenítéséhez érintse meg a  gombot, majd válasszon játékot a listából.



2.9 Képernyővédő







Érintse meg a  gombot a főmenüben a menü elemei között történő lapozáshoz.

A képernyővédő hasonló a számítógépnél már megszokott kijelzővédő alkalmazáshoz.


A képernyővédő kezelőfelületének megnyitásához érintse meg a  gombot.










Képernyővédő kezelőfelület

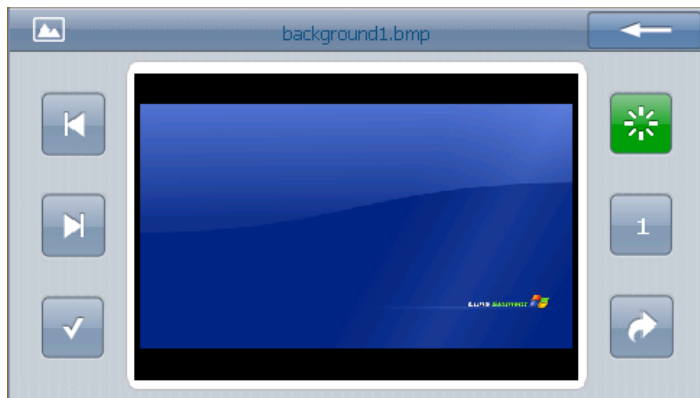
	Kilépés	Kilépés a kezelő képernyőről
	Előző oldal	Ugrás az előző oldalra
	Következő oldal	Ugrás a következő oldalra
	Visszalépés	Visszalépés az előző fájlhoz
	Fájlnév	Az aktuális mappa neve
	Fájl neve és típusa	Fájl neve és típusa


Nyissa meg a képernyővédő képeket tartalmazó mappát a  gomb megérintésével.





	Bezárás	Kilépés
	Képernyővédő megnyitása	A képernyővédő megnyitása vagy bezárása
	Képernyővédő bekapcsolási ideje	A képernyővédő a beállított idő elteltével kapcsol be, ha nem észlel felhasználói beavatkozást. Az opciók: 1 perc, 3 perc, 5 perc és 10 perc.
	Vissza	Visszalépés az előző mappába
	Jóváhagyás	A kiválasztott képernyővédő kép jóváhagyása
	Előző oldal	Előző oldal megjelenítése
	Következő oldal	Következő oldal megjelenítése





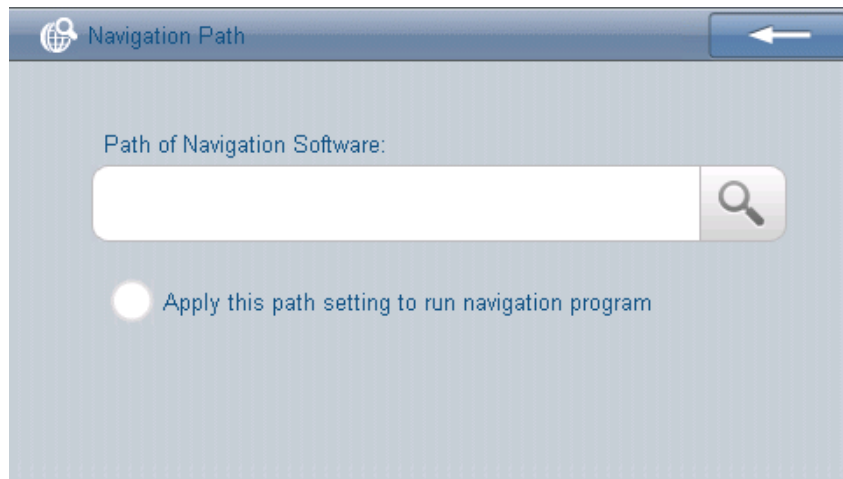

2.10 Navigációs szoftver útvonala

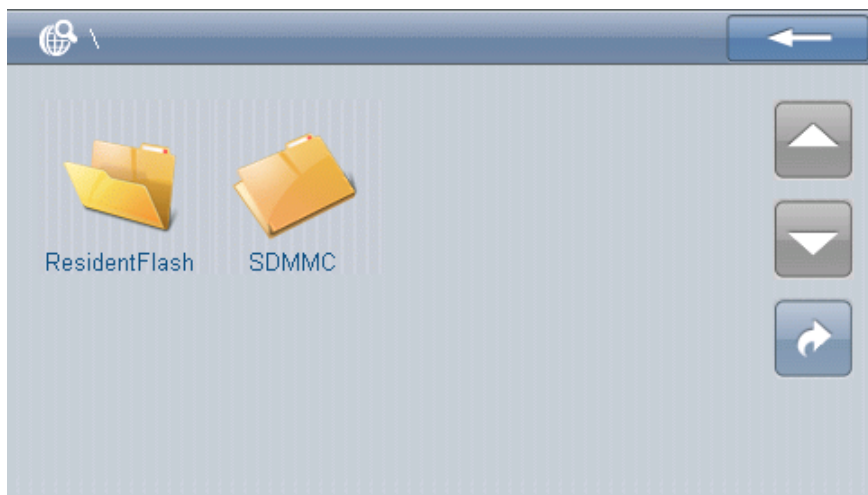Érintse meg a  gombot a főmenüben a menü elemei között történő lapozáshoz.

Érintse meg a  gombot a navigációs szoftver elérési útvonalának beállításához.





	Bezárás	A beállító képernyő bezárása. A beállított útvonalat a készülék elmenti.
	Elérési útvonal	Érintse meg a gombot az elérési útvonal megadásához
 Apply this path setting to run navigation program	Jelölő gomb	A beállított navigációs útvonal használata a navigációs szoftverhez
	Előző oldal	Az előző oldal megjelenítése
	Következő oldal	A következő oldal megjelenítése
	Visszalépés	Visszalépés az előző fájlhoz

3. Fejezet GYIK és Műszaki jellemzők

Ha a készülék használatában problémákat tapasztal, kérjük ellenőrizze az alábbiakat.

Hibajelenség	Ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni	Gyenge akkumulátor töltöttség	Kérjük, töltsse fel az akkumulátort
A kijelző nem látható jól	A háttérvilágítás nem megfelelő	Állítsa be a háttérvilágítást (lásd a 2.6.3. részt)
	A háttérvilágítás ki van kapcsolva	Érintse meg a kijelzőt a háttérvilágítás bekapcsolásához
Az érintőkijelző nem működik megfelelően	Az érintőkijelző nincs megfelelően bekalibrálva	Kalibrálja be a kijelzőt (lásd a 2.6.6. részt)
Nincs hang	A hangerő le van némítva	Hangosítsa fel a készüléket a megfelelő hangerőre
	A fülhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva	Csatlakoztassa a fülhallgatót
A készülék nem csatlakozik a számítógéphez	Az USB kábel csatlakoztatása nem megfelelő	Lásd az 1.2 részt az USB kábel csatlakoztatásával kapcsolatban
Nincs GPS jel		A készülék nem érzékeli a műholdakat. Keressen olyan helyet, ahol a vételt nem akadályozzák magas ill. sűrű épületek, fák, ill. ahol jó rálátás nyílik az égboltra.

.Műszaki jellemzők

CPU	SIRF Atlas IV AT840 500MHz
Memória	4GB (64-8GB opcionális)
Kijelző	4.8" TFT érintőkijelző, 480x272 képpontos felbontással
USB	USB 2.0, MINI USB csatlakozó
Memóriakártya olvasó	Micro SD (TF) kártyaolvasó, maxium 8GB támogatott kártyaméret
Audió teljesítmény	1. Beépített hangszóró: 1W @8ohm 2. Fülhallgató csatlakozó: 20mW @32ohm
Gombok	Készenléti mód/Visszakapcsoló gomb
Bluetooth	Beépített Bluetooth 1.2 modul
GPS	Hidegindítás:<42 másodperc Forró indítás:<9 másodperc (szabad ég alatt) Meleg indítás:<18 másodperc
Akkumulátor	Beépített 1200mAh Lithium akkumulátor
Akkumulátor töltése	DC 5V (USB csatlakozón keresztül)
Hálózati töltő	100/220V, 5V/1.5A
Autós töltő	12V átalakítása 5V/1.5A

LED állapot	Vörösen világít, ha az akkumulátor töltődik Zölden világít, ha az akkumulátor feltöltődött
Hőmérséklet	Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C
Operációs rendszer	Microsoft Windows CE 6.0
Navigációs szoftver tárolása	A beépített memóriában vagy Micro SD (TF) kártyán
Videólejátszás	WMV9, MPEG4, Divx 5.0, 4.0, 3.11, Xvid, MPEG2, AVI, ASF videók lejátszása (480x272 képpontos méretre optimalizálva, egyes fájlok lejátszása (a használt kodektől függően) nem támogatott)
Zenelejátszás	WMA9, MP3 és WAV fájlok lejátszása valamint LRC dalszövegek megjelenítése
Fotóalbum	JPEG, BMP, GIF és PNG fájlok támogatása
Szövegolvasó	TXT formátumú szövegfájlok támogatása
Rendszerbeállítások	Nyelv beállítása, Háttérvilágítás beállítása, Idő beállítása, Hangerő beállítása, Energiagazdálkodás beállítása és Rendszerinformációk
Firmware frissítés	Micro SD (TF) kártyáról
Alkalmazások frissítése	Micro SD (TF) kártyáról