

# jalcor



# WOW!

## *Kezelési Útmutató*

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Mielőtt elkezdené használni az eszközt, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy a lejátszó minden lehetőségét kihasználhassa és meghosszabbítsa élettartamát. Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy ha a jövőben szüksége lenne rá, tájékozódni tudjon belőle. A rajzokon látható lejátszók külső megjelenése különbözhet a meglévő termék külsejétől, mivel az összes illusztráció modelljeink prototípusai alapján készült. Eltérés esetén mindig a valódi készüléket vegye alapul.

Ha szeretné csatlakoztatni a lejátszót a számítógéphez/televízióhoz, akkor először csatlakoztassa az USB vagy a HDMI/komponens kábeleket a lejátszóhoz, azután pedig a számítógéphez/televízióhoz. Cégünk nem vállal felelősséget a lejátszó nem rendeltetésszerű használatából eredő kár esetén.

Mivel a készülék működtetéséhez szükséges szoftver elfoglalhat valamennyi flash-memóriát, a szabad memória nagysága kevesebb lehet a szabványnál.



**FIGYELEM!**

Semmiképp ne húzza ki a lejátszót a számítógépből/televízióból fájlok olvasása, másolása vagy törlése közben!

A lejátszó eltávolításához használja a Tálcán található „**Hardver biztonságos eltávolítása**” ikont!

Ha a lejátszó nem kapcsolódik be és nem reagál a töltésre, indítsa újra a lejátszót! Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 7-8 másodpercig, ekkor a lejátszó újraindul és automatikusan bekapcsolódik.

## Tartalomjegyzék

1 A lejátszó kezelőelemei .....	4
2 Alkatrészek .....	5
3 Távirányító .....	5
4 Műszaki jellemzők .....	6
5 Támogatott formátumok .....	7
6 Üzemeltetési útmutató .....	10
7 Lehetőségek .....	11
8 A használat előkészítése .....	12
8.1 A távirányító előkészítése .....	12
8.2 Elemcsere a távirányítóban .....	12
9 Tápellátás kikapcsolása/bekapcsolása, a lejátszó újraindítása .....	13
10 Blokkolás .....	13
11 Üzemeltetés kezdete .....	14
12 Audio-lejátszás .....	14
12.1 Audio-lejátszás menü .....	16
12.2 Audio-lejátszás kezelése .....	16
12.3 Audiofájlok másolása és eltávolítása .....	17
13 Video-lejátszás .....	19
13.1 Video-lejátszás üzemmód .....	20
13.2 Videofájlok másolása és eltávolítása .....	21
14 Fényképek .....	22
14.1 Fényképek kezelése .....	23
15 Szöveg .....	24
15.1 Szövegfájlok megtekintése .....	25
15.2 Szövegfájlok másolása és eltávolítása .....	26
16 Felvétel .....	27
16.1 Hangüzenetek felvétele és megőrzése .....	27
16.2 Felvételek lejátszása .....	28
16.3 Felvételek másolása és eltávolítása .....	28
17 FM rádió .....	28
18 Játékok .....	29
19 Fájlok .....	29
19.1 Fájlok megtekintése .....	30
19.2 Fájlok másolása és eltávolítása .....	30
20 Opciók .....	32
20.1 TV-csatlakozás .....	32
20.1.1 Csatlakozás HDMI-kábel használatával .....	33
20.1.2 Csatlakozás komponens audio/videokábelek használatával .....	34

20.2 Akkumulátor .....	34
20.3 Hang .....	34
20.4 Kijelző .....	35
20.5 Automatikus kikapcsolás .....	35
20.6 Blokkolás .....	36
20.7 Nyelv .....	36
20.8 Háttér .....	36
20.9 Óra .....	36
20.10 Információ .....	37
20.11 Visszaállítás .....	37
21 Csatlakozás a számítógéphez .....	38
21.1 Dokumentumok kezelése .....	38
21.2 Eltávolítás a számítógépről .....	38
21.3 Formattálás .....	39
22 Lehetséges hibák és megoldási módjaik .....	41
23 Szállítási és tartási feltételek .....	42
24 Megjegyzés .....	43

## 1 A lejátszó kezelőszervei








1	Kijelző
2	Menüből kilépés gomb
3	Lejátszás/szünet, bekapcsoló/kikapcsoló gomb
4	Hangszóró
5	Távírányító jeleit fogadó infravörös érzékelő
6	USB csatlakozó
7	Hálózati adapter csatlakozó
8	Fülhallgató/komponens audiokábel csatlakozó
9	Komponens videokábel csatlakozó
10	Tápellátás bekapcsolása/kikapcsolása kapcsoló
11	HDMI csatlakozó
12	MicroSD/microSDHC memóriakártya olvasó
13	Töltésjelző
14	Joystick (kezelő kar)

## 2 Tartozékok

1. Alcor Wow médialejátszó.....	1 db.
2. Távirányító .....	1 db.
3. Használati útmutató .....	1 pld.
4. USB kábel .....	1 db.
5. OTG kábel.....	1 db.
6. HDMI kábel .....	1 db.
7. Komponens audiokábel .....	1 db.
8. Komponens videokábel .....	1 db.
9. Fülhallgató .....	1 db.
10. Hálózati adapter .....	1 db.
11. Jótállási jegy .....	1 pld.

## 3 Távirányító



1	A lejátszó kikapcsoló / bekapcsoló gombja
2	Beállítások megerősítése/menüpontokba belépés
3	Visszalépés / kilépés a menüből
4	Hangerő csökkentése
5	Elemtartó rekesz
6	Hangerő növelése
7	Belépés beállítások almenüjébe; fájlok másolása / eltávolítása
8	Menüpont kiválasztása billentyűcsoport:   áttérés az előző/következő fájlhoz;  menüpont kiválasztása;  menüpont kiválasztása, kiegészítő menüből és fájlok lejátszása üzemmódból való kilépés
9	Némítás kikapcsolása / bekapcsolása

## 4 Műszaki jellemzők

<b>Kijelző</b>	5.0" TFT
<b>Kijelző felbontása</b>	800x480 pixel
<b>Méret (hossz x szélesség x vastagság)</b>	138,2x83,3x11 mm
<b>Súly</b>	161 g
<b>Energiaellátás</b>	Li- Ion akkumulátor
<b>MicroSD/microSDHC memóriakártya olvasó</b>	16 GB-ig (maximum 32 GB)
<b>Fülhallgató csatlakozó</b>	3,5 mm
<b>Frekvenciatartomány</b>	30 Hz- 18 KHz
<b>Nemlineáris torzítások együtthatója</b>	0.03% (1 kHz frekvencián)
<b>Jel/zaj viszony</b>	> 93 dB
<b>Adatátvitel típusa</b>	USB 2.0
<b>Hálózati adapter</b>	Bemeneti feszültség: 100-240V, 50/60 GHz Kimeneti feszültség: 5 V, 1,5A
<b>Írányítás</b>	Kézi, Távirányító (csak a Tv-hez történő kapcsolódáskor)
<b>Távirányító energiaellátása</b>	1db CR2025 3V elem

## 5 Támogatott fájltypusok és -formátumok

Audiofájlok, szöveg, feliratok és képek támogatott formátumai:

Típus	Kodek	Kiterjesztés	Maximális támogatott kódolás
Audio	MP3	*.mp3	320 kb/s, 8-48 kHz
	WMA	*.wma	384 kb/s, 8-48 kHz
	APE	*.ape	950 kb/s, 8-48 kHz
	OGG	*.ogg	500 kb/s, 8-44 kHz
	FLAC	*.flac	1600 kb/s, 8-48 kHz
	AAC	*.acc, *.mp4	448 kb/s, 8-48 kHz
Szöveg	TXT	*.txt	Formátum: Windows text Kódolás: ANSI, Unicode, UTF-8
Feliratok	ASS	*.ass	
	SSA	*.ssa	
	SUB	*.sub	
Fényképek	JPEG	*.jpg	Felbontás: nincs korlátozás Kivételek: progresszív JPEG
	BMP	*.bmp	Felbontás: legfeljebb 2,5 Mpixel
	GIF/ANIGIF	*.gif	Felbontás: legfeljebb 2,5 Mpixel
	PNG	*.png	Felbontás: legfeljebb 2,5 Mpixel

Videófajlktámogatott formátumai (maximális engedélyezés 1920x1280):

Típus	Kiterjesztés	Audio	Kodek	Maximumjellemzők
Videó	*.flv	MP3	H.263	Bitrate: 50 Mb/s
		AAC	H.263	
		MP3	H.264	
		AAC	H.264	
	*.wmv	WMA	VC-1	Bitrate: 40 Mb/s
		WMAPro	VC-1	Bitrate: 30 Mb/s
		WMA	WMV7	Bitrate: 1 Mb/s
		WMA	WMV8	



Típus	Kiterjesztés	Audio	Kodek	Maximumjellemzők
Video	*.mp4*.m4v	Mp3		Bitrate: 50 Mb/s
		Mp3	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AAC	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AC3-5.1	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		DTS-5.1	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
	*.mov	Mp3		Bitrate: 50 Mb/s
		Mp3	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AAC	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AC3-5.1	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		DTS-5.1	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
	*.vob	Mp2	Mpeg2	Bitrate: 45 Mb/s
		Mp3	Mpeg2	
		AC3-5.1	Mpeg2	
		DTS-5.1	Mpeg2	
	*.pmp	Mp3	Xvid	Bitrate: 50 Mb/s
		AAC	XVID	Bitrate: 50 Mb/s
		Mp3	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AAC	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
	*.rm*/.rmvb	Cook(2.0/5.1)	RV8/9	Bitrate: 30 Mb/s
		AAC	RV8/9	Bitrate: 30 Mb/s
		AC3-5.1	RV8/9	Bitrate: 30 Mb/s
		Atac	RV8/9	Bitrate: 30 Mb/s
		Sipro	RV8/9	Bitrate: 30 Mb/s
		Ra144/ra288	RV8/9	Bitrate: 30 Mb/s
	*.mpg	Mp1/2	Mpeg1	Bitrate: 45 Mb/s
		Mp1/2	Mpeg2	Bitrate: 45 Mb/s
	*.m2ts	Mp3	Mpeg2	Bitrate: 40 Mb/s
		Mp3	H.264	Bitrate: 30 Mb/s
AAC		H.264	Bitrate: 30 Mb/s	
AC3-5.1		H.264	Bitrate: 20 Mb/s	
DTS-5.1		H.264	Bitrate: 20 Mb/s	

Típus	Kiterjesztés	Audio	Kodek	Maximumjellemzők
Video	*.mkv	MP3	Mpeg2	Bitrate: 50 Mb/s
		MP3/AAC	RMVB	Bitrate: 30 Mb/s
		WMA	WMV9	Bitrate: 40 Mb/s
		MP3	XIVD	Bitrate: 40 Mb/s
		MP3	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AAC	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AC3-5.1	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		DTS-5.1	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		FLAC	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
	OGG	H.264	Bitrate: 40 Mb/s	
	*.avi	Mp3	Xvid	Bitrate: 50 Mb/s
		Mp3	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AAC	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		AC3-5.1	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
		DTS-5.1	H.264	Bitrate: 40 Mb/s
	*.is/*.ip	Mp2	Mpeg2	Bitrate: 40 Mb/s
		Mp3	Mpeg2	Bitrate: 40 Mb/s
		AAC	Mpeg2	Bitrate: 40 Mb/s
		AC3-5.1	Mpeg2	Bitrate: 30 Mb/s
		DTS-5.1	Mpeg2	Bitrate: 30 Mb/s
		Mp3	H.264	Bitrate: 30 Mb/s
		AAC	H.264	Bitrate: 30 Mb/s
		AC3-5.1	H.264	Bitrate: 20 Mb/s
		DTS-5.1	H.264	Bitrate: 20 Mb/s
		Mp3	VC-1	Bitrate: 30 Mb/s
		AAC	VC-1	Bitrate: 30 Mb/s
		AC3-5.1	VC-1	Bitrate: 20 Mb/s
	DTS-5.1	VC-1	Bitrate: 20 Mb/s	

## 6 Kezelési és karbantartási utasítások

A lentebb olvasható üzemeltetési útmutató rendeltetése az, hogy segítsen önnek helyesen használni a lejátszót és megőrizni annak üzemképes állapotát. Figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet és szigorúan kövesse a benne leírt utasításokat!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas illetve alacsony hőmérsékletnek (35 °C felett és 5 °C alatt), óvja a nedvességtől és statikus elektromosságtól!
- Ne ejtse a lejátszót kemény felületre, ne dugjon bele idegen tárgyakat, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, és ne engedje, hogy vegyszerekkel érintkezzen! A készülék tisztításához ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket!
- Ne tegye ki a készüléket tűző napfénynek illetve sugárzó hő hatásának; ne helyezze a lejátszót poros vagy füstös környezetbe!
- A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket. A készüléket ne szedje szét illetve ne végezzen rajta módosításokat! Fentiek be nem tartása a jótállás azonnali megszűnését eredményezi
- Minden esetben készítsen biztonsági másolatot a készülék memóriájában tárolt fontos adatokról! A gyártó cég nem vállal felelősséget az adatvesztésből származó közvetett vagy közvetlen kárért, elmaradt haszonért illetve személyi sérülésért.
- WMA és MP3 formátumú fájlok használata a jogtulajdonosok előzetes engedélye nélkül azok intellektuális tulajdonjogának megsértésének vagy az eltulajdonításra tett kísérletnek minősül.
- Ne használja a készüléket kerékpározás illetve gépjárművezetés közben!
- A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz, vagy a hallás teljes elvesztéséhez vezethet. A hangerőt addig a fokozatig lehet megemelni, amilyen a hang jól hallatszik és nem vált ki ingerültséget, kellemetlen érzést, halláskárosodást. A hangerőt mindig komfortfokozatra állítsa!
- Ha a lejátszó használata közben fülszaggató érzést, vagy kellemetlen érzése lenne, csökkentse a hangerőt, vagy szüntesse be a lejátszó használatát!
- A környezet megóvása érdekében kérjük a csomagolóanyagok, elemek és az üzemképtelen elektromos termékek szétválasztva történő újrahasznosítását!

## 7 Tulajdonságok

- MP3, WMA, OGG, APE, FLAC formátumú audiofájlok lejátszása.
- Beépített hangszóró.
- 1080p videólejátszás: MKV, DAT, MPG, VOB, AVI, TS, M2TS, MPEG4, MOV, RM/RMBV, FLV, WMV.
- Feliratok támogatása: SMI, ASS, SSA, SRT, SUB, SUB+IDX.
- TV-kimenet HDMI csatlakozón keresztül (digitális videojel átadására) és Y PbPr komponens-csatlakozó (analóg videojel átadására).
- Képek megtekintése JPEG, BMP, GIF, PNG formátumokban.
- Diavetítésfunkció.
- Beállítható háttérkép.
- Szövegfájlok megjelenítése TXT formátumban.
- Szövegfájlok betűméretének és színének megváltoztatása.
- Könyvjelzők létrehozása/eltávolítása a szövegből.
- Szöveg elforgatása 90° -al.
- Magyar nyelvű menü.
- Rögzítés a beépített mikrofonról MP3 formátumban.
- Naptár.
- Óra.
- FM rádió
- Játékok.
- Számítógépre csatlakoztatva a készülék cserélhető lemezként használható.
- MicroSD/microSDHC memóriakártya olvasó.
- OTG Host – fájlok lejátszása külső USB-s eszközökről\*.

\*A csatlakoztatni kívánt USB-s eszköz legfeljebb 500 mA áramfelvétellel rendelkezik az OTG funkció használatához. Az ennél nagyobb áramfelvételű készülékek külső tápellátást igényelnek.

## 8 Az első használat előtt

Az első használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort!

- USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógép USB-csatlakozójához!
- A teljes feltöltés a számítógép USB-csatlakozóján keresztül 6 órát vesz igénybe, hálózati töltő használatával pedig 4 órát, ami az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjének függvényében változhat.
- Az akkumulátor teljes töltöttségének elérésekor a töltés automatikusan leáll.



### FIGYELEM!

A lejátszó akkumulátorának töltéséhez csak eredeti, a készülékhez tartozékként mellékelt hálózati adaptert használjon!  
Rövidzárlat, tűz vagy áramütés elkerülése érdekében SEMMIKÉPP NE használjon sérült hálózati adaptert!



### FIGYELEM!

Az akkumulátor töltési folyamatának a készülék kijelzőjén történő megjelenítéséhez válassza le az eszközt a számítógépről a „**Hardver biztonságos eltávolítása**” funkció használatával, de ne távolítsa el az USB kábelt az eszközből!



### FIGYELEM!

Rövidzárlat, tűz vagy áramütés elkerülése érdekében SEMMIKÉPP NE használjon sérült USB-kábelt!  
Az akkumulátor teljes elérhető kapacitása csökkenhet, ha nem teljesen tölti fel azt.  
A lejátszó használatának kezdetén - az akkumulátor teljes teljesítményének elérése érdekében - az első 4 alkalommal teljesen le kell meríteni és teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.  
Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerülhessenek apró, idegen tárgyak!

## 8.1 A távirányító előkészítése a használathoz


### FIGYELEM!

A távirányító csak a lejátszó TV-hez történő csatlakoztatásakor hivatott irányító funkció betöltésére.

A távirányító használatának megkezdése előtt vegye le a védőfóliát az elemről és győződjön meg arról, hogy az elem jól van behelyezve!

## 8.2 Elemcsere a távirányítóban

A távirányító hatósugarának és hatékonyságának csökkenése esetén elemet kell cserélni. Az elemtartó rekesz a távirányító alsó részében helyezkedik el. Fordítsa a készüléket az előlapjával lefelé, finoman tolja jobbra az elemtartó rekesz baloldali, mozgatható részét, és húzza maga felé, ahogy a rajzon látja!




Az elemtartó rekesz könnyen eltávolítható a távirányítóból. Helyezzen az elemtartóba új, CR2025 típusú elemet olyan módon, hogy a „+” (pozitív) jelű oldala nézzen felfelé.




#### FIGYELEM!

A távirányító használata előtt győződjön meg arról, hogy az elem helyesen van behelyezve!

## 9 Tápellátás kikapcsolása/bekapcsolása, a lejátszó újraindítása


A lejátszó bekapcsolásához a tápellátás bekapcsolás/kikapcsolás kapcsolót tolja lefelé „ON” („Bekapcsolás”) állásba, és az indítóképernyő megjelenéséig tartsa nyomva a  gombot.



A lejátszó kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot, amíg a lejátszó ki nem kapcsol.



Ha a készüléket bizonyos ideig nem használja, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, a felhasználó által beállított kikapcsolási időnek megfelelően.


A lejátszó tápellátásának  gombbal történő kikapcsolása után, amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni azt, ajánlott a tápellátás bekapcsolás/kikapcsolás kapcsolóját feltolni „OFF” („Kikapcsolás”) állásba.



#### FIGYELEM!

Ne használja a kapcsolót közvetlenül a lejátszó kikapcsolására, mert ez az összes felhasználói beállítás törléséhez vezet.

## 10 Gombzár

A gombzár bekapcsolásához az „Opciók” menüben válassza ki a „Gombzár” menüpontot, és állítsa be az automatikus gombzár bekapcsolásának idejét! A megjelölt intervallum letele után a gombok automatikusan lezáródnak. A gombzár feloldásához röviden nyomja meg az irányító kart, ekkor a kijelző világítása bekapcsol, majd nyomja meg még egyszer az irányítókart, és a  szimbólum eltűnik a displayről.

A gombzár kikapcsolt.

## 11 Kezdeti lépések



A főmenü az alábbi menüpontokat tartalmazza: Zene, Video, Fényképek, Szöveg, Felvétel, Játékok, Fájlok, Opciók.

A menüpont kiválasztásához használja a joystick <</>> funkcióját!

Az egyes menük almenüpontjainak kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját, a megerősítéshez és a kiválasztott menüpontba történő belépéshez nyomja be a kezelő kart!

A fájlok és mappák kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját, a választás megerősítéséhez és a fájl megtekintéséhez, vagy a fájlmappába történő belépéshez nyomja meg a joystickot!



### FIGYELEM!

Amennyiben a kiválasztott mappában nincsenek a kiválasztott működési módban megjeleníthető fájlok, a mappa nem nyitható meg.

A menüpontokból történő kilépéshez, vagy a főmenübe való visszatéréshez használja a  gombot!




### FIGYELEM!

Ez a lejátszó képes hangot lejátszani fülhallgatón keresztül ugyanúgy, mint beépített hangszórón keresztül. A hang fülhallgatón keresztül történő lejátszásához csatlakoztassa a fülhallgatót a fülhallgató csatlakozóhoz!

## 12 Zenelejátszás



Ebben az üzemmódban MP3, WMA, OGG, APE, FLAC formátumú zenei fájlokat tud lejátszani, valamint a készülék beépített mikrofonjával készült MP3 felvételeket. A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg a  gombot! A „Zene” almenü kiválasztásához használja a joystick <</>> funkcióját, a menüpontok kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját!



### FIGYELEM!

Ez a lejátszó a legelterjedtebb audió és videofájl-formátumokat támogatja, de használat előtt győződjön meg arról, hogy az ön fájljai megfelelnek a támogatott formátumok listájának (lásd: 5. pont)!

Mediafájlok
Újrindítás /Aktuális fájl
Memória
microSD
USB

A lejátszó memóriájában őrzött audiofájlok és felvételek (albumok, műfajok, népszerűség, évek, előadók szerint) osztályozott listájának megtekintéséhez válassza ki a „**Mediafájlok**” menüpontot és nyomja meg a joystickot!

Az audiofájl lejátszásának újrindításához, amelynek a lejátszása közben megtörtént az almenüből való kilépés, vagy a lejátszó tápellátásának kikapcsolása, vagy az aktuális fájl lejátszása üzemmódba történő átkapcsoláshoz válassza ki az „**Újrindítás/Aktuális fájl**” menüpontot, és nyomja meg a joystickot!

A lejátszó memóriájában őrzött audiofájlok és felvételek listájának megtekintéséhez válassza ki a „**Memória**” menüpontot, és nyomja meg a joystickot!




Amennyiben a lejátszóhoz kiegészítő memóriaforrások (microSD kártya, USB-hordozó) vannak csatlakoztatva, akkor a csatlakoztatott forráson őrzött fájlok listájának megtekintéséhez válassza ki a megfelelő menüpontot („microSD” vagy „USB”) és nyomja meg a joystickot!

A mappák vagy a fájlok kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját!


A fájlmappába történő belépéshez, vagy az audiofájl lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg a joystickot!

A mappákból vagy az audiofájlok lejátszása üzemmódból történő kilépéshez használja a  gombot!

A főmenübe való kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot!



## 12.1 Audio-lejátszás menü

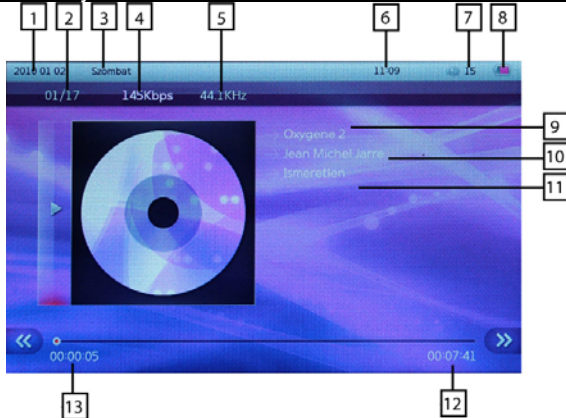

1	Aktuális dátum
2	Éppen játszott szám sorszáma / Összes zeneszám
3	A hét aktuális napja
4	Bitráta
5	Mintavételi frekvencia
6	Pontos idő
7	Hangerő
8	Akkutöltöttség kijelző
9	Fájl neve
10	Előadó
11	Album
12	A fájl hossza
13	Lejátszási idő

## 12.2. Audio-lejátszás kezelése

A zenefájl lejátszásának megállításához, vagy újraindításához nyomja be a kezelő kart!  
 Az előző/következő zenefájl kiválasztásához tolja a kezelőkart balra vagy jobbra (<</>)  
 A zenefájlban való gyors vissza- illetve előretekéréséhez tartsa a joystickot <</> helyzetben! A zenelejátszás folytatásához engedje el a kezelő kart!

A hangerősség szabályozásához használja a joystick +/- funkcióját!

Az zenelejátszó mód kiegészítő beállításainak eléréséhez nyomja meg a >|| gombot, ekkor a kijelzőn megjelennek a beállítások.

Ismétlés
Sebesség
Ekvalizer
Dalszöveg
Szöveg színe
Szín
Információ
Töltés
Fényerő

A kiegészítő menü menüpontjainak kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját! A kiválasztott pontba történő belépéshez nyomja be a kezelő kart! A szükséges beállítások kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját, és a választás megerősítéséhez nyomja be a kezelő kart!

**"Ismétlés"** – A lejátszás során használt ismétlési mód kiválasztása (Lejátszás egyszer, Egy szám ismétlése, Összes zeneszám ismétlése, Lejátszás sorrendben, Lejátszás véletlen sorrendben).

**"Sebesség"** - Zenefájlok lejátszásának sebessége (nagyon lassú, lassú, normál, gyors, nagyon gyors).

**"Ekvalizer"** – A zenehallgatáshoz használni kívánt hangkép kiválasztása (normál, pop, klasszikus, jazz, rock, lágy, mélyhang-kiemelés).

**"Dalszöveg"** – dalszöveg megjelenítése üzemmód (tejesen, karaoke).


**"Szöveg színe"** – dalszöveg színének beállítása (piros, narancs, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, lila, fekete, fehér, áttetsző).

**"Szín"** - A dalszöveg aktuális sorának színbeállítása (piros, narancs, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, lila, fekete, fehér, áttetsző).

**"Információ"** – Információ az aktuális zenefájlról (név, méret, formátum, kodek).


**"Töltés"** – Információ az akkumulátor töltöttségéről.

**"Fényerő"** – A kijelző fényerejének beállítása (1. szint, 2. szint, 3. szint, 4. szint, 5. szint).




A menüpontokból történő kilépéshez és a zenelejátszó üzemmódba való visszatéréshez használja a  gombot!

### 12.3 Zenefájlok másolása és törlése

A fájl (fájlmappa) másik flash-drive-ra történő másolásához a joystick +/- funkciója segítségével válassza ki a fájlt (mappát) a fájllistában, majd kattintson a >|| / Set gombra! A kijelzőn megjelenik az információk menü.

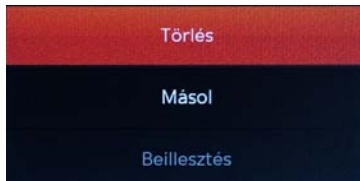


1- A beállítás csak az „audiofájlok lejátszása a lejátszón” üzemmódban érhető el.

Válassza ki a **“Másolás”**-t és nyomja meg a joystickot! A  gomb megnyomásával lépjen ki az információ menüből! Válassza ki a fájl forrását és a mappát (de ne lépjen be), ahova be kell másolni a másolt fájlt (mappát), majd nyomja meg a  /Set-et! A kijelzőn megjelenik az információ menü. A joystick +/- funkciója segítségével válassza ki a **“Beillesztés”**-t, és nyomja meg a joystickot! Kezdetét veszi a másolás. Az információ menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Fájl (mappa) törléséhez válassza ki az információ menüben az **“Törlés”**-t és nyomja meg a joystickot!




Válassza ki az **„Igen”**-t a megerősítéshez, és nyomja meg a joystickot! A fájl (mappa) el lesz távolítva. Az információ menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot

## 13 Videólejátszás



Ebben az üzemmódban MKV, DAT, MPG, VOB, AVI, TS, M2TS, MPEG4, MOV, RM/RMBV, FLV, WMV formátumú videófájlokat tud lejátszani.

A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot! A „Video” menüpont kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját!



### FIGYELEM!

Ez a lejátszó a legelterjedtebb videófájl formátumokat támogatja, de a használat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az ön fájljai megegyeznek a támogatott fájlok listájával (lásd: 5. pont)!

Memória

microSD

USB


A lejátszó memóriájában tárolt videófájlok listájának megtekintéséhez válassza ki a „Memória” menüpontot, és nyomja meg a joystickot!




Ha a lejátszóhoz kiegészítő memóriaforrások is vannak csatlakoztatva (microSD kártya, USB-hordozó), akkor a csatlakoztatott forráson tárolt fájlok listájának megtekintéséhez válassza ki a megfelelő menüpontot (microSD kártya vagy USB), és nyomja meg a joystickot!

Mappák vagy fájlok kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját!


Fájlmappába történő belépéshez vagy videófájlok lejátszásának elkezdéséhez nyomja meg a joystickot!

Mappából vagy a videófájlok lejátszása üzemmódból történő kilépéshez használja a  gombot!


A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot!

## 13.1 Videólejátszás üzemmód

A lejátszó lejátszás-memória funkcióval van ellátva. Fájl indításánál, amelynek lejátszása meg volt szakítva, a kijelzőn megjelenik az információ menü.

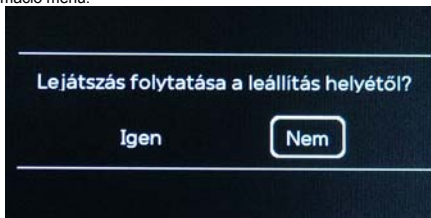

A joystick <</> funkciója segítségével a folytatáshoz válassza ki az „Igen”-t, vagy a „Nem”-et a fájl elejétől való lejátszásához, a megegésítéshez pedig nyomja meg a joystickot!

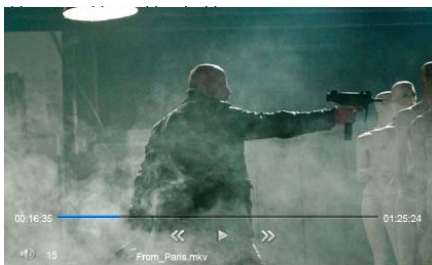

A fájl megállításához, vagy a lejátszás újrakezdéséhez nyomja meg a joystickot!

Az előző/következő videófájlhoz történő áttéréshez használja a joystick <</> funkcióját!

A videó gyors hátra/előre tekeréséhez tartsa a joystickot <</> helyzetben! Az videó normál üzemmódban történő lejátszásához engedje el a joystickot!

A hangerő szabályozásához használja a joystickot +/- funkcióját!

A videófájlok megtekintésének kiegészítő beállításai telepítéséhez nyomja meg a >|| gombot, a kijelzőn megjelenik a beállítások kiegészítő menüje.

Képfeliratozás
Fájlinformáció
Feliratok
Betűméret
Feliratok színe
Feliratok listája
Töltés
Videoeffektek
Csatorna
Hangsáv
Fényerő 2

Használja a joystick +/- funkcióját a kiegészítő menü pontjainak kiválasztásához! A kiválasztott menüpontba történő belépéshez nyomja meg a joystickot! Használja a joystick +/- funkcióját! A kellő beállítások kiválasztásához és a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a joystickot!

2 – a beállítás csak a „videófájlok lejátszón történő lejátszása” üzemmódban érhető el.

"**Képernyőformátum**" – képeknek a displayre történő kivezetésének formátuma (teljes képernyő (video), teljes képernyő (displ.), eredeti méret, 4:3 üzemmód, 16:9 üzemmód, kivágás, széthúzás<sup>3</sup>).

"**Fájlinformáció**" – információ az adott videofájlról (név, méret, formátum, kódolás, bitrate, kb/s, fájl engedélyezése).

"**Feliratok**" – feliratok megjelenítésének üzemmódja (bekapcsolás/kikapcsolás).

"**Betűméret**" – feliratok betűméretének beállítása (24, 32, 48, 64).

"**Feliratok színe**" – feliratok betűszínének kiválasztása (fehér, kék, fekete)

"**Feliratok listája**" – feliratok kiválasztása a képernyőn történő megjelenítéshez.


"**Töltés**" – információ az akkumulátor töltöttségi szintjéről.

"**Videoeffektek**" – a kijelző élességének beállítása (nagy éles, éles, normális, enyhe, nagyon enyhe).


"**Csatorna**" – hangcsatorna kiválasztása (sztereo, bal, jobb).

"**Hangsáv**" – hangsáv kiválasztása




"**Fényerő**" – a kijelző fényerejének beállítása (1. szint, 2. szint, 3. szint, 4. szint, 5. szint)

A menüpontokból történő kilépéshez és a video-lejátszás üzemmódba történő visszatéréshez használja a  gombot!

## 13.2 Videofájlok másolása és eltávolítása


Fáj (fájlmappa) másik flash-drive-ra történő másolásához a joystick +/- segítségével válassza ki a fájlt (mappát) a fájlok listájában, majd nyomja meg a  /Set gombot! A kijelzőn megjelenik az információ menü.



Válassza ki a „**Másolás**”-t és nyomja meg a joystickot! A  gomb megnyomásával lépjen ki az információ menüből! Válassza ki a fájlok forrását és a mappát (de ne lépjen be), ahova be kell illeszteni a másolt fájlt (mappát), majd nyomja meg a  /Set gombot! A kijelzőn megjelenik az információ menü. A joystick +/- funkciója segítségével válassza ki a „**Beillesztés**”-t és nyomja meg a joystickot! A másolás kezdetét veszi. Az információ menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot!


A fáj (mappa) eltávolításához válassza ki az „**Eltávolítás**” menüpontot az információs menüben, és nyomja meg a joystickot



A megerősítéshez válassza ki az „**Igen**”-t és nyomja meg a joystickot! A fáj (mappa) el lesz távolítva. Az információ menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot!

## 14. Fényképek



Ebben az üzemmódban JPEG, BMP, GIF, PNG formátumú képeket tekinthet meg. A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot! A „Fényképek” almenü kiválasztásához használja a joystick <</>> funkcióját, a menüpontok kiválasztásához a +/- funkciót!



### FIGYELEM!

Ez a lejátszó a legelterjedtebb képformátumokat támogatja, de a használat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az ön fájjai megegyeznek a támogatott fájlok listájával (lásd: 5. pont)!

Memória
microSD
USB


A lejátszó memóriájában őrzött képek miniatűrjeinek megtekintéséhez válassza ki a „**Memória**” menüpontot, és nyomja meg a joystickot!




Ha a lejátszóhoz kiegészítő memóriaforrások (microSD, USB-hordozó) vannak csatlakoztatva, akkor a csatlakoztatott forráson őrzött fájlok megtekintéséhez válassza ki a megfelelő menüpontot („microSD” vagy „USB”), és nyomja meg a joystickot!

Mappák vagy fájlok kiválasztásához használja a joystick <</>> funkcióját!

Fájlmappába történő belépéshez vagy képek megtekintésének megkezdéséhez nyomja meg a joystickot!

Mappából vagy a képek megtekintése üzemmódból való kilépéshez használja a  gombot!

A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot

## 14.1 Fényképek kezelése

Az előző/következő kép megtekintéséhez használja a joystick <</> funkcióját!

A képek automatikus üzemmódban (slide-show) történő megtekintésének elkezéséhez, vagy megállításához nyomja meg a joystickot!

A képek megtekintésének kiegészítő beállításai telepítéséhez nyomja meg a >|| gombot, a kijelzőn megjelenik a beállítások kiegészítő menüje (slide-show üzemmódban ez a funkció nem elérhető).

Intervallum
Effektek
Sorrend
Információ
Méret
Elforgatás
Beállítás háttérként

A kiegészítő menü pontjainak kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját! A kiválasztott menüpontba történő belépéshez nyomja meg a joystickot! A szükséges beállítások kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját, és a választás megerősítéséhez nyomja meg a joystickot!

„**Intervallum**” – a fényképek megjelenítési időintervalluma slide-show üzemmódban (1,3,5,10 mp).

„**Effektek**” – fényképek váltásának effektje slide-show üzemmódban (alapértelmezett, átmenetek, horizontális zsalugáter, vertikális zsalugáter, felfelé tekerés, lefelé tekerés, balra tekerés, jobbra tekerés, megnyújtás felfelé, megnyújtás lefelé, megnyújtás balra, megnyújtás jobbra, mozaik, megnagyobbítás, kicsinyítés, véletlenszerűen).

„**Sorrend**” – a fényképek megjelenítési sorrendje slide-show üzemmódba (sorrendben, fordított sorrendben, véletlenszerűen).

„**Információ**” – információ az aktuális képről (név, hossz, engedélyezés, formátum, színmélység, apertúra, képzár).

„**Méret**” – a képek méretének megváltoztatása (nagyobbítás, kicsinyítés). Válassza ki a szükséges funkciót a képek méretének megváltoztatásához! Néhányszor nyomja meg a joystickot a kép kellő méretig történő megnagyobbításához/kicsinyítéséhez! Az előzetes megtekintés ablak a jobb felső sarokban jelenik meg. Nyomja meg kétszer a <=> gombot a kiegészítő menüből történő kilépéshez, és a lekicsinyített/megnagyobbított képe megtekintése menüponthoz történő áttéréshez! Használja a joystickot a megnagyobbított kép egyes részeinek áthelyezéséhez és megtekintéséhez! Nyomja meg a joystickot a kép normál méretben történő megtekintéséhez!

„**Elforgatás**” – fényképek elforgatása (elforgatás 90 fokkal, elforgatás 270 fokkal).

„**Beállítás háttérként**”<sup>4</sup> – az aktuális kép beállítása a lejátzó munkaszalátának háttéréként.


A menüpontokból történő kilépéshez és a képek megtekintése üzemmódbba való visszatéréshez használja a <=> gombot!

4 – A beállítás csak a „képek lejátszón történő megtekintése” üzemmódban érhető el.



## 15. Szöveg



Ebben az üzemmódban TXT formátumú szövegfájlokat tekinthet meg. Nyomja meg néhányszor a  gombot a főmenübe történő kilépéshez! Használja a joystick <</> funkcióját a „Szöveg” almenü kiválasztásához, a menüpontok kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját!



### FIGYELEM!

Ez a lejátsszó a legelterjedtebb szövegfórmátumokat támogatja, de a használat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az ön fájljai megegyeznek a támogatott fájlok listájával (lásd: 5. pont)!

Memória
microSD
USB

A lejátsszó memóriájában őrzött szövegfájlok listájának megtekintéséhez válassza ki a „Memória” menüpontot, és nyomja meg a joystickot!



Ha a lejátsszóhoz kiegészítő memóriaforrások (microSD, USB-hordozó) vannak csatlakoztatva, akkor a csatlakoztatott forráson őrzött fájlok megtekintéséhez válassza ki a megfelelő menüpontot („microSD” vagy „USB”), és nyomja meg a joystickot!

Mappák vagy fájlok kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját!


Fájlmappába történő belépéshez vagy szöveg megtekintésének megkezdéséhez nyomja meg a joystickot!

Mappából vagy a szöveg megtekintése üzemmódból való kilépéshez használja a  gombot!


A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot!

## 15.1 Szövegfájlok megtekintése

A lejátsszó megtekintés-memória funkcióval rendelkezik. A fájl elindításakor, amelyek a megtekintése meg lett szakítva, a kijelzőn megjelenik az információ menü.

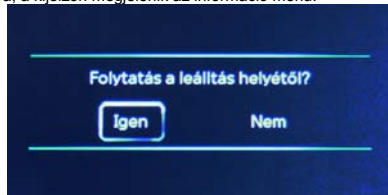

A joystick <</> funkciója segítségével válassza ki az „Igen”-t a folytatáshoz, vagy a „Nem”-et a fájl előlről történő megtekintéséhez, a megerősítéshez nyomja meg a joystickot!

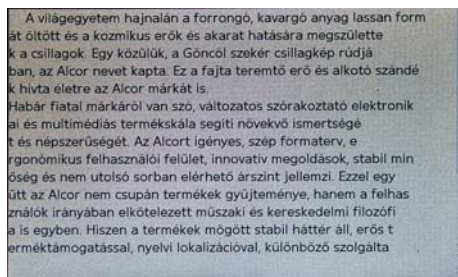

A következő/előző szöveges oldal megtekintéséhez használja a joystick <</>+/- funkcióit!

A szövegfájl automatikus üzemmódban történő megtekintésének elkezdéséhez, vagy megállításához nyomja meg a joystickot!

A szöveges fájl megtekintése vezérlésének kisegítő menüje megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot, a kijelzőn megjelenik a beállítások kisegítő menüje.

Könyvjelző beillesztése
Könyvjelző indítása
Bettűméret
Szín
Lapozás üzemmód
Szöveg helyzete
Intervallum
Háttér:

A kisegítő menü pontjainak kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját! A kiválasztott menüpontba történő belépéshez nyomja meg a joystickot! A szükséges beállítások kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját, és a választás megerősítéséhez nyomja meg a joystickot!

5 – A beállítás csak a „szövegfájlok lejátsszón történő megtekintése” üzemmódban érhető el.

„**Könyvjelző beillesztése**” - könyvjelzők kezelése üzemmód, amely lehetővé teszi max. 5 könyvjelző megőrzését minden szövegfájl esetében.

„**Könyvjelző indítása**” – könyvjelzők kezelése üzemmód, amely a szövegfájl részleteihez történő lapozást teszi lehetővé, a megőrzött könyvjelzők alapján.

„**Betűméret**” – szövegfájl betűméretének megváltoztatása (nagy, kicsi).


„**Szín**” – szövegfájl betűszínének megváltoztatása (fekete, sötétkék, zöld, piros, fehér).

„**Lapozás üzemmód**” – lapozás az előző/következő szöveges oldalra üzemmód (lapozás, tekerés).


„**Szöveg helyzete**” – a szöveges oldal helyzete a lejátszó displayén üzemmód (horizontális, vertikális).


„**Intervallum**” – a következő oldalra történő lapozás ideje a szöveg automatikus megtekintése üzemmódban (20 mp., 45 mp., 1 perc, 3 perc, 5 perc).



„**Háttér**” –háttérkép kiválasztása a szövegfájlok megtekintéséhez (1. háttér, 2. háttér, 3. háttér, 4. háttér).

A menüpontokból történő kilépéshez és a szöveg megtekintése üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a  gombot!

## 15.2 Szövegfájlok másolása és eltávolítása


Fájl (fájlmappa) másik flash-drive-ra történő másolásához a joystick +/- funkciója segítségével válassza ki a fájljában a fájlt (mappát), és nyomja meg a /Set gombot! A kijelzőn megjelenik az információ menü.

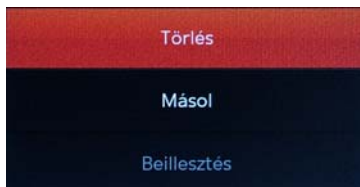

Válassza ki a „**Másolás**”-t és nyomja meg a joystickot! A  gomb megnyomásával lépjen ki az információ menüből! Válassza ki a fájl forrását és a mappát (de ne lépjen be), amelybe be kell illeszteni a másolt fájlt (mappát), majd nyomja meg a >|| /Set gombot! A kijelzőn megjelenik az információ menü. A joystick +/- funkciója segítségével válassza ki a „**Beillesztés**”-t, és nyomja meg a joystickot! A másolás kezdetét veszi. Az információ menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot!



A fájl (mappa) eltávolításához válassza ki az információ menüben az „**Eltávolítás**”-t, és nyomja meg a joystickot!




A megerősítéshez válassza ki az „Igen”-t, és nyomja meg a joystickot! A fájl (mappa) el lesz távolítva. Az információ menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot

## 16 Felvétel



Ebben az üzemmódban, a beépített mikrofon használatával, önnek lehetősége van hangfájlok felvételére és lejátszására, MP3 formátumban. A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot! Használja a joystick  funkcióját a „**Felvétel**” almenü kiválasztásához, a menüpontok kiválasztásához pedig a joystick +/- funkcióját!



„**Felvétel indítása**” 6 – hangfájlok felvétele üzemmód. „**Lejátszás**” – felvételek lejátszása üzemmód.

Nyomja meg a joystickot a kiválasztott menüpontba történő belépéshez!

### 16.1 Hangüzenetek felvétele és megőrzése



#### FIGYELEM!


A felvétel minőségének javítása érdekében ne fedje a beépített mikrofont a hangforrás irányába fordítani!

Hangüzenetek felvételéhez válassza ki a „**Felvétel indítása**” menüpontot, és nyomja meg a joystickot



Ezzel átlép a felvétel üzemmódba.

A felvett fájlok minőségének megváltoztatásához használja a joystick +/- funkcióját! **Magas MP3 minőség – 320 Kb/s**, „**Átlagos MP3 minőség**” – 160 Kb/s, „**Alacsony MP3 minőség – 80 Kb/s**.”

A felvétel kezdéséhez/megállításához nyomja meg a joystickot!  
A felvétel befejezéséhez és a lejátszó memóriájában történő megőrzéséhez nyomja meg a  gombot!

6 – A menüpont a lejátszón, és a TV-hez komponens kábelek használatával történő kapcsolódás üzemmódban érhető el.

Az összes felvétel automatikusan elnevezésre kerül **Rec\*\*\*\*.mp3 formában**, ahol a \* - 1 és 9 közé eső számok. Minden felvétel automatikusan megőrződik a lejátszó memóriájában, a „**RECORD**” mappában.

A felvétel üzemmódból történő kilépéshez használja a  gombot!



## 16.2 Felvételek lejátszása

A létrehozott felvételek lejátszásához válassza ki a „**Felvétel**” menüben a „**Lejátszás**” menüpontot és nyomja meg a joystickot! A felvételek lejátszásának kezelése ugyanúgy történik, mint az audiofájlok lejátszásának kezelése.

## 16.3 Felvételek másolása és eltávolítása


Fáj (fájlmappa) másik flash-drive-ra történő másolásához a joystick +/ funkciója segítségével válassza ki a fájlt (mappát) a fájlok listájában, és nyomja meg a >|| /set gombot! A kijelzőn megjelenik az információ menü.



Válassza ki a „**Másolás**”-t és nyomja meg a joystickot! A  gomb megnyomásával lépjen ki az információ menüből! Válassza ki a fájl forrását és a mappát (de ne lépjen be), ahova be kell illeszteni a másolt fájlt (mappát), nyomja meg a >||/Set gombot! A kijelzőn megjelenik az információ menü. A joystick +/- funkciója segítségével válassza ki a „**Beillesztés**”-t és nyomja meg a joystickot! A másolás kezdetét veszi. Az információ menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot!

A fájl (mappa) eltávolításához válassza ki az „**Eltávolítás**” menüpontot az információ menüben, és nyomja meg a joystickot!



A megerősítéshez válassza ki az „**Igen**”-t és nyomja meg a joystickot! A fájl (mappa) el lesz távolítva. Az információ menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot!

## 17 FM rádió



Az FM rádió hallgatásához válassza az FM vevő menüpontot, majd nyomja meg a joystickot. Kézi hangoláshoz használja a joystick <</> funkcióját.



Az almenübe belépéshez nyomja meg a >||/Set gombot.

- Lejátszási mód :** Csatorna mód: Tárolt csatornák közül válogathatunk  
Keresési mód: Megkereshetjük a kedvenc csatornákat
- Sztereó:** A sztereó üzemmódot kapcsolhatjuk BE / KI
- Csatorna törlése:** A tárolt csatornákat törölhetjük.
- Állomás mentése:** Az előzőleg megkeresett csatornákat menthetjük el.

A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot!


## 18 Játékok





A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot! A „**Játékok**” almenü kiválasztásához használja a joystick  funkcióját, ezzel belép a „**Játékok**” almenübe, a játéklista megtekintéséhez nyomja meg a joystickot!

A játékokon belüli irányításhoz használja a joystickot és a  gombot!

## 19 Fájlok



Ebben az üzemmódban önnek lehetősége nyílik a lejátszó memóriájában és a csatlakoztatott flash-drive-okon őrzött fájlok és mappák teljes listájának megtekintésére. Nyomja meg néhányszor a  gombot a főmenübe történő kilépéshez! A „**Fájlok**” almenü kiválasztásához használja a joystick  funkcióját, a menüpontok kiválasztásához pedig a +/- funkciót!

Memória
microSD
USB

A lejátszó memóriájában őrzött fájlok listájának megtekintéséhez válassza ki a „**Memória**” menüpontot, és nyomja meg a joystickot!

Ha a lejátszóhoz kiegészítő memóriaforrások (microSD, USB-hordozó) vannak csatlakoztatva, akkor a csatlakoztatott forráson őrzött fájlok megtekintéséhez válassza ki a megfelelő menüpontot („microSD” vagy „USB”), és nyomja meg a joystickot!


## 19.1 Fájlok megtekintése

A fájlok megtekintése oldalon látható a kiválasztott forrásron őrzött fájlok és mappák teljes listája. A fájlok lejátszásának kezelése megegyezik a megfelelő almenükben található fájlok kezelésével




Mappák vagy fájlok kiválasztásához használja a joystick +/- funkcióját!

Fájlmapába történő belépéshez vagy fájl megtekintésének megkezdéséhez nyomja meg a joystickot!




Mappából vagy a fájl megtekintése üzemmódból való kilépéshez használja a  gombot!

A főmenübe történő kilépéshez nyomja meg néhányszor a  gombot!


## 19.2 Fájlok másolása és eltávolítása

Fáj (fájlmappa) másik flash-drive-ra történő másolásához a joystick +/- segítségével válassza ki a fájlt (mappát) a fájlok listájában, nyomja meg a  /set gombot! A kijelzőn megjelenik az információ menü.




Válassza ki a „**Másolás**”-t és nyomja meg a joystickot! A  gomb megnyomásával lépjen ki az információ menüből! Válassza ki a fájlok forrását és a mappát (de ne lépjen be), ahova be kell illeszteni a másolt fájlt (mappát), nyomja meg a  /Set gombot! A kijelzőn megjelenik az információ menü. A joystick +/- funkciója segítségével válassza ki a „**Beillesztés**”-t és nyomja meg a joystickot! A másolás kezdetét veszi. Az információ menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot! A fájl (mappa) eltávolításához válassza ki az „**Eltávolítás**” menüpontot az információ menüben, és nyomja meg a joystickot!




A megerősítéshez válassza ki az „Igen”-t és nyomja meg a joystickot! A fájl (mappa) el lesz távolítva. Az információ menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot



## 20 Opciók



Ebben az üzemmódban kiegészítő beállításokat tud hozzáadni a lejátszóához. Nyomja meg néhányszor a  gombot a főmenübe történő kilépéshez! Az „**Opciók**” almenü kiválasztásához használja a joystick <</> funkcióját, a menüpontok kiválasztásához pedig a +/- funkciót!

TV kimenet
Akkumulátor
Hang
Kijelző
Automatikus kikapcsolás
Blokkolás
Nyelv
Háttér
Óra
Információ
Visszaállítás

A beállítások megváltoztatásához válassza ki a szükséges menüpontot és nyomja meg a joystickot!

### 20.1 Tv-kimenet

A lejátszó memóriájában és a hozzá csatlakoztatott flash-drive-okon őrzött fájlok TV-képernyőn történő megtekintéséhez HDMI-kábel vagy kompozit audio/videókábel segítségével csatlakoztatni kell a lejátszót a TV-hez.

A kapcsolódás a TV-hez üzemmód beállításához válassza ki a „**TV-kimenet**” menüpontot és nyomja meg a joystickot!

Kimenet kiválasztása	Lejátszó
	Televízió
TV-hez történő kapcsolódás	Komponens
	HDMI 720p
	HDMI 1080p

7 – A beállítás nem elérhető TV készülékhez történő kapcsolódáskor.

8 - A beállítás nem elérhető TV készülékhez történő kapcsolódáskor.

- A beállítás nem elérhető TV készülékhez történő kapcsolódáskor.

#### A lejátszó TV-készülékhez történő csatlakoztatásának menete:

1. Csatlakoztassa a lejátszót a TV-készülékhez a megfelelő kábel segítségével! (lásd: 19.1.1-19.1.2. pontok)
2. Kapcsolja át a TV-t AV lejátszás külső forrására!

Lépjen be a „**Kimenet kiválasztása**” menüpontra! A csatlakozás a TV-hez üzemmódra történő áttéréshez válassza ki a „**Televízió**”-t és nyomja meg a joystickot! A lejátszó displaye kikapcsolódik és a TV displayén megjelenik ugyanaz a menü. A TV-készülékről való eltávolításhoz és a képeknek a lejátszó displayén történő megjelenítéséhez válassza ki a „**Lejátszó**”-t, és nyomja meg a joystickot! A lejátszó kezelése a TV-készülékhez történő csatlakoztatás üzemmódban a távirányító segítségével történik, valamint a joystick és a lejátszó gombjai segítségével.



#### FIGYELEM!

A távirányító használata esetén irányítsa azt a lejátszó burkolatán elhelyezkedő infravörös érzékelőre!


A távirányítóból érkező jelek érzékelésének növelése érdekében távolítson el minden tárgyat, amely eltakarhatja az érzékelőt!

### 20.1.1 Csatlakozás HDMI-kábel használatával

Nagyfelbontású digitális video TV-képernyőn történő megtekintéséhez HDMI-kábel segítségével csatlakoztasson hozzá médialejátszót:

1. Kapcsolja ki a lejátszó tápellátását!

Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a lejátszó és a televízió megfelelő nyílásaiba!

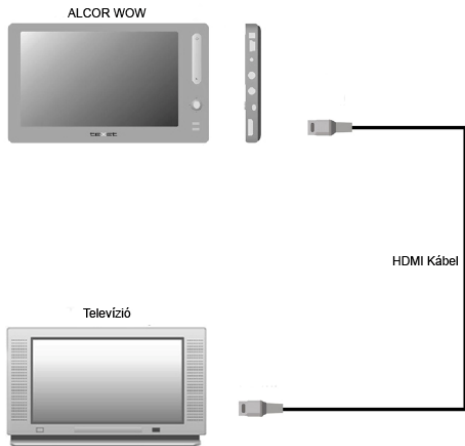


3. Kapcsolja be a televíziót és állítsa azt AV lejátszás külső forrására!
4. Kapcsolja be a lejátszó tápellátását, lépjen be az „**Opciók**” – „**TV-kimenet**” almenübe és válassza ki a „**Csatlakozás a TV-hez**” „**HDMI720p**” vagy „**HDMI 1080 p**” menüpontot!

## 20.1.2 Csatlakozás komponens audio/videókábel használatával

Fájlok Tv-készülék képernyőjén történő megtekintéséhez komponens audio/videókábelek segítségével csatlakoztasson hozzá medialejátszót:

1. Kapcsolja ki a lejátszó tápellátását!
2. Csatlakoztasson két komponens kábelt a lejátszó kimeneti nyílásaiba (TV-kimenet és fülhallgató csatlakoztatásának nyílása) és a TV-hez, ahogy a rajzon láthatja.

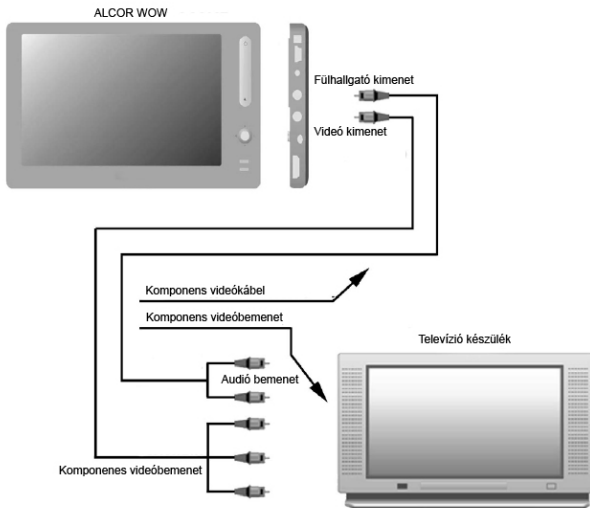

3. Kapcsolja be a televíziót és állítsa azt Component lejátszás külső forrására!
4. Kapcsolja be a lejátszó tápellátását, lépjen be az „Opciók” – „Tv-kimenet” almenübe és válassza ki a „Csatlakozás a TV-hez” – „Komponens” menüpontot!

## 20.2 Akkumulátor

A lejátszó akkumulátorának állapotát érintő információk megtekintéséhez válassza ki az „Akkumulátor” menüpontot, és nyomja meg a joystickot!

## 20.3 Hang

A lejátszó billentyűi hangjelzésének beállításához válassza ki a „billentyűhangok” menüpontot és nyomja meg a joystickot!

Billentyűk hangja	Bekapcsolás
	Kikapcsolás

A beállítások listájában válassza ki a kívánt opciót, és ismét nyomja meg a joystickot! A beállítás megváltoztatásra kerül.

## 20.4 Kijelző

Válassza ki a szükséges menüpontot a beállítások megváltoztatásához, és nyomja meg a joysticket! A beállítások megnyílt listájában válassza ki a szükséges jelet, és ismét nyomja meg a joysticket! „Fényerő” – a kijelző fényerejének beállítása.

1 .	Szint
2 .	Szint
3 .	Szint
4 .	Szint
5 .	Szint

„Kikapcsolás” – a kijelző megvilágításának kikapcsolási ideje.

5 s
10 s
15 s
20 s
30 s
1 perc
Állandóan be legyen kapcsolva

A beállítás megváltoztatásra kerül.

## 20.5 Automatikus kikapcsolás

„Automatikus kikapcsolás” – a lejátszó tápellátásának automatikus kikapcsolási ideje, ha az a megjelölt időintervallumon belül télen állapotban van.

Válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a joysticket!

15 perc
30 perc
45 perc
60 perc
90 perc
2 óra
Állandóan be legyen kapcsolva

A beállítás megváltoztatásra kerül.

## 20.6 Gombzár

A billentyűzet automatikus lezárási idejének beállításához nyomja meg a „Gombzár” menüpontot! A beállítások megnyitott listájában válassza ki a szükséges jelet, és nyomja meg a joysticket!

15 s
30 s
1 perc
Gombzár kikapcsolva

A beállítás megváltoztatására kerül.

## 20.7 Nyelv

„Nyelv” – menü nyelvének kiválasztása.

Válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a joysticket!

Angol
Magyar

A beállítás megváltoztatására kerül

## 20.8 Háttér

„Háttér” – a lejátászó munkaasztalának háttérképe kiválasztása.

A beállítások megnyitott listájában válassza ki az egyik standard hátteret, és nyomja meg a joysticket!

Háttér 1
Háttér 2
Háttér 3
Háttér 4
Háttér 5

A beállítás megváltoztatására kerül.

## 20.9 Óra

„Óra” – aktuális dátum és idő beállítása.

Dátum
Idő

Válassza ki a szükséges menüpontot, és a beállítások megváltoztatásához nyomja meg a joysticket!


A számjелеk megváltoztatásához használja a joystick <</>/+/- funkcióját, a következő mezőre történő átlépéshez és a kiválasztott jelek megőrzéséhez nyomja meg a joysticket

## 20.10 Információ

„**Információ**” – a lejátszót érintő információk (gyártó, modell, szoftver verzió, szabad és foglalt memóriakapacitás).

## 20.11 Visszaállítás

A saját beállítások visszaállításához és a gyári beállításokhoz való visszatéréshez válassza ki a „**Visszaállítás**” menüpontot és nyomja meg a joystickot!




A megjelenő menüben válassza ki az „**Igen**”-t, és a megerősítéshez nyomja meg a joystickot! A visszaállítás megtörténik. A visszaállítás töréséhez válassza ki a „**Nem**”-et

## 21 Kapcsolódás a számítógéphez


### Rendszerkövetelmények:

Operációs rendszer:	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
	Mac OS 10.3. vagy későbbi verzió
	Linux Red hat 8.0 és későbbi verzió

Csatlakoztassa az USB-kábelt a lejátszó megfelelő nyílásába, azután a számítógép USB-portjába



A lejátszó számítógéphez történő csatlakoztatása után minden operációs rendszer automatikusan felismeri azt, és a „**Sajátgép**” mappában megjelenik két ikon: „**Cserélhető lemez**” (Memória), és „**Cserélhető lemez**” (microSD kártya).

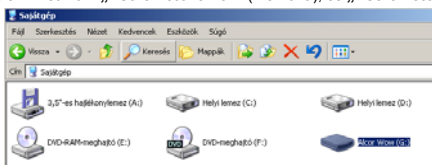

### 21.1 Dokumentumok kezelése

A „**Sajátgép**” mappában kétszer kattintson az egérrel a lejátszó „**Cserélhető lemez**” ikonjára. A lejátszó cserélhető lemezét ugyanúgy lehet használni, ahogy egy normál USB-eszközt is az adatok megőrzésére. Létrehozhatunk és eltávolíthatunk mappákat, fájlokat másolhatunk a számítógépről a lejátszóra és fordítva, valamint átnevezhetjük a lejátszóra felvett fájlokat.

### 21.2 Eltávolítás a számítógépről



#### FIGYELEM!


Csak az adatátvitel befejezése után távolítsa el a lejátszót a számítógépről!

A lejátszó számítógépről történő eltávolításához kövesse a következő utasításokat:

Az egér jobb gombjával kétszer kattintson a feladatpanelben elhelyezett jelre! Kattintson a megjelenő menü „**Hardver biztonság eltávolítása**” sorára



A „Hardver biztonság eltávolítása” ablakban nyomja meg a „Leállítás” gombot

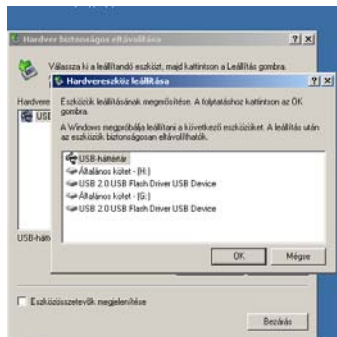


Válassza ki a lejátszó cserélhető lemezét, és kattintson az „OK” gombra!

A lejátszó most már biztonságosan eltávolítható a számítógépről.


### 21.3 Formázás

A „Sajátgép” ablakban az egér jobb gombjával kattintson a „Cserélhető lemez” meghajtóra, és a megjelenő menüben válassza ki a „Formázás”-t!

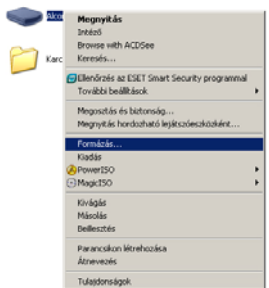

A megjelenő ablakban kattintson az „Indítás”-ra a formázás elkezdéséhez!





Az MP3 lejátszót a következő helyzetekben kell formázni:

1. Ha a lejátszás alatt problémák merülnek fel, amelyeket Ön nem tud elhárítani a **„Lehetséges hibák és megoldási módjaik”** fejezet elolvasása után.
2. Nem lehet a fájlokat, vagy mappákat eltávolítani, lejátszani vagy felvenni, a dokumentumokban elvesztek az adatok.

## 22 Lehetséges hibák és megoldási módjaik

Problémák	A probléma megjelenésének valószínűsíthető okai	Megoldások
<b>A lejátszó nem kapcsolódik be</b>	A lejátszónak szüksége van egy kis időre a töltéshez, vagy újra kell indítani a lejátszót.	Töltse újra az akkumulátort vagy a lejátszó tápellátás kapcsológát állítsa át „Off” állásba, és kapcsolja be újra a lejátszót!
<b>A lejátszó nem töltődik</b>	Megsérült az USB-kábel. Nem megfelelő USB-kábelt használ. A számítógép USB-portja hibás.	Használjon eredeti kábelt a lejátszó töltéséhez! Próbálja meg a lejátszót másik USB-porthoz kapcsolni. Használjon hálózati töltőkészüléket a lejátszó töltéséhez!
<b>Nem lehet lejátszani a fájlt</b>	A lejátszó nem jéátssza le az adott formátumú fájlokat. A fájl sérült. Rendszerhiba.	Mentse el a fájlt olvasható formátumban és ismét mentse el azt a lejátszóra! Távolítsa el a sérült fájlt! Rendszerhiba és probléma kiküszöbölésére formattálja a lejátszót!
<b>Nincs hang a fülhallgatóban</b>	A fülhallgatók nincsenek, vagy nem megfelelően vannak csatlakoztatva. A hangerősség – „0”. Oxidálódott vagy piszkos a csatlakozó. Sérültek az audiofájlok.	Csatlakoztassa újból a fülhallgatót! Növelje a hangerőt! Tisztítsa meg a csatlakozót! Telepítse újra a megfelelő fájlokat!
<b>A kijelző érthetetlen információt mutat</b>	A nyelv rosszul lett kiválasztva. A nyelvet nem támogatja a rendszer.	Válassza ki a kellő nyelvet! A fájlok megnevezésében, ID3 tag-ekhez használjon más nyelvet (például: angol)!
<b>Nem lehet adatokat cserélni a számítógéppel</b>	Hibás az USB-kábel. Nincs elég memória.	Ellenőrizze az USB-csatlakozást, használjon másik USB-kábelt! A szükségtelen fájlok eltávolításával szabadítson fel memóriát!
<b>Nem lehet diktafonnal felvételt készíteni</b>	Nincs elég memória.	A szükségtelen fájlok eltávolításával szabadítson fel memóriát!
<b>A lejátszó displayén eltűnt a kép</b>	A TV-hez való csatlakoztatás üzemmódba történt a belépés.	Kapcsolja át a lejátszó tápellátás-kapcsológát „Off” állásba”, és kapcsolja be újra a lejátszót!
<b>„Video” üzemmódban nem látszanak a feliratok</b>	Az adott videofájl nem tartalmaz feliratokat.	Használjon feliratok funkciót támogató fájlokat! Kapcsolja be a feliratok megjelenítését a videolejátszás kiegészítő menüjében!
<b>A számítógép „nem látja” a lejátszót</b>	A számítógép USB-portja nem ad elegendő energiát. A számítógép operációs rendszere nem megfelelően van beállítva.	Csatlakoztassa a lejátszót másik USB-porthoz vagy számítógéphez! Cserélje ki az USB-kábelt! Telepítse újra az operációs rendszert!

## 23 Szállítási és raktározási feltételek

Az MP3 lejátszó csomagolt formában bármely típusú, zárt szállítójárműben szállítható, 25 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten, csapadék, napsugárzás, valamint a mechanikai sérülések közvetlen hatásától védve.



# **Infopatika**



**Forgalmazó: Infopatika Kft.**

**Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.**

**[www.infopatika.hu](http://www.infopatika.hu)**

**Származási ország: Kína**

**[www.alcordingigital.com](http://www.alcordingigital.com)**