

jalcor
digital

ACE



Kezelési Útmutató

ANDROID 2.3 TÁBLAGÉP KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kezelési Útmutató

Tisztelt Vásárlónk,
Köszönjük, hogy Alcor márkájú terméket választott.
Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék megfelelő használatával
illetve a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatban. Kérjük figyelmesen
olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné. Őszintén
reméljük, hogy a megvásárolt készüléket hosszú ideig meglelégedéssel használja
majd.

Tartalomjegyzék

Megjegyzések	3
Tartozékok	3
Műszaki jellemzők	3
Be- és kikapcsolás	3
Főképernyő.....	3
Gombok.....	3
Főmenü	3
Beállítások	3
Alkalmazások telepítése, eltávolítása és indítása	3
Hálózat	3
Zenelejátszó.....	3
Videó lejátszása	3
Képnézegető.....	3
Háttérkép beállítása	3
Hangfelvevő.....	3
Fényképező.....	3
Android Market.....	3
E-mail kliens beállítása	3
USB eszközök használata	3
Firmware frissítés	3
Gyakran ismételt kérdések.....	3

Megjegyzések

- Ez az eszköz egy precíz elektronikus szerkezet, kérjük ne szerelje szét. Ez a készülék sérülését valamint az eszközre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Óvja a készüléket a leejtéstől ill. ütődésektől.
- Ne használja a készüléket az alábbi körülmények között: szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet, páras vagy poros hely, erős elektromágneses mező. Ne tegye ki tartósan a készüléket tűző napfénynek!
- A készülék borításának tisztításához kizárólag puha, enyhén nedves textilt használjon. A tisztításhoz ne használjon tisztítószereket vagy egyéb vegyszert. Óvja a készüléket a nedvességtől, ne tartsa vagy tárolja olyan helyen, ahol fröccsenő vagy lefolyó víz érheti illetve ne helyezze a készüléket folyadékkal töltött tárgyak (pl. poharak, vázák, stb.) közelébe!
- A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet!
- Kérjük ne használja a készüléket gépjármű vezetése közben, mivel balesetet okozhat. Kérjük továbbá, hogy gyalogosként is legyen nagyon körültekintő, ha a készüléket használja, mivel az eszköz működtetése balesetveszélyes lehet gyalogosként is olyan szituációkban, amelyek fokozott figyelmet igényelnek (pl. gyalogátkelőhelyen való átkelés).
- Kérjük kizárólag a készülékhez mellékelte töltőt használja az eszköz töltéséhez. Más tartozék használata tüzesetet vagy áramütést okozhat. Amennyiben a töltő pótlása szükséges, kérjük forduljon a forgalmazóhoz.
- Kérjük kizárólag a gyártó vagy forgalmazó által jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez. Más tartozékok használata a készülék megsérülését ill. az eszközre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezheti.
- A feleslegessé vált készülék elhelyezése során minden esetben tartsa be a helyi környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásokat.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok megsérüléséből, megsemmisüléséből vagy elvesztéséből származó közvetett vagy közvetlen anyagi kárért, elmaradt haszonért vagy személyi sérülésért. Javasoljuk, hogy a készüléken tárolt fontos adatairól rendszeresen készítsen biztonsági másolatot.
- A gyártó cég illetve a forgalmazó nem nyújt terméktámogatást harmadik féltől (akár az Android Marketből beszerzett, akár más forrásból) származó alkalmazások elérhetőségével, telepítésével, használatával és működésével kapcsolatban.
- A gyártó cég a termékjellemzők és -tulajdonságok előzetes figyelmeztetés nélkül történő változtatásának jogát fenntartja!
- [Megjegyzés]: Minden kép és ábra ebben az útmutatóban kizárólag tájékoztatásul szolgál! A változtatás joga fenntartva. A gyártó cég folyamatos kutatást ill. fejlesztéseket végez, így előfordulhat, hogy a készülék végleges megjelenése illetve műszaki tulajdonságai eltérnek az itt ismertetettől. Az útmutatóban szereplő minden márkanév tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Tartozékok

A készülék értékesítési csomagja az alábbi tartozékokat tartalmazza:

Táblagép - 1 db
Hálózati töltő (5V 2A DC) - 1 db
Kezelési Útmutató - 1 db
USB kábel - 1 db
USB adatkábel - 1 db

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők		
Processzor	Nagy teljesítményű ARM 11 processzor, hardveres OpenGL 2.0 3D támogatás	
Memória	256MB DDR2 RAM	
Tárhely	Beépített memória: 2GB/4GB/8GB/16GB (kiépítettségtől függ) Micro SD memóriakártya támogatás akár 32GB-ig	
Vezeték nélküli csatló	802.11b/g vezeték nélküli hálózat	
USB	USB2.0 OTG nagy sebességű csatlófelület, USB 1.0	
Videó kimenet	HDMI 1.3 Full HD videókimenet	
Audio	3.5mm fülhallgató csatlakozó Sztereo hangszóró Beépített mikrofon Fülhallgató kimenet maximális teljesítménye: 40mW Frekvenciaátvitel: 20Hz-20KHz Jel-zaj viszony: > 90db	
Kijelzp	Méret	7 " (kb. 17.78 cm)
	Felbontás	WVGA 800*480
	Színmélység	16 millió szín
	Kezelés	Kapacitív multi-touch érintőpanel
Egyéb	Méret	203 * 132 * 12mm
	Súly	400g
	Akkumulátor	Beépített Li-Polimer akkumulátor, 3400mAh

Tartozékok	1db hálózati töltő 1db USB kábel 1db OTG cable 1db kezelési útmutató
------------	---


Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: Tartsa benyomva a bekapcsoló gombot a készülék indulásáig.

A képernyőn megjelenik a bejelentkező logó.




A rendszer bootolása után a készülék elindítja az Android rendszert:

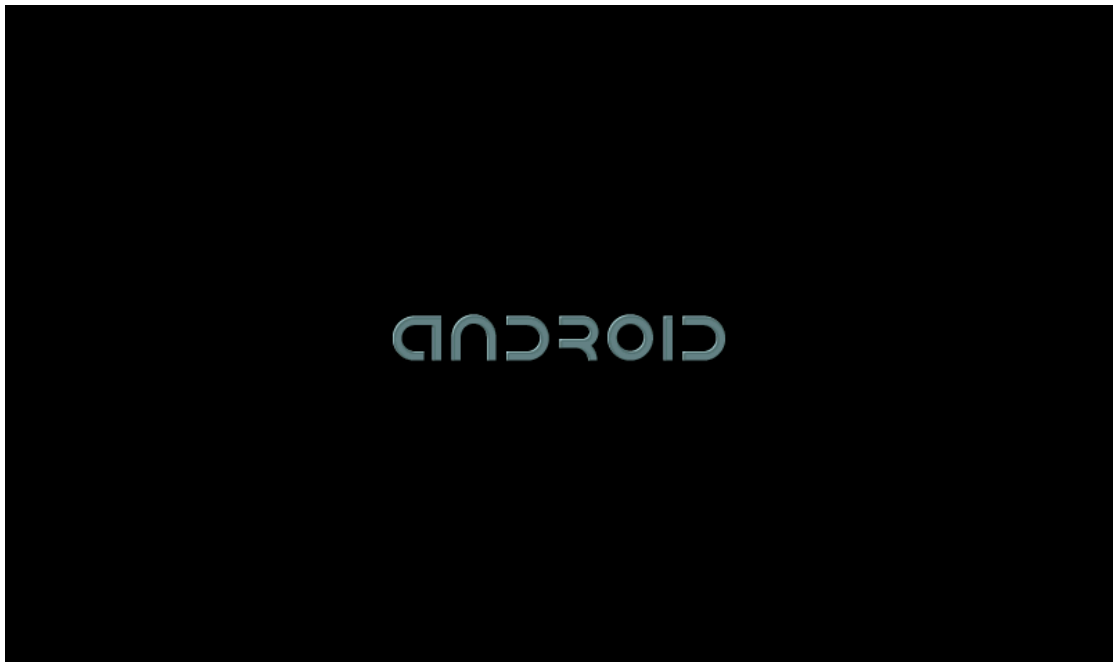

A bekapcsolási folyamat végén a kijelzőn a készülékmenü jelenik meg.

Kikapcsolás: Nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd a megjelenő menüből válassza a "Készülék kikapcsolása" opciót, majd nyugtázza azt a megjelenő figyelmeztető ablakban.

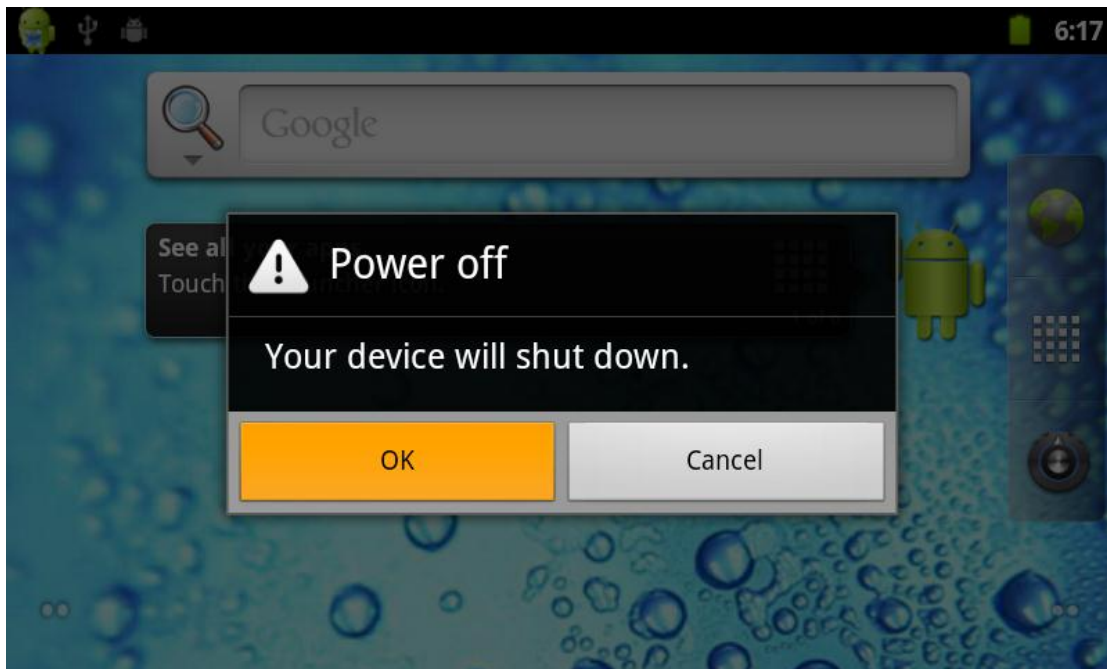


Nyomja meg az OK gombot a leállításhoz.

Elalvás: Ha a készülék bekapcsolt állapotában röiden megnyomja a kikapcsoló gombot, a készülék elalvás módba kapcsol. Ekkor az eszköz készenléti állapotba kerül, ahonnan a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával ébreszthető fel. Készenléti állapotban a készülék csupán kis mennyiségű energiát fogyaszt, valamint néhány másodperc alatt használatra kész állapotba kerül.

Főképernyő

A készülék bekapcsolása után az alábbi ábrán látható képernyő jelenik meg a kijelzőn. Alapértelmezett beállítások esetén a képernyő tetején található az állapotjelző sáv, alatta a gyorskereső sáv, a képernyő bal oldalán pedig három gyors gomb található, ezek fentről lefelé: internet böngésző, főmenü és beállítások.

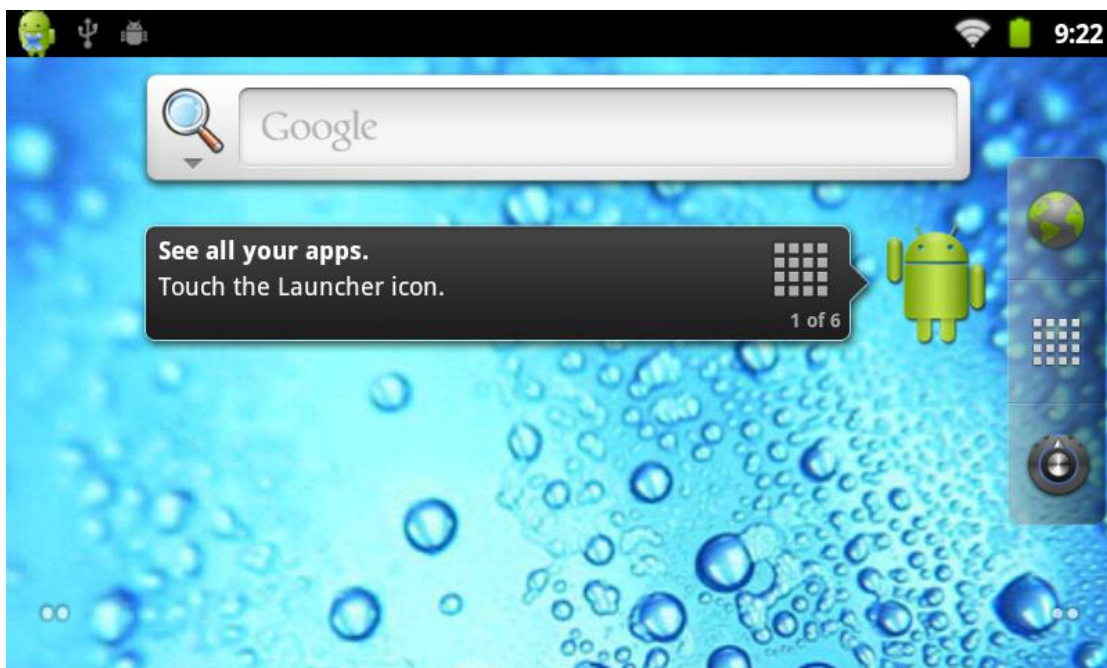

Az állapotjelző sávban található információk: Wi-Fi hálózat kapcsolati állapota, akkumulátor töltöttsége, pontos idő, stb. A gyorskereső sávval gyorsan indítható webes keresést.

Gombok

A készülék az alábbi hardveres gombokkal rendelkezik:

Hangerő gombok: A hangerő beállítására szolgálnak.

Bekapcsoló gomb: A készülék be- és kikapcsolása (hosszan nyomva tartva), illetve a készenléti mód be- és kikapcsolása (röviden megnyomva).


Menü gomb: Az adott alkalmazás menüjének megjelenítése (ha az rendelkezik ilyenekkel).

Home gomb: Visszatérés a főképernyőre.

Vissza: Visszalépés az előző képernyőre.

Főmenü


A főmenü ikonjainak görgetéséhez érintse meg és tartsa megérintve a kijelzőt, majd mozgassa az ujját az ikonok görgetéséhez.

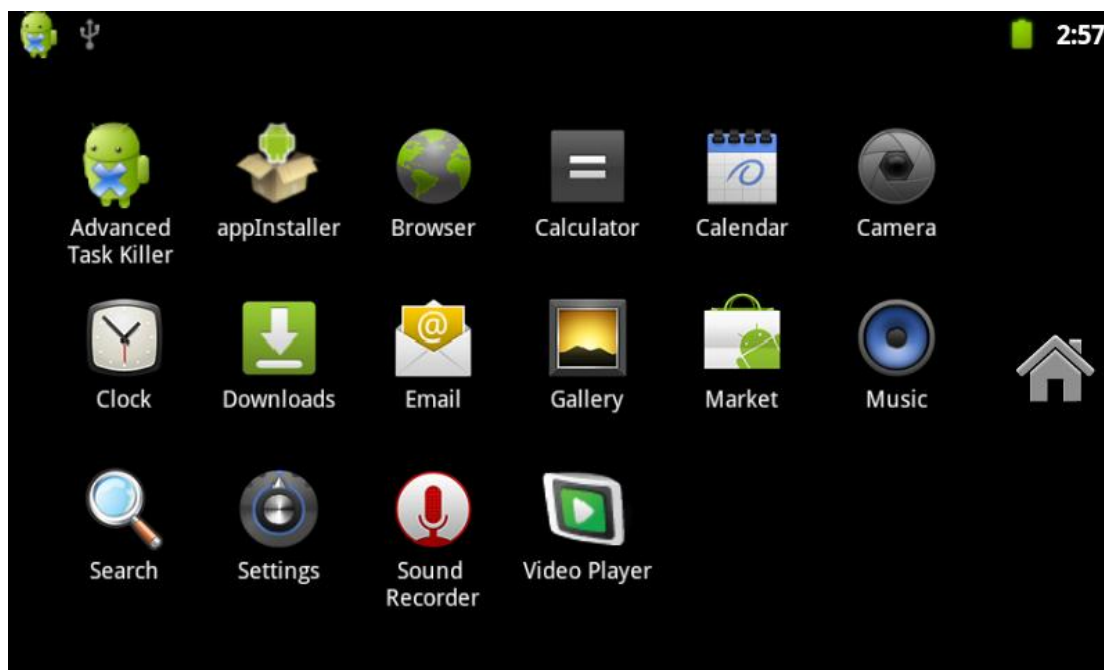

A használni kívánt alkalmazás elindításához érintse meg annak ikonját.

Beállítások

A rendszerbeállítások megjelenítéséhez érintse meg a "Beállítások" (Settings) ikont. A lenti képen látható felület jelenik meg:

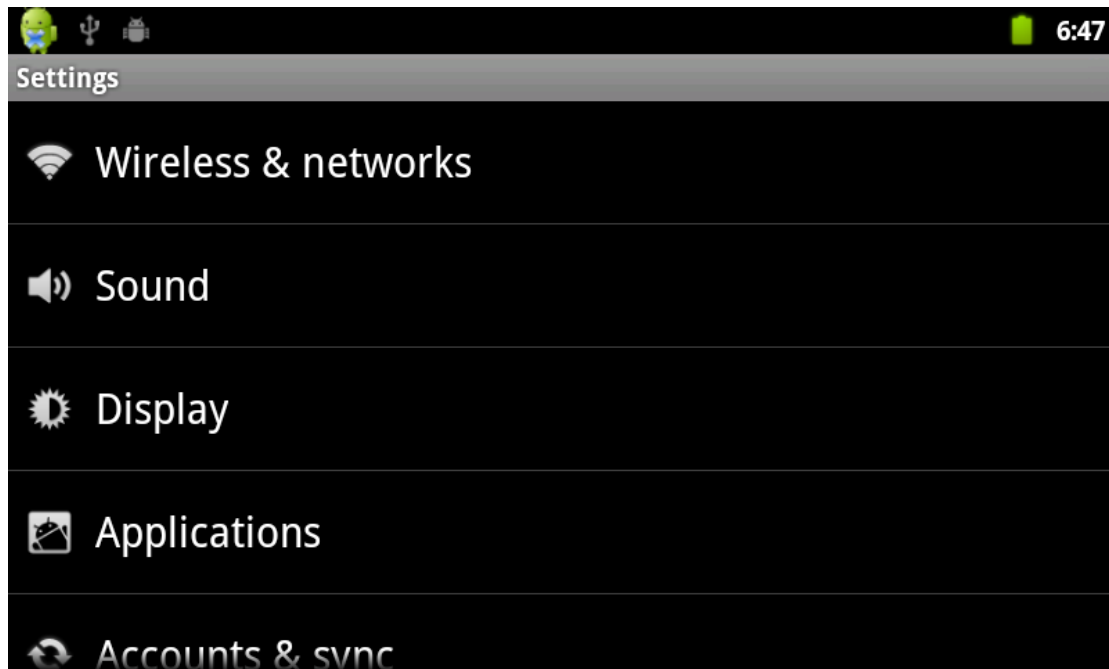


Válassza ki a beállítani kívánt elemet, pl.:

- * Vezeték nélküli és hálózati beállítások
 - * Hangok és kijelző
 - * Dátum és idő beállítások
 - * Készülékinformáció
- stb.


Dátum és idő beállítása:

Ebben a menüpontban beállíthatja a pontos időt illetve az aktuális dátumot. Lehetősége van további opciók megadására is: beállítható a használt időzóna, valamint a dátum- és időformátum.

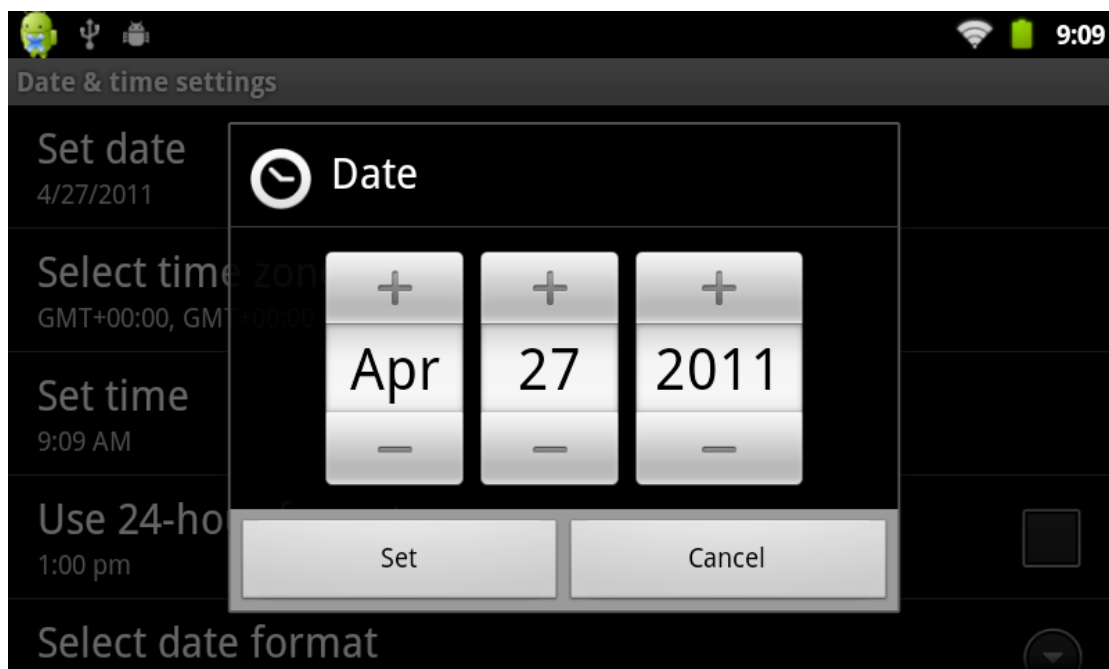

A beállításához érintse meg a módosítani kívánt érték felett illetve alatt található + és - gombokat az adott érték növeléséhez vagy csökkentéséhez. A beállított érték elmentéséhez érintse meg a "Beállítás" (Set) gombot.


Lehetősége van a kívánt érték közvetlen megadására az értéket megérintve és a képernyőn megjelenő billentyűzetet használva, ahogy azt a lenti ábra mutatja:

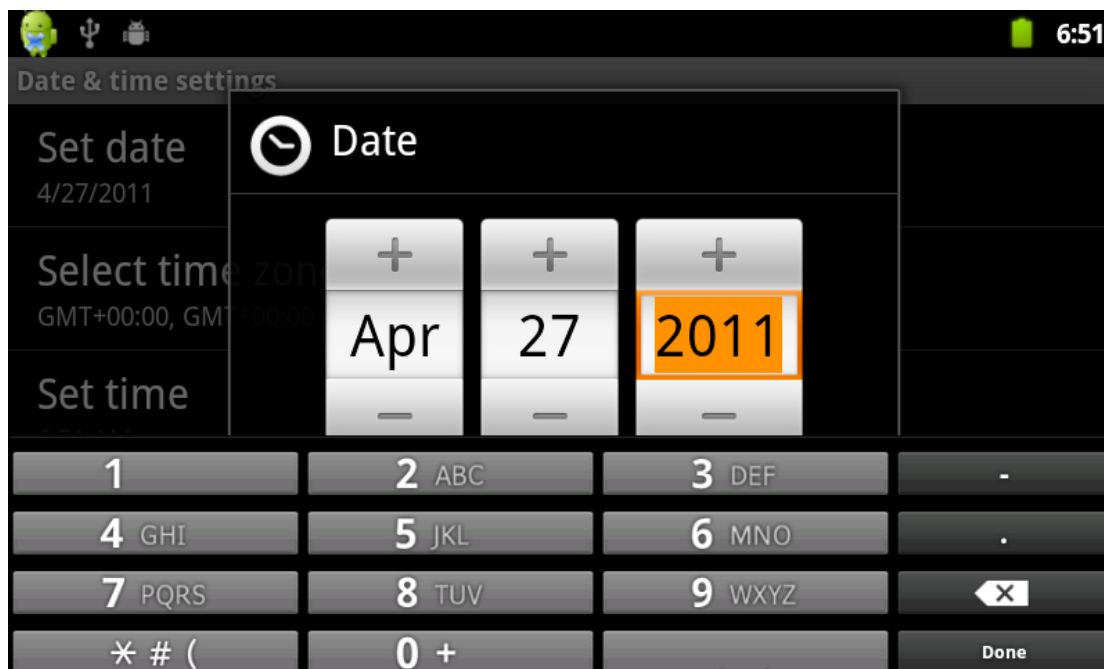

A beírt érték elmentéséhez érintse meg a "Kész" (Done) gombot.

Kijelző fényerő:

Válassza ki a "Kijelző" (Display) menüpontot, majd érintse azt meg a belépéshez. A fényerő beállításához válassza a "Fényerő" (Brightness) opciót, majd használja a beállító csúszkát a kívánt fényerő beállításához:

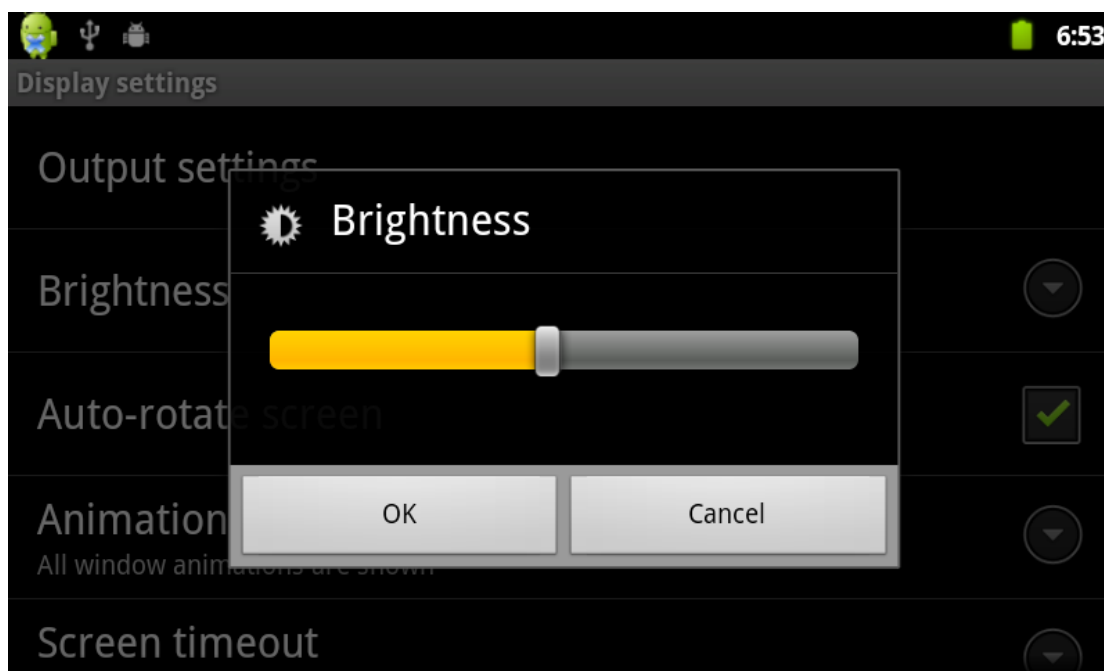


Képernyő elsötétedése:

A készülék az itt beállított időpont elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem érzékel felhasználói műveletet, így takarékoskodik a készülék az energiával.


Válassza ki a kívánt értéket.

Megjegyzés: Videófájlok lejátszás közben a képernyő elsötétedése funkció nem aktív.

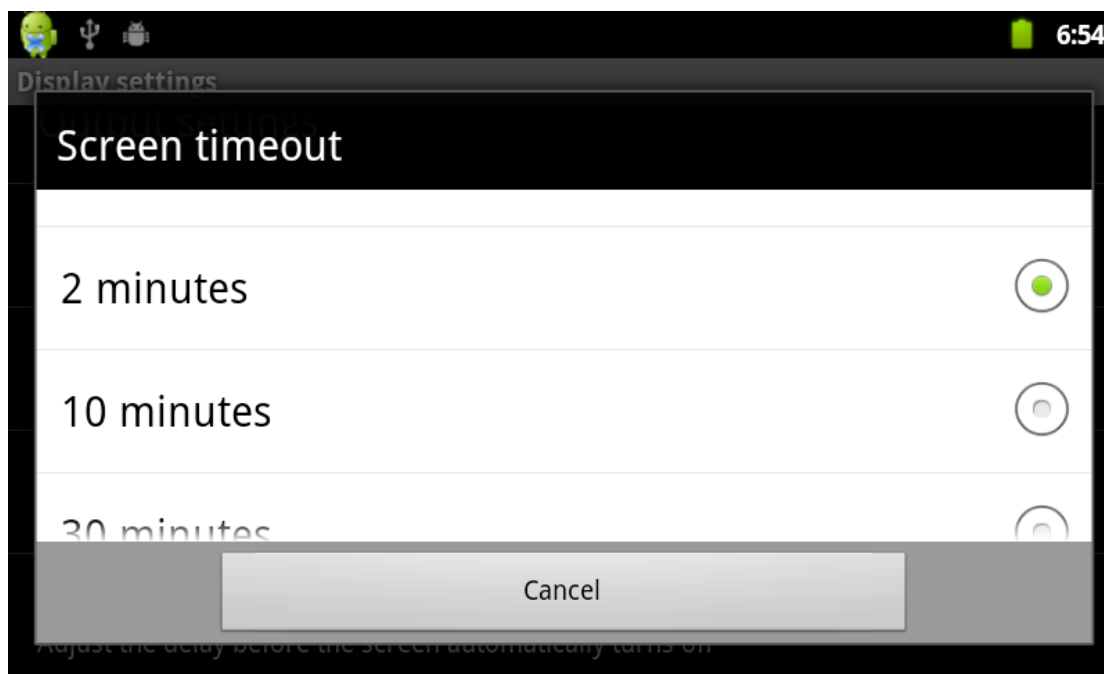


Vezeték nélküli hálózati csatlakozás beállítása:


A vezeték nélküli hálózat beállításához válassza nyissa meg a beállításokat, majd válassza a "Vezeték nélküli és hálózatok" opciót (Wireless and networks). A vezeték nélküli hálózati csatlakozáshoz szükséges Wi-Fi hálózat paramétereinek megadására a "Wi-Fi beállítások" (Wi-Fi settings) menüben van lehetőség.

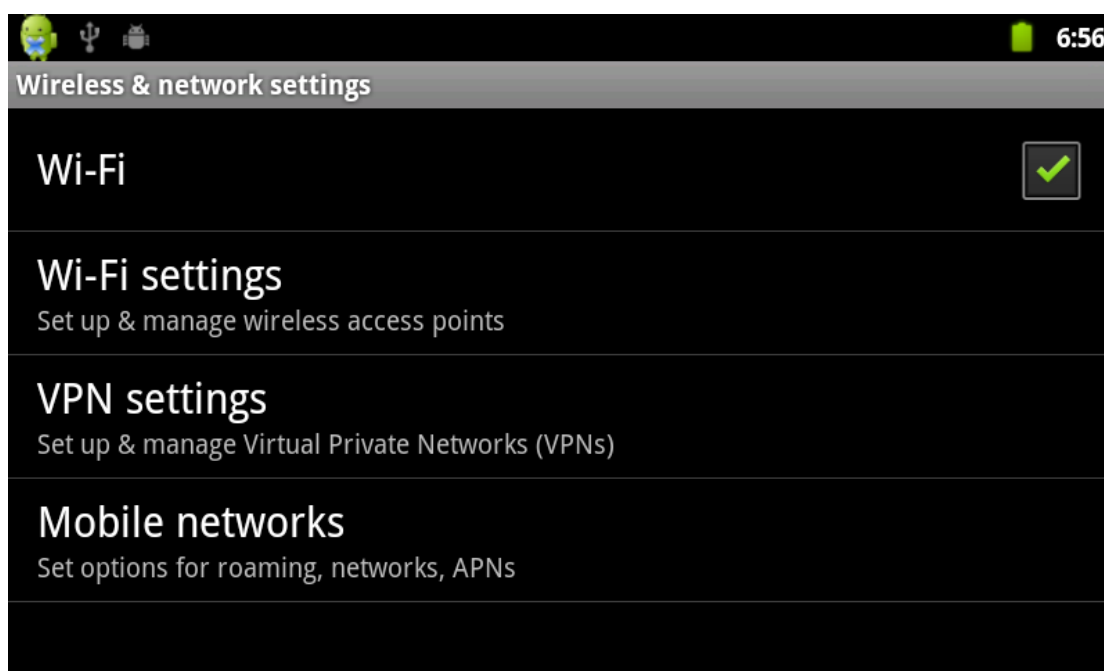

A készülék által érzékelt vezeték nélküli hálózatok közül érintse meg azt, amelyet használni kívánt. Amennyiben a használni kívánt hálózat jelszóval védett, a megjelenő ablakban adja meg a hálózat eléréséhez szükséges jelszót.

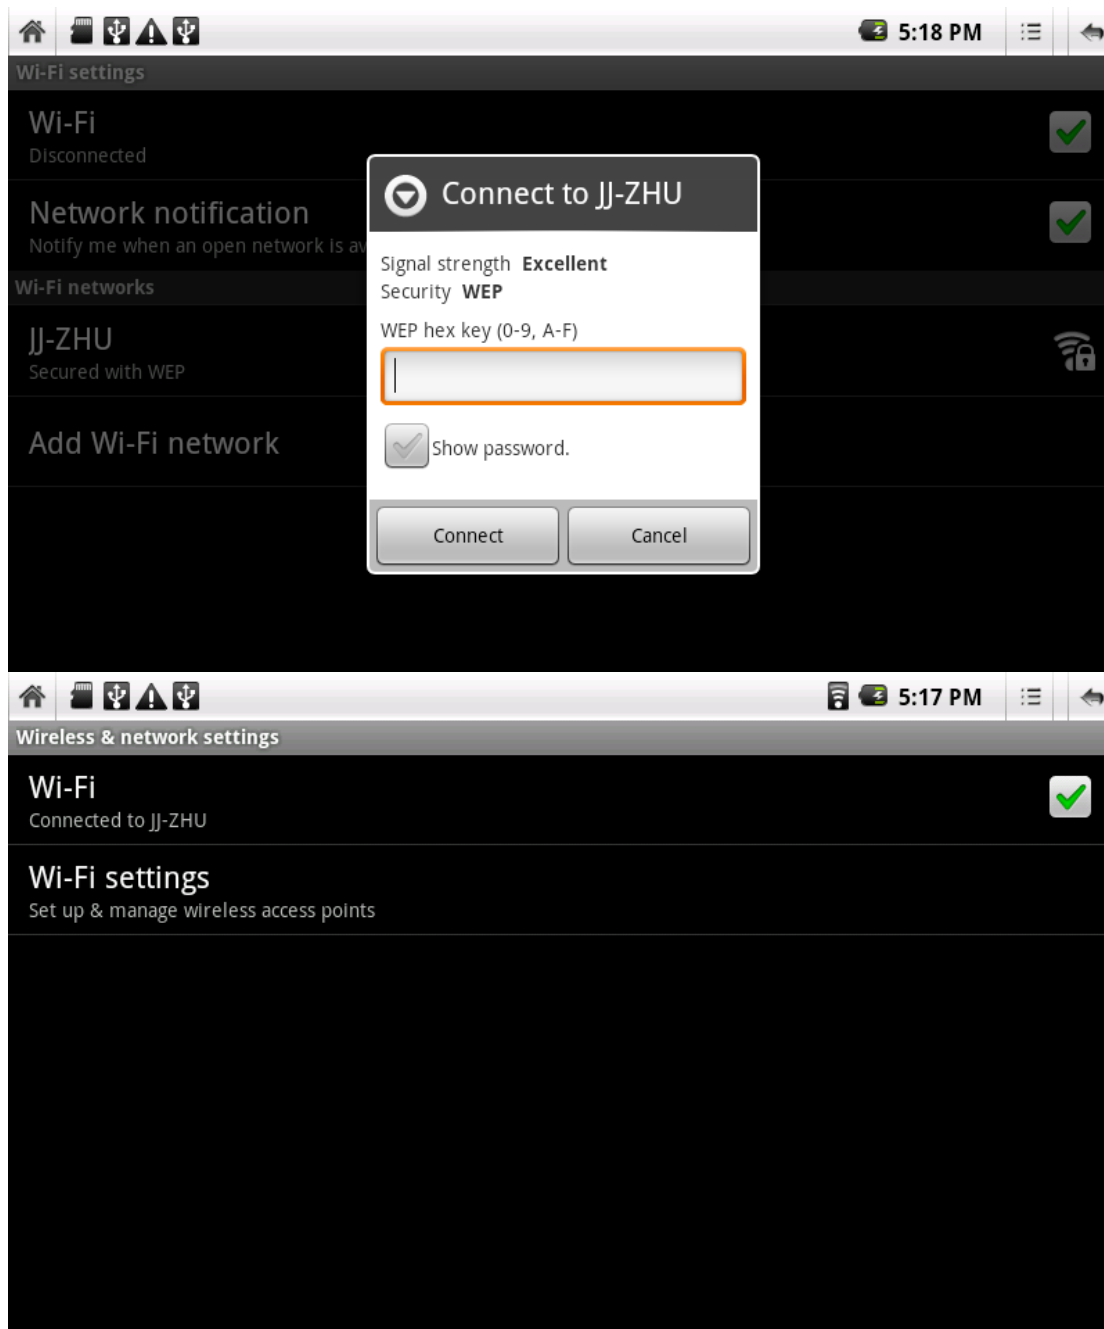


A sikeres csatlakozást a készülék a fenti ábrához hasonló üzenettel jelzi. A Wi-Fi csatlakozás bontásához érintse meg a Wi-Fi opció mellett található zöld pipát.

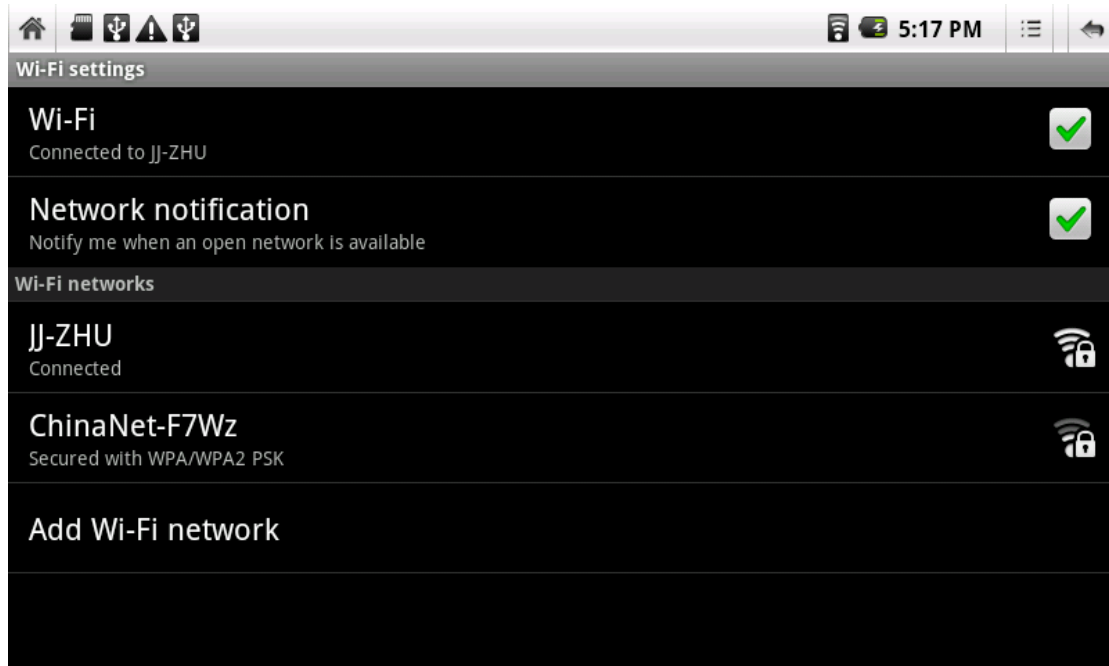


HDMI

A készülék HDMI videó kimenettel rendelkezik, melynek segítségével a készülék képét televízióra küldheti..

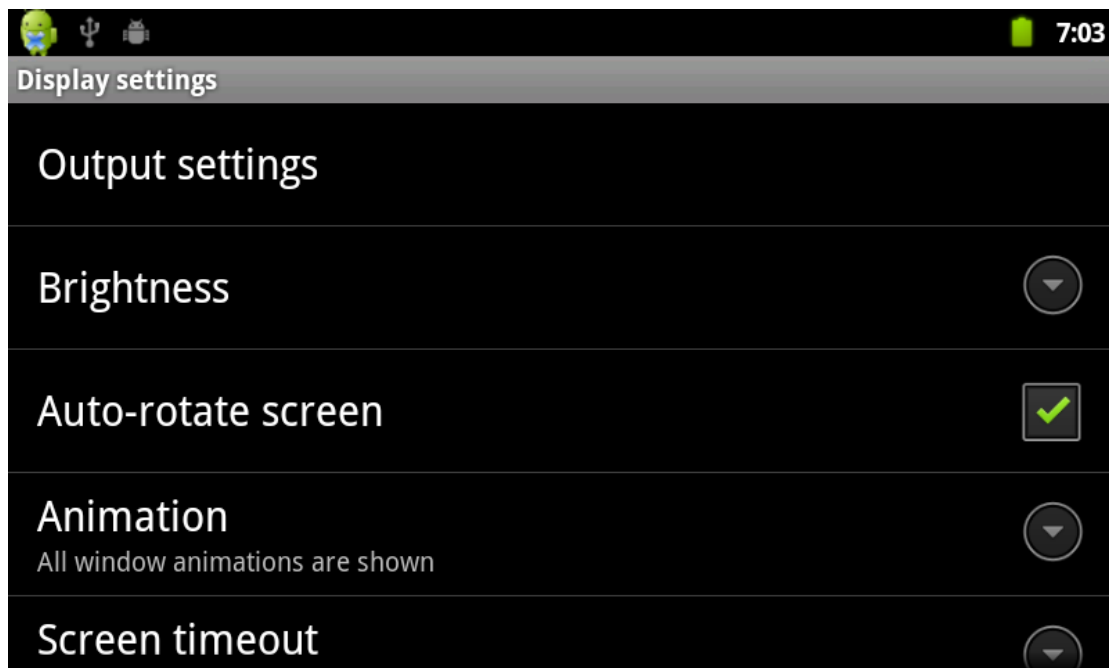

Kösse össze a készüléket és a televíziót HDMI kábellel, majd a "Beállítások/Megjelenítés/Kimeneti mód" menüpontban kapcsolja be a HDMI kimenetet a készüléken. Állítsa be a használni kívánt felbontást televíziójának megfelelően.

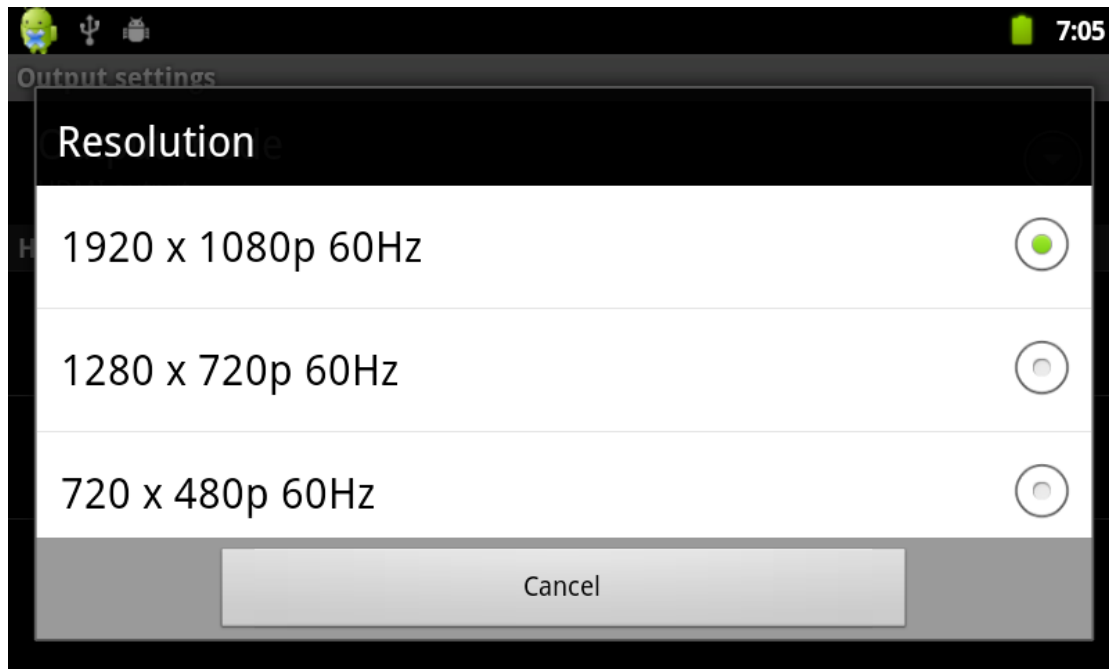


HDMI kimenet használata esetén a készülékhez csatlakoztatott megjelenítőn ill. az LCD kijelzőn ugyanaz a kép lesz látható.

Alkalmazások telepítése, eltávolítása és indítása


Telepítés: Alkalmazások telepítésére alapvetően kétféle mód áll rendelkezésre: az Android Market használatával illetve ún. "Telepítő programokkal", mint például az applnStaller. Az alábbiakban ennek használatát ismertetjük.

1. Válassza a "Beállítások / Alkalmazások" opciót.

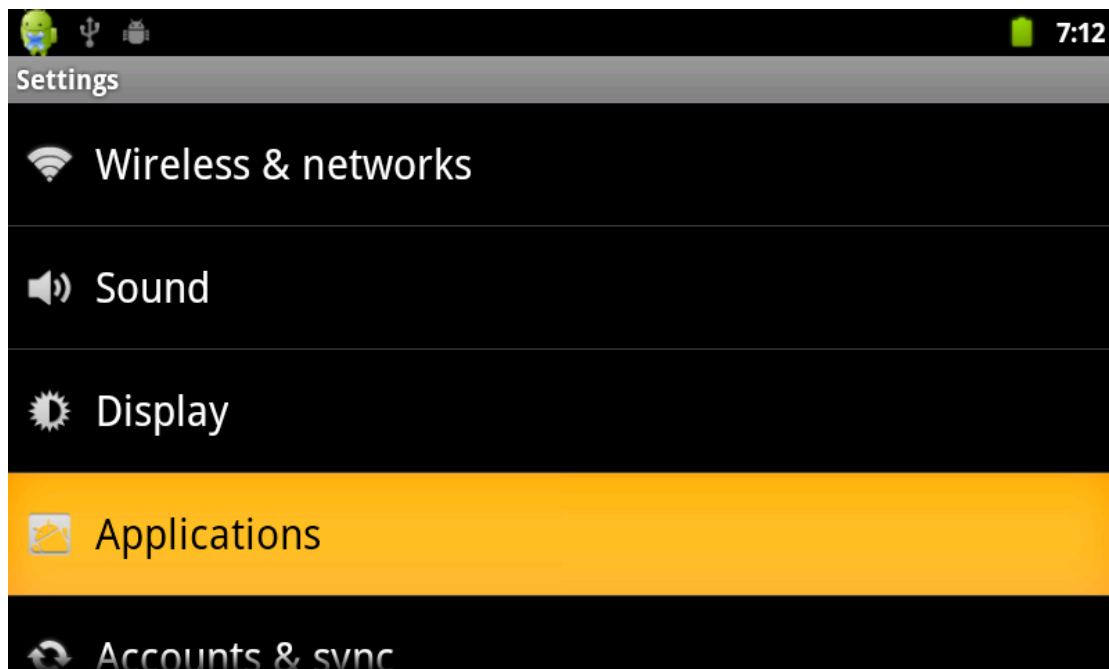


2. Jelölje ki az "Ismeretlen források" jelölőnégyzetet, így telepíthetők a készülékre olyan alkalmazások is, melyek nem az Android Marketből származnak, hanem


harmadik féltől származnak.

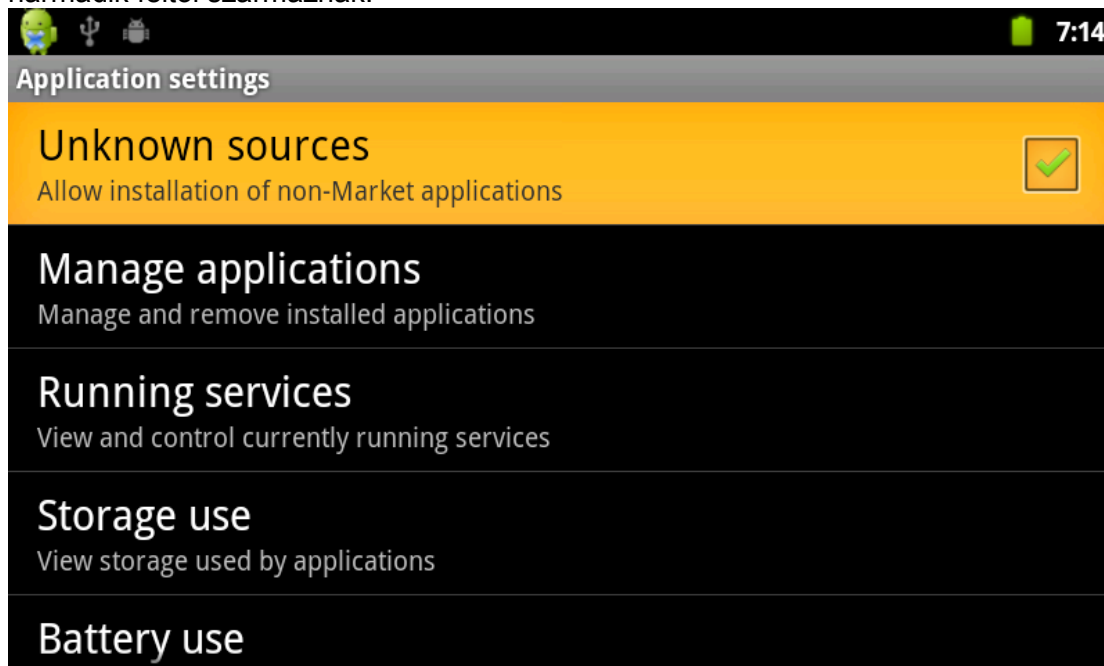


3. Másolja a telepíteni kívánt alkalmazás telepítő fájlját (.apk kiterjesztésű fájl) egy memóriakártyára vagy a készülék memóriájába. A főmenüből válassza az appInstaller alkalmazást.

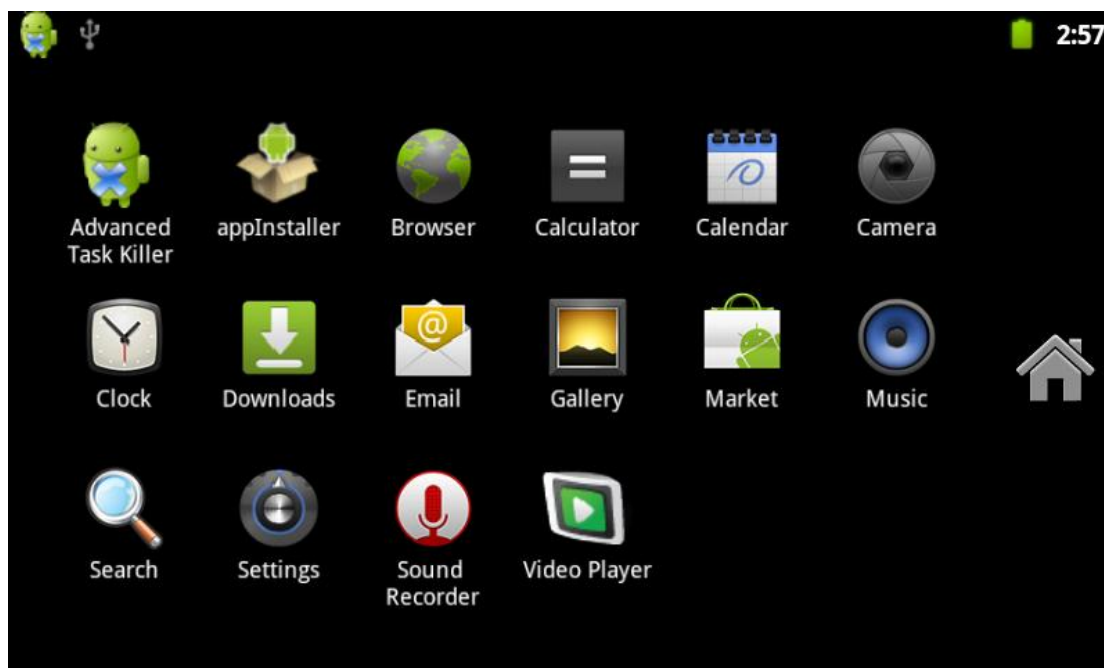


4. Az első gomb (Installer) a telepítő funkció gombja. A listában megjelennek a készülékmemóriában található telepítő fájlok.

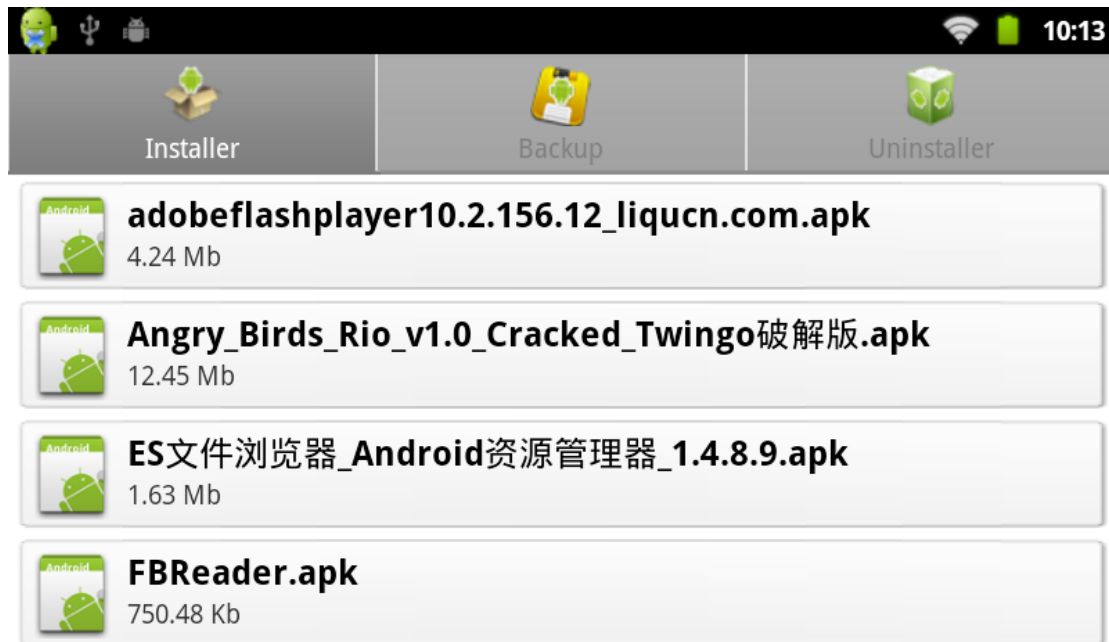

5. Amennyiben a telepítő fájlokat memóriakártyára másolta, tallózza be azt.

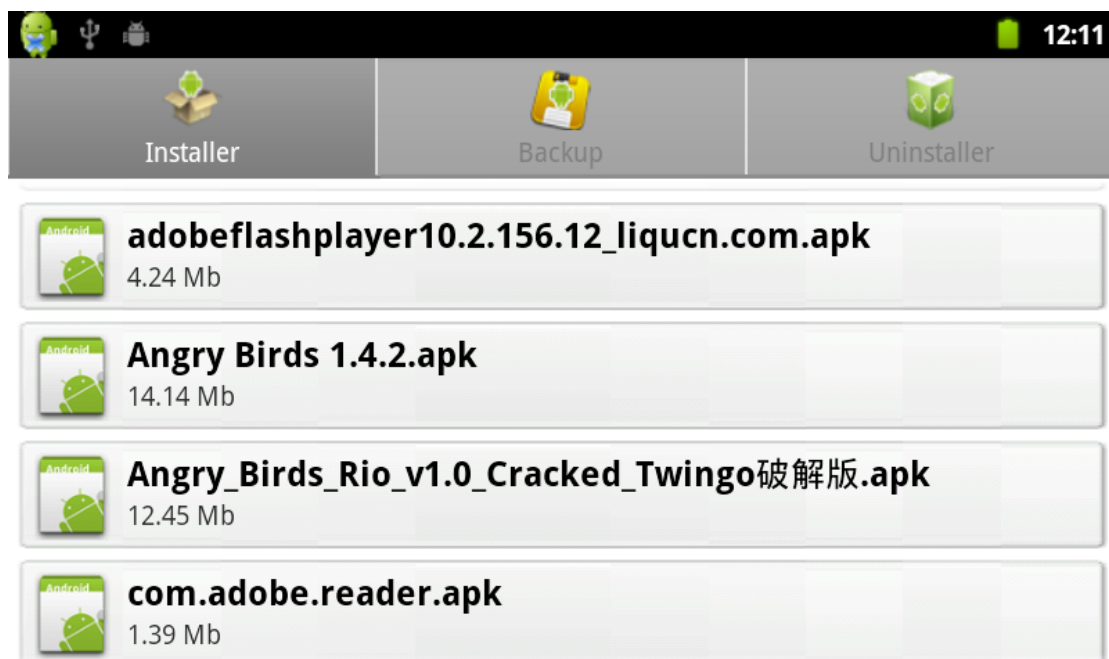

6. Válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást.

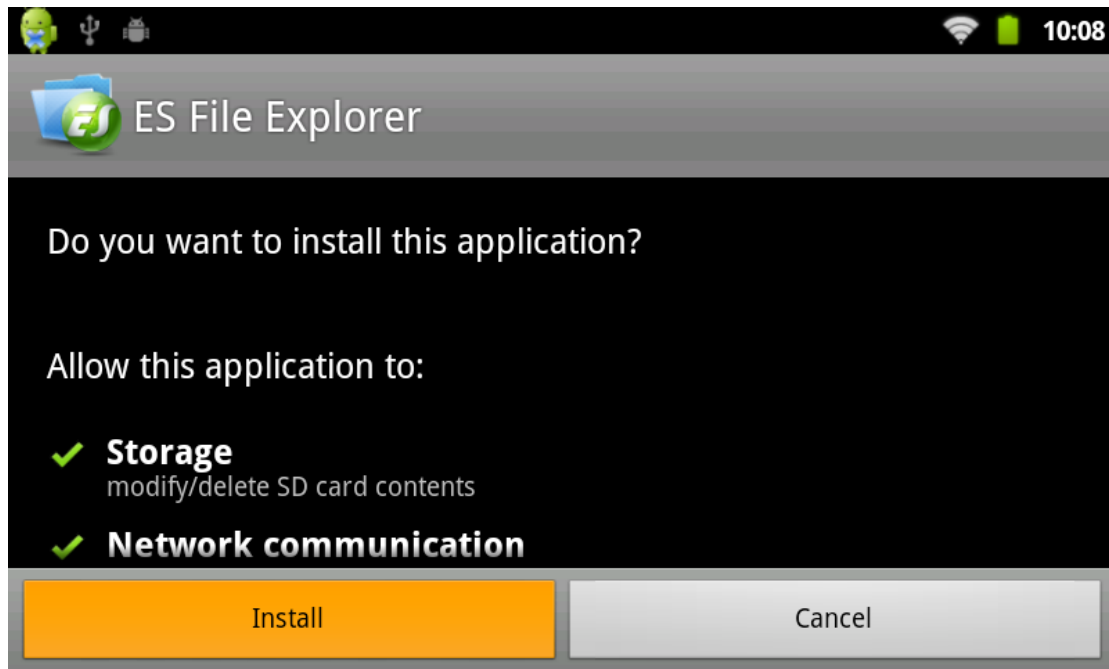


Alkalmazások eltávolítása: Az applnStaller használatával lehetősége van azoknak az alkalmazásoknak az eltávolítására, amelyeket az applnStaller használatával telepített a készülékre. Az Android Marketből telepített alkalmazások eltávolításához az Android Market használható.

Hálózat


Internetböngésző:

A készülék internetböngészője az asztali változatokhoz hasonlóan működik. Az URL sávba írja be a megnyitni kívánt weboldal címét.

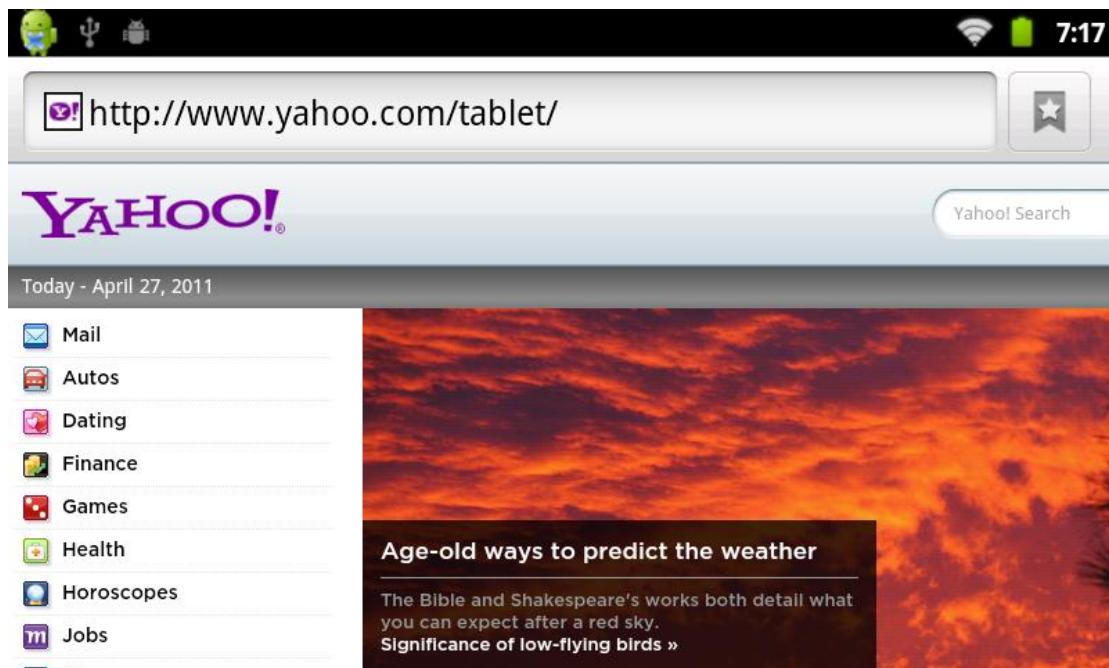


Zenelejátszó

A zenelejátszó indításához érintse meg a “Zene” (Music) ikont. A készüléken található összes zenefájl megtalálható a “Dalok” (Songs) fül alatt.

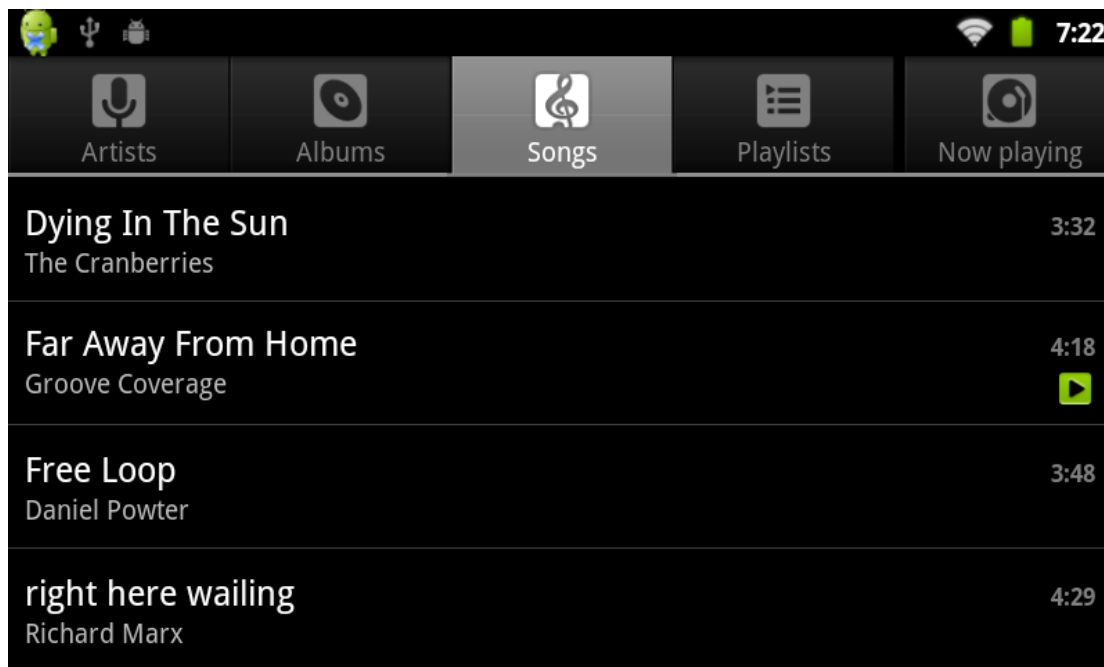


A zeneszámok különféle szempotok szerint rendezhetőek is, a megfelelő fül megérintésével: lehetőség van előadó vagy album szerinti megjelenítésre, valamint lejátszási listák használatára is.

A listából válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

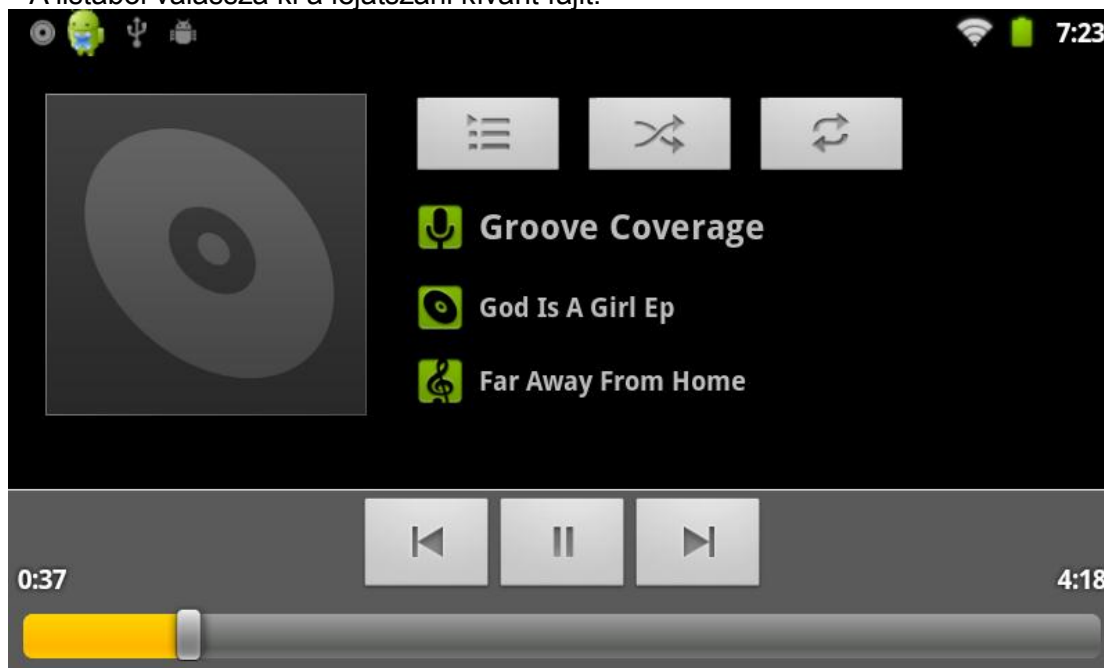


Videó lejátszása

A videólejátszó indításához érintse meg a "Videó" ikont a főmenüben. A készülék megjeleníti az eszközön található, támogatott formátumú videókat.

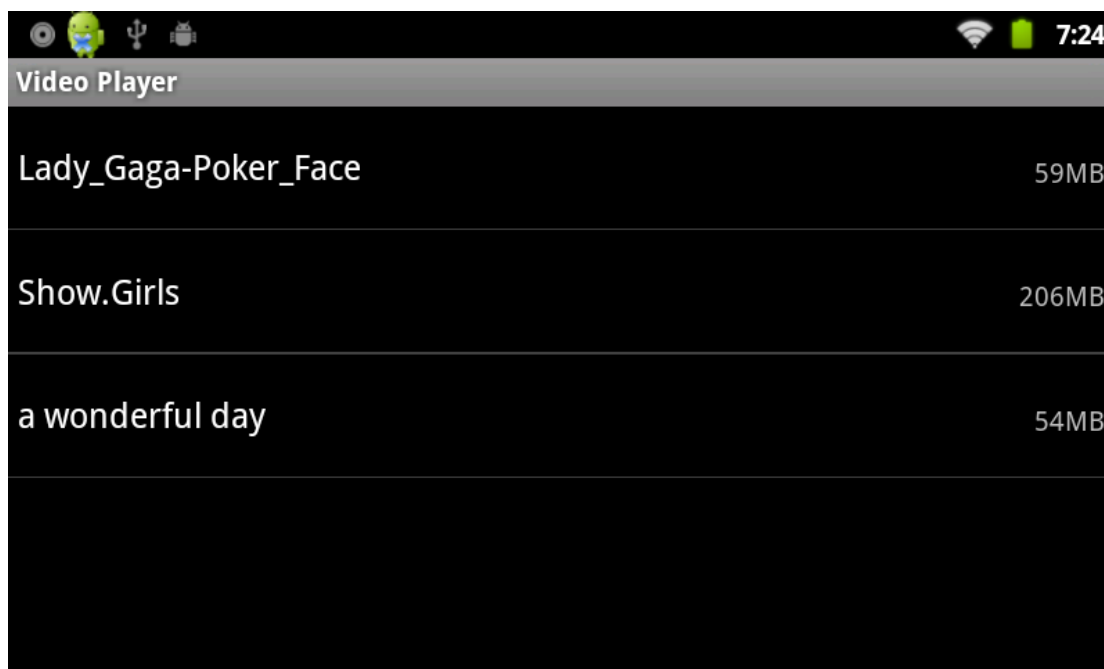

A lejátszás indításához érintse meg a a lejátszani kívánt videót. A lejátszási képernyőt a lenti kép mutatja, lehetőség van a lejátszás szüneteltetésére, előre- illetve visszatekerésre, valamint az állapotjelző sáv használatával egy kiválasztott időpontra való ugrásra is.

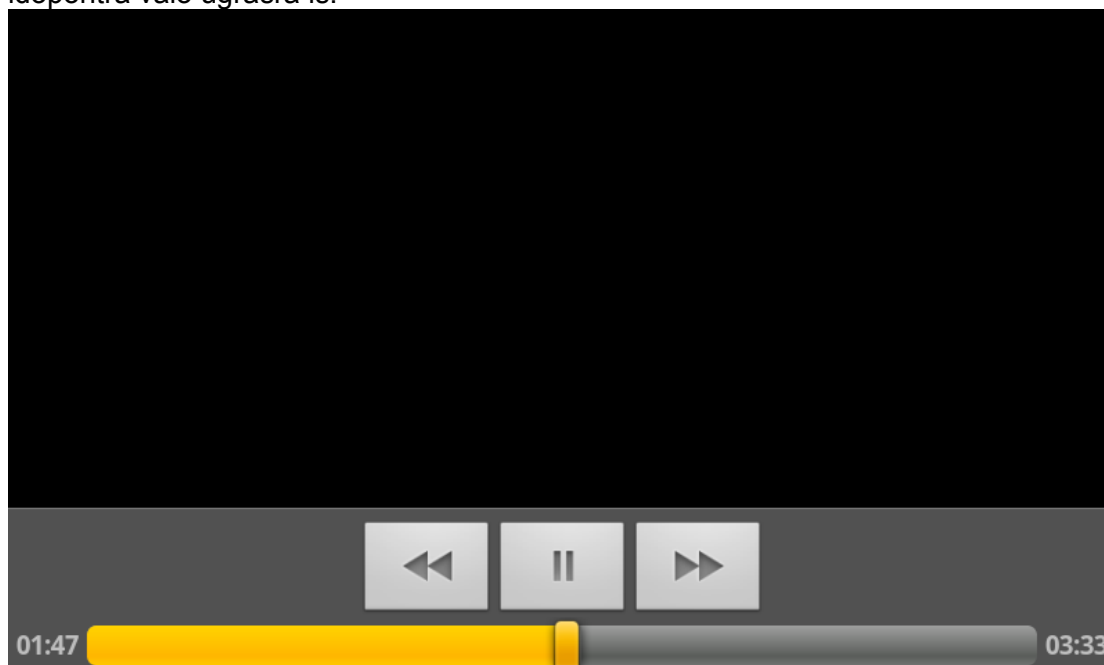


Képnézegető

A képnézegető indításához érintse meg a "Galéria" (Gallery) ikont a főmenüben.




Érintse meg a megjeleníteni kívánt képet. Lehetősége van diavetítés indítására, a kép megosztására e-mailben illetve apróbb korrekciós műveletek elvégzésére (forgatás, kivágás). A képek nagyításához használja a képernyőn látható gombokat vagy csippentsen a kijelzőn hüvelyk és mutató ujjával, ekkor az ujjak távolításával nagyíthat, az ujjak közelítésével pedig kicsinyíthet a megnyitott képen.

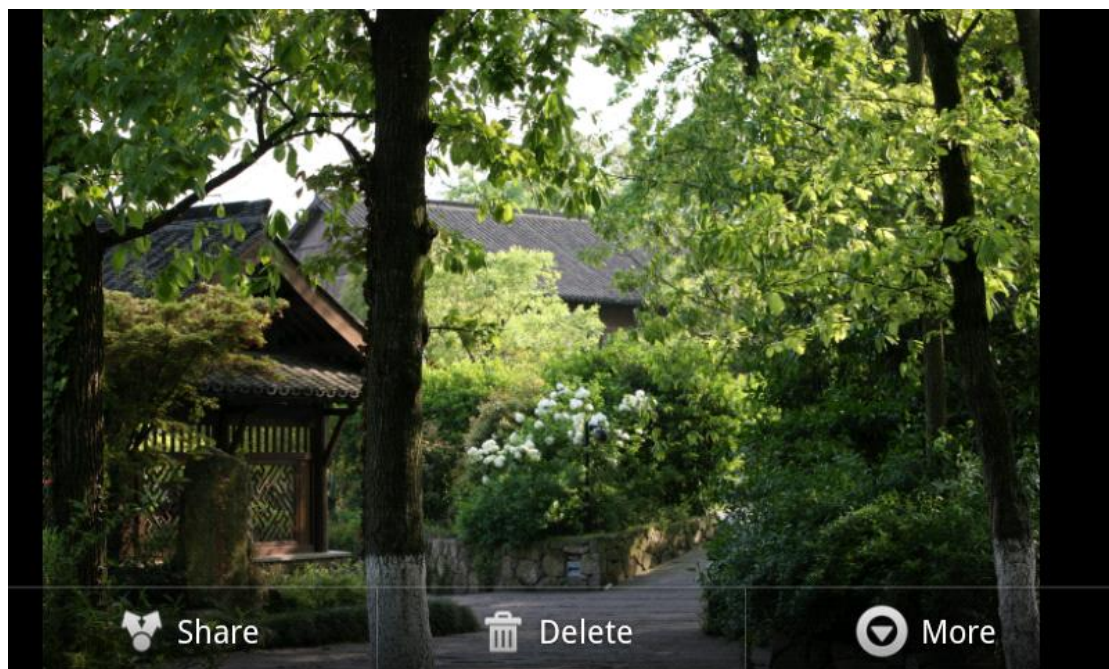

Háttérkép beállítása

A készülék egyaránt támogatja a statikus és az animált háttérképeket. Háttérkép megadásához érintse meg és tartsa megérintve az asztalt egy olyan helyen, ahol nem található rajta ikon. A megjelenő menüből válassza a "Háttérképek" (Wallpapers) menüpontot.

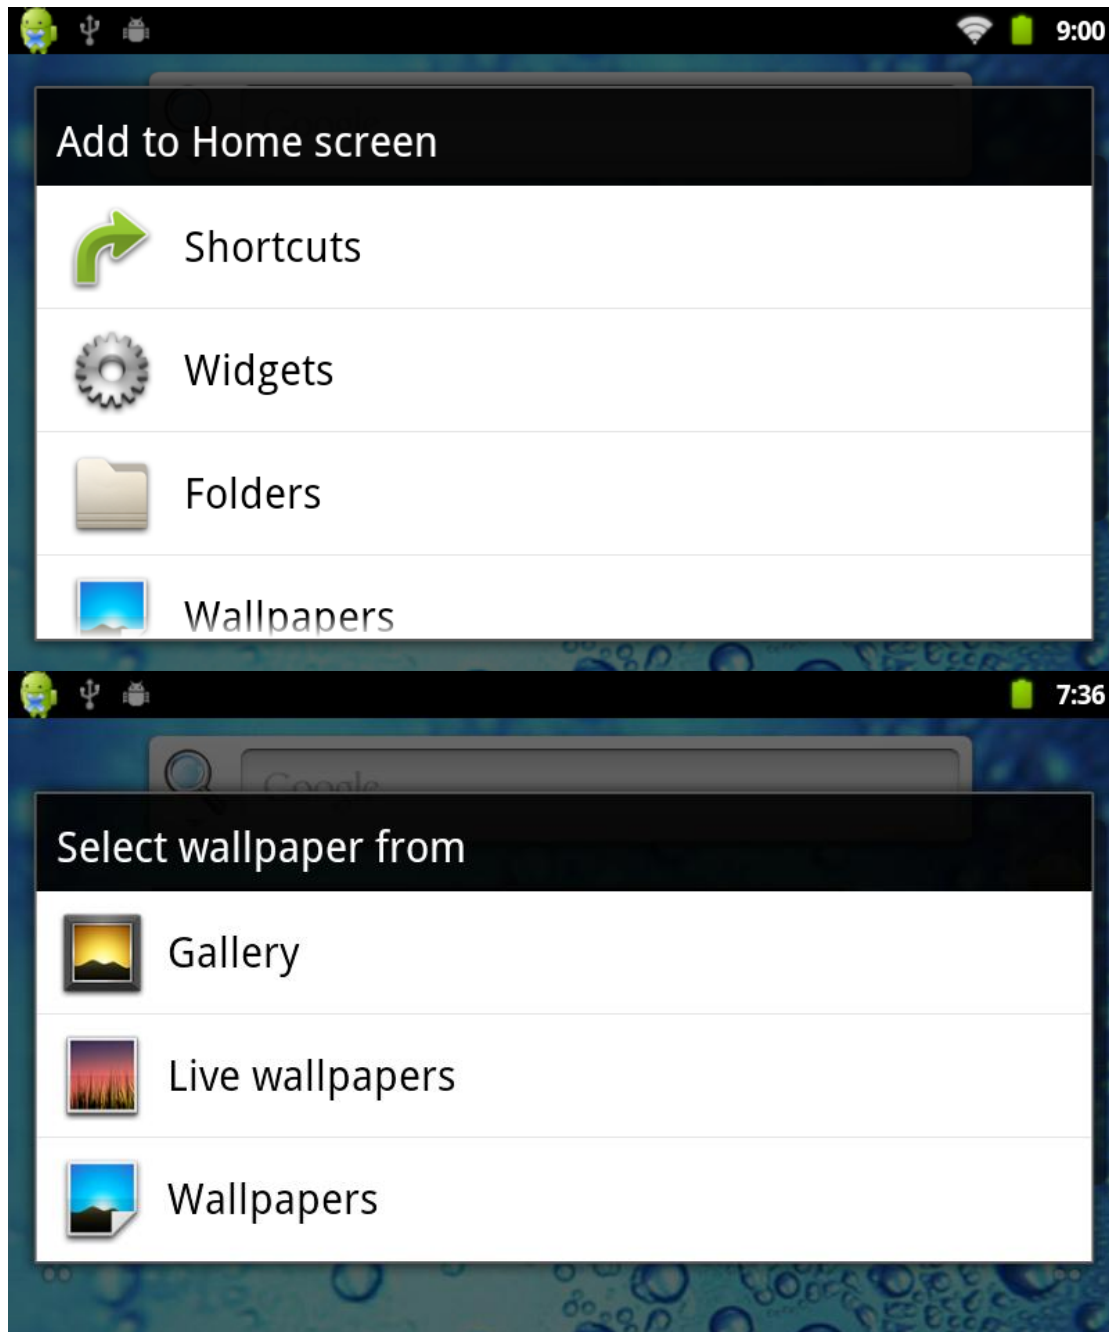

Az alábbi opciók jelennek meg:


Élő háttérképek: Animált háttérkép kiválasztása a rendszerrel együtt érkező előre telepített lehetőségek közül.

Galéria: Kép kiválasztása és beállítása háttérképnek a képnézegető alkalmazásból.

Háttérképek: Háttérkép választása az előre telepített lehetőségek közül.

Hangfelvevő

Érintse meg a főmenüben található “Hangrögzítő” ikont a hangfelvevő alkalmazás indításához.

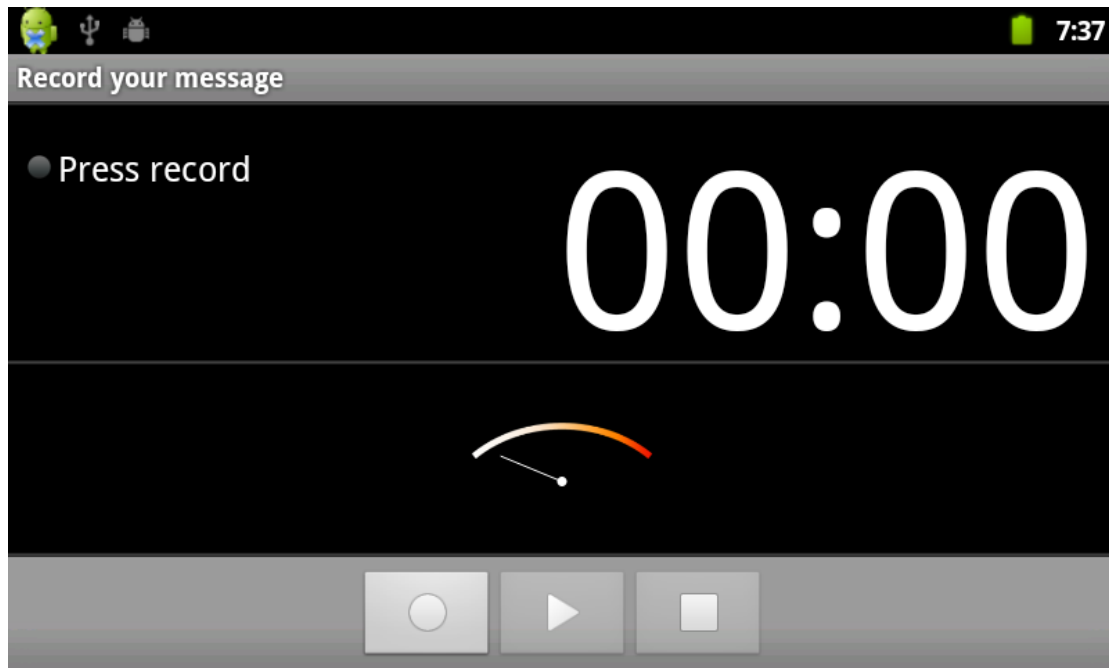


Figyelem: A felvevő funkció használatához a készülékbe helyezett memóriakártya szükséges.

A rögzítés megkezdéséhez érintse meg a “REC” gombot. A felvételkészítés leállításához érintse meg a “STOP” gombot. A “Felvétel használata” gomb megérintésével elmentheti az elkészült felvételt. (Az “Elvetés” gombot választva a felvétel nem kerül mentésre.)


Fényképező

Érintse meg a főmenü "Kamera" ikonját a fényképezőgép funkció indításához.

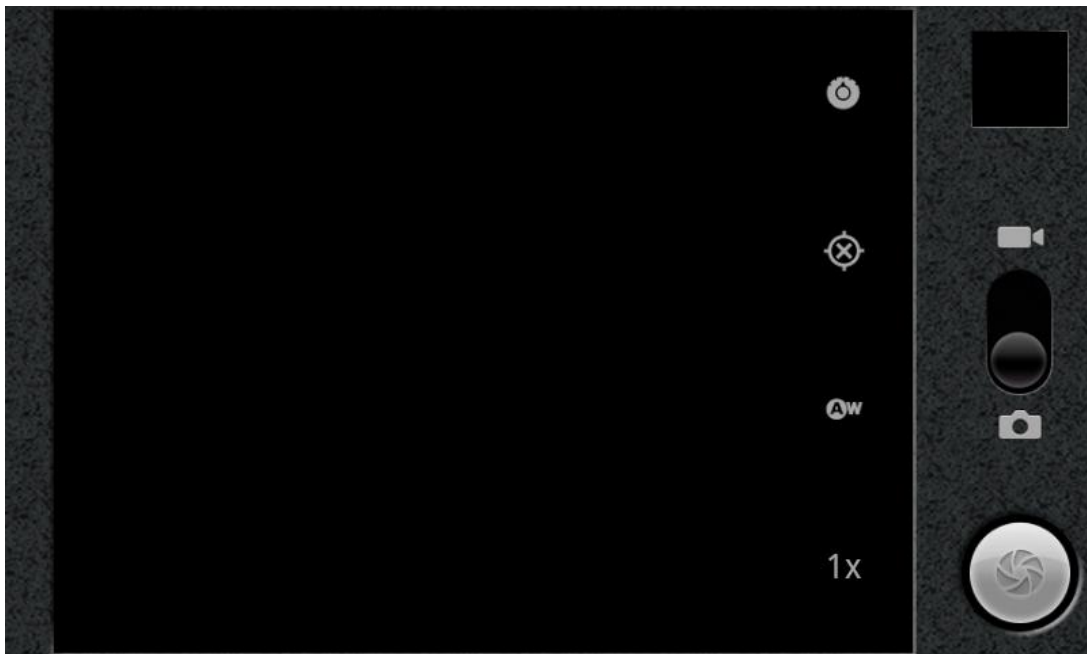


Fotó készítéséhez érintse meg az exponáló gombot a jobb alsó sarokban.

Figyelem! A kamera használatához memóriakártya szükséges!

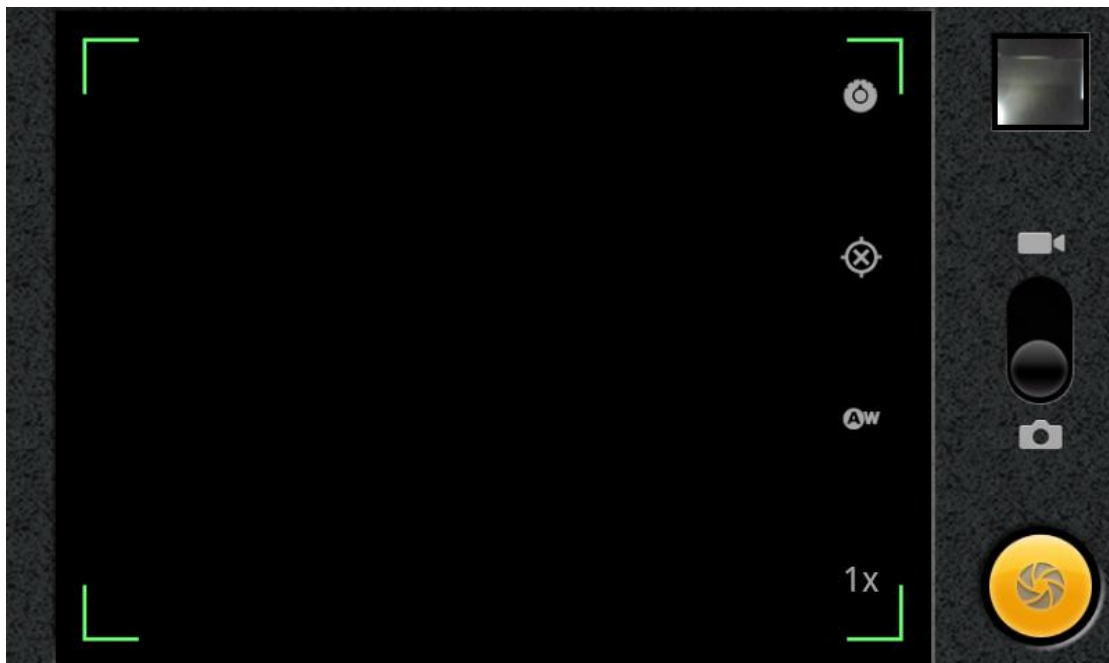


Android Market

A főmenüből válassza a "Market" alkalmazást az Android Market indításához. Figyelem! Az Android Market használatához Google felhasználói fiókkal kell rendelkeznie!

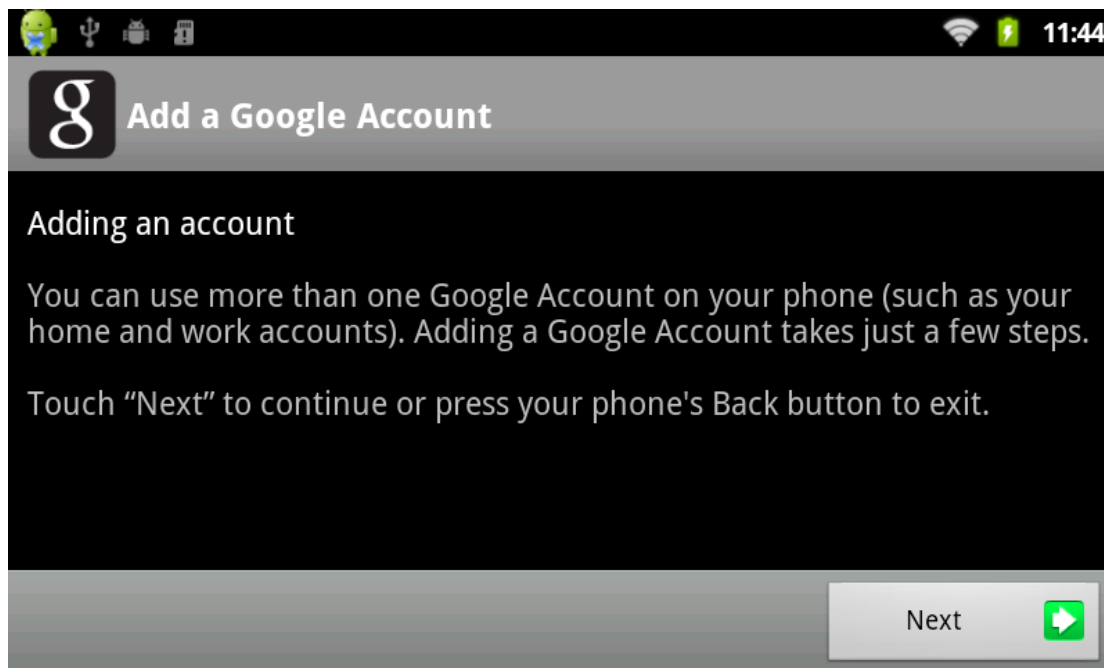


Nyomja meg a "Tovább" (Next) gombot.

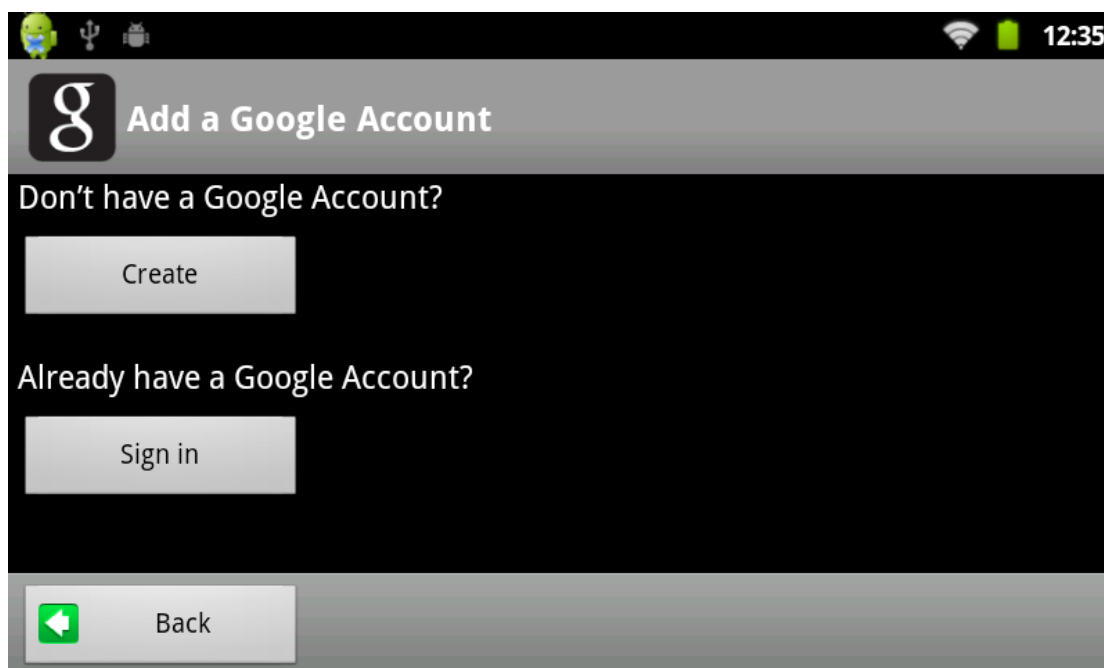

Amennyiben már rendelkezik Google fiókkal, válassza a "Bejelentkezés" (Sign in) opciót. Amennyiben még nincs Google fiókja, a "Létrehozás" (Create) gomb megérintésével készíthet egyet.

12:41

 Add a Google Account

First name

Last name

Username @gmail.com


e.g., JSmith, John.Smith

By creating this account you agree to the [Google](#) and [Additional](#) Privacy Policies.

Back Next

Adja meg keresztnévét (First name), vezetéknévét (Last name) valamint a használni kívánt felhasználónevet (Username).

1:45

 Add a Google Account

Qiyanhua

Qi

qyhwhhp @gmail.com

e.g., JSmith, John.Smith

By creating this account you agree to the [Google](#) and [Additional](#) Privacy Policies.

Back Next


A folytatáshoz érintse meg a “Tovább” (Next) gombot.

The screenshot shows the 'Add a Google Account' interface. At the top, there is a Google 'g' logo and the text 'Add a Google Account'. Below this, there are three input fields: 'Type a password', 'Confirm password', and a 'Password strength' indicator. The 'Type a password' field is empty. The 'Password strength' indicator shows a grey bar and the text '(8 characters minimum) Too short'. The 'Confirm password' field is also empty. At the bottom, there are two buttons: 'Back' with a left arrow and 'Next' with a right arrow.

Adjon meg egy jelszót fiókjához. A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie. A kiválasztott jelszó megadása ellenőrzési célból kétszer szükséges.

The screenshot shows the 'Add a Google Account' interface. At the top, there is a Google 'g' logo and the text 'Add a Google Account'. Below this, there are three input fields: 'Type a password', 'Confirm password', and a 'Password strength' indicator. The 'Type a password' field is filled with ten dots. The 'Password strength' indicator shows a yellow bar and the text '(8 characters minimum) strong'. The 'Confirm password' field is also filled with ten dots. At the bottom, there are two buttons: 'Back' with a left arrow and 'Next' with a right arrow.

Érintse meg a "Tovább" (Next) gombot a folytatáshoz.

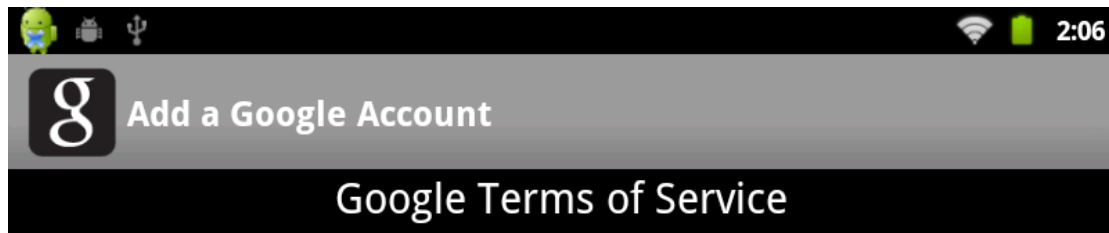


Google Terms of Service


Welcome to Google!

1. Your relationship with Google


1.1 Your use of Google's products, software, services and web sites (referred to collectively as the "Services" in this document and excluding any services provided to you by Google under a separate written agreement) is subject to the terms of a legal agreement between you and Google. "Google" means Google Inc., whose principal place

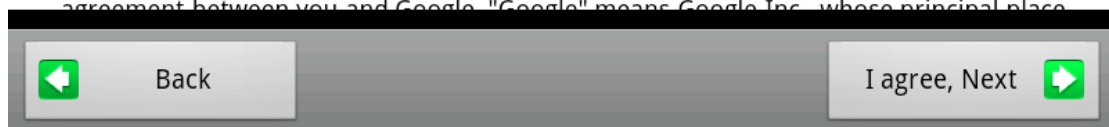

Olvassa el a Szolgáltatási feltételeket, majd a folytatáshoz érintse meg az "Elfogadom, tovább" (I agree, Next) gombot.

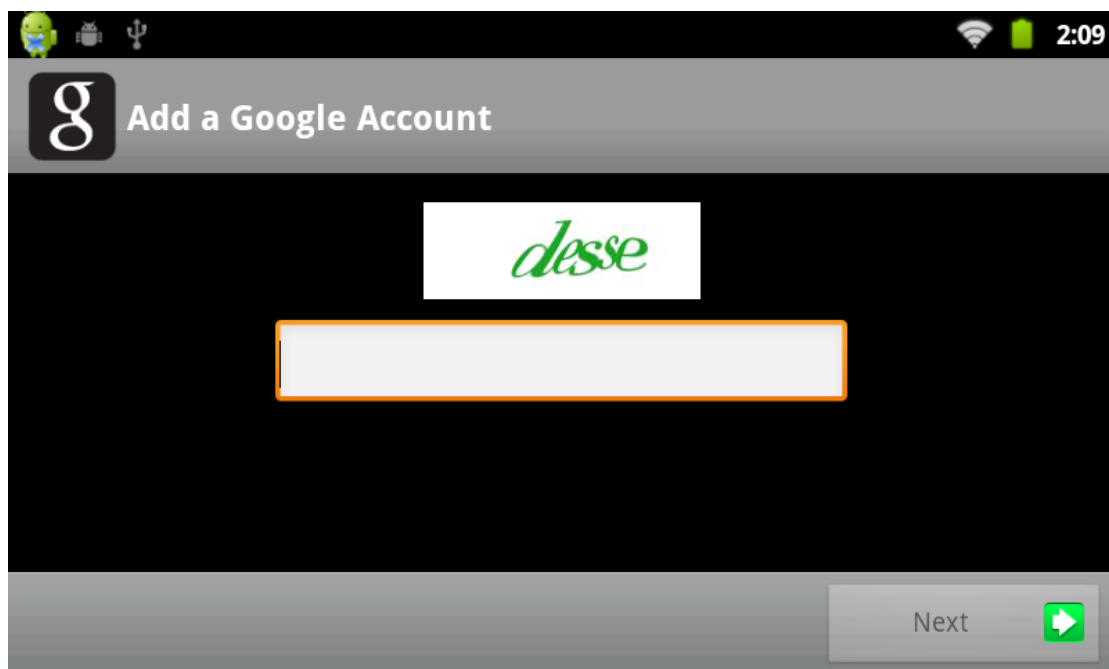


A Google fiók létrehozásához írja be a megjelenő biztonsági kódot.

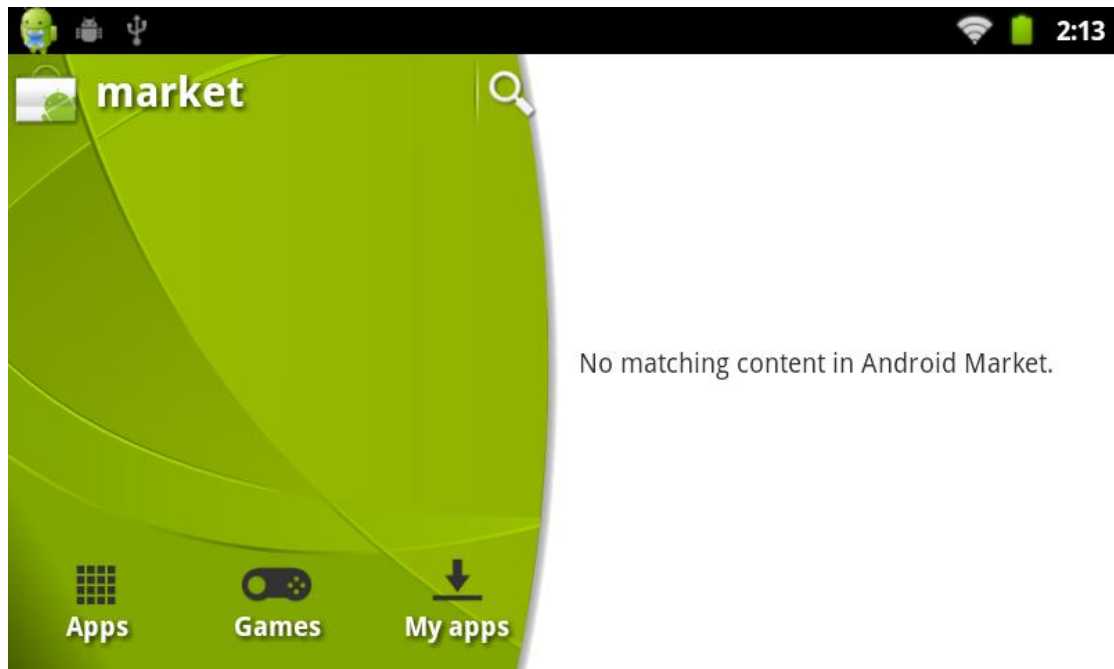


E-mail kliens beállítása

A főmenüben érintse meg az "Email" ikont az e-mail kliens indításához. Az első indítás alkalmával meg kell adnia e-mail fiókjának adatait.

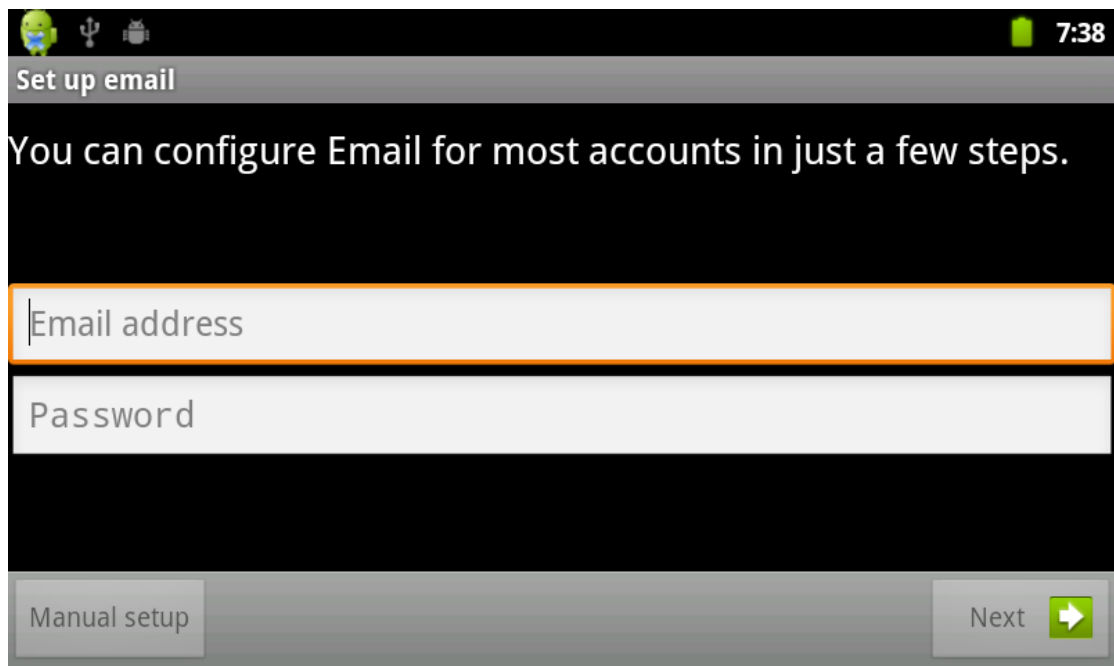

Az e-mail kliens használatához a készüléknek csatlakozva kell lennie az internetre. Adja meg e-mail címét, valamint e-mail fiókjához tartozó jelszavát, és érintse meg a "Tovább" (Next) gombot. A kijelzőn megjelenik a fiók beállító képernyő.

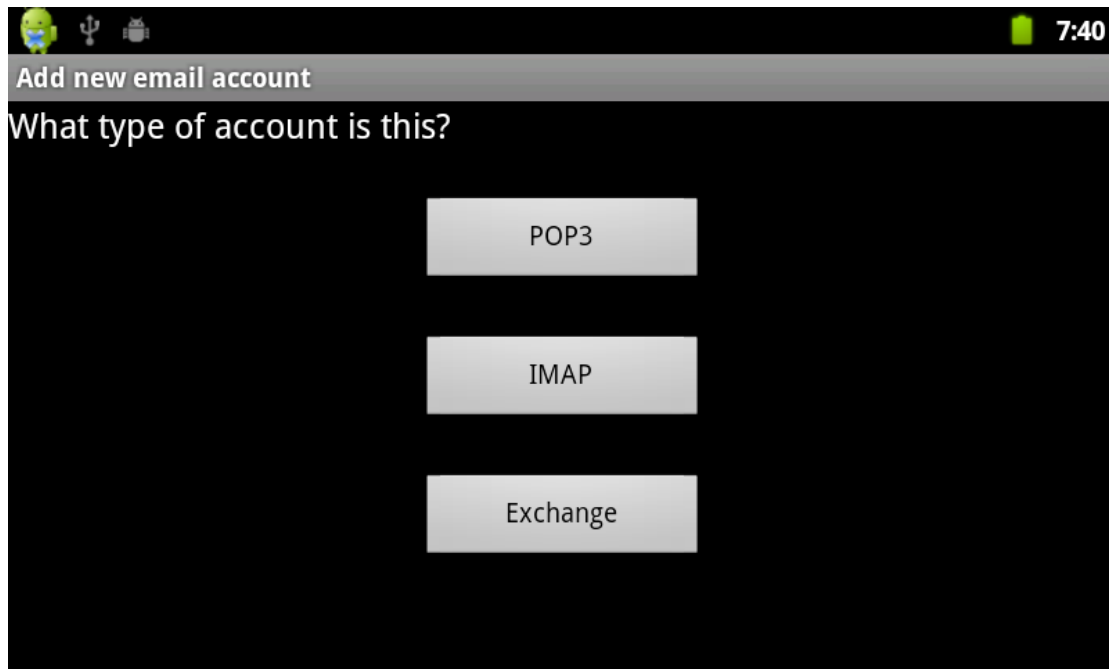

Válassza ki az e-mail fióknak megfelelő beállítást (POP3, IMAP vagy Exchange).
(Amennyiben ezeket az adatokat nem tudja, forduljon az e-mail fiókot
szolgáltatóhoz.)



Bejövő szerver beállítások (a példa POP3 fiók beállítását mutatja).

8:51

Outgoing server settings

SMTP server

smtp.163.com

Port

25

Security type

None

Require sign-in.

Username

qiyanhua7637

Kimenő szerver beállítások (példa).

8:30


Account options

Inbox checking frequency


Every 15 minutes

Send email from this account by default.

Notify me when email arrives.


Next 


Beállíthatja, hogy a készülék milyen gyakran kérdezze le az új leveleket a kiszolgálóról, valamint bejelölheti, hogy a készülék az imént beállított e-mail címet használja alapértelmezett levélküldési címként illetve hogy az eszköz küldjön-e értesítést új levél érkezésekor.

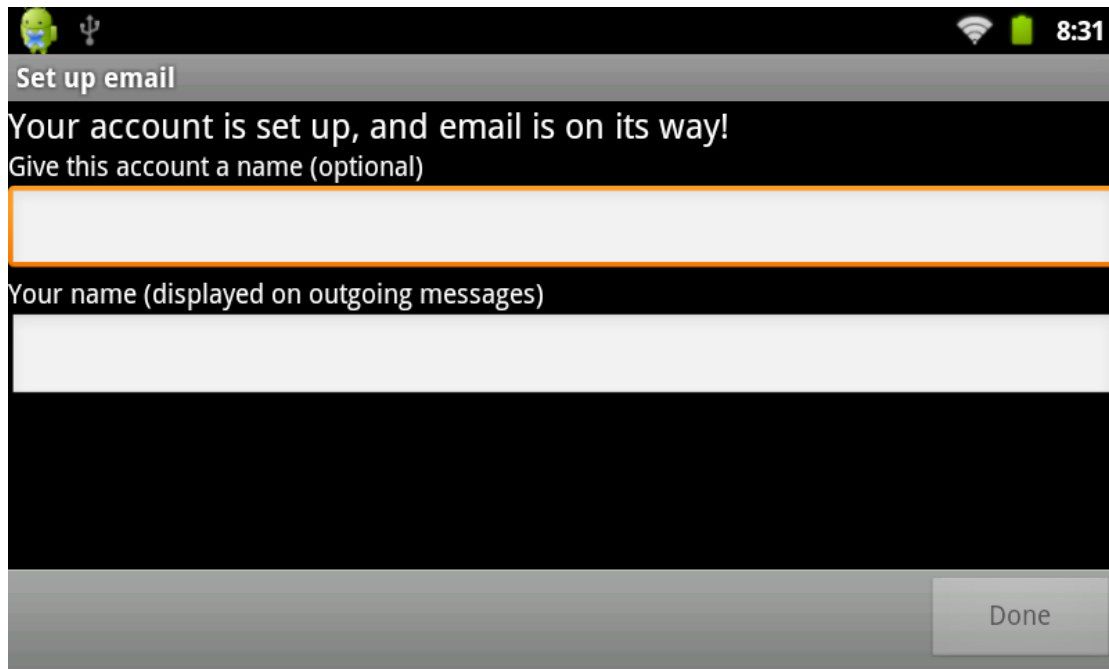

Végző lépésként megadhat egy elnevezést az e-mail fióknak (ez több e-mail fiók használata esetén lehet hasznos), illetve megadhatja a nevet, ami a kimenő levelek feladójaként szerepel.

A beállítások végeztével a készülék letölti az e-maileket a kiszolgálóról.

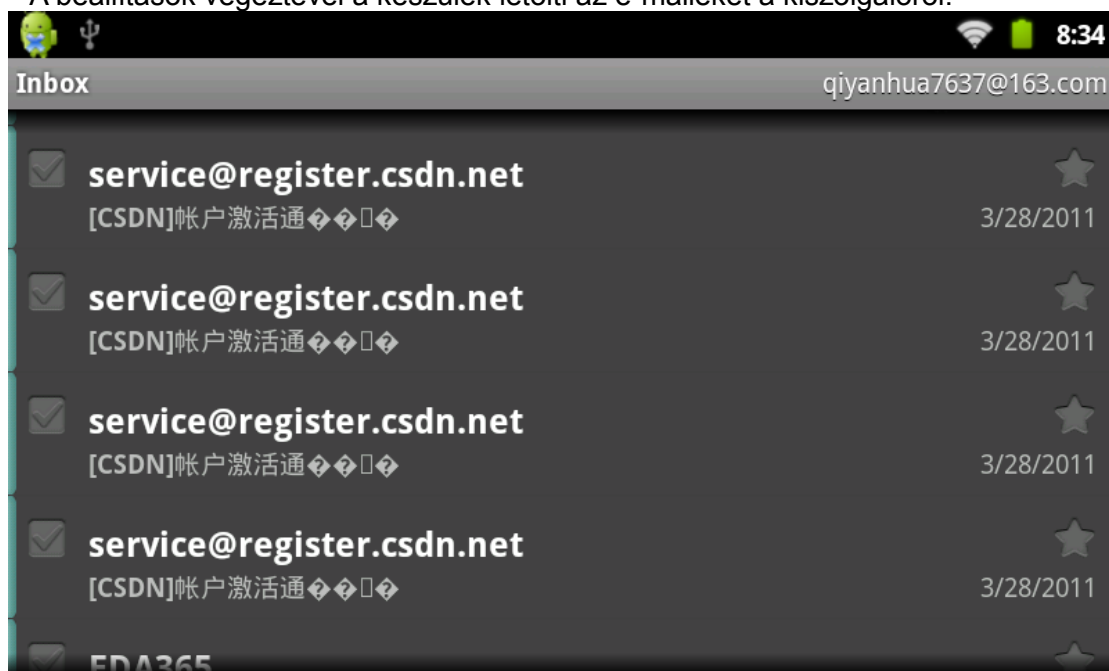


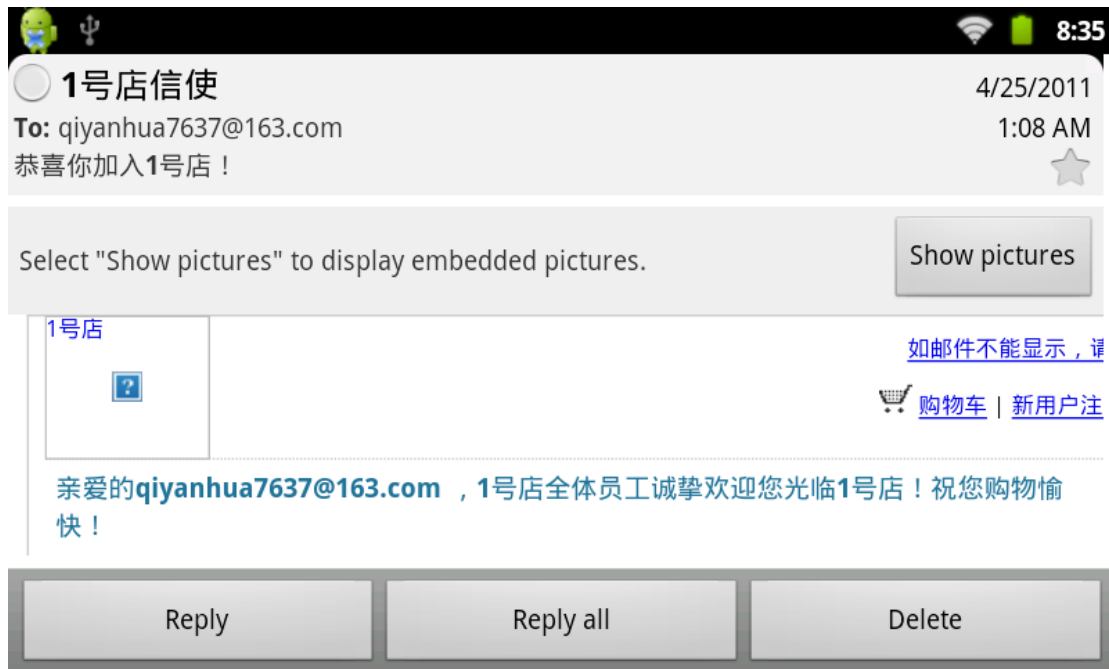

USB eszközök használata

*USB eszközök csatlakoztatása:

Az adatcsere módjának kiválasztásához húzza le az állapotjelző sávot, és válassza ki a kívánt működési módot.

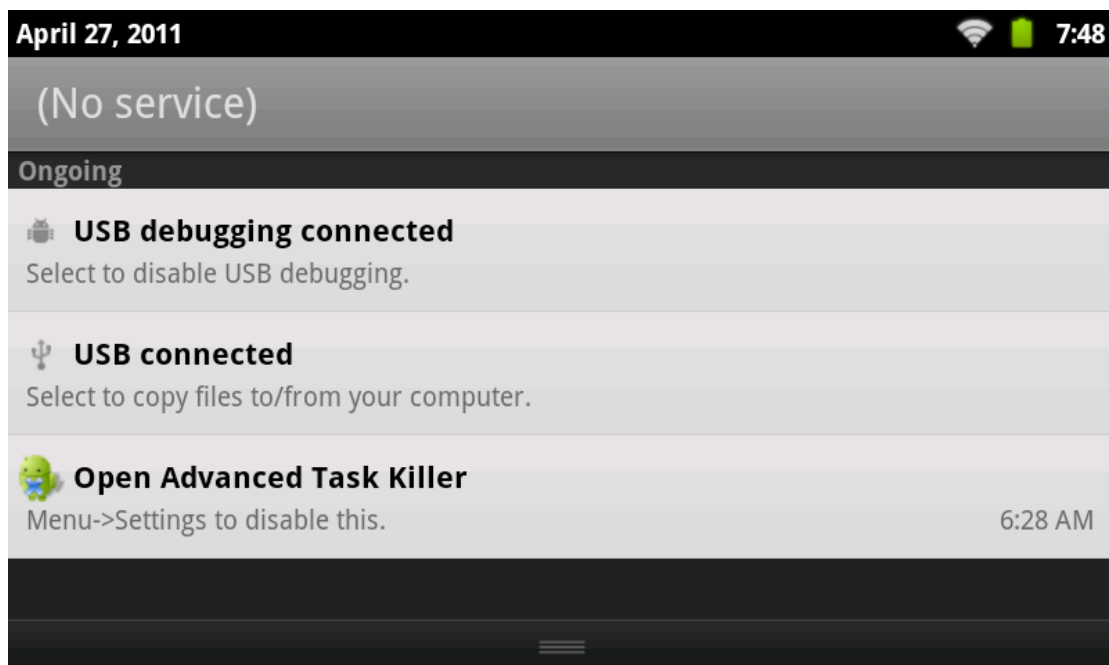

A számítógéphez csatlakoztatva az a tabletet szabványos cserélhető lemez egységként ismeri fel.

*OTG (külső USB tárolóeszköz csatlakoztatása):

A készülék képes FAT32-re formázott külső tárolóeszközöket fogadni, melyekre adatokat másolhat vagy azokról adatokat másolhat a készülékre. A

csatlakoztatáshoz használja a tartozékként mellékelt USB OTG kábelt.
(A gyártó cég nem garantálja a kompatibilitást minden külső USB eszközzel
adatcsere és/vagy tápellátás tekintetében.)

Billentyűzet

A készülék támogatja az USB-s billentyűzetek csatlakoztatását.

Firmware frissítés


A készüléket működtető szoftver frissítése előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt adatokról (ideértve a felhasználói beállításokat, telepített alkalmazásokat is), mivel azok a frissítés során törlésre kerülnek. A gyártó cég nem vállal felelősséget semmilyen, a firmware frissítése során fellépő adatvesztésért.

A frissítés végrehajtásához Windows alapú számítógép és a megfelelő szoftver csomag szükséges, amely tartalmazza a frissítő alkalmazást és a firmware fájlt.


Kizárólag hivatalos forrásból származó fájlt használjon a frissítéshez. Más forrásból származó firmware használata a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését jelenti, valamint a készülék hibás működését okozhatja.

A frissítési folyamat ismertetése (a példa Windows XP rendszeren történő frissítést ismerteti):


- 1: Töltse le és csomagolja ki a frissítő alkalmazást.
- 2: Töltse le és csomagolja ki a firmware fájlt.
- 3: Futtassa az FWDN alkalmazást számítógépén. (Ha a számítógép kéri a szükséges eszközmeghajtók telepítését, tallózza be azokat az FWDN alkalmazás mappájából.) A szoftver kezelőképernyőjén látható listában megjelenik a két firmware fájl (lk.rom, tcc8900_mtd.img).

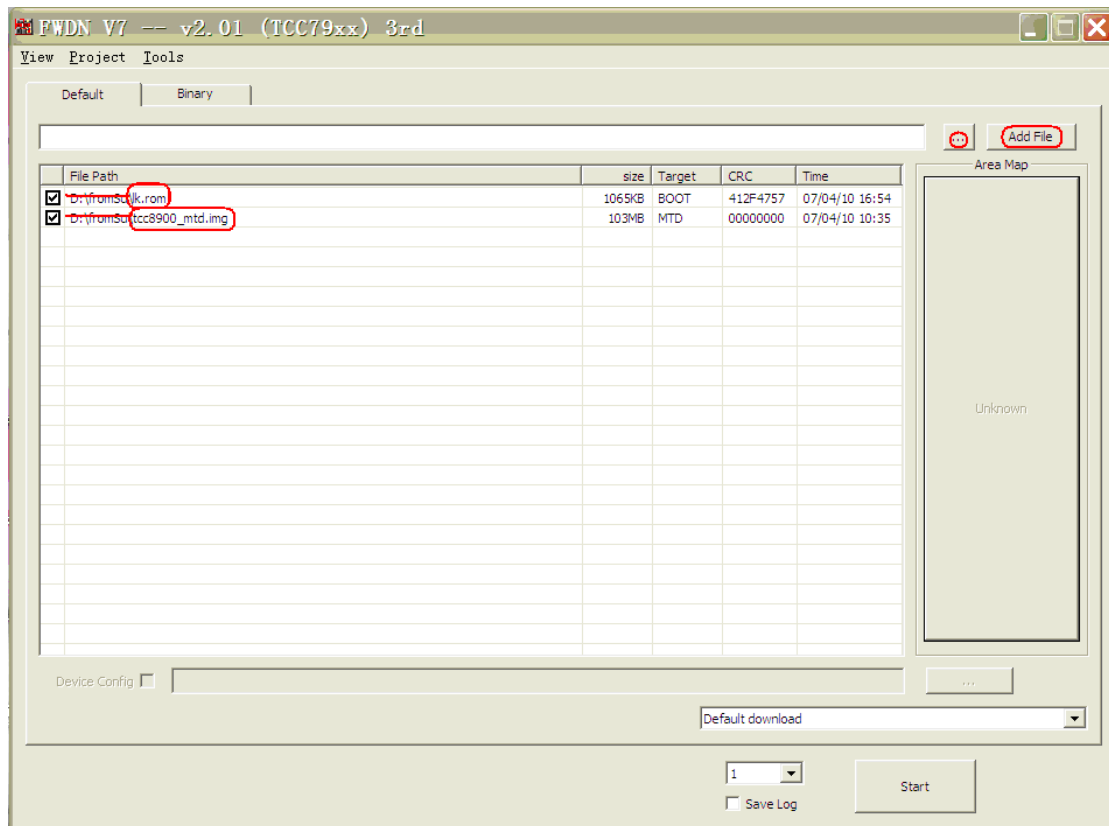


Nyomja meg és tartsa benyomva a tablet “Home” (házzal jelölt) gombját, és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Ekkor a frissítő alkalmazásban megjelenik az inicializáló ablak, ahogy az a lenti ábrán látható.

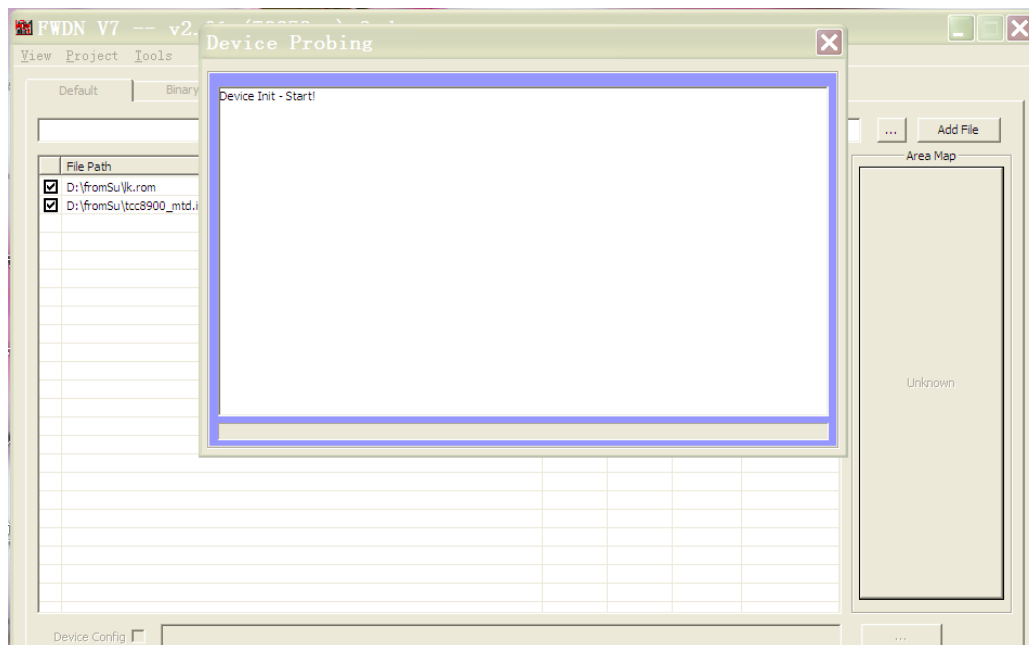

Az inicializálás befejezése után nyomja meg a frissítő program képernyőjének jobb oldalán található “NAND Data” gombot.

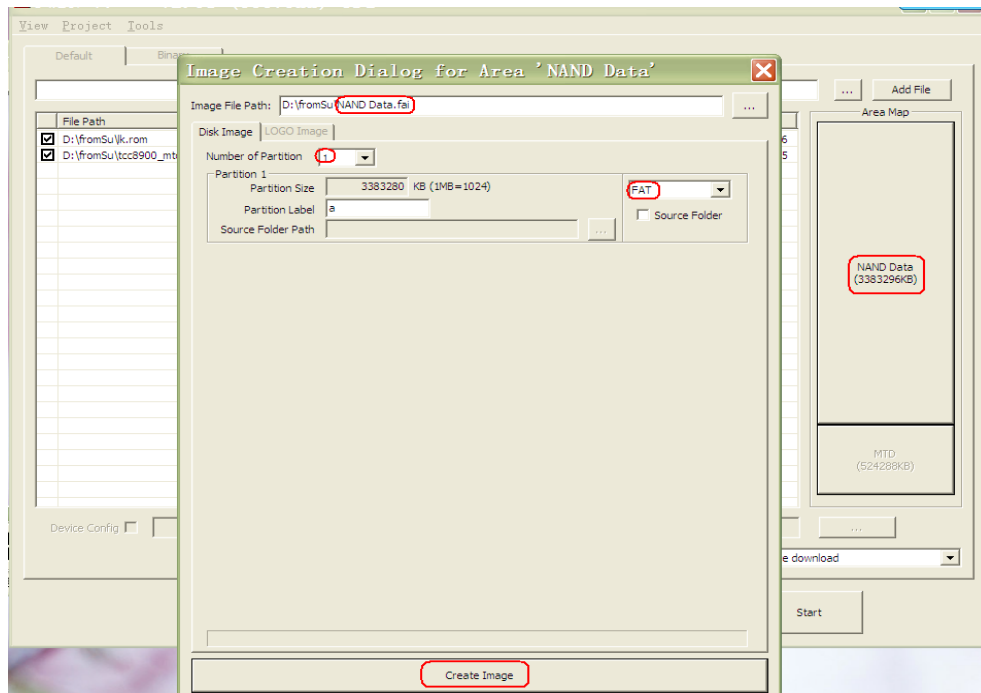


A megjelenő ablakban állítsa be az alábbiakat (lásd a fenti képet):
 Image File Path: Az elkészítendő adatfájl neve (tetszőlegesen megadható).
 Number Of Partion : 1
 Partion 1: FAT formátum
 Partion Label: a
 Az adatok megadását követően nyomja meg a “Create Image” gombot.

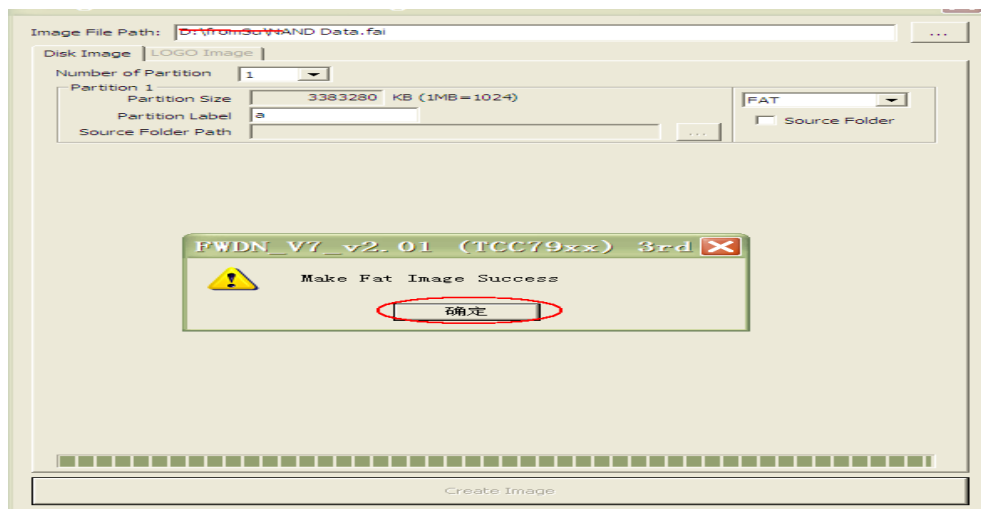


A sikeres műveletet nyugtázza az “OK” gombbal.


A képernyő jobb alsó sarkában található lenyíló listából válassza a “Low format whole memory before download” opciót (lásd a lenti képen), majd kattintson a “Start” gombra a frissítés megkezdéséhez.

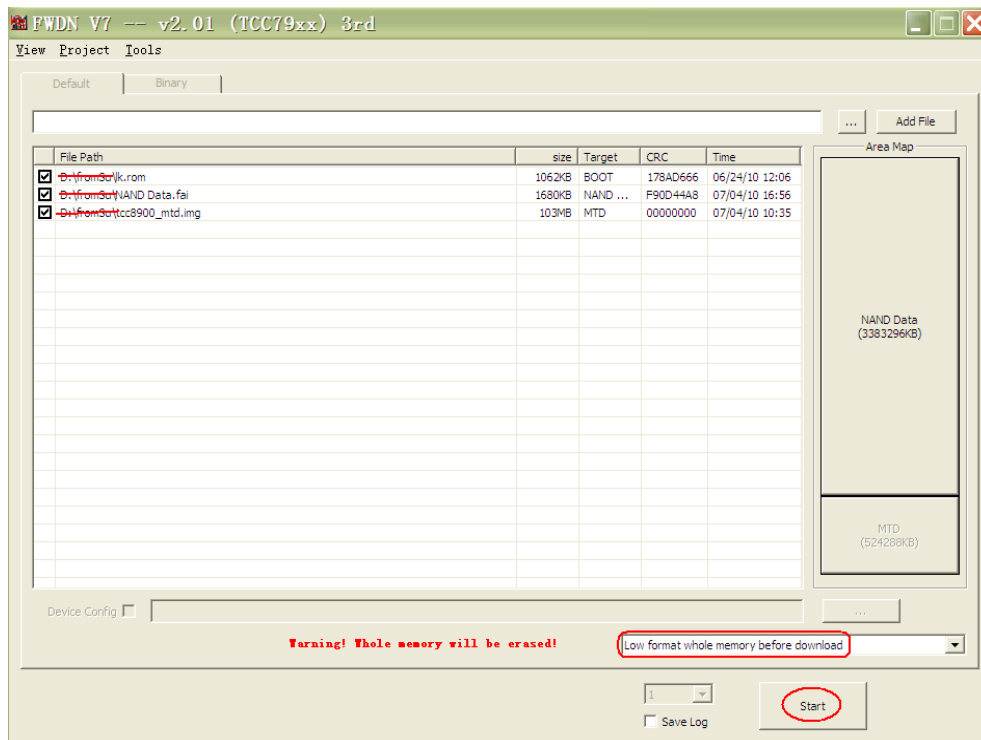

A frissítés folyamatát jelző ablak:

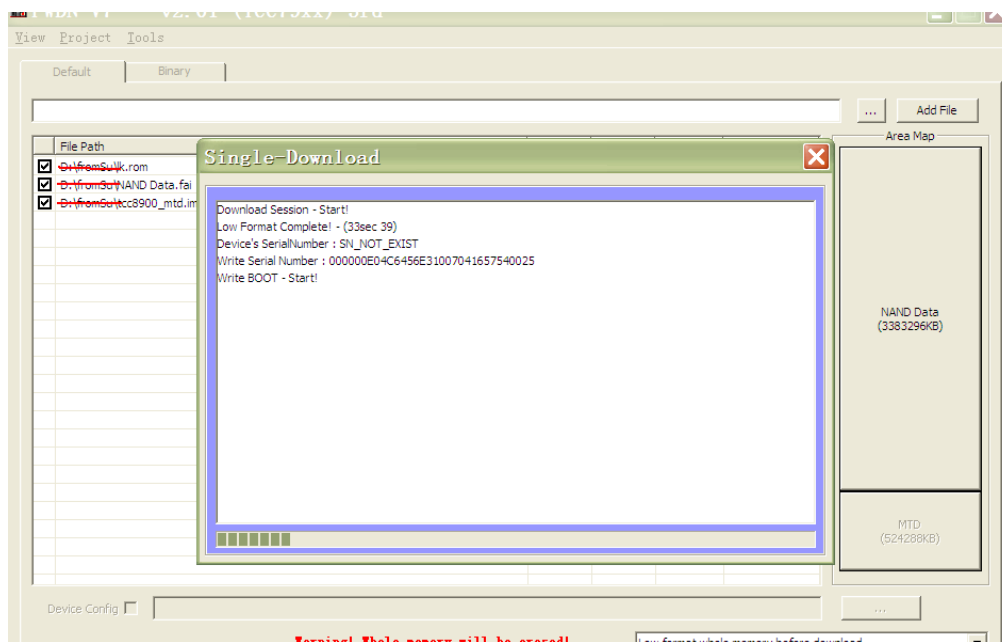

Sikeres frissítés után az ablak kerete zöldre vált, ahogy az a lenti ábrán látható:

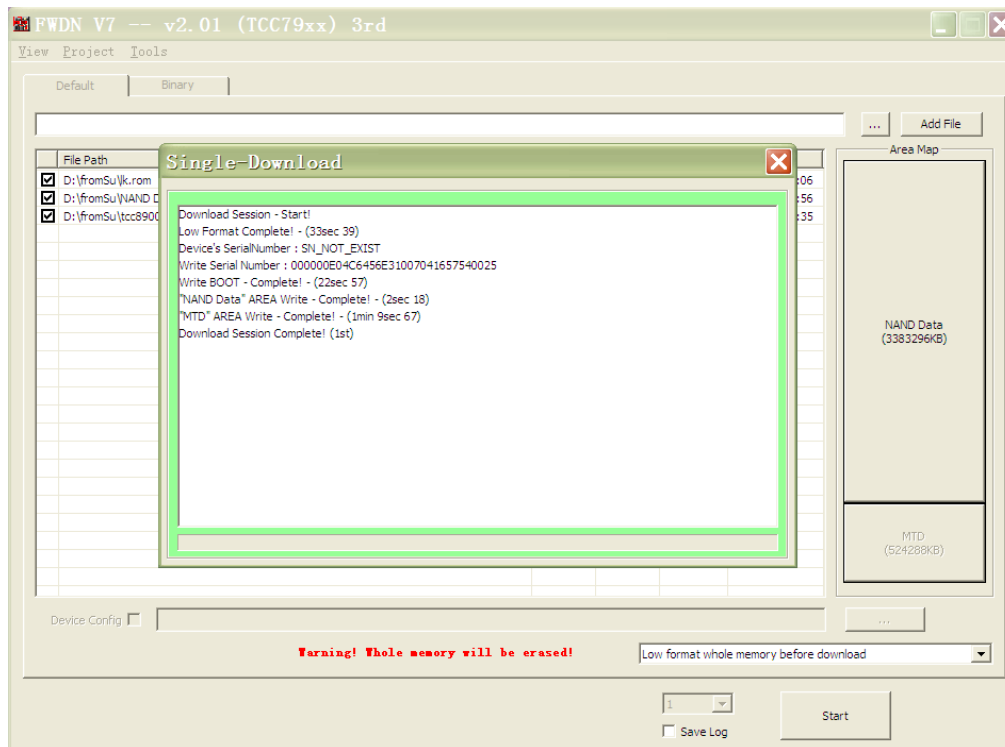

Válassza le a készüléket a számítógépről, távolítsa el az USB kábelt, majd tartsa 6 másodpercig benyomva a bekapcsoló gombot a készülék újraindításához. A készülék ezek után elvégzi a rendszer inicializálását, ezt követően készen áll a használatra.

A gyártó cég firmware frissítéseket opcionálisan, eseti jelleggel bocsát ki.

Gyakran ismételt kérdések

1: Mi az Android?

- Az Android a Google által 2007. november 5-én bejelentett nyílt forráskódú, Linux-alapú mobil operációs rendszer.

2: Mi az APK?

- Az APK az Android Package (Android Csomag) rövidítése, a készülékre telepíthető szoftverek formátuma.

3: Hogyan juthatok egy szoftver telepítőjéhez?

- A legegyszerűbb módon az Android Market használatával telepíthet szoftvert készülékére. Másik módszer lehet a telepítő fájlok beszerzése valamilyen forrásból.

4: Milyen Android verzió fut a készüléken?

- A készüléken az Android 2.3 (Gingerbread) verziója fut.

5: Tölthető a készülék USB kábelen keresztül is?

- Igen, a készülék töltéséhez az USB kábel is használható a tartozékként mellékelt hálózati adapter mellett. Fontos tudni azonban, hogy az USB kábelen keresztül történő töltés jelentősen hosszabb időt vesz igénybe, mint a hálózati adapter használata.

Minden kép és ábra ebben az útmutatóban kizárólag tájékoztatásul szolgál! A változtatás joga fenntartva. A gyártó cég folyamatos kutatást ill. fejlesztéseket végez, így előfordulhat, hogy a készülék végleges megjelenése illetve műszaki tulajdonságai eltérnek az itt ismertetettől. Az útmutatóban szereplő minden márkanév tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

alcordigital

Forgalmazó: Infopatika Kft.

1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

www.infopatika.hu, www.alcordingital.com

Származási ország: Kína

www.alcordingital.hu