

jalcor



Meet XL

Kezelési Útmutató

Előszó

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a hordozható GPS készüléket, melynek segítségével mindig tudni fogja aktuális helyzetét, ezen kívül fényképeket nézhet, szövegfájlokat olvashat valamint zene- és videófájlokat is lejátszhat. Új készülékét remélhetőleg sokáig megalégedéssel használja majd.

Nyilatkozat

- A kézikönyvben található információkat gondosan ellenőriztük a kézikönyv elkészítése előtt. Ennek ellenére a kézikönyvben található információkért illetve az azok használatából fakadó károkért és személyi sérülésért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben kérdése merülne fel a készülék használatával kapcsolatban, forduljon terméktámogatási munkatársainkhoz.
- Kérjük, hogy alaposan olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket használni kezdené, valamint kizárólag a gyártó által közzétett vagy jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez. Így elkerülheti a nem megfelelő tartozék használatából fakadó kellemetlenségeket ill. működési rendellenességeket valamint a nem megfelelő kezelésre visszavezethető problémákat és akár baleseteket.
- A készülék műszaki tulajdonságai illetve az ebben az Útmutatóban megtalálható információk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

- Az Útmutatóban található összes képernyő- és egyéb kép csupán tájékoztatási célt szolgál, a készülék használatánál mindig a készülék valós képernyőjét vegye alapul.

Megjegyzések

- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek illetve szélsőségesen alacsony (0°C alatt) vagy magas (60°C feletti) hőmérsékletnek. Ne használja a készüléket magas légnyomású vagy párás helyen.
- Kerülje a készülék leejtését ill. egyéb tárgyakhoz ütését.
- Tartsa távol a készüléket folyadékoktól ill. elektromágneses sugárzástól.

[FIGYELEM] Kérjük, hogy a reptéri röntgenvizsgálatkor a készüléket a poggyászába helyezve röntgeneztesse meg. Kézi mágneses detektor használata esetén a készülék elektronikája helyreállíthatatlanul károsodik!

- A készüléket mindig kikapcsolt állapotban, egy puha, száraz ruha segítségével tisztítsa, amennyiben szükséges.
- Kérjük az első két-három használat során teljesen töltse fel majd merítse le a készülék akkumulátorát az optimális akkuélettartam elérése érdekében.
- Ne dobja a készüléket tűzbe vagy tegye ki sugárzó hő hatásának.
- A készülék erre nem jogosított személy által történő szétszerelése, javítása ill. módosítása a készülékre vonatkozó jótállás azonnali megszűnését eredményezi.
- Kérjük ellenőrizze a rendelkezésre álló szabad helyet a memóriakártyán, mielőtt új fájlokat vagy adatokat mentene rá. A memóriakártyán tárolt fájlokról rendszeresen készítsen biztonsági mentést egy másik adathordozóra. A gyártó ill.

forgalmazó nem vállal felelősséget a memóriakártyákon tárolt adatok elvesztéséből fakadó anyagi kárért vagy személyi sérülésért.

Tartalomjegyzék

Előszó	3
Megjegyzések.....	5
1	Bemutató..... 10
1.1	Tulajdonságok11
1.2	Tartozékok..... 12
2	Használat számítógéppel 15
3	A kezelés alapjai..... 17
3.1	Akkumulátor..... 17
3.2	Bekapcsoló gomb 19
3.3	Újraindítás 20
3.4	Használat a gépkocsiban..... 21

3.5	Érintőceruza.....	22
3.6	SD/MMC kártya	23
4	Fő funkciók.....	24
4.1	Navigáció.....	25
4.2	Zene	26
4.3	Videó	28
4.4	Szöveg	30
4.5	Fotó.....	34
4.6	Rendszer	36
4.6.1	Hangerő	37
4.6.2	Energiagazdálkodás	39
4.6.3	Háttérvilágítás.....	40
4.6.4	Dátum és idő.....	40
4.6.5	Nyelv	41

4.6.6	Rendszerinformációk.....	41
5	Műszaki jellemzők.....	43
6	Hibaelhárítás.....	44

1 Bemutató

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ez a készülék egy hordozható helymeghatározó (GPS) eszköz, mely a helymeghatározáson kívül további hasznos funkciókkal is rendelkezik, melyek később részletesen ismertetésre kerülnek ebben a dokumentumban. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az Útmutatót és a benne foglalt információkat kizárólag ennek a készüléknek a kezelésénél alkalmazza.

1.1 Tulajdonságok


- GPS navigáció támogatása
- WMV/AVI/ASF formumú videófájlok lejátszása
- MP3/WMA formátumú zenefájlok lejátszása
- LRC formátumú dalszöveg megjelenítése a zenelejátszással szinkronban
- JPG/BMP formátumú képek megjelenítése
- Egyszerű szövegfájlok (TXT) megjelenítése
- SD/MMC kártyaolvasó
- Beépített hangszóró
- Mini USB csatlakozó

1.2 Tartozékok

Kérjük, hogy vásárlás után ellenőrizze az alábbi tartozékok hiánytalanságát. Amennyiben eltérést tapasztal, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

- GPS készülék
- Hálózati töltő
- Autós (szivargyújtó) töltő
- Kezelési útmutató
- USB kábel
- Autós tartó
- Érintőceruza

1.3 Kezelőszervek

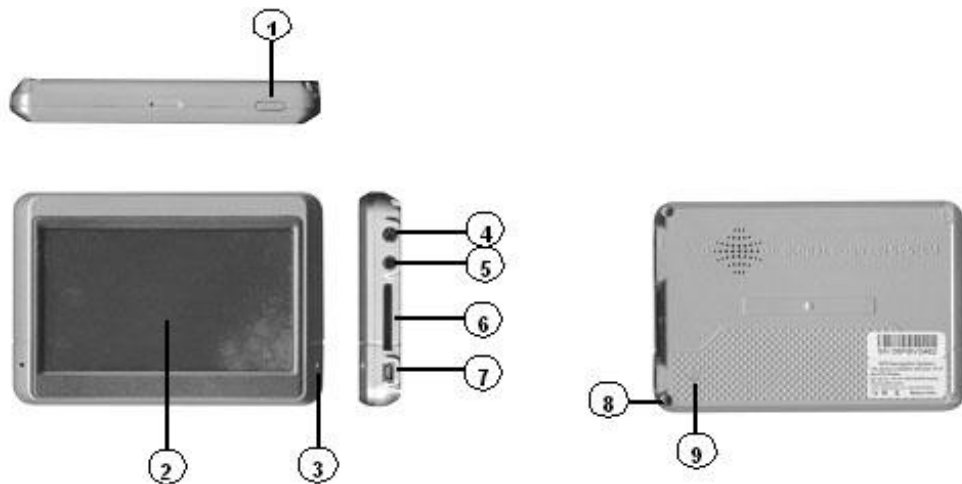

- | | | | |
|--|--|---------------|----------|
| 1. Bekapcsoló gomb | A készülék indítása ill. leállítása | | |
| 2. LCD kijelző | | | |
| 3. Állapotjelző LED | Töltési állapot jelzése | | |
| 4. Külső TMC antenna csatlakozó (opcionális)
csatlakoztatásához | | TMC | antenna |
| 5. Fülhallgató csatlakozó | Sztereó fülhallgató csatlakoztatásához | | |
| 6. SD/MMC kártyahely | SD/MMC memóriakártyák fogadásához | | |
| 7. USB csatlakozó
kábelrel/készülék töltése | Csatlakoztatás | számítógéphez | mini USB |
| 8. Érintőceruza tartó | Az érintőceruza tárolásához | | |
| 9. Reset gomb | A készülék újraindításához | | |

2 Használat számítógéppel

2.1 A készülék csatlakoztatása számítógéphez USB kábel segítségével adatcsere céljából

- Győződjön meg arról, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Kösse össze a készüléket és a számítógépet egy mini USB-USB kábellel. A kábel kisebbik (mini) csatlakozóját a készülékhez, a nagyobbbat a számítógép egy USB csatlakozójához csatlakoztassa.

Adatmásolás

- Kösse össze az eszközt és a számítógépet USB kábel segítségével.
- Kattintson kétszer a “Sajátgépen”, ahol két új “Cserélhető lemez” meghajtó jelenik meg. Az első a készüléket, a második a készülékbe épített kártyaolvasót (ill. az abban elhelyezkedő kártyát) jelképezi.

- Kattintson kétszer a használni kívánt “Cserélhető lemez” meghajtón a kiválasztáshoz, majd a kiválasztott meghajtóra másolhat fájlokat, adatokat törölhet onnan ill. szerkesztheti is azokat.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük, hogy ne távolítsa el a készülékből az USB kábelt, ha az eszköz és a számítógép között adatcsere zajlik, ellenkező esetben adatvesztést okozhat.

2.2 Leválasztás

Kérjük, hogy az eszköz leválasztását az alábbiak szerint végezze el.

- Kattintson az egér bal gombjával a Tálca jobb alsó sarkában található “Hardver biztonságos eltávolítása” ikonra.
- Válassza ki a leválasztandó eszközt, majd a nyugtázó üzenet megjelenését követően leválaszthatja a készüléket a számítógépről.

[MEGJEGYZÉS] A készülék egyéb funkciói szünetelnek, ha az a

számítógéphez van csatlakoztatva.

3 A kezelés alapjai

3.1 Akkumulátor

Kérjük, hogy az első használatot megelőzően teljesen töltsse fel a készülék akkumulátorát. Ez a GPS eszköz beépített Lithium akkumulátorral rendelkezik, melyet a tartozékként mellékelte töltővel tölthet fel otthon vagy a gépkocsiban.

[MEGJEGYZÉS] Az állapotjelző LED vörösen világít töltés közben, és zöldre vált, ha az akkumulátor feltöltődött.

- Hálózati töltő – A készülék töltése villamosenergia-hálózatról. A töltő villásdugóval ellátott végét csatlakoztassa egy fali konnektorhoz, míg másik végét a készülékhez.
- Autós töltő – A készülék töltése a gépkocsi szivargyújtóján keresztül. A töltő megfelelő végét dugja a gépkocsi szivargyújtójába, a másik végét pedig csatlakoztassa a készülék megfelelő csatlakozójához.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük, hogy a készüléket csak a gyújtás ráadása után csatlakoztassa az autós töltőhöz, ellenkező esetben a gyújtáskor fellépő feszültség tönkretetheti az eszközt.

3.2 Bekapcsoló gomb

A készüléket alvó módba kapcsolhatja a bekapcsoló gomb egy másodpercig történő nyomva tartásával. Ekkor a kijelzőn az “Entering Sleeping Mode” (Váltás alvó módba) üzenet jelenik meg, a kijelző kikapcsol de az állapotjelző LED továbbra is vörösen világít. Ekkor a készülék csökkentett energiafogyasztású állapotba kerül.

A használat folytatásakor ismét nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ekkor a készülék bekapcsol és az utoljára használt képernyőt mutatja.

A készülék kikapcsolásához tartsa két másodpercig benyomva a bekapcsoló gombot. A kijelzőn a “Power Off” (Kikapcsolás) üzenet jelenik meg, majd a készülék kikapcsol.

[MEGJEGYZÉS] A készülék a megszokott módon tölthető kikapcsolt

állapotban is. Kérjük, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja kapcsolja azt ki.

3.3 Újraindítás

Ha a készülék semmilyen felhasználói beavatkozásra nem reagál, próbálja újraindítani azt a bekapcsoló gomb nyomva tartásával.

[MEGJEGYZÉS] Ez a készüléken tárolt adatok elvesztését okozhatja, ezért mindig készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt adatairól.

3.4 Használat a gépkocsiban

Ha a készüléket gépkocsijában használja, kérjük, hogy a tartozékként mellékelt autós tartót használva rögzítse a készüléket a szélvédőre vagy a műszerfal megfelelő helyére.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük, hogy a készülék elhelyezésekor az alábbiakra legyen fokozott figyelemmel!

- A készüléket úgy helyezze el, hogy az ne akadályozza a sofőr biztonságos kilátását a gépjárműből semmilyen irányban.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy az ne akadályozza a gépjármű egyetlen kezelőszervének biztonságos elérését sem.
- Ügyeljen arra, hogy alaposan rögzítse a készüléket ill. a tartót.
- Ne helyezze a készüléket ill. tartót légzsákok közelébe ill. nyílási útjába,

mivel egy esetlegesen bekövetkező ütközéskor a kinyíló légzsákok elrepíthetik a készüléket, súlyos sérüléseket okozva ezzel!

3.5 Érintőceruza

Tartsa a hagyományos ceruzához hasonló helyzetben.

- Érintse meg a kiválasztott ikont annak kiválasztásához
- Érintse meg a képernyőt és mozgassa az érintőceruzát a képernyőn terület kijelöléséhez

3.6 SD/MMC kártya

A navigációs szoftvert és egyéb adatokat SD/MMC kártyán tárolhatja ill. vásárolhatja meg. Csak helyezze a kártyát a készülékbe a használathoz. Kérjük, hogy ne távolítsa el a kártyát a készülékből, ha a rajta tárolt adatokat az eszköz éppen használja.

[MEGJEGYZÉS] Kérjük, hogy tartsa távol a memóriakártyákat korróziót okozó anyagoktól, szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklettől illetve közvetlen napfénytől. A kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes behelyezési irányra.

4 Fő funkciók

A Főmenü hat menüpontból áll: Navigation (Navigáció), Music (Zene), Video (Videó), E-book (Szöveg), Photo (Fotó) valamint System (Rendszer).



4.1 Navigáció

- Az SD kártyán külön megvásárolható navigációs szoftver ikonja. A szoftver felhasználja a készülékbe épített nagy érzékenységű vevő által szolgáltatott aktuális pozíciót és megtervezi az útvonalat a kiválasztott úticélig.
- A készülék által javasolt útvonal minden esetben csupán irányadóul szolgál, a sofőr felelőssége, hogy gépkocsiját a mindenkori forgalmi helyzetnek megfelelően vezesse.
- Bizonyos esetekben a készülék gyengén vagy egyáltalán nem tudja venni a pozicionáláshoz szükséges műholdak jelét – például rossz időjárás esetén, magas épületek között vagy sűrűn beépített környéken, alagútban illetve földalatti parkolóházakban.

4.2 Zene

Kattintson a “Music” ikonra a zenefájlokat tartalmazó mappa megnyitásához.



1 : Kilépés ill. visszalépés az előző menübe

2 : Előző oldal

3 : Következő oldal

4 : Előző mappa

Kattintson kétszer a kiválasztott zenefájlon a lejátszás indításához.



1 : Kilépés és visszatérés az előző menübe

2 : Kilépés és visszatérés a fájllistához

3 : Előző fájl

- 4 : Következő fájl
- 5 : Lejátszás/Szünet
- 6 : Leállítás
- 7 : Állapotjelző sáv
- 8 : Hangerő

4.3 Videó

Kattintson a “Video” ikonra a videófájlokat tartalmazó mappa megnyitásához.



1 : Kilépés ill. visszatérés az előző menühöz

2 : Előző oldal

3 : Következő oldal

4 : Előző mappa

Kattintson kétszer a kiválasztott videófájlon a lejátszás indításához.



- 1 : Kilépés ill. visszatérés az előző menühöz
- 2 : Lejátszás/Szünet
- 3 : Leállítás
- 4 : Gyorslejátszás
- 5 : Előző mappa
- 6 : Állapotjelző sáv
- 7 : Hangerő

4.4 Szöveg

Kattintson a "Text" ikonra a szövegfájlokat tartalmazó mappa megnyitásához.



1 : Kilépés ill. visszatérés az előző menühöz

2 : Előző oldal

3 : Következő oldal

4 : Előző mappa

Kattintson kétszer a kiválasztott szövegfájlon annak megnyitásához.



1 : Kilépés ill. visszatérés az előző menühöz

2 : Előző oldal

3 : Következő oldal

4 : Előző mappa

5 : Lapozás

Kattintson a "Lapozás" gombra a lapozó képernyő megjelenítéséhez.



- 1 : Kilépés ill. visszatérés az előző menühöz
- 2 : Billentyűzet
- 3 : Beviteli terület
- 4 : Törlés
- 5 : A kiválasztott oldalra ugrás
- 6 : Visszatörlés

4.5 Fotó

Kattintson a "Photo" ikonra a mappa megnyitásához.



1 : Kilépés ill. visszalépés az előző menübe

2 : Előző oldal

3 : Következő oldal

4 : Előző mappa

5 : A kiválasztott kép megjelenítése ill. következő oldalra lépés

Kattintson kétszer a kiválasztott képen annak megjelenítéséhez.



1 : Kilépés ill. visszatérés az előző menühöz

2 : Előző kép

3 : Következő kép

4 : Teljes képernyős automatikus böngészés

5 : Kicsinyítés

6 : Nagyítás

7 : Elforgatás 90°-kal

8 : Előző mappa


4.6 Rendszer

Kattintson a “System” ikonra a rendszer menübe való belépéshez.



4.6.1 Hangerő

Kattintson a "Volume" ikonra a hangerő beállító képernyő megnyitásához.

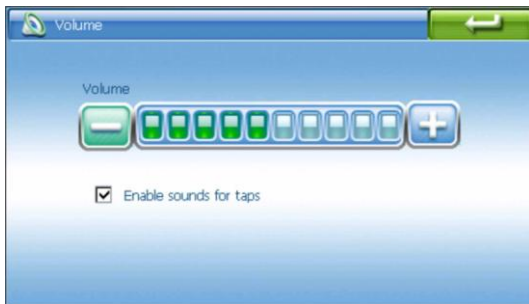

- A hangerő növeléséhez ill. csökkentéséhez használja a képernyőn megjelenő “+” ill. “-” gombokat.
- A jelölőnégyzet kipipálásával bekapcsolhatja az érintőképernyő megérintésekor hallható hangokat.

4.6.2 Energiagazdálkodás

Kattintson a “Power” ikonra a beállító képernyő megjelenítéséhez.



- A felső sor az akkumulátor töltöttségét mutatja.

- A '→' vagy '←' gombokkal az automatikus kikapcsolás idejét állíthatja be.


4.6.3 Háttérvilágítás

Kattintson a "Backlight" ikonra a beállító képernyő megjelenítéséhez.



- A '+' vagy '-' gombokkal állíthatja be a kijelző fényerejét.
- A '→' vagy '←' gombokkal állíthatja be a háttérvilágítás idejét.

4.6.4 Dátum és idő

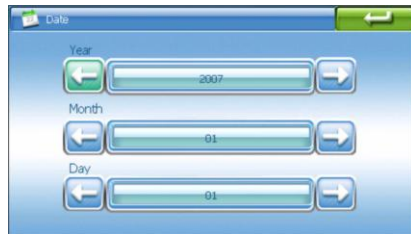

Kattintson a “Date time” ikonra a beállító képernyő megjelenítéséhez.

- Kattintson a beállítani kívánt érték ikonjára.
- A ‘→’ vagy ‘←’ gombokkal állítsa be a dátumot és időt.


4.6.5 Nyelv

Kattintson a “Language” ikorra a beállító képernyő megjelenítéséhez, majd a ‘→’ vagy ‘←’ gombokkal válassza ki a használni kívánt nyelvet.



4.6.6 Rendszerinformációk

Kattintson a “Sys Info.” ikonra a részletes rendszerinformációk megjelenítéséhez.

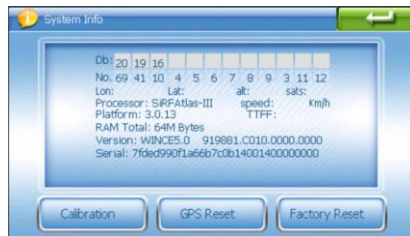

- Az érintőkijelző kalibrálásához kattintson a 'Calibration' gombra. A kalibrálási folyamat során érintse meg a kijelzőn megjelenő jelet az érintőceruzával. A jel a következő sorrendben jelenik meg a kijelzőn: közép, bal fent, bal lent, job lent, job fent, közép. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új értékek mentéséhez ill. az előző képernyőhöz való visszatéréshez. Kérjük, hogy a megkezdett kalibrációt minden esetben csinálja végig, ellenkező esetben (ha a kalibrációt a folyamat vége előtt megszakítja) az érintőkijelző elkalibrálódhat, melyet csupán a szakszervíz tud visszaállítani. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elkalibrált kijelzőből

fakadó hiba nem minősül garanciális hibának.

5 Műszaki jellemzők

Operációs rendszer	Microsoft Windows CE Net 5.0 Core
CPU	Centrality Atlas III 372MHZ
Memória	64MB SDRAM& 64MB Flash ROM
Érzékenység	<15m
Antenna	0.1m/sec
Zenefájlok	WMA/MP3
Videófájlok	WMV/AVI/ASF
Fotók	JPG/BMP

Szövegfájlok	TXT
SD/MMC kártya	Max. 2GB
Kijelző	4.3" TFT érintőkijelző, 480*272pixel felbontással

6 Hibaelhárítás

Hibajelenség	Okok	Megoldás
Nem lehet a memóriakártyát a készülékbe helyezni	Nem megfelelő módon próbálja a kártyát a készülékbe helyezni	Helyezze a kártyát a készülékbe a megfelelő módon
Az állapotjelző LED nem világít, ha a	Hibás töltő	Forduljon a forgalmazóhoz

készüléket kikapcsolt állapotban töltöm		
A készülék semmire nem reagál, pedig be van kapcsolva	Rendszerhiba	Indítsa újra a készüléket
A készülék hirtelen kilép a főmenübe	1. Alvó módba váltás 2. Alacsony töltöttség	1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék felébresztéséhez 2. Töltse fel az akkumulátort
Nincs GPS jel	Az aktuális helyen a jelek	Keressen megfelelő

	vétele nehézségekbe ütközik	helyet, ahol a jelek vétélét semi nem akadályozza
A GPS nem tudja meghatározni az aktuális pozíciót	Az aktuális pozíció meghatározása akár néhány percig is eltarthat	Várjon néhány percet, valamint ellenőrizze, hogy a használni kívánt terület nincs-e árnyékolva

Infopatika



Forgalmazó: Infopatika Kft.
Cím: 1149 Budapest Angol u. 38.
www.infopatika.hu
Származási ország: Kína

www.alcordigital.com