

Figyelmeztetések

- Óvja a készüléket a leejtéstől vagy erős ütéstől.
- Ne használja a készüléket poros, párás, szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Ne használja a készüléket erősen mágneses környezetben.
- Tartsa távol a készüléket víztől és egyéb folyadékoktól. Abban az esetben, ha víz vagy egyéb folyadék került a készülékbe kérjük, hogy azonnal kapcsolja ki az eszközt, és puha ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd hagyja kiszáradni.
- A készülék tisztításához ne használjon vegyszereket, mivel ezek károsíthatják a készülék burkolatát. A tisztítást mindig puha, száraz ruhával végezze.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készülék meghibásodása, szakszerűtlen használata, vagy annak javítása során fellépő adatvesztésből fakadó anyagi kárért ill. személyi sérülésekért.
- A készülékre vonatkozó jótállás megszűnik, ha a készüléket jogosulatlan személy megbontja, szétszereli, módosítja vagy javítja.
- Mindig biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését, ezért soha ne takarja el a készülék hátulján található szellőzőnyílásokat.
- A kijelző üvegből készült, ezért könnyen megkarcolódhat vagy eltörhet. A kijelző törléséhez kizárólag puha, száraz, nem karcoló ruhát használjon.
- A kijelző tisztításához ne permetezzen vagy öntsön semmilyen tisztítófolyadékot közvetlenül a képernyőre. A megfelelő (LCD képernyő tisztítására alkalmas) tisztítófolyadékkal nedvesítse meg a tisztításra használt textíliát, majd ezzel törölje át a képernyőt. (Figyelem! A nem megfelelő tisztítószer használatából fakadó kijelzősérülés nem minősül garanciális eseménynek.)
- Ezen kézikönyv tartalmának előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatásának joga fenntartva. A termék tulajdonságai ill. kinézete eltérhet az ezen Útmutatóban ismertetettől. Ilyenkor kérjük, mindig a valós terméket vegye alapul.

1 Főbb jellemzők

- 8.0" TFT kijelző 800x600 képpontos felbontással
- JPEG képfájlok megjelenítése
- MP3 zenefájlok lejátszása
- AVI/MP4 videófájlok lejátszása
- SD, MMC, MS memóriakártyák támogatása
- USB-s cserélhető lemez (pendrive) támogatás
- Automatikus diavetítés funkció
- Tartozék távirányító

2 Tartozékok

- 8" Digitális képkeret
- Távirányító
- Hálózati adapter
- Kezelési Útmutató

3 Műszaki jellemzők


Kijelző	8.0" TFT LCD kijelző, 800 x 600 képpont
USB csatlakozó	USB 2.0 Host (High Speed)
Támogatott képformátum	JPEG (baseline kódolás)
Támogatott videóformátum	MPEG 1 és MPEG 2 – layer I, II, III, (*.mpg, *.mpeg, *.dat) MPEG4 – MP3 hang (*.avi) M-JPEG –MP3 hang (*.avi)
Támogatott hangformátum	MP3
Hangzás	2 hangszóró
Memóriakártya típusok	SD/MMC/MS
Bitráta	32-320kbps(MP3)
Memóriakártya kapacitás	SD/MS: 128MB~8GB; MMC: 256MB ~ 2GB
USB Pendrive	128MB ~ 8GB
Energiaellátás	Hálózati adatterről, Bemenet AC 100-240V, Kimenet DC 5V/2A
Tárolási hőmérséklet*	-20°C ~ +65°C
Környezeti hőmérséklet*	0°C ~ +55°C
Működési relatív páratartalom *	20% ~ 90% (40°C)
Tárolási relatív páratartalom*	20% ~ 93% (40°C)

Megjegyzés: A fenti műszaki jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül történő változtatásának a joga fenntartva. Fenti jellemzők csupán irányadóul szolgálnak.

4 Gombok és csatlakozók


Előlnézet

- ① LCD kijelző
- ② Távirányító jelének érzékelője
- ③ Bekapcsoló gomb – Tartsa be-nyomva a bekapcsoláshoz; nyomja meg röviden a kikapcsoláshoz.

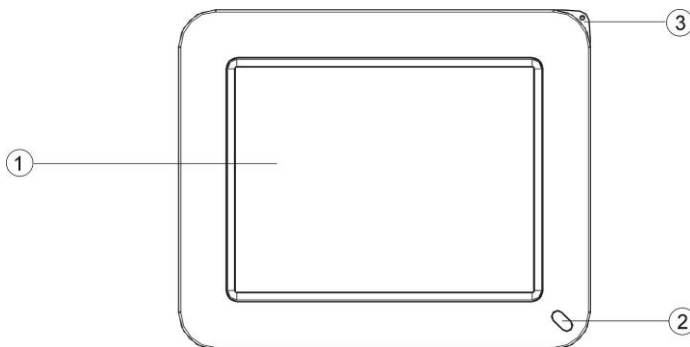


Hátulnézet

- ④ ESC - Kilépés
- ⑤ Menu - Nyugtázás
- ⑥ FEL - Kijelölés mozgatása felfelé
- ⑦ LE - Kijelölés mozgatása lefelé
- ⑧ BAL - Kijelölés mozgatása balra
- ⑨ JOBB - Kijelölés mozgatása jobbra
- ⑩ Beépített hangszóró
- ⑪ USB csatlakozó - USB pendrive használatához
- ⑫ Kitámasztó talp tartója - A kitámasztó talp felszereléséhez
- ⑬ Memóriakártya nyílás - SD/MMC/MS kártyák fogadására
- ⑭ DC-IN - hálózati adapter csatlakozója

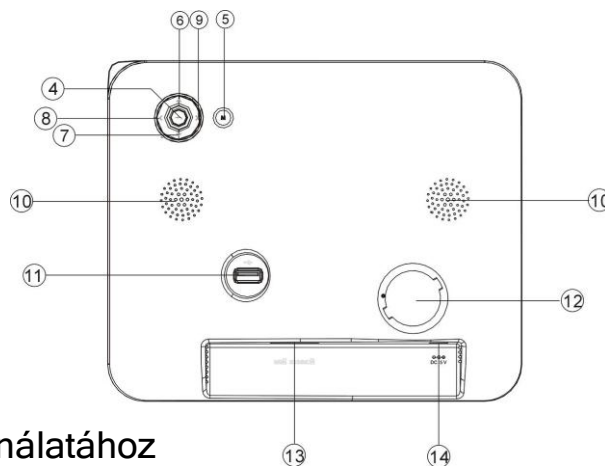


Oldalnézet

- (15) Kitámasztó talp - megtámasztja a készüléket bármilyen egyenes felületen

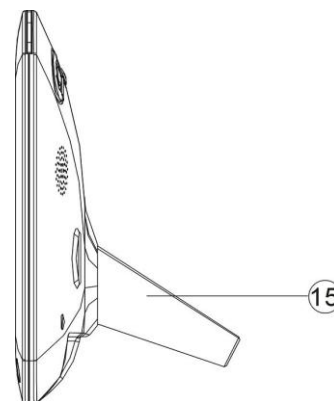

5 Távirányító

• Gombok funkciói

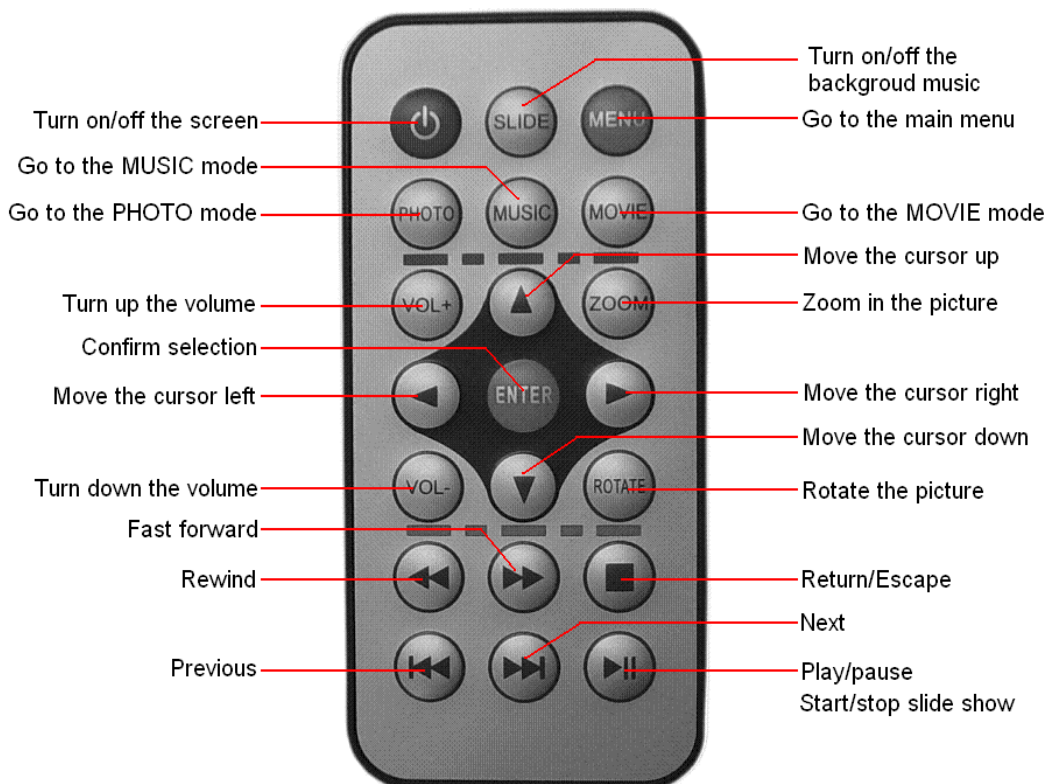

Megjegyzés: Kérjük, hogy távolítsa el az elemet védő műanyag lapot, mielőtt használni kezdi a távirányítót.

• Az elem behelyezése vagy cseréje

- (1) Húzza ki a műanyag lapkát az elemtartóból az első használat előtt.
- (2) Nyomja meg az elemtartó fedelét a bal oldali ábrán látható, nyíllal irányba, majd húzza ki a tartót a távirányítóból.




- (3) Helyezzen a tartóba egy új 3V-os CR2025-ös elemet.
- (4) Tolja vissza az elemtartót, amíg az a helyére nem kattan.

6 Üzembe helyezés

• A kitámasztó talp felszerelése


Illessze a talpat a készülék hátulján erre szolgáló nyílásba, majd finoman megnyomva csavarja azt el az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg a helyére nem kattann. A kitámasztó forgatásával állíthatja a keret dőlésszögét.

A kitámasztó talp leszereléséhez finoman megnyomva csavarja el azt az óramutató járásával ellentétes irányba.




• A hálózati adapter csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

A készülék 5V DC táplálással működik. Ehhez csatlakoztassa a készülék DC IN csatlakozójához a hálózati adapter csatlakozóját, majd a hálózati adaptert csatlakoztassa egy fali elektromos csatlakozóhoz.

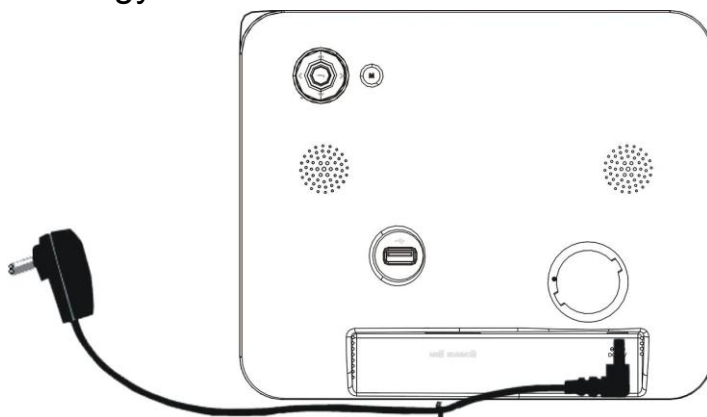



• Memóriakártya/Pendrive behelyezése

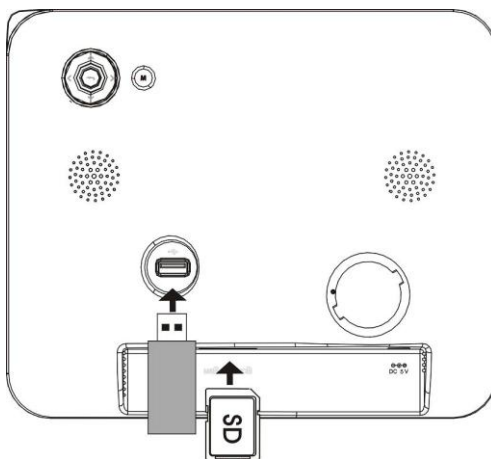
A készülék nem rendelkezik a képek tárolására szolgáló beépített memóriával. Képeket közvetlenül memóriakártyáról vagy USB pendrive-ról tud megjeleníteni. Mielőtt használná a készüléket kérjük, hogy győződjön meg arról, hogy egy megfelelő típusú memóriakártyát helyezett a kártyaolvasóba vagy egy USB pendrive-ot csatlakoztatott az erre szolgáló csatlakozóhoz.



7 A készülék be- és kikapcsolása

Miután a készüléket csatlakoztatta az áramforráshoz, nyomja be és tartsa benyomva a készülék  gombját a bekapcsoláshoz.



A készülék kikapcsolásához röviden nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A távirányítón található  gomb nem a készülék ki- illetve bekapcsolására szolgál. Ezzel a gombbal a készüléket energiatakarékos állapotba kapcsolhatja, ha éppen nem használja.

8 Főmenü

A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón.



A   gombokkal válassza ki a használni kívánt elemet. A nyugtázáshoz nyomja meg az **“ENTER”** gombot.

Az elérhető menüpontok:

USB – Az USB pendrive tartalmának lejátszása/megjelenítése


SD/MMC – Az SD/MMC memóriakártya tartalmának lejátszása/megjelenítése

SETUP – A készülék beállításainak módosítása

Calendar – A naptár megjelenítése

9 Videófájlok lejátszása

A videólejátszó módba való belépéshez válassza a főmenüből a “MOVIE” opciót vagy nyomja meg a **MOVIE** gombot a távirányítón.

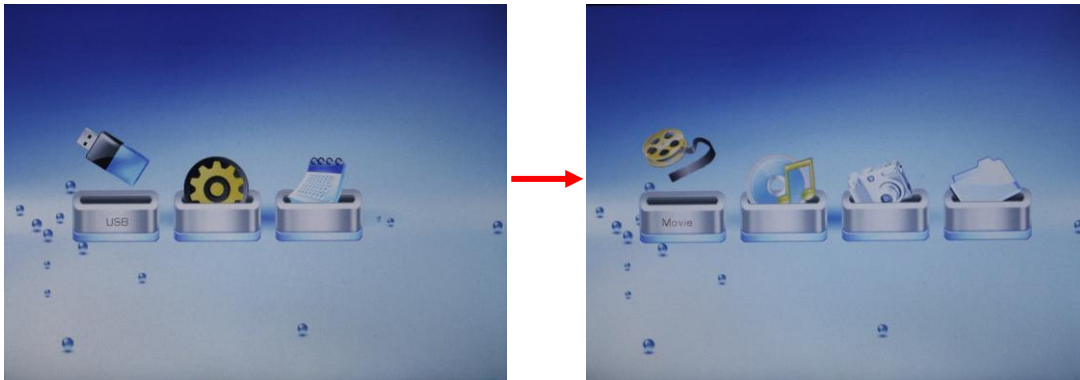

- **Videófájl kiválasztása**

A ▲ ▼ gombok használatával jelölje ki a kívánt videófájlt.

A kijelölés nyugtázásához nyomja meg az **ENTER** gombot. A kijelölt videó lejátszása megkezdődik.



- **Lejátszás/Szünet/Leállítás**

Nyomja meg a ► gombot a lejátszáshoz vagy a lejátszás szüneteltetéséhez.

Nyomja meg a ■ gombot a lejátszás leállításához.

- **Előző/Következő videófájl**

Lejátszás közben bármikor nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombok egyikét az előző/következő videófájl lejátszásához.

- **Gyors előretekérés/Gyors visszatekerés**

Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombok egyikét a lejátszott videó vissza- vagy előretekéréséhez. A tekerés leállításához nyomja meg a ► gombot.

- **Hangerő beállítása**


A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a **VOL+ / VOL-** gombot.

Megjegyzés: A készülék nem támogatja minden felbontású, méretű és

kódolású videófájl lejátszását. A lejátszás előtt kérjük, hogy győződjön meg arról, hogy a lejátszani kívánt fájl a készülék által támogatott formátumú ill. paraméterekkel rendelkezik; lejátszás előtt alakítsa át a fájlt megfelelő formátumúvá, amennyiben szükséges.

10 Zenelejátszás


A zenelejátszó mód megnyitásához válassza a főmenü “MUSIC” opcióját, vagy nyomja meg a távirányítón a **MUSIC** gombot.

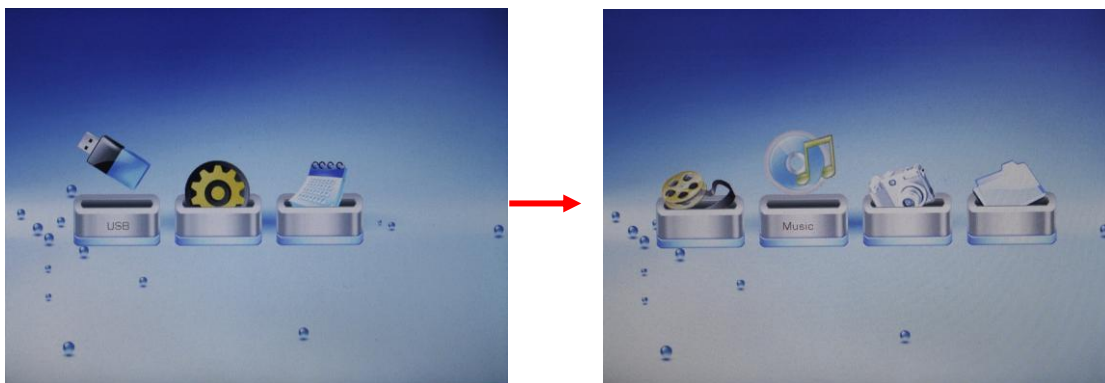

Zeneszám kiválasztása

A zeneszám kiválasztásához használja a ▲ ▼ gombokat.

A kiválasztott zeneszám lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg az **ENTER** gombot.

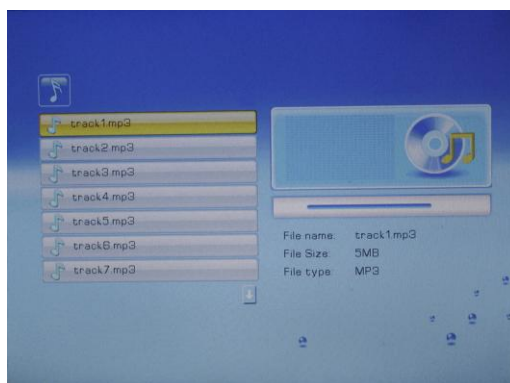

Lejátszás/Szünet/Leállítás

Nyomja meg a ►|| gombot a lejátszáshoz vagy a lejátszás szüneteltetéséhez.

Nyomja meg a ■ gombot a lejátszás leállításához.

Előző/Következő zeneszám

Lejátszás közben bármikor nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombok egyikét az előző/következő zeneszám lejátszásához.

Gyors előretekerés/Gyors visszatekerés


Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombok egyikét a lejátszott videó vissza- vagy előretekeréséhez. A tekerés leállításához nyomja meg a ⏏ gombot.

Hangerő beállítása

A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a **VOL+ / VOL-** gombot.

11 Képek megjelenítése

A fényképek megjelenítésére szolgáló üzemmód megnyitásához válassza a főmenü "PHOTO" menüpontját vagy nyomja meg a távirányítón a PHOTO gombot.

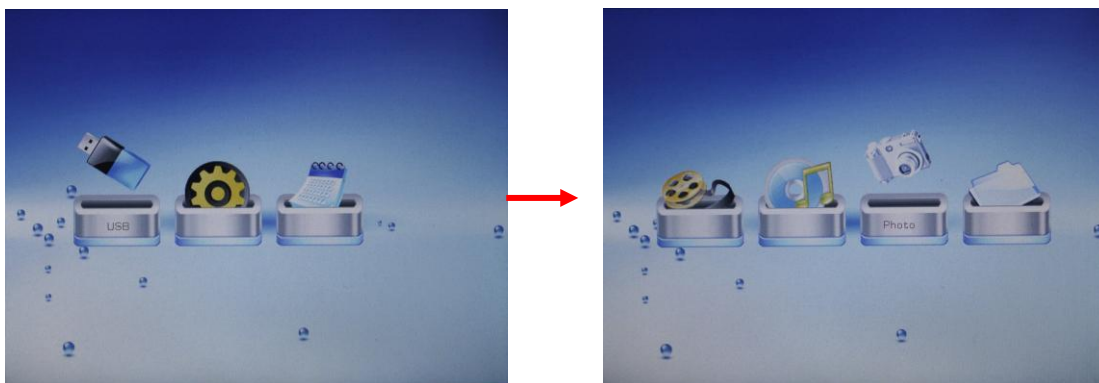

Bélyegkép előnézet

Az üzemmód megnyitását követően a megjeleníthető képek előnézeti képei jelennek meg a kijelzőn.




A megtekinteni kívánt kép kiválasztásához használja a ▼ ▶ ◀ ▲ gombokat.



A kiválasztott fotó teljes képernyőn történő megjelenítéséhez nyomja meg az "ENTER" gombot.

Előző/Következő kép megjelenítése

Képnézegetés közben nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot az előző ill. következő kép megjelenítéséhez.

Diavetítés






Teljes képernyős megjelenítési módban nyomja meg a  gombot az automatikus diavetítés indításához.

A diavetítés szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a  gombot. A diavetítés leállításához nyomja meg a  gombot.


Kép elforgatása

Teljes képernyős megjelenítési módban nyomja meg a távirányítón található **ROTATE** a kép – óramutató járásával megegyező irányban történő - elforgatásához.

Nagyítás

A kép nagyításához többször egymás után nyomja meg a **ZOOM** gombot a kívánt nagyítás eléréséig. A kinagyított részt a     gombokkal mozgathatja a kijelzőn; az eredeti méret visszaállításához nyomja meg a  gombot.

Aláfestő zene


Ha a képek megjelenítése közben háttérzenét is szeretne hallgatni, nyomja meg a távirányítón a **SLIDE** gombot. A kiválasztott memórián (memóriakártya vagy USB pendrive) található zeneszám kerül lejátszásra az automatikus diavetítés vagy kézi képnézegetés alatt. Az aláfestő zene hangerejét a VOL-/VOL+ gombokkal állíthatja be, a diavetítés szüneteltetéséhez vagy leállításához nyomja meg a  gombot.

A kilépéshez nyomja meg a  gombot.


12 Fájlkezelés

Az összes fájl megjelenítéséhez:

A főmenüből válassza a "File" opciót, majd nyomja meg az ENTER gombot a fájlkezelő megnyitásához.

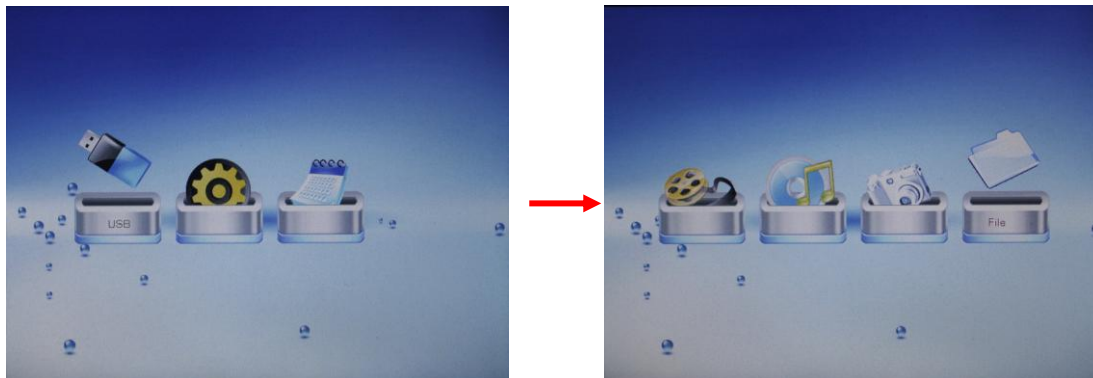

A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a kívánt fájlt.

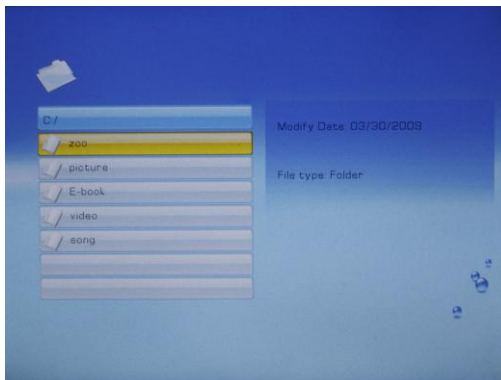

A kijelölés nyugtázásához nyomja meg az **ENTER** gombot vagy nyomja meg a ◀ a visszatéréshez vagy az aktuális mappa bezárásához.

13 Rendszerbeállítások

A főmenüből válassza a “SETUP” opciót a rendszerbeállítások megnyitásához.



A ◀ ▶ gombokkal válassza ki a beállítani kívánt tulajdonságot.

A ▲ ▼ gombokkal adja meg a beállítandó értéket.

A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **ENTER** gombot.

A kilépéshez nyomja meg a ■ gombot.


Language	A menü nyelvének beállítása
Slideshow Time	A diavetítés során a diák váltása közötti idő beállítása
Transition Effect	A használni kívánt áttünési effekt diavetítés során
Music Repeat Mode	A zenelejátszás ismétlési módjának beállítása. Repeat One – Az aktuális zeneszám ismétlése. Repeat All – A kiválasztott memórián található összes zeneszám ismétlése. Repeat Off – A zenék lejátszása sorrendben, ismétlés nélkül.
Movie Repeat	A videólejátszás ismétlési módjának beállítása.

Mode	<p>Repeat One – Az aktuális videó ismétlése.</p> <p>Repeat All – A kiválasztott memórián található összes videó ismétlése.</p> <p>Repeat Off – A videók lejátszása sorrendben, ismétlés nélkül.</p>
Display Mode	A kijelző megjelenítési módjának beállítása
Tft Brightness	A kijelző fényerejének beállítása
Tft Contrast	A kijelző kontrasztjának beállítása
Tft Saturation	A kijelző színtelítettségének beállítása
Time	<p>A dátum és idő beállítása.</p> <p>(1) A ◀ ▶ gombokkal válassza ki az Évet, Hónapot, Napot és az Időt.</p> <p>(2) A ▲ ▼ gombokkal állítsa be az Évet, Hónapot, Napot és az Időt.</p> <p>(3) A beállított érték elmentéséhez nyomja meg az ENTER gombot.</p>
Alarm	<p>Az ébresztés beállítása.</p> <p>(1) A ◀ ▶ gombokkal válassza ki az Órát, Percet, Jelzést, Gyakoriságot (egyszer vagy minden nap) vagy a Kikapcsolást.</p> <p>(2) A ▲ ▼ gombokkal állítsa be a kívánt értékeket.</p> <p>(3) A beállított érték elmentéséhez nyomja meg az ENTER gombot.</p>
Default	A készülék beállításainak visszaállítása a gyári értékekre.

14 Naptár

A készülék asztali naptárként és ébresztőóráként is használható.

A naptár nézet kiválasztásához válassza a főmenüből a “Calendar” menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot a naptár megjelenítéséhez. A kijelzőn megjelenik az aktuális dátum és idő, az esetlegesen beállított ébresztés, valamint a kiválasztott memórián található képek is láthatóak automatikus diavetítésként.

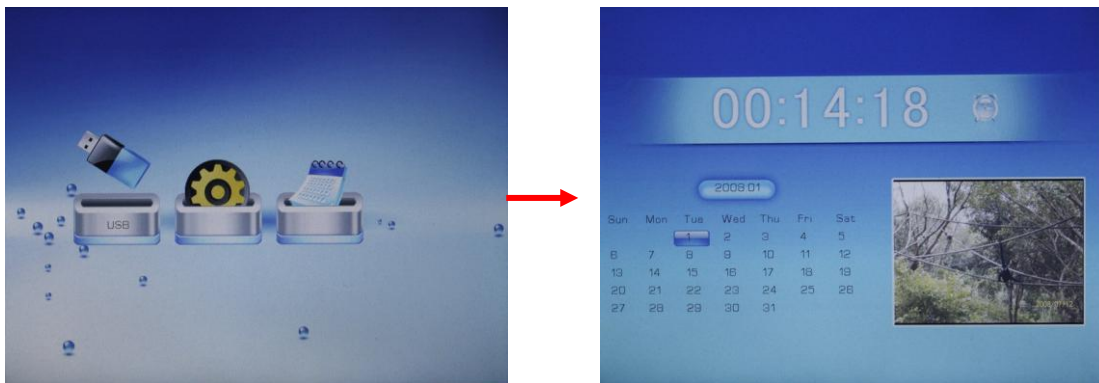

A ◀ ▶ gombokkal választhatja ki az előző vagy következő hónapot. A ▲ ▼ gombokkal választhatja ki az előző vagy következő évet.

15 Hibaelhárítás

A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter csatlakoztatása megfelelő mind a készülékhez, mind a fali elektromos csatlakozóhoz.
Nincs hang zenelejátszás közben	A hangerő túl alacsonyra van állítva, kérjük állítsa be a megfelelő hangerőt.
A távirányító nem működik	Ellenőrizze, hogy az első használat előtt eltávolításra került-e az elem védő műanyag lapka a távirányítóból. Ellenőrizze az elem megfelelő behelyezését és töltöttségét.
A képek vagy videók nem jelennek meg a fájlok listájában	<ul style="list-style-type: none"> · Ellenőrizze, hogy a kérdéses fájlok formátuma támogatott-e. · Ellenőrizze, hogy legalább egy kép- vagy videófájl található a kiválasztott memórián.
A kép vagy videó torz vagy elmosódott	· A kép- vagy videófájl felbontása túl kicsi. Kérjük, hogy próbáljon meg nagyobb felbontással rendelkező fájlt megjeleníteni, 800x600 képpontos felbontás használata ajánlott.
A videólejátszás szaggat	A használt memória sebessége túl lassú a folyamatos lejátszáshoz, kérjük, hogy próbáljon meg nagyobb sebességű eszközt használni.
A készülék működése lassú	Túl sok fájl van a használt memóriaegységen.