
Kezelési Útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta készülékünket! Ahhoz, hogy a termék tudását a lehető legjobban ki tudja használni, kérjük, hogy alaposan olvassa el ezt az Útmutatót, mielőtt a készüléket használatba venné.

Figyelmeztetések

1. Az új készülék akkumulátora teljes kapacitását csupán két vagy három teljes lemerítési/feltöltési ciklus után éri el.
2. Az első három alkalommal kérjük, hogy az akkumulátort 6-8 óráig töltsen. A negyedik alkalomtól kezdve az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül négy órát vesz igénybe.
3. Kérjük, hogy mindig készítsen a készüléken tárolt fontos fájlokról biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséből származó anyagi kárért, elmaradt haszonért vagy személyi sérülésért.
4. A készülék jogosulatlan személy által történő javítása, szétszerelése vagy módosítása a jóállás azonnali megszűnését eredményezi.
5. Kérjük óvja a készüléket a leejtéstől ill. erős ütődésektől.
6. Kérjük, hogy tartsa be a készülék használatára vonatkozó előírásokat a tüzesetek, áramütés vagy személyi sérüléssel járó balesetek elkerülése érdekében.
7. A készülék tisztításához enyhén nedves, puha ruhát használjon. Kérjük, hogy a tisztításhoz ne használjon semmilyen vegyi anyagot, mivel azok károsíthatják a készülék burkolatát.
8. Kérjük, óvja a készüléket víztől és nedvességtől.
9. A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet!
10. Kérjük ne cserélje ki a készülék egyetlen részét vagy alkatrészét sem.
11. Kizárólag a gyártó által ellenőrzött és jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez. Egyéb tartozékok használata a készülék károsodását vagy a készülékre vonatkozó jóállás megszűnését eredményezheti valamint anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet!
12. Kérjük, hogy ha a készüléket már nem használja, a megfelelő elhelyezéséről gondoskodjon veszélyeshulladék-gyűjtő helyeken vagy hulladékgyűjtő udvarokban.
13. Amennyiben a készülék használatával kapcsolatos kérdése merülne fel, kérjük, hogy forduljon a forgalmazóhoz.
14. A kézikönyv tartalmának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatásának joga fenntartva.

Termékjellemzők

Kijelző: 3.0" TFT érintőkijelző, 400*240 képpontos felbontással és 262 ezer színnel
Támogatott fájlformátumok: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC, stb.
Videófájlok támogatása: RM, RMVB (720*576), FLV(640*480), MPEG4(AVI: (800*480), DAT(768*576), VOB(768*576), 3GP(800*480), WMV(720*480), MPG(768*576)
Videófájlok lejátszása teljes képernyőn
BMP, JPEG és GIF formátumú képfájlok megjelenítése
Digitális hangrögzítés a beépített mikrofonról
USB2.0 High Speed csatlakozó, akár 4Mb/mp átviteli sebességgel
Automatikus kikapcsolás és háttérvilágítás beállítások
Térhangzás és felhasználói hangkép beállításának lehetősége

Többféle támogatott menü nyelv

TXT szövegfájlok megjelenítése – akár zenehallgatás közben -, könyvjelző használatával

TF memóriakártya bővítési lehetőség

Cserélhető lemez funkció (Plug-and-Play működés)

Frissíthető firmware

A készülék bemutatása

Bekapcsolás

Tolja a bekapcsoló gombot a pirossal jelzett irányba és tartsa úgy amíg a készülék be nem kapcsol. A kijelzőn megjelenik a főmenü.

Főmenü




A főmenüben érintse meg a használni kívánt üzemmód ikonját.

Zenelejátszó funkció

A főmenüben érintse meg a “Zenelejátszó” ikont a zenelejátszó funkció elindításához. Az indítás után a kijelzőn megjelenik a lejátszási képernyő.




Használat:



Lejátszás közben érintse meg a  gombot a Zenelejátszás mód helyi menüjének megnyitásához. Ebben a menüben állíthatja be a következőket: ismétlési mód,




lejátszási mód, hangkép kiválasztása valamint a felhasználói hangkép beállítása). A




gomb megérintésével visszatérhet a lejátszási képernyőre, majd a  gomb ismételt megérintésével visszatérhet a főmenübe.


Lejátszás közben a  /  gombokkal állíthatja be a hangerőt.

Az előző/következő zeneszám kiválasztásához érintse meg a  /  gombot. A gomb nyomva tartásával tekerhet az éppen lejátszott zeneszámban vissza ill. előre.

A  gombot megérintve a lejátszás szünetel. A folytatáshoz érintse meg a  gombot. Tartsa megérintve a gombot hosszan a zenelejátszás leállításához, ekkor a gomb -ra változik.

Érintse meg a  gombot a beállítások megjelenítéshez.

Az “Ismétlési mód” beállítás opciói: Ismétlés, Összes, Összes ismétlése, Bemutató,

Egyszer. Érintse meg kétszer a kiválasztott ismétlési módot, majd érintse meg a  gombot.


A “Lejátszási mód” kétféle opcióval rendelkezik: Sorrendben vagy Keverve.

Az “MSEQ” menü opciói: 3D, Bass, LEQ.

A “Hangképek” menü opciói: Normál, MSEQ, Rock, POP. A különféle hangképekkel ízléséhez igazíthatja a készülék hangzását.

A “Saját hangkép” menüben kétfajta frekvenciát állíthat be, mindegyiket $\pm 6\text{dB}$ értékig.

Dalszöveg megjelenítése

Ha az éppen lejátszott zenefájlhoz tartozik LRC formátumú dalszöveg, a készülékre másolva az olvasható lesz a zene lejátszása közben. Ehhez érintse meg a  gombot, és a készülék a zenelejátszás közben a zeneszámmal tartozó dalszöveget jeleníti meg.

A zeneszámnak és a hozzá tartozó dalszövegnek azonos nevűnek kell lennie.

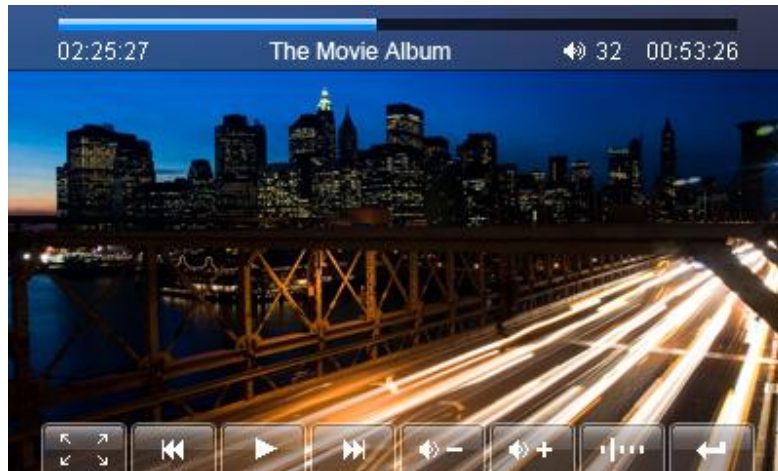
Például:

Ha a zeneszám neve: “see you see me. mp3”,



akkor a hozzá tartozó dalszöveget “see you see me. lrc” néven kell a készülékre másolni.

Videólejátszó


A főmenüben válassza a “Videólejátszó” opciót a lejátszási képernyő megjelenítéséhez.




1. Előző/következő videó; előre- és visszatekerés

Az előző/következő videófájl kiválasztásához érintse meg a  /  gombokat. A gombok nyomva tartásával tekerhet előre vagy vissza az éppen lejátszott videófájlban.

2. Hangerő beállítása

A kívánt hangerő beállításához használja a  /  gombokat.

3. Lejátszás folytatása a leállítás helyéről




Érintse meg az  ikont ahhoz, hogy a videó lejátszását a leállítás helyétől folytassa.

FM rádió




A rádió indításához a főmenüből válassza az „FM rádió” opciót.

1. Állomások kézi behangolása


Érintse meg a  gombot, válassza a “Kézi hangolás” opciót, majd a  /  gombokkal hangolja be a használni kívánt állomásokat.

2. Állomások automatikus behangolása

Érintse meg a  gombot, majd válassza az “Auto. hangolás” opciót. A készülék

megkeresi és automatikusan behangolja az elérhető rádióállomásokat.



3. Állomás mentése

Érintse meg a  gombot az állomáslista megjelenítéséhez. A menteni kívánt állomás és tárhely kiválasztása után érintse meg a “√” gombot a tároláshoz.


4. Tárolt állomások mód

Érintse meg a  gombot, majd válassza a “Tárolt állomások” opciót az eltárolt állomások használatához.


5. Állomás törlése

Érintse meg a  gombot a tárolt állomások listájához, majd érintse meg a törölni kívánt állomást, melyet a  gombbal törölhet. A törlés végrehajtásához a megjelenő jóváhagyó ablakban válassza az “Igen” opciót a megjelenő kérdésre.






6. Sztereó mód

Érintse meg a  gombot, majd válassza a „Sztereó mód” opciót, ahol a sztereó vételt kapcsolhatja be vagy ki.

7. Régió

Érintse meg a  gombot, majd válassza a “Régió” opciót, ahol a rádió használatának helyét állíthatja be. A választható régiók: Európa, Kína, Japán, USA.

8. Rádióadás rögzítése

Érintse meg a  gombot a felvételkedészítő képernyő megnyitásához. A rögzítés indításához érintse meg a  gombot. A rögzítés szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot. A rögzítés folytatásához ismét érintse meg a  gombot. Az elkészült felvétel mentéséhez érintse meg a  gombot, majd a megjelenő kérdésre válassza az “Igen” opciót. A készülék ekkor elmenti a felvételt és visszatér a rögzítési képernyőre.





Megjegyzés: Az FM rádió vételi minősége jelentősen függ a terep- és vételi viszonyoktól valamint az esetleges elektromágneses interferenciák meglététől.

Hangfelvétel


A főmenüben válassza a “Hangfelvétel” opciót.




1. Felvétלקészítés

A felvétלקészítő képernyőn érintse meg a  gombot a felvétלקészítés indításához. A felvétלקészítés szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot, a felvétלקészítés leállításához érintse meg a  gombot. Az elkészült felvétel elmentéséhez a megjelenő kérdésre válassza az „Igen” opciót. A  gomb megérintésével visszatérhet a főmenübe.



2. Felvétel minősége

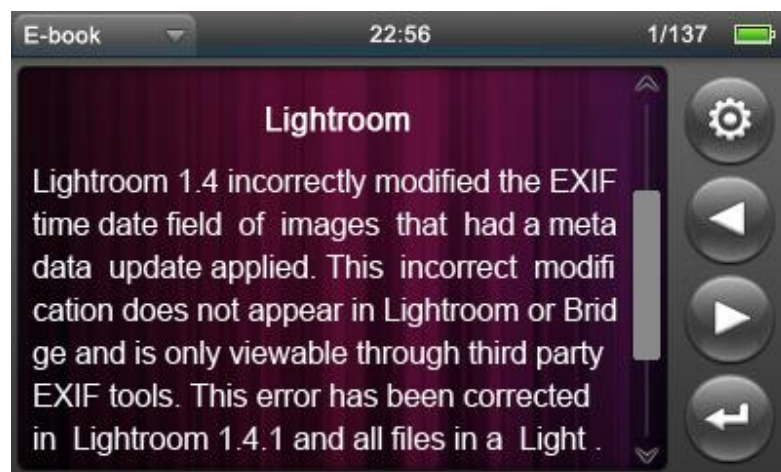
Érintse meg a  gombot, majd válassza a “Felvétel minősége” opciót a készítendő felvétel minőségének beállításához. Kétféle minőségi beállítás közül választhat.

3. Felvétel hangereje




Érintse meg a  gombot, majd válassza a “Felvétel hangereje” opciót. Négyféle hangerő közül választhat.

Szövegolvasó


A főmenüből válassza ki a “Szövegolvasó” opciót, majd a szövegfájlok listájából válassza ki a megnyitni kívánt fájlt a  /  gombokkal vagy közvetlenül a fájl levének megérintésével.




1. Lapozás

Érintse meg az  ikont a beállítások megjelenítéséhez, majd válassza ki a “Lapozás” funkciót. A kívánt oldalszámot a  /  gombokkal adhatja meg, majd érintse meg az “Igen” gombot.


2. Könyvjelző mentése

Érintse meg az  ikont a beállítások megjelenítéséhez, majd válassza ki a “Könyvjelző mentése” opciót könyvjelző készítéséhez az adott oldalhoz.


3. Könyvjelző betöltése

Érintse meg az  ikont a beállítások megjelenítéséhez, majd válassza ki a “Könyvjelző betöltése” opciót a korábban elmentett könyvjelző betöltéséhez.


4. Könyvjelző töltése

Érintse meg az  ikont a beállítások megjelenítéséhez, majd válassza ki a “Könyvjelző törlése” opciót, majd válassza ki a törölni kívánt könyvjelzőt.


5. Betű méret

Érintse meg az  ikont a beállítások megjelenítéséhez, majd válassza ki a “Betű méret” opciót, és válassza ki a használni kívánt betűt.


6. Betűszín

Érintse meg az  ikont a beállítások megjelenítéséhez, majd válassza ki a “Betűszín” opciót, és válassza ki a használni kívánt betűszínt.


7. Lapozás módja

Érintse meg az  ikont a beállítások megjelenítéséhez, majd válassza ki a “Lapozás módja” opciót a lapozás módjának beállításához. Kétféle lapozási mód közül választhat, ezek: automatikus és kézi lapozás.

8. Automatikus lapozás



Érintse meg az  ikont a beállítások megjelenítéséhez, majd válassza ki az “Automatikus lapozás” opciót az automatikus lapozás időtartamának beállításához. Négyféle opció közül választhat: 10 másodperc, 15 másodperc, 20 másodperc és 25 másodperc.

9. Kilépés


Érintse meg a  gombot a főmenübe való visszatéréshez.

Fényképalbum



A főmenüből válassza a “Fényképalbum” opciót. A képek listájában a  /  gombokkal vagy közvetlenül a megtekinteni kívánt fénykép megérintésével választhatja ki a képet.



Visszatérés a képek listájához

Érintse meg a  gombot a képek listájához való visszatéréshez; a gomb kétszer történő megérintésével visszatérhet a főmenübe.


Kiegészítő információk

A főmenüben válassza a “Fájlböngésző” opciót. Itt a fájlok kezelésére nyílik lehetősége. Ha a készülékben memóriakártya is van, két opció jelenik itt meg: “Beépített memória” valamint “TF kártya”.

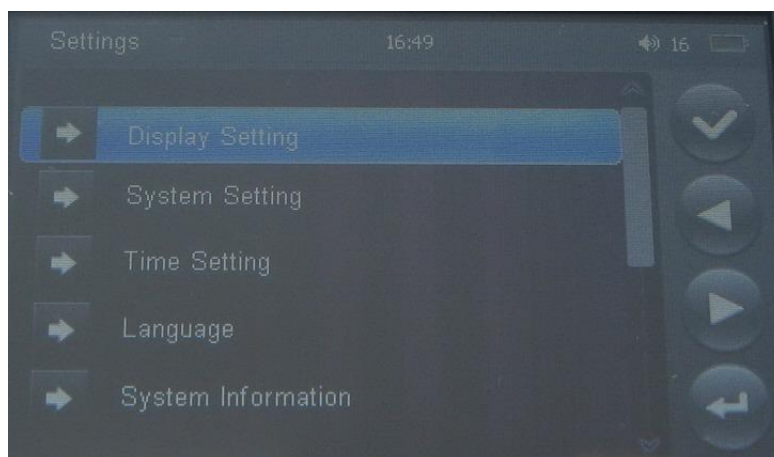
1. Fájlok kiválasztása

A kiválasztott memóriában található összes fájl megjelenik. A  /  gombokkal válassza ki a megnyitni kívánt mappát, majd érintse meg a lejátszani kívánt fájlt. A lejátszás nem indul el, ha a kiválasztott fájl típusát a készülék nem támogatja.

2. Fájlok törlése

Érintse meg a  gombot a kijelölt fájl törléséhez. A megjelenő ablakban válassza az “Igen” opciót a fájl törlés végrehajtásához.


Beállítások



Érintse meg a “Beállítások” ikont a készülékbeállítások megjelenítéséhez:

1. Kijelző beállítások

Az elérhető opciók: Háttérvilágítás ideje, Fényerő, Áttűnési effekt és Képváltási idő. A 

 gombokkal vagy a beállítani kívánt elem megérintésével válassza ki a beállítani

kívánt elemet, majd állítsa be a kívánt értéket. A kilépéshez érintse meg a  gombot.

2. Háttérvilágítás ideje

A háttérvilágítás idejének beállítása, az opciók: 5 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc, 20 másodperc, 30 másodperc és Mindig bekapcsolva.

3. Fényerő

A fényerő beállítására szolgáló menüpont, az opciók: 1X, 2X, 3X, 4X, 5X. A kisebb szám magasabb fényerőt jelent.

4. Háttérvilágítás módja

Az opciók: Teljesen sötét kijelző és félig sötét kijelző.

5. Képváltási effekt

Az opciók: Kikapcsolva, Balról jobbra, Fentről le, Zsalu, Bentről kifelé és Körbeforgó.

6. Képváltási idő

Az opciók: Ki, 2 másodperc, 5 másodperc, 8 másodperc.

7. Rendszerbeállítások

Ebben a menüben ötféle beállítási lehetőség található: Firmware frissítés, Gyári beállítások visszaállítása, Kijelző kalibrációja, Rezgés és Képernyő elforgatás.

8. Firmware frissítés

A firmware frissítésére szolgáló menüpont. Kérjük, hogy a frissítés során kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

9. Gyári beállítások

A készülék összes beállítása visszaáll a gyári értékre. A végrehajtáshoz válassza az "Igen" opciót.

10. Kijelző kalibrációja

Az érintőkijelző beállítása. Kérjük, hogy kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

(Megjegyzés: A kalibrálás után a készülék kikapcsolásával elmentheti a beállítást.)

11. Rezgés



Az érintőkijelző megérintésekor érezhető rezgés be- illetve kikapcsolása.



12. Képernyő elforgatás

A készülék elforgatásának érzékelése és a képernyő tartalom elforgatása a készülék elforgatásakor. Az opció be- illetve kikapcsolható.

13. Időbeállítások

A pontos idő és dátum beállítására szolgáló menüpont.

- a. Az idő beállításához válassza az "Idő beállítása" opciót, majd a  /  gombokkal állítsa be a pontos időt. A beállított érték mentéséhez válassza az "Igen" opciót.

- b. A dátum beállításához válassza a "Dátum beállítása" opciót, majd a  /  gombokkal állítsa be az aktuális dátumot. A beállított érték mentéséhez válassza az "Igen" opciót.

14. Nyelv

A készülék menünyelvének beállítása.

15. Rendszerinformációk

A készülék verziószáma valamint a memóriakapacitásra vonatkozó adatok megjelenítése.

16. Automatikus leállítás

A készülék a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem észlel felhasználói aktivitást. A választható opciók: 3 perc, 5 perc, 10 perc, 15 perc, 20 perc és Kikapcsolva.

Memóriakártya használata

1. Helyezze a memóriakártyát a készülékbe

Tolja a memóriakártyát a készülékbe, amíg az a helyére nem kattann. Az eltávolításhoz finoman nyomja meg a kártyát.

2. Használat számítógéppel

Helyezze a memóriakártyát a készülékbe, majd csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. A Sajátgépben két memóriaeszköz jelenik meg, melyek közül az egyik a készülék beépített memóriáját, míg a másik a memóriakártyát jelzi.

3. Leválasztás a számítógépről

Kattintson a tálca jobb alsó sarkában található, kis zöld nyíllal jelzett ikonra a készülék leválasztásához.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem reagál a gombok megnyomására vagy egyéb módon nem megfelelő a működése, indítsa újra az eszközt az alján található RESET gomb megnyomásával.

Hibaelhárítás

① A készüléket nem lehet bekapcsolni

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttsége megfelelő-e.
- Töltse fel a készüléket majd próbálja meg újra.

-
- Ha továbbra sem kapcsolható be a készülék, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- ② Nincs hang
- Kérjük ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e 0-ra állítva.
 - Kérjük ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakoztatása megfelelő-e.
- ③ A készülék gombjai nem működnek
- Ellenőrizze, hogy a gombzár be van-e kapcsolva. Kapcsolja ki a gombzárát, és próbálja meg újra.
- ④ Zajos lejátszás
- Kérjük ellenőrizze, hogy a fülhallgató csatlakozója nem szennyezett-e. A szennyezett fülhallgató csatlakozó zajos lejátszást okozhat.
 - Ellenőrizze, hogy a lejátszani kívánt zenefájl nem sérült-e. Próbálja meg a lejátszást másik zenefájllal illetve a hibás fájlt ellenőrizze a számítógépen is. A sérült zenefájlok lejátszása zajos lehet vagy esetenként megszakadhat.
- ⑤ Gyenge rádió vétel
- Változtassa meg a készülék ill. a fülhallgató vezetékének helyzetét.
 - Kapcsolja ki a közelben található elektromos eszközöket.
 - A fülhallgató vezetéke szolgál antennaként, ezért kérjük csatlakoztassa azt a készülékhez rádióhallgatáskor.
- ⑥ Furcsa szöveg jelenik meg a kijelzőn
- Kérjük ellenőrizze, hogy a nyelvi beállítás megfelelő-e. Amennyiben nem, állítsa be a megfelelő használati nyelvet a "Beállítások" - "Nyelv" opció használatával.
- ⑦ Nem lehet fájlokat másolni a készülékre
- Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék és a számítógép csatlakoztatása megfelelő-e.
 - Ellenőrizze, hogy a készüléken van elég szabad hely.
 - Próbálja meg a csatlakoztatást másik USB kábel segítségével;ellenőrizze, hogy az USB kábel nem sérült-e.

Műszaki jellemzők

Kijelző	3.0" 260 ezer színű TFT érintőkijelző, 400x240 képpontos felbontással	
Csatlakozó	USB2.0 high speed	
Memória méret	128M – 8G	
Akkumulátor	li-polymer akkumulátor	
Felvét elkészítés	Mintavételi frekvencia	8KHz
	Felvétel formátuma	WAV 32K bps
	Felvételi idő	8 óra (128 Mb memória esetén)
MP3, WMA, WMV, ASF	Kimeneti teljesítmény	(B) 11mW + (J) 11mW (32Ohm)
	MP3 bitráta	64K bps – 320K bps
	WMA, AVI bitráta	64K bps – 384K bps
	Frekvenciaátvitel	20Hz ~ 20KHz
	Jel/zaj viszony	85dB
FM rádió	Frekvenciasáv	76MHz – 90MHz / 87.5MHz – 108MHz
	Tárolt állomások száma	30
	Kimeneti teljesítmény	(B) 10mW + (J) 10mW (32Ohm)
	Jel/zaj viszony	45dB
Támogatott zeneformátumok	MP3, WMA, APE, AAC, FLAC	
Működési hőmérséklet	-5 ~ 40°C	
Nyelv	Magyar, Angol, Kínai	
Támogatott operációs rendszerek	Windows98/SE/ME/2K/XP/VISTA, MAC OS 10	

Záradék

1. A kézikönyvben található információkat gondosan ellenőriztük a kézikönyv elkészítése előtt. Ennek ellenére a kézikönyvben található információkért illetve az azok használatából fakadó károkért és személyi sérülésért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben kérdése merülne fel a készülék használatával kapcsolatban, forduljon terméktámogatási munkatársainkhoz.
2. A készülék műszaki tulajdonságai illetve az ebben az Útmutatóban megtalálható információk előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.